

UKC 3-R sarokcsiszoló

500 W
 Fordulatszámok
 1 400 – 3 200
 [ford/min]



Nem biztos benne, mit tud a sarokcsiszolóba befogni? Nézze meg kínálatunkat.

Kapható csiszolóanyagok



Sun-press Ø150

Méret / Max.ford. [min ⁻¹]	Keménység 2	Keménység 4	Keménység 6	Keménység 8	Keménység 10
1 db	puha	közepesen puha	közepesen kemény	kemény	nagyon kemény
150x3x25 mm 6 000	-	-	6 SF 909 475	8 AM 909 476	10 AM 909 623
150x6x25 mm 6 000	2 SF 909 471	4 SF 909 472	6 SF 909 473	8 AM 909 474	10 AM 909 622
Felhasználás:	polírozás	előpolírozás	sorjázás	kemény sorjázás	csiszolás



Kemény gyapot Ø150x3x25 mm

Típus	Rend.sz.:	Szemcse	Max.ford [min ⁻¹]	Méret
BVSB	909 794	36	6 000	150x3x25
BVSB	909 799	80	6 000	150x3x25
BVSB	909 800	120	6 000	150x3x25

Bristle tisztító korongok


Teljes keféket, cserelapokat és különféle típusú befogókat forgalmazunk.

A táblázat a cserelapokat mutatja.



A típus vastagabb sörtékkal	Rend.sz.	Szemcse	Max.ford. [min ⁻¹]	Átmérő	
Bristle	08390	+36	6 000	150 mm	8
Bristle	08391	+50	6 000	150 mm	8
Bristle	08392	+80	6 000	150 mm	8
C típus vékonyabb sörtékkal	Rend.sz.	Szemcse	Max.ford. [min ⁻¹]	Átmérő	
Bristle	08399	+80	6 000	150 mm	8
Bristle	08400	+120	6 000	150 mm	8
Bristle	08401	+220	6 000	150 mm	8
Bristle	08402	+400	6 000	150 mm	8

Megfelelő hordozók a Bristle kefékre a UKC 3-R sarokcsiszolóra.

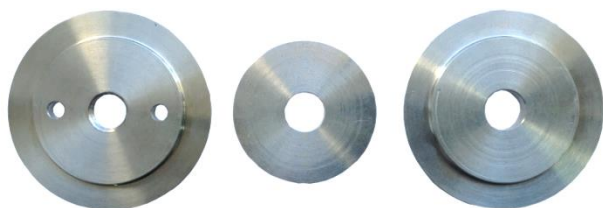

M14 hordozókészlet a SUHNER UKC 3-R sarokcsiszolóhoz 2, 4 és 6 darab kefe rögzítéséhez (sarokvarratok tisztításához)

Rend.sz. 08378

Filc korong a UKC 3-R csiszolóra

Típus	Rend.sz.	Méret	Max.ford [min ⁻¹]	Csomagolás
Filc korong	07649	150x6x25 mm	4 000	1



Hullámos korong

Típus	Szemcse és rend.sz.					Max.ford [min ⁻¹]	Csomagolás
	SG/AM	SM K-100	AM K-100	AF K-180	VF K-280		
FVVG 100x50 M14	02569	02570	02571	02572	02573	5 700	1

- SM – szilícium-karbid
- AM - Aluox