
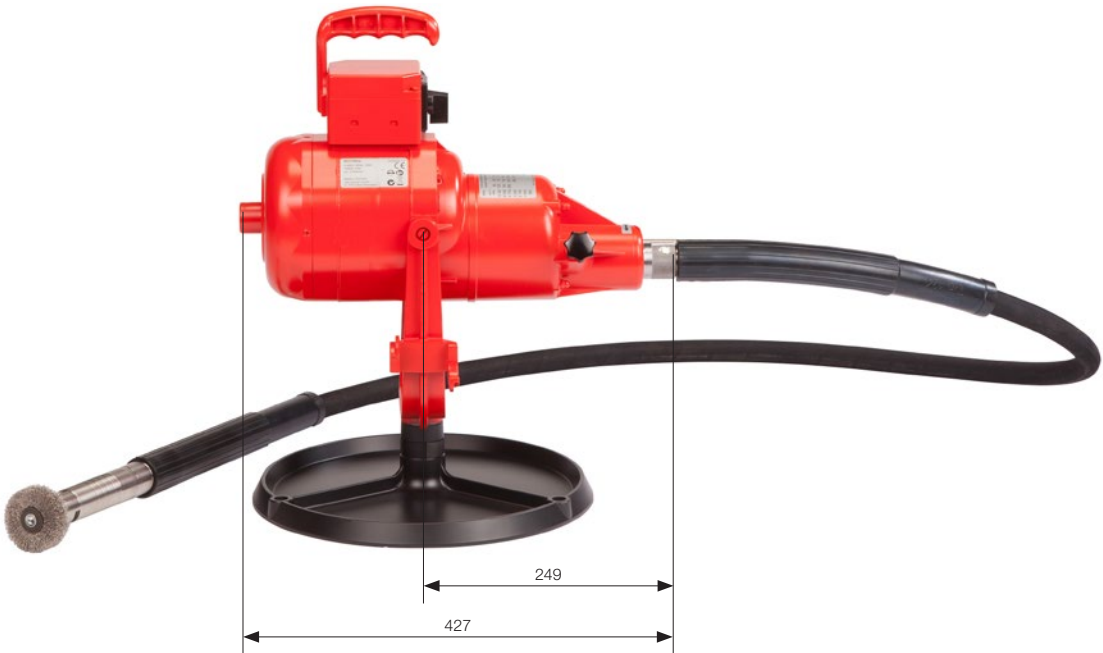


Bruska s ohebnou hřídelí

ROTOfera

850 - 12 000 ot./min

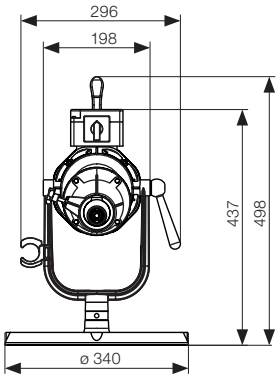

Tipy a doporučení:


- 7 rychlostí - šetří energii a náklady
- Třífázový motor - dlouhá životnost a maximální výkon
- Masivní hliníková konstrukce
- Možnost 3 modelů:

F: se základní deskou
HM: se závěsným nástavcem
STM: na vozíku

Velmi odolná bruska!
Brusku lze dodat s výstupem DIN 10 i G 28.
Díky široké nabídce nástavců můžete používat brusku jako přímou, úhlovou nebo pásovou brusku.
Životnost těchto typů brusek je několikanásobně vyšší než životnost klasického nářadí.

Použití

Bruska s výstupem pro 1 ohebnou hřídel s mechanickou převodovkou s možností upnutí široké řady nástavců.

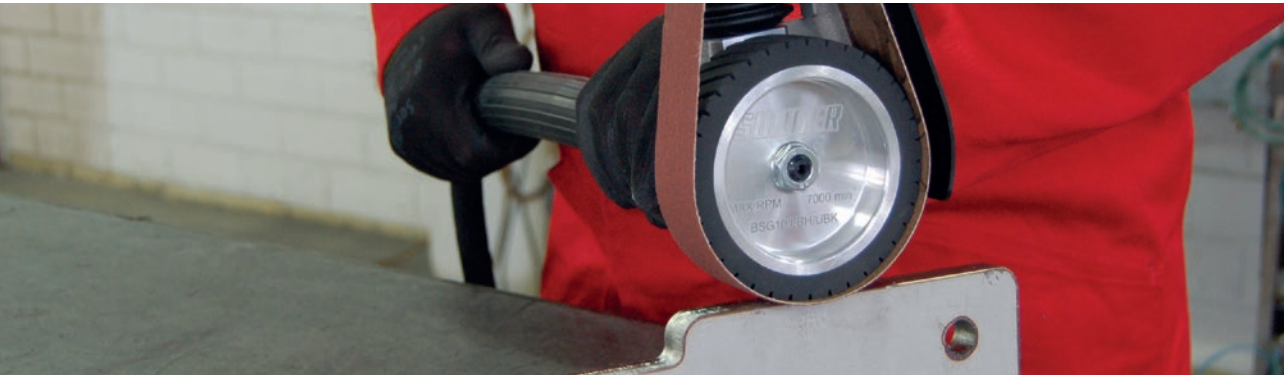

Technické údaje							
	Typ	Výstup	Obj.č.	Příkon	Napětí	Otáčky	Hmotnost
				kW		min ⁻¹	kg
	F	G 28	110 019 01	1,00	400V	3 fáze 850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	16,800
	F	DIN 10	110 020 07	1,00	400V	3 fáze 850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	16,800
	STM	G 28	110 023 01	1,00	400V	3 fáze 850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	37,700
	STM	DIN 10	110 024 07	1,00	400V	3 fáze 850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	37,700
	HM	DIN 10	110 022 28	1,00	400V	850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	16,600

Třífázový motor	Ochrana
	⚡ (400 V), IP 44

Standardní vybavení	
Kabel, 3m	

Možné kombinace				
Typ	Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.

	G 28	NA 10 × 1500 G 28/G 28	030 015 02		G 28	FH 10 INOX (6mm)	110 232 01
		NA 10 × 2000 G 28/G 28	030 015 03			WIG 10	300 090 00
		NA 12 × 2000 G 28/G 28	030 028 02			FSM 1:1*	057 891 01
Zrychlovač		RG 1:3 G 28	010 510 01			FTM	110 223 01
	DIN 10	NA 10 × 1500 DIN 10/G 28	030 026 02		DIN 10	FH 12 INOX (6mm)	110 233 01
		NA 10 × 2000 DIN 10/G 28	030 026 03			SWH	110 237 01
		NA 12 × 2000 DIN 10/G 28	030 029 02			WI 10 (6mm)	057 645 03
Zrychlovač		RG 1:3 DIN 10	010 510 03			WB 10	110 222 01
						BSG 10/50*	052 630 01

* pouze s hřídelí NA 12