


Bruska s ohebnou hřídelí

# ROTOmax 2.0

500 - 13 000 ot./min

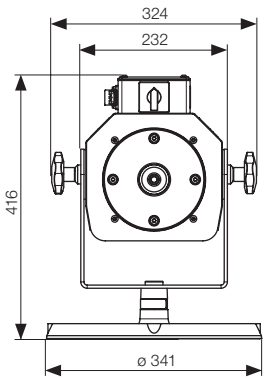

- Stabilní výkonný motor a robustní kovové pouzdro.
- Plynulá regulace otáček frekvenčním měničem.
- Plynulý rozběh a aktivní brzda.
- Možnost 3 modelů:

**F:** se základní deskou  
**HM:** se závěsným systémem  
**STM:** na vozíku

Použití



Výkonná bruska s výstupem pro 1 ohebnou hřídel s plynulou regulací otáček s možností upnutí široké řady nástavců.

Tipy a doporučení:

Brusku můžete ovládat manuálně na ovládacím panelu stroje, nožním spínačem, případně speciálním spínačem přímo na ohebné hřídeli. Díky široké nabídce nástavců můžete používat brusku jako přímou, úhlovou nebo pásovou brusku. Životnost těchto typů brusek je několikanásobně vyšší než životnost klasického nářadí.

**RUPET**  
international



| Technické údaje                                                                     |     |        |                         |        |                   |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|--------|-------------------|----------|----------|
|                                                                                     | Typ | Výstup | Obj.č.                  | Napětí | Otáčky            | Příkon   | Hmotnost |
|                                                                                     |     |        |                         |        | min <sup>-1</sup> | kW       | kg       |
|  | F   | DIN 10 | 110 232                 | 230 V  | 500 – 13 000      | 2,0      | 27,000   |
|  | STM | DIN 10 | 110 254                 | 230 V  | 500 – 13 000      | 2,0      | 50,000   |
|  | HM  | DIN 10 | 110 256                 | 230 V  | 500 – 13 000      | 2,0      | 27,000   |
| Plně izolovaný jednofázový motor                                                    |     |        | Ochrana proti přetížení |        |                   | Ochrana  |          |
|                                                                                     |     |        |                         |        |                   | ⚡, IP 45 |          |

| Možné kombinace            |                                           |      |        |                   |            |
|----------------------------|-------------------------------------------|------|--------|-------------------|------------|
| Typ                        | Obj.č.                                    | Typ  | Obj.č. | Typ               | Obj.č.     |
| <br>ROTOmax 2.0<br>2,00 kW | NA 7 × 1500<br>DIN 10/G 22<br>030 007 02  | G 22 |        | FH 7 INOX (6mm)   | 110 235 01 |
|                            |                                           |      |        | WI 7 (6mm)        | 057 645 01 |
|                            |                                           |      |        | WI 7-45° (6mm)    | 057 662 01 |
|                            |                                           |      |        | WB 7              | 110 221 01 |
|                            |                                           |      |        |                   |            |
|                            | NA 10 × 2000<br>DIN 10/G 28<br>030 026 03 | G 28 |        | FH 10 INOX (6mm)  | 110 232 01 |
|                            |                                           |      |        | WI 10 (6mm)       | 057 645 03 |
|                            |                                           |      |        | WI 10-45° (6mm)   | 057 662 03 |
|                            |                                           |      |        | WB 10             | 110 222 01 |
|                            |                                           |      |        |                   |            |
|                            | NA 12 × 2000<br>DIN 10/G 28<br>030 029 02 | G 28 |        | FH 12 INOX (12mm) | 110 233 01 |
|                            |                                           |      |        | SWH               | 110 237 01 |
|                            |                                           |      |        | BSG 10/50         | 052 630 01 |
|                            |                                           |      |        | FSM 1:1           | 057 891 01 |
|                            |                                           |      |        |                   |            |
|                            |                                           |      |        | FTM               | 110 223 01 |
|                            |                                           |      |        |                   |            |
|                            |                                           |      |        |                   |            |
|                            |                                           |      |        |                   |            |
|                            |                                           |      |        |                   |            |



Nožní spínač s ochranným krytem  
300 012 88