


Csőcsiszoló


UTG8-R

4 000 - 9 000 ford./min

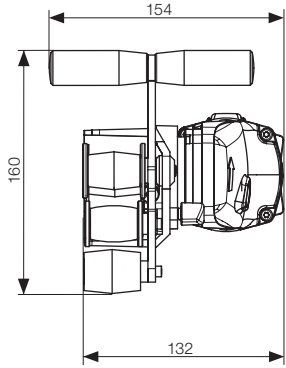

UTG 9-R

4 000 - 9 000 ford./min

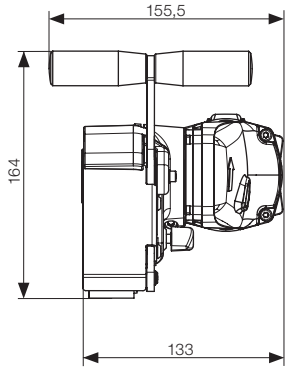

Használat
Csővek csiszolása és polírozása.



- Beépített túlterhelés elleni védelem.
- A gép zökkenőmentes indítása.

UTG 8-R

- Szalagszög akár 180 °.
- Lehetőség a csövek csiszolására, legfeljebb 45 mm átmérővel.

UTG 9-R

- Szalagszög akár 220 °.
- Lehetőség a csövek csiszolására, legfeljebb 70 mm átmérővel.

Tippek és ajánlások:

A nagy sebességtartomány lehetővé teszi, hogy minden típusú szalaggal dolgozzon (Scotch-brite, Trizact és csiszoló papír). Erőteljes szalagcsiszolók. A sugarak csiszolásakor 30 mm -nél keskenyebb csiszolószalagok is használhatók. Nagyobb csőátmérők esetén használjon UTG 9-R csiszolót, nagyobb szalagopcióval. Javasoljuk a görgők rendszeres ellenőrzését a csiszolószalag megfelelő működése érdekében.

Műszaki adatok					
Típus	Rend. sz:	Sebesség	Feszültség	Vágási sebesség	Súly
		ford		m/s	kg
UTG 8-R	111 269	4 000 – 9 000	230V	6,15 – 13,6	2,900
UTG 9-R	111 212	4 000 – 9 000	230V	7 – 15,5	3,000

Teljesen szigetelt egyfázisú motor		energiafogyasztás	Csisz.szalag mérete
UTG 8-R	230 V	1050 W	30 × 533 mm
UTG 9-R	230V	1050 W	30 × 610 mm

Alapfelszerelés	
El. kábel lezárással	1 × Kulcskészlet

Kiegészítők					
	Típus	Rendelési szám.	Alkalmazás	Súly	
				kg	
	Külön szalagadapter	BSGV 30 T	300 668 00	► UTG 8-R	0,950
	Hajtógörgő	–	059 362 04	► UTG 8-R	0,040
	Külön szalagadapter	BSGV 31 T	300 670 00	► UTG 9-R	0,950
	Hajtógörgő	–	300 069 98	► UTG 9-R	0,040

Más kontaktkarok a rajz szerint