EA, AD, VS

- Možnost broušení nepřístupných svarů.
- Lze nasadit neotočný úhlový nástavec.
- Speciální délky až do 5 m v krocích po 50 cm.
- Prodloužení jsou vyrobena z nerezu.
- Robustní, vhodné na leštění (systém prodloužení DIN 10/G 28).
- Při použití přechodového kusu EA 10 G 28/DIN 10 lze hřídele propojit.

Použití

Broušení, čištění a leštění trubek a obtížně přístupných míst.

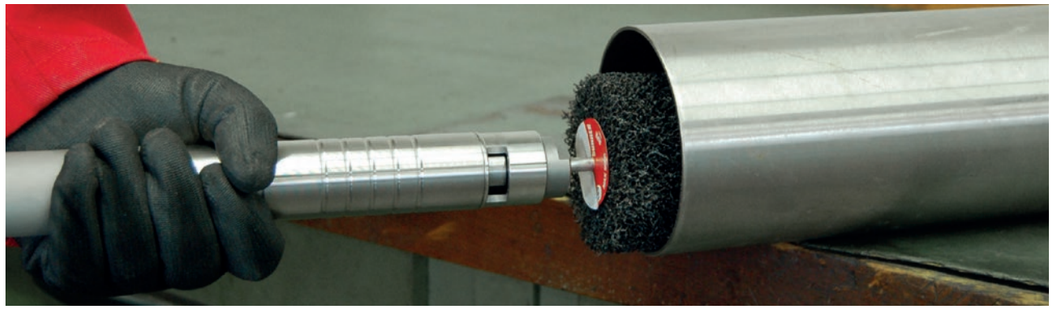

		Typ	Obj.č.	Výstup	Délka	Hmotnost
					mm	kg
	Přechodový kus	**EA 10 G 28 – DIN 10**	450 226 01	–	–	0,512
	Pro připojení prodloužení na ohebnou hřídel, nebo pro propojení dvou ohebných hřídelí.					
	Adaptér	**AD DIN 10 – G 16**	450 226 50	**DIN 10/G 16**	–	0,138
	Prodloužení	**VS DIN 10 – G 16**	450 226 60	**DIN 10/G 16**	250	0,574
		VS DIN 10 – G 16	450 226 61	**DIN 10/G 16**	500	0,982
		VS DIN 10 – G 16	450 252 01	**DIN 10/G 16**	1000	1,700
	Adaptér	**AD DIN 10 – G 22**	450 226 30	**DIN 10/G 22**	–	0,310
	Prodloužení	**VS DIN 10 – G 22**	450 226 40	**DIN 10/G 22**	250	0,984
		VS DIN 10 – G 22	450 226 41	**DIN 10/G 22**	500	1,571
		VS DIN 10 – G 22	450 226 42	**DIN 10/G 22**	1000	3,594
	Adaptér	**AD DIN 10 – G 28**	450 226 10	**DIN 10/G 28**	–	0,362
	Prodloužení	**VS DIN 10 – G 28**	450 226 20	**DIN 10/G 28**	250	1,422
		VS DIN 10 – G 28	450 226 21	**DIN 10/G 28**	500	2,553
		VS DIN 10 – G 28	450 226 22	**DIN 10/G 28**	1000	4,836

Příslušenství

		Typ	Obj.č.	Výstup	Max. otáčky
					min^{-1}
	Neotočný úhlový nástavec	**WI 4**	057 661 11	**G 16**	**20 000**
	Neotočný úhlový nástavec	**WI 7**	057 645 21	**G 22**	**17 100**
	Neotočný úhlový nástavec	**WI 10**	057 645 23	**G 28**	**17 100**
	Neotočný úhlový nástavec	**WI 7-45°**	057 662 21	**G 22**	**17 100**
	Neotočný úhlový nástavec	**WI 10-45°**	057 662 23	**G 28**	**17 100**
	Pneumatický pohon, 900W	**LRG 20**	112 022 01	**DIN 10**	**20 000**
	Elektrický phon, 230V, 1 050 W	**URG 9-R**	110 226	**DIN 10**	**3 800 – 8 300**

EA, AD, VS

Možné kombinace

Typ	Typ	Typ	Typ	Typ
ROTOfera	NA 10 DIN 10/G 28, NA 12 DIN 10/G 28	EA 10 G 28/DIN 10	VS DIN 10/G 16	FH 4 INOX
				WI 4*
			VS DIN 10/G 22	FH 7 INOX
				WI 7*
				WI 7-45°*
ROTOmax 2.0	NA 10 DIN 10/G 28, NA 12 DIN 10/G 28		VS DIN 10/G 28	FH 10 INOX
				WI 10*
				WI 10-45°*

* Neotočné úhlové nástavce

Možné kombinace

Typ	Typ	Typ
LRG 20	VS DIN 10/G 16	FH 4 INOX
		WI 4*
	AD DIN 10/G 16	
MINIfix 9-R	VS DIN 10/G 22	FH 7 INOX
		WI 7*
		WI 7-45°*
	AD DIN 10/G 22	
URG 9-R	VS DIN 10/G 28	FH 10 INOX
		WI 10*
	AD DIN 10/G 28	WI 10-45°*

* Neotočné úhlové nástavce

RUPET international

Použití

Broušení, čištění a leštění trubek a obtížně přístupných míst.