Egyenes csiszoló

LSB 20

24 000 ford./perc



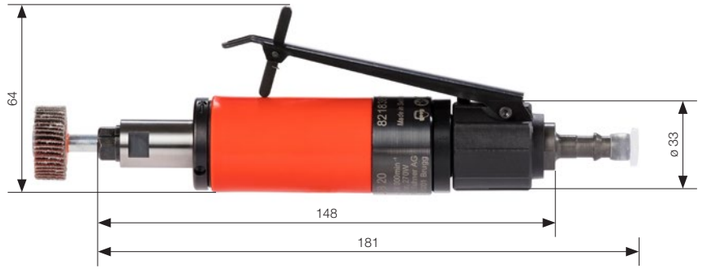

Egyenes csiszoló

LSB 35

40 000 ford./perc



Használat

Ideális csiszolók keményfém marókkal, szárcsiszolókkal és lamellás korongokkal való megmunkáláshoz.

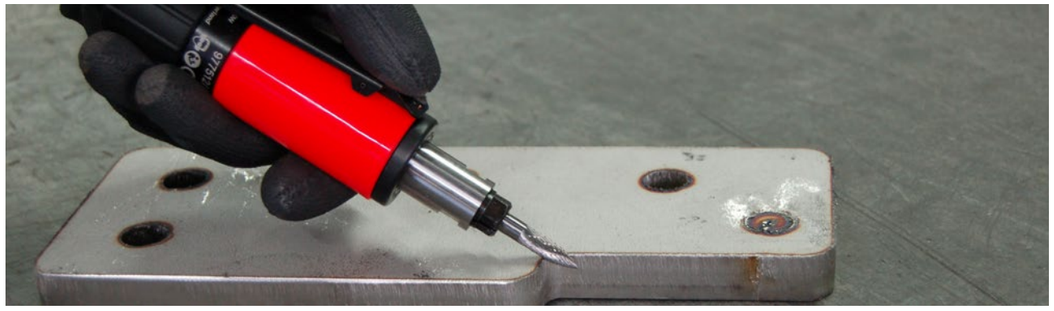

- Nagy teljesítményű csiszolók.
- Elülső levegő eltávozás

Tippek és ajánlások:

Biztosítsa a sűrített levegő szükséges nyomását és kenését a csiszoló megfelelő működéséhez és élettartamához.

A használt sűrített levegőnek mechanikai szennyeződésektől és nedvességtől mentesnek kell lennie.

Ügyelje a víz páralecsapódásának lehetőségére, ha a sűrített levegő ellátás aránytalan meghosszabbítását használja az isztalanítótól a csiszolóig (a távolság nem haladhatja meg a kb. 4 métert).

Kb. 300-400 óra elteltével (legalább évente egyszer) tisztítsa meg a motorházat és ellenőrizze a lamellák kopását.

Műszaki adatok

Típus	Rend. sz:	Sebesség	Szorítópatron	Suly
		perc^{-1}	ø	kg
LSB 20	059 320 01	**24 000**	6mm	0,420
LSB 35	059 350 01	**40 000**	6mm	0,290

	Levegőfogyasztás terhelés nélkül	Bemenetü teljesítmény	Levegőbevezető tömlő	Szelep
LSB 20	0,660 m^3/perc	270 W	8mm belső ø	Többfunkciós szelep
LSB 35	0,600 m^3/perc	220 W	8mm belső ø	Többfunkciós szelep

Alapfelszerelés

1 × Szorítópatron ø 6 mm

1 × Kulcs SW 11 a SW 14

Kiegészítők

		Típus	Méret	Rend.sz.	Súly
					kg
	Teljes levegőbevezető tömlő	**ZS**	belső ø 8 mm×2m	907 178 00	0,160
	Szorítópatronok	**SPZ**	ø 8mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
	Kulcs	**SW 11**	–	037 857 01	0,035
		SW 14	–	037 857 03	0,040