



Egyenes csiszoló
LSB 44
44 000 ford./perc

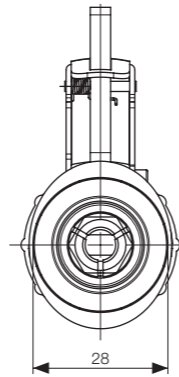


Egyenes csiszoló
LSB 44 - E
44 000 ford./perc



Használat

Ideális csiszolók keményfém marókkal, szárcsiszolókkal és lamellás korongokkal való megmunkáláshoz.

RUPET
international

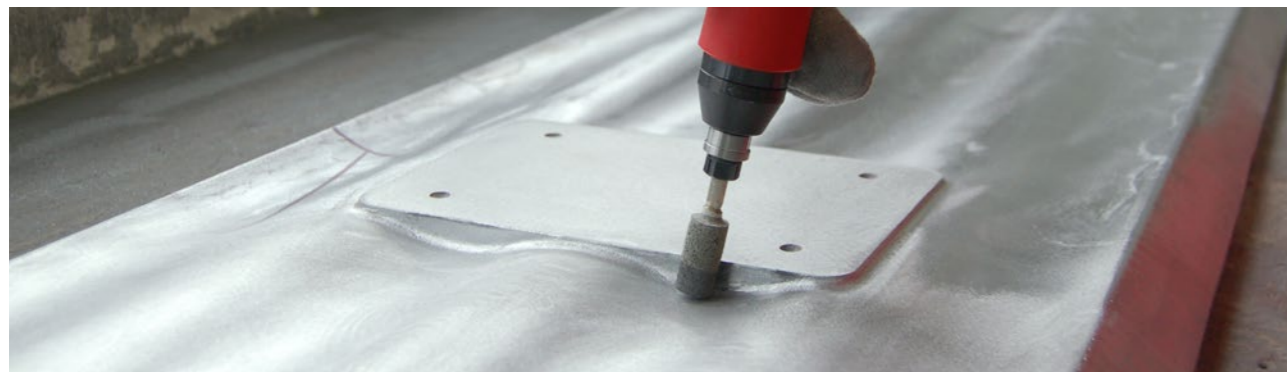

Tipp és ajánlások:

Tartós, hosszú élettartamú csiszolók.
Többműszakos működés közben rendszeresen cserélje ki a lamellákat, elkerülje az állórész károsodását.
Ne használjon olyan olcsó marókat, amelyek erős vibrációt és csapágykárosodást okoznak.
Biztosítsa a sűrített levegő szükséges nyomását és kenését a csiszoló megfelelő működéséhez és élettartamához.

| Műszaki adatok | | | | |
|----------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|
| Típus | Rend. sz. | Sebesség perc ⁻¹ | Sebesség Ø | Súly kg |
| LSB 44 | 059 330 01 | 44 000 | 6mm | 0,350 |
| LSB 44-E | 059 230 01 | 44 000 | 6mm | 0,400 |

| Levegőfogyasztás terhelés nélkül | Bemeneti teljesítmény | Levegőbevezető tömlő | Szelep |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| LSB 44 | 0,600 m³/perc | 250 W | 8mm belső Ø |
| LSB 44-E | 0,600 m³/ 250 W | | 8mm belső Ø |

| Alapfelszerelés | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| 1 x Szorítópatron, Ø 6mm | 1 x Kulcs SW 11 a SW 14 | Bemeneti és kipufogó tömlő végdarabbal |

| Kiegészítők | | | | | |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|-------|
| Típus | Méret | Rend.sz. | Súly kg | | |
| | Teljes levegőbevezető tömlő | ZS | belső Ø 8 mm x 2 m | 907 178 00 | 0,160 |
| | Teljes levegőbevezető tömlő | AS | Ø 21/25 x 0,75m | 907 179 00 | 0,070 |
| | Szorítópatronok | SPZ | Ø 8mm | 050 325 17 | 0,008 |
| | | SPZ | Ø 6mm | 050 325 01 | 0,008 |
| | | SPZ | Ø 3mm | 050 325 03 | 0,008 |
| | | SPZ | 1/4" Ø (6,350mm) | 050 325 02 | 0,008 |
| | | SPZ | 1/8" Ø (3,175mm) | 050 325 04 | 0,008 |
| | | | Kulcs | SW 11 | - |
| SW 14 | - | | | 037 857 03 | 0,040 |