



Egyenes csiszoló  
**USK 3-R**  
1 400 - 3 000 ford/perc



**USK 6-R**  
2 800 - 5 800 ford/perc

**USK15-R**  
6 800 - 14 500 ford/perc

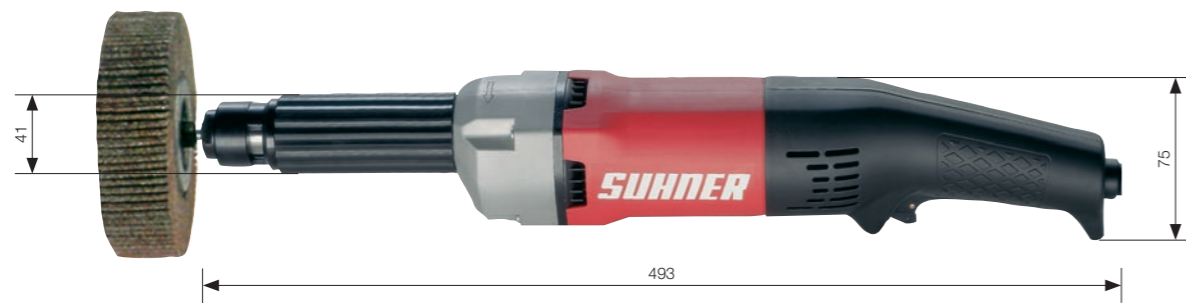

**Használat**

**USK 3-R** ▶Az alacsony fordulatszámnak köszönhetően ez a csiszoló használható csiszoláshoz és polírozáshoz nagyobb átmérőjű csiszolóanyagokkal.

**USK 6-R** ▶Egyenes csiszológép csiszoláshoz lamellás korongokkal és csiszoló gyűrűkkel speciális hordozókon.

**USK 15-R** ▶Csiszoló alkalmas durva munkákhoz keményfém-marókkal és csiszoló korongokkal száron.

**RUPET**  
international



**Tippek és ajánlások:**

- Beépített túlterhelés elleni védelem.
- Állandó sebesség.
- A Suhner elektromos csiszolók legerősebb választéka.

Felépítésének és sebességének köszönhetően az USK 3-R csiszológép a BSK kefécsiszolófejjel is használható. Ne lépje túl a megengedett maximális csiszolási sebességet.



**Műszaki adatok**



| Típus    | Rend. sz.: | Sebesség       | Feszültség | Súly  |
|----------|------------|----------------|------------|-------|
|          |            | ford           |            | kg    |
| USK 3-R  | 111 194    | 1 400 – 3 000  | 230V       | 3,100 |
| USK 6-R  | 111 196    | 2 800 – 5 800  | 230V       | 3,000 |
| USK 15-R | 111 198    | 6 800 – 14 500 | 230V       | 3,100 |

| Teljesen szigetelt egyfázisú motor | Energiafogyasztás | Szorítópatron |         |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| USK 3-R                            | 230V              | 1530 W        | ø 12 mm |
| USK 6-R                            | 230V              | 1530 W        | ø 6 mm  |
| USK 15-R                           | 230V              | 1530 W        | ø 6 mm  |

**Alapfelszerelés**

El. kábel lezárással 1 × Kulcskészlet USK 3-R ▶1 × Szorítópatron 12 mm USK 6-R, USK 15-R ▶1 × Szorítópatron 6 mm

**Kiegészítők**

|   | Típus | Rendelési szám. | Átmérő     | Súly  |       |
|---|-------|-----------------|------------|-------|-------|
|   |       |                 |            | kg    |       |
|  | SPZ   | 014 902 04      | ø 6 mm     | 0,008 |       |
|   | SPZ   | 014 902 06      | ø 8 mm     | 0,008 |       |
|   | SPZ   | 014 902 09      | ø 12 mm    | 0,008 |       |
|   | SPZ   | 014 902 10      | ø 1/4"     | 0,008 |       |
|   | SPZ   | 014 902 11      | ø 3/8"     | 0,008 |       |
|  | Kulcs | SW 22           | 037 857 05 | –     | 0,070 |

