


Úhlová bruska
UWG 10-R
4 200 - 10 000 ot./min

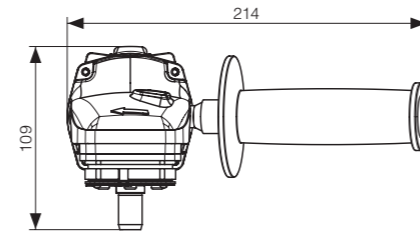

- Boční rukojeť lze upevnit ve 3 různých směrech.
- Ergonomický tvar.
- Konstantní rychlost.

Tipy a doporučení:

S pomocí brusných a leštících výseků a vhodných podložek lze i tuto brusku použít pro konečnou povrchovou úpravu.





Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky	Napětí	Závit	Max. průměr kotouče	Hmotnost
		min ⁻¹			ø	kg
UWG 10-R	111 208	4 200 – 10 000	230V	M 14	125mm	1,900
Plně izolovaný jednofázový motor		Příkon				
230		1050 W				

Standardní vybavení

Rukojeť	El. kabel s koncovkou	Ochranný kryt	Upínací matice	Klíč SD 35
---------	-----------------------	---------------	----------------	------------

Příslušenství

	Typ	Obj.č.	Aplikace	Hmotnost		
				kg		
	Příruba	SF	048 200 11	Brusné/řezné kotouče	ø 125mm	0,110
	Ochranný kryt	SH 125	300 017 59	Brusné kotouče	ø 125mm	0,300
	Ochranný kryt	SH 125 cut*	300 044 91	Řezné kotouče	ø 125mm	0,300
	Utahovací klíč	SD 35	012 446 01	-		0,120

*Při řezání použijte tento kryt.

Použití

Elektrická úhlová bruska s regulací otáček pro broušení a řezání s kotouči o průměru 115/125 mm.

RUPET
international

