



RUPET
international

VŠETKO PRE UHLŔOVÚ BRÚŠKU

DO Ø 125 MM

KATALÓG 2022

Obsah:

Brúsne kotúče	str. 2
Rezné kotúče	str. 3
Lamelové kotúče šmirgl'ové	str. 6
Lamelové kotúče kombinované	str. 9
Lamelové kotúče z netkanej textílie	str. 9
Lamelové kotúče rádiusové	str.10
Kotúče na čistenie a leštenie	str.10
Brúsne a leštiace výseky Scotch-Brite	str.12
Fíbrové disky	str.14
SUN-Press lisované kotúče	str.18
Filcové leštiace kotúče	str.19
Šmirgl'ové kotúče FSW	str.20
Čistiace kotúče Clean and Strip	str.20
Drôtené kotúče	str.21
3M osobné ochranné pomôcky	str.22




Brúsne kotúče

3M Cubitron II

- vysoko výkonný brúsny kotúč s presne tvarovaným samoostriacim zrnom Cubitron II
- veľmi rýchly úber materiálu
- vhodné na nerez
- dlhá životnosť



3M


3M Cubitron II	115	125
Obj. číslo	07145	07540
Max. ot./min	13 300	12 250
Rozmery [mm]	115 x 7 x 22	125 x 7 x 22
	10	10



SUHNER

SUHNER Magic disc

- všestranný výkonný brúsny kotúč
- dobrý pomer cena/výkon
- vhodné na nerez, liatinu, hliník a ostatné neželezné kovy
- kotúč s hrúbkou 3 mm vždy vyžaduje použitie podložky

Magic disc	125 K-24	125 K-36	125 K-60	125 K-80
Obj. číslo	908 613	908 610	908 611	908 612
Max. ot./min	12 200	12 200	12 200	12 200
Rozmery [mm]	125 x 6 x 22	125 x 3 x 22	125 x 3 x 22	125 x 3 x 22
	10	15*	15*	15*


*podložka je súčasťou balenia



SUNNER

Sun-disc M

- brúsne kotúče pre všestranné použitie
- ideálne na nerez a oceľ

SUN-disc M	115	125
Obj. číslo	909 870	909 871
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 6 x 22	125 x 6 x 22
	10	10


Rezné kotúče

3M Cubitron II

- vysoko výkonný rezný kotúč s presne tvarovaným samoostriacim zrnom Cubitron II
- vysoká životnosť
- vhodný na nerez, oceľ, liatinu a všetky bežné kovy




3M

3M typ T41	115	125	125
Obj. číslo	07143	07543	07545
Max. ot./min	13 300	12 200	12 200
Rozmery [mm]	115 x 1 x 22	125 x 1 x 22	125 x 1,6 x 22
	25	25	25



SUPREME disc

- prémiový rezný kotúč
- vhodný na nerez
- presné rezanie
- extrémne dlhá životnosť


Supreme disc	115	125
Obj. číslo	913 553	913 554
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 1,0 x 22,2	125 x 1,0 x 22,2
	25	25

Turbo disc

- výkonný rezný kotúč
- dobrý pomer cena/výkon
- pre náročnú a presnú prácu
- vhodné na nerez



SUHNER


Turbo disc	115	125
Obj. číslo	908 075	908 076
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 1,2 x 22	125 x 1,2 x 22
	25	25



SUHNER

SUN-disc M

- rezné kotúče pre všestranné použitie
- vhodné pre oceľ a nerez


SUN-disc M	115	125
Obj. číslo	909 866	909 867
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 2 x 22	125 x 2 x 22
	35	35



TAF
abrasivi

TAF MT16-C


- rezný kotúč s prímiesou CE
- dobrý pomer cena/výkon
- vysoká rýchlosť rezania


TAF	115	125	125
Obj. číslo	07147	07547	07549
Max. ot./min	13 300	12 200	12 200
Rozmery [mm]	115 x 1 x 22	125 x 1 x 22	125 x 1,6 x 22
	25	25	25



TAF ZOOM 75

- rezný kotúč
- vysoká rýchlosť rezania bez otrepov
- ekonomicky výhodný rezný kotúč
- výborný pomer cena / výkon

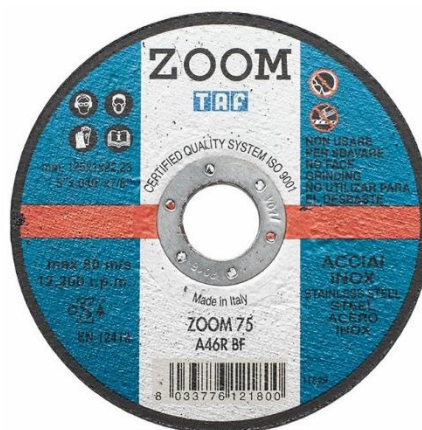

TAF ZOOM 75	125
Obj. číslo	07548
Max. ot./min	12 200
Rozmery [mm]	125 x 1 x 22
	50

Lamelové kotúče šmirgl'ové



3M - 967A

- výkonný lamelový kotúč s presne tvarovaným samoostriacim zrnom Cubitron II
- na flexibilnom poly-bavlnenom podklade




3M 967A		115 rovný	115 šikmý	125 rovný	125 šikmý
Max. ot./min		13 300	13 300	12 200	12 200
Rozmery [mm]		115 x 22	115 x 22	125 x 22	125 x 22
Zrno a obj. č.	40+	07137	07140	07480	07484
	60+	07138	07141	07481	07485
	80+	07139	07142	07482	07486
		10	10	10	10



3M - 969F

- vysoko výkonný lamelový kotúč s presne tvarovaným samoostriacim zrnom **Cubitron II**
- odolný polyesterový podklad
- brúsenie, zrážanie hrán, úkosovanie a brúsenie s vysokým prítlakom




3M 969F	125 šikmý		
Zrno	40+	60+	80+
Max. ot./min	12 000	12 000	12 000
Rozmery [mm]	125 x 22	125 x 22	125 x 22
Obj. číslo	07487	07488	07489
	10	10	10

V prípade požiadaviek na iný rozmer nás neváhajte kontaktovať!

3M – 769F

- výkonný lamelový kotúč s presne tvarovaným zrnom
- vhodné na brúsenie zvarov, zrážanie hrán, zjednocovanie povrchu
- odolný polyesterový podklad




3M 769F		115 šikmý	125 šikmý
Max. ot./min		13 300	12 000
Rozmery [mm]		115 x 22	125 x 22
Zrno a obj. č.	40+	07160	07497
	60+	07161	07498
	80+	07162	07499
	120+	07163	07500
		10	10



SUHNER

Superflex

- kotúče pre univerzálne použitie
- vhodné na nerez a ostatné kovy
- obsahuje zrno zirkón

Superflex		115 rovný	115 šikmý	125 rovný	125 šikmý
Max. ot./min		13 300	13 300	12 200	12 200
Rozmery [mm]		115 x 22	115 x 22	125 x 22	125 x 22
Zrno a obj. č.	40	913 000	913 004	913 008	913 012
	60	913 001	913 005	913 009	913 013
	80	913 002	913 006	913 010	913 014
	120	-	913 007	-	913 015
		10	10	10	10




TAF
abrasivi




Lamelové kotúče ALUTAF na hliník

- maximálna rezná rýchlosť a dlhšia životnosť
- nezanáša sa

ALUTAF	Šikmý 125	
Zrno	40	60
Max. ot./min	12 000	12 000
Rozmery [mm]	125 x 22	125 x 22
Obj. číslo	07504	07505
	20	20

Lamelové kotúče kombinované RCD


- kombinované kotúče Scotch-Brite/šmirgel'
- brúsi a leští - 2 kroky v jednom
- vhodné na nerez, oceľ i hliník

RCD		125
Max. ot./min		12 200
Rozmery [mm]		125 x 22
Zrno a obj. č.	MED	909 524
		10



Lamelové kotúče z netkanej textílie SCM

- kotúče z netkanej textílie
- na prípravu a konečnú úpravu povrchu


SCM	125		
	CRS	MED	VFN
Max. ot./min	5 300	5 300	5 300
Rozmery [mm]	125 x 22,23	125 x 22,23	125 x 22,23
Zrno a obj. č.	996 520	996 521	996 522
	10	10	10



Lamelové kotúče rádiusové CURVE

- **ideálne pro kútové zvary**
- Z – zirkón K 40
- CO – keramika K 60




		CURVE
Max. ot./min		12 200
Rozmery [mm]		125 x 22
Zrno a obj. č.	40	07556
	60	07558
		10

Kotúče na čistenie a leštenie nerezových povrchov a zvarov

Kotúče so závitom M14

- **2 druhy**
- netkaná textília - hustá väzba vlákien

Kotúče M14	125	
Zrno	2A MED	4A MED
Max. ot./min	4 000	4 000
Obj. č.	07562	07564
	1	1



2A MED

4A MED






2A MED

Kotúče s otvorom 22 mm

- 2 druhy
- 125 x 22 mm
- rýchla príprava povrchu a odstránenie otrepov


Kotúče s otvorom 22 mm	125	
Zrno	2A MED	4A MED
Max. ot./min	7 600	7 600
Obj. č.	07567	07568
	1	1



4A MED

Tvrdené kotúče s otvorom 22 mm

- **2 rôzne tvrdosti**
- ideálne pre čistenie a leštenie zvarov, odstránenie otrepov a konečnú povrchovú úpravu

Tvrdené kotúče	125	
Zrno	2A MED	7A CRS
Max. ot./min	12 200	12 200
Obj. č.	07569	07571
	1	1



7A CRS



2A MED

Mimoriadne výkonné kotúče z tvrdenej netkanej textílie vhodné na nerez, oceľ a neželezné kovy.

Brúsne a leštiace výseky so suchým zipsom



3M výseky SC


- ideálne pre všeobecnú úpravu povrchu
- materiál Scotch-Brite – jedinečná netkaná textília
- možné prevedenie i s otvorom 22 mm

3M SC	Obj. číslo a zrno				Max. ot./min	
	Crs	Med	VFn	SFn		
FVVS 115	906 377	906 378	906 379	906 380	13 200	10
FVVS 125	07446	07447	07448	07449	12 200	10
FVVS 115 x 22	07116	07117	07118	-	13 200	10
FVVS 125 x 22	07452	07453	07454	-	12 200	10

Nosiče pre Scotch-Brite výseky


Nosič GRIPPER so suchým zipsom	Obj. č.	Max. ot./min	
FSS 115 K	907 500	13 200	1
FSS 125 K	07590	12 200	1
FSS 115 K centr. 22	07292	13 200	1
FSS 125 K centr. 22	07591	12 200	1



3M

3M Trizact výseky TZS (Hookit disc)

- brúsne zrná usporiadané do pyramíd
- postupným opotrebením štruktúry sa obnažuje materiál
- pre jemné brúsenie až po zrkadlový povrch (záver filc, pasta)

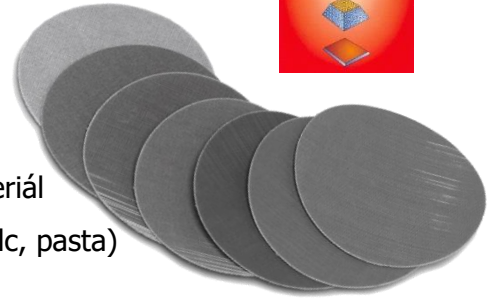

Trizact TZS	Obj. číslo/zrno								Max. ot./min	
	A 160	A 100	A 80	A 65	A 45	A 30	A 16	A 6		
TZS 115 mm	07100	07101	07102	07103	07104	07105	07106	07107	13 200	10
TZS 125 mm	07420	07421	07422	07423	07424	07425	07426	07427	12 200	10



3M Výsek 947A (Hookit disc)

- rýchly a agresívny
- precízne tvarované zrno umožňuje vyššiu rýchlosť brúsenia
- povrchová úprava, brúsenie, leštenie
- obsahuje vrstvu Grinding-Aid redukujúcu zahrievanie pri brúsení


	3M 947A	
Priemer [mm]	115	125
Max. ot./min	12 000	12 000
Zrno a obj. č.	40+	913 335
	60+	913 336
	80+	913 337
	120+	913 338
	25	25

Nosiče pre výseky so suchým zipsom



Tanier so suchým zipsom	Popis	Obj. č.	
FSS 115-K	veľmi mäkký	909 060	1
FSS 115-K	mäkký	07293	1
FSS 115-K	tvrdý	07294	1
FSS 125-K	mäkký	07592	1
FSS 125-K	tvrdý	07593	1

Fíbrové disky

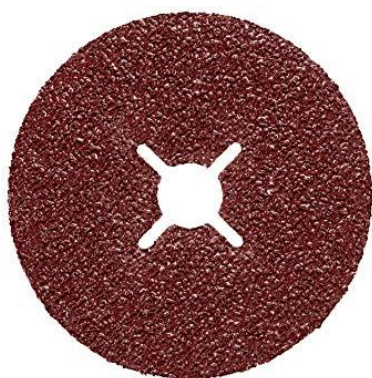

3M


3M 982C a 987C

- vysoko výkonný disk s presne tvarovaným samoostriacim zrnom Cubitron II
- obsahujú vrstvu Grinding – Aid redukujúcu zahrievanie a tvorbu tepelných máp pri procese brúsenia
- ideálne pre odstraňovanie zvarov, okují a povrchových chýb, skosenie, zrážanie hrán
- **982C - na oceľ** **987C - na nerez**


		982C		987C	
Priemer [mm]		115	125	115	125
Max. ot./min		13 300	12 000	13 300	12 000
Zrno a obj. číslo	P 36+	07097	07526	07094	07523
	P 60+	07098	07527	07095	07524
	P 80+	07099	07528	07096	07525
		25	25	25	25

3M 787C

- **výkonný disk s presne tvarovaným samoostriacim zrnom Cubitron II a AlOx**
- ideálny na nerez a neželezné kovy
- menej sa zahrieva, má rýchlejší úber a dlhšiu životnosť

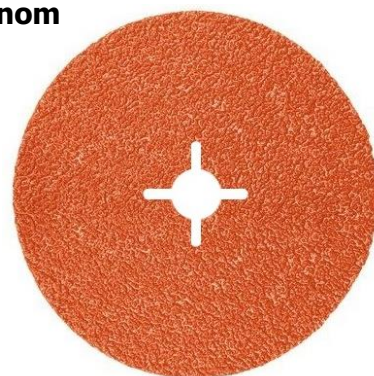

3M


		787C	
Priemer [mm]		115	125
Max. ot./min		13 300	12 000
Zrno a obj. číslo	P 120+	07135	07537
		25	25



VSM

VSM XF885

- **nové keramické zrno VSM Plus**
- dobrý pomer cena/výkon
- brúsenie nereze, vysoko legovaných ocelí
- a extrémne tvrdých kovov

		XF885	
Priemer [mm]		115	125
Max. ot./min		13 300	12 000
Zrno a obj. číslo	K 40	909 719	909 724
	K 60	909 721	909 726
	K 80	909 722	909 727
	K 120	909 723	909 728
		50	50

VSM KFS 808

- **výkonné AlOx brusivo**
- prídavná aktívna brúsna vrstva TOP SIZE pre chladný brus
- dlhá životnosť

		KFS 808	
Priemer [mm]		115	125
Max. ot./min		13 300	12 000
Zrno a obj. číslo	K 36	903 415	905 231
	K 50	903 416	905 232
	K 60	903 417	905 233
	K 80	903 418	905 234
	K 120	903 420	905 236
		50	50



Fíbový disk PREDATOR na hliník

- **vysoko výkonný disk na brúsenie hliníka**
- rýchly úber
- nezanáša sa



SUHNER

		PREDATOR
Priemer [mm]		125
Max. ot./min		12 200
Zrno a obj.č.	36	913 203
	60	913 204
	80	913 205
	120	913 206
		25



V prípade požiadaviek na iný rozmer disku nás neváhajte kontaktovať!

3M vrúbkované nosiče pre fibrové disky



- **červený:**
 - špeciálne navrhnutý pre disky Cubitron II
- **čierny**
 - pre štandardné použitie



Priemer [mm]	Obj. číslo		Max. ot./min
	čierny	červený	
115	-	07291	13 200
125	07594	07595	12 200



Nosiče Suhner pre fibrové disky

- hladký nosič pre brúsenie plôch



Typ/priemer [mm]	Obj. číslo		Max. ot./min
	tvrdý	mäkký	
FSS 115	19 636 01	-	13 200
FSS 125	49 023 01	909 682	12 200

- pre rýchly a agresívny úber materiálu
- rebrovanie pre extra chladenie



SUHNER

Typ/priemer [mm]	Obj. číslo		Max. ot./min
	tvrdý - H	mäkký - W	
FSS 115 L - H	908 449	908 696	13 200
FSS 125 L-H	908 582	908 697	12 200


SUN-PRESS lisované kotúče



SUHNER

- brúsi a leští zároveň
- lisovaný Scotch-Brite
- 3 dostupné tvrdosti
- dokonale drží tvar
- špeciálne navrhnuté na nerez, hliník a titán



Tvrdosť	2SF mäkký	2SF PRO NEW	8AM PRO NEW	6SF stredný	8AM tvrdý
Obj. číslo	909 626	913 462	913 485	909 803	909 627
Rozmer [mm]	115 x 22				
Max. ot./min	10 000				
	5				

NOVINKA

SUN-PRESS PRO

- brúsi a leští zároveň
- ideálny pre čistenie kútových zvarov
- 3 dostupné tvrdosti pre úber materiálu i dosiahnutie finálneho povrchu



Zrnitosť: 2SF



Zrnitosť: 6SF



Zrnitosť: 8AM

SUN-PRESS PRO	Obj. číslo	Max. ot./min	Rozmery	
Sun-press pro 2SF - mäkký	913 558	6 100	125 x 6 x 22 mm	1
Sun-press pro 6SF – stredný	913 559	6 100	125 x 6 x 22 mm	1
Sun-press pro 8AM - tvrdý	913 560	6 100	125 x 6 x 22 mm	1

Filcové leštiace kotúče



- **flexibilné filcové lamelové kotúče pre leštenie s pastou**
- ideálne pre leštenie tvarových plôch
 - D5/H25 - mäkké lamely, šírka 5 mm
 - D5/H40 - stredné lamely, šírka 5 mm (tvrdší)

Filcové kotúče	Obj. číslo	Max. ot./min	
Filc 125 D5/H25	996 500	7 700	6
Filc 125 D5/H40	996 501	7 700	6

Šmirgľové kotúče FSW

- šmirgľové lamelové kotúče so závitom M14
- vynikajúce pre prácu na tvarovaných profiloch



SUHNER

FSW Rozmery [mm]	Zrno a obj. číslo					Max. otáčky	
	K 40	60	80	120	180		
125x20xM14	03000	03001	03002	03003	03004	6 000	4
125x50xM14	03010	03011	03012	03013	03014	6 000	4

Čistiace kotúče Clean and Strip



SUHNER

SUHNER FVOT

- **dobrý pomer cena/výkon**
- klasická hmota C&S - čierna
- vyrobené zo syntetických vlákien, brúsneho zrna a živice
- k odstráneniu korózie, tvrdej vrstvy farby na kovochoch

Rozmery [mm]	Obj. číslo	Max. ot./min	
FVOT 115	903 468	10 000	5
FVOT 125	913 056	10 000	5

T-RED Clean and Strip

- vysoko agresívny kotúč
- **keramické zrno**
- odstraňovanie hrdze a náterov, otrepov, čistenie povrchov a konečná úprava do hĺbky materiálu



SUHNER

Rozmery [mm]	Obj. číslo	Max. ot./min	
125 x 13 x 22	07472	6 500	10


Drôtené kotúče



SUHNER

SUHNER RDBZ

- odstránenie akéhokoľvek druhu laku, vodného kameňa a korózie
- 2 typy:
 - **ST** – oceľový drôt
 - **VA** – nerezový drôt


RDBZ	Obj. číslo		Rozmery [mm]	Hrúbka drôtu [mm] ST / VA	Max. ot. /min	
	ST	VA				
RDBZ 115	908 084	908 085	115 x 13 x 22	0,50/ 0,35	11 000	1

RDBZ G M14

- odstránenie akéhokoľvek druhu laku, vodného kameňa a korózie
- 2 typy:
 - **ST** – oceľový drôt
 - **VA** – nerezový drôt



SUHNER

RDBZ G	Obj. číslo		Rozmery [mm]	Hrúbka drôtu [mm] ST / VA	Max. ot. /min	
	ST	VA				
RDBZ 115 G	908 086	908 087	115 x 13 x M14	0,50	12 500	1

3M osobné ochranné pomôcky

V prípade záujmu o ochranné pomôcky 3M nás kontaktujte. Sme autorizovaným distribútorom spoločnosti 3M.



NOVINKA 2022



Obj.č. 111 320

UWG 11-R

- Vysoko výkonný motor brúsky
- Príkonnosť: 1100 W
- 2 800 – 10 500 ot/min
- Ľahká výmena kotúča bez použitia nástrojov
- Ochranný kryt možno rýchlo a ľahko nastaviť bez použitia náradia



Obj.č. 111 322

UWK 11-R

- Vysoko výkonný motor brúsky
- Príkonnosť: 1700 W
- 2 800 – 11 000 ot/min
- Ľahká výmena kotúča bez použitia nástrojov
- Ochranný kryt možno rýchlo a ľahko nastaviť bez použitia náradia

Rupet International s.r.o.

		
<p>www.rupet.eu</p> <p>facebook</p> <p>YouTube</p>	<p>Udržiavame zásoby najžiadanejších výrobkov. Skladový tovar dodávame do 24 hodín.</p>	<p>Vyžiadajte si návštevu nášho technika!</p>

Zastupujeme:

SUHNER[®]

3M

Česká republika

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.

Čs. armády 200

253 01 Hostivice

Tel.: + 420 220981017-19

e-mail: hostivice@rupet.cz

www.facebook.com/rupet.cz

www.rupet.eu

Slovenská republika a Maďarsko

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.

Mlynská 551/40

920 42 Červeník

Tel.: + 421 337 726 284

e-mail: rupet@profi.sk

www.facebook.com/rupet.cz

www.rupet.eu