



RUPET
international

VŠETKO PRE UHLŔOVÚ BRÚSKU

DO Ø 125 MM

KATALÓG 2025

Obsah:

Brúsne kotúče	str. 2
Rezné kotúče	str. 6
Lamelové kotúče šmirgl'ové	str. 9
Lamelové kotúče kombinované	str. 12
Lamelové kotúče z netkanej textílie	str. 12
Lamelové kotúče rádiusové	str.13
Kotúče na čistenie a leštenie	str.13
Brúsne a leštiace výseky Scotch-Brite	str.15
Fíbrové disky	str.18
SUN-Press lisované kotúče	str.23
Filcové leštiace kotúče	str.24
Šmirgl'ové kotúče FSW	str.24
Čistiace kotúče Clean and Strip	str.25
Drôtené kotúče	str.26
3M osobné ochranné pomôcky	str.27



Brúsne kotúče

3M Cubitron 3

- obsahuje precízne tvarované keramické zrna 3M, ktoré prináša rýchlejší úber, dlhšiu životnosť, chladnejší rez, vyžaduje menší tlak
- nová technológia spojiva
- možné použiť na nerez i čiernu oceľ



Wheel Diameter (mm)	100	●
	115	●
	125	●
	150	●
	180	●
	230	●



3M Cubitron 3	Priemer 115					
3M Cubitron 3 Brúsny kotúč T27	Rozmer v mm	Zrno	Hrúbka	Obj.č.	Max. otáčky	Balenie
	115 x 7,0 x 22,23	P36+	7,0 mm	7100303983	13 300	20
	Priemer 125					
	125 x 7,0 x 22,23	P36+	7,0 mm	7100303982	12 250	20
	Priemer 150					
	150 x 7,0 x 22,23	P36+	7,0 mm	7100303981	10 200	20
	Priemer 180					
	180 x 7,0 x 22,23	P36+	7,0 mm	7100303980	8 500	20
	Priemer 230					
	230 x 7,0 x 22,23	P36+	7,0 mm	7100303979	6 650	20



3M Cubitron 3 (kolmé brúsenie)

- Obsahuje precízne tvarované keramické zrno 3M, ktoré prináša rýchlejší úber, dlhšiu životnosť, chladnejší rez, vyžaduje menší tlak.
- Nová technológia spojiva
- Konštrukcia kotúča a typ zrna optimalizované pre práce, pri ktorých sa kotúče používajú hranou kolmo k materiálu.
- Možné použiť na nerez i čiernu oceľ

3M



Wheel Diameter (mm)	100	
	115	
	125	●
	150	●
	180	●
	230	

3M Cubitron 3	Priemer 125					
Kolmé brúsenie (Gouge) 3M Cubitron 3 Brúsny kotúč T27	Rozmer v mm	Zrno	Hrúbka	Obj.č.	Max. otáčky	Balenie
	125 x 7,0 x 22,23	P36+	7,0 mm	7100312955	12 250	20
	Priemer 150					
	150 x 7,0 x 22,23	P36+	7,0 mm	7100303963	10 200	20
	Priemer 180					
	180 x 7,0 x 22,23	P36+	7,0 mm	7100305453	8 500	20

Brúsno-rezný kotúč Cubitron 3

- Obsahuje precízne tvarované keramické zrno 3M, ktoré prináša rýchlejší úber, dlhšiu životnosť, chladnejší rez, vyžaduje menší tlak
- Nová technológia spojiva.
- Pre aplikácie vyžadujúce tenší brúsny profil
- Brúsenie i rezanie.
- Hrúbka 3,2 mm a 4,2 mm
- Možné použiť na nerez i čiernu oceľ



3M Cubitron 3	Priemer 115					
3M Cubitron 3 Brúsno-rezný T27	Rozmer v mm	Zrno	Hrúbka	Obj.č.	Max. otáčky	Balenie
	115 x 3,2 x 22,23	P36+	3,2 mm	7100305449	13 300	20
	115 x 4,2 x 22,23	P36+	4,2 mm	7100303975	13 300	20
	Priemer 125					
	125 x 3,2 x 22,23	P36+	3,2 mm	7100305448	12 250	20
	125 x 4,2 x 22,23	P36+	4,2 mm	7100303974	12 250	20
	Priemer 150					
	150 x 3,2 x 22,23	P36+	3,2 mm	7100305148	10 200	20
	150 x 4,2 x 22,23	P36+	4,2 mm	7100303973	10 200	20
	Priemer 180					
	180 x 3,5 x 22,23	P36+	3,5 mm	7100305447	8 500	20
	180 x 4,2 x 22,23	P36+	4,2 mm	7100303972	8 500	20
	Priemer 230					
	230 x 3,8 x 22,23	P36+	3,8 mm	7100305446	6 650	20
	230 x 4,2 x 22,23	P36+	4,2 mm	7100303971	6 650	20



SUHNER

SUHNER Magic disc

- všestranný výkonný brúsny kotúč
- dobrý pomer cena/výkon
- vhodné na nerez, liatinu, hliník a ostatné neželezné kovy
- kotúč s hrúbkou 3 mm vždy vyžaduje použitie podložky

Magic disc	125 K-24	125 K-36	125 K-60	125 K-80
Obj. číslo	908 613	908 610	908 611	908 612
Max. ot./min	12 200	12 200	12 200	12 200
Rozmery [mm]	125 x 6 x 22	125 x 3 x 22	125 x 3 x 22	125 x 3 x 22
	10	15*	15*	15*

*podložka je súčasťou balenia



SUHNER

Sun-disc M

- brúsne kotúče pre všestranné použitie
- ideálne na nerez a ocel'

SUN-disc M	115	125
Obj. číslo	909 870	909 871
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 6 x 22	125 x 6 x 22
	10	10

Rezné kotúče

3M Cubitron 3

- obsahuje precízne tvarované keramické zrna 3M, ktoré prináša rýchlejší úber, dlhšiu životnosť, chladnejší rez, vyžaduje menší tlak
- nová technológia spojiva
- možné použiť na nerez i čiernu oceľ



3M Cubitron 3	Priemer 115					
3M Cubitron 3 Rezný T41	Rozmer v mm	Zrno	Hrúbka	Obj.č.	Max. otáčky	Balenie
	115 x 1,6 x 22,23	P36+	1,6 mm	7100304003	13 300	50
	115 x 1,0 x 22,23	P60+	1,0 mm	7100304120	13 300	50
	115 x 0,8 x 22,23	P80+	0,8 mm	7100304305	13 300	50
	Priemer 125					
	125 x 1,6 x 22,23	P36+	1,6 mm	7100303829	12 250	50
	125 x 2,0 x 22,23	P36+	2,0 mm	7100304000	12 250	50
	125 x 1,0 x 22,23	P60+	1,0 mm	7100304306	12 250	50
	125 x 1,3 x 22,23	P60+	1,3 mm	7100304304	12 250	50
	125 x 0,8 x 22,23	P80+	0,8 mm	7100304127	12 250	50
	Priemer 150					
	150 x 2,0 x 22,23	P60+	2,0 mm	7100304056	10 200	50
	150 x 1,6 x 22,23	P60+	1,6 mm	7100305353	10 200	50
	Priemer 180					
	180 x 2,0 x 22,23	P36+	2,0 mm	7100303999	8 500	50
	180 x 1,6 x 22,23	P60+	1,6 mm	7100305230	8 500	50
	Priemer 230					
	230 x 2,0 x 22,23	P36+	2,0 mm	7100303998	6 650	50
	230 x 2,5 x 22,23	P36+	2,5 mm	7100303997	6 650	50
	230 x 3,0 x 22,23	P36+	3,0 mm	7100303832	6 650	50



SUHNER

Turbo disc

- výkonný rezný kotúč
- dobrý pomer cena/výkon
- pre náročnú a presnú prácu
- vhodné na nerez

Turbo disc	115	125
Obj. číslo	908 075	908 076
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 1,2 x 22	125 x 1,2 x 22
	25	25

SUN-disc M

- rezné kotúče pre všestranné použitie
- vhodné pre oceľ a nerez

SUN-disc M	115	125
Obj. číslo	909 866	909 867
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 2 x 22	125 x 2 x 22
	35	35



SUHNER



TAF MT16

- rýchly rez bez otrepov
- bez prísad Fe, S, a Cl
- chladný rez
- dobrý pomer cena/výkon


TAF MT16	115	125
Obj. číslo	07147	07547
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 1,0 x 22	125 x 1,0 x 22
	25	25

TAF MT9

- rýchly rez bez otrepov
- bez prísad Fe, S, a Cl
- chladný rez
- dobrý pomer cena/výkon

TAF MT9	115	125
Obj. číslo	07149	07549
Max. ot./min	13 300	12 200
Rozmery [mm]	115 x 1,6 x 22	125 x 1,6 x 22
	25	25



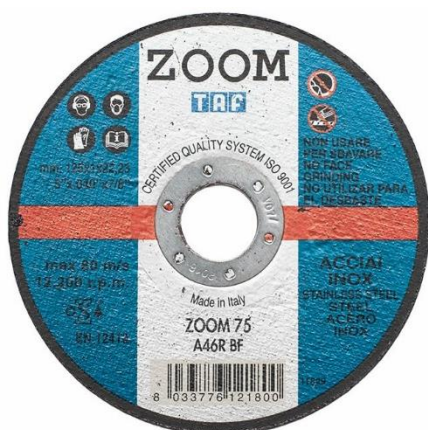

TAF ZOOM 75

- **rezný kotúč**
- vysoká rýchlosť rezania bez otrepov
- ekonomicky výhodný rezný kotúč
- výborný pomer cena / výkon

TAF ZOOM 75	125
Obj. číslo	07548
Max. ot./min	12 200
Rozmery [mm]	125 x 1 x 22
	50

Lamelové kotúče šmirgl'ové



3M - 967A

- **výkonný lamelový kotúč s presne tvarovaným samoostriacim zrnom Cubitron II**
- na flexibilnom poly-bavlnenom podklade



3M 967A		115 rovný	115 šikmý	125 rovný	125 šikmý
Max. ot./min		13 300	13 300	12 200	12 200
Rozmery [mm]		115 x 22	115 x 22	125 x 22	125 x 22
Zrno a obj. č.	40+	07137	07140	07480	07484
	60+	07138	07141	07481	07485
	80+	07139	07142	07482	07486
		10	10	10	10



3M - 969F

- vysoko výkonný lamelový kotúč s presne tvarovaným samoostriacim zrnom
- **Cubitron II**
- odolný polyesterový podklad
- brúsenie, zrážanie hrán, úkosovanie a brúsenie s vysokým prítlakom



3M 969F	125 šikmý		
Zrno	40+	60+	80+
Max. ot./min	12 000	12 000	12 000
Rozmery [mm]	125 x 22	125 x 22	125 x 22
Obj. číslo	07487	07488	07489
	10	10	10

V prípade požiadaviek na iný rozmer nás neváhajte kontaktovať!

3M – 769F

- výkonný lamelový kotúč s presne tvarovaným zrnom
- vhodné na brúsenie zvarov, zrážanie hrán, zjednocovanie povrchu
- odolný polyesterový podklad



3M 769F		115 šikmý	125 šikmý
Max. ot./min		13 300	12 000
Rozmery [mm]		115 x 22	125 x 22
Zrno a obj. č.	40+	07160	07497
	60+	07161	07498
	80+	07162	07499
	120+	07163	07500
		10	10



SUHNER

Superflex

- kotúče pre univerzálne použitie
- vhodné na nerez a ostatné kovy
- obsahuje zrno zirkón

Superflex		115 rovný	115 šikmý	125 rovný	125 šikmý
Max. ot./min		13 300	13 300	12 200	12 200
Rozmery [mm]		115 x 22	115 x 22	125 x 22	125 x 22
Zrno a obj. č.	40	913 000	913 004	913 008	913 012
	60	913 001	913 005	913 009	913 013
	80	913 002	913 006	913 010	913 014
	120	-	913 007	-	913 015
		10	10	10	10



Lamelové kotúče ALUTAF na hliník

- maximálna rezná rýchlosť a dlhšia životnosť
- nezanáša sa



TAF
abrasivi



ALUTAF	Šikmý 125	
Zrno	40	60
Max. ot./min	12 000	12 000
Rozmery [mm]	125 x 22	125 x 22
Obj. číslo	07504	07505
	20	20



Lamelové kotúče kombinované RCD

- kombinované kotúče **Scotch-Brite/šmirgel'**
- brúsi a leští - 2 kroky v jednom
- vhodné na nerez, oceľ i hliník

RCD		125
Max. ot./min		12 200
Rozmery [mm]		125 x 22
Zrno a obj. č.	MED	909 524
		10



Lamelové kotúče z netkanej textílie SCM

- kotúče z netkanej textílie
- na prípravu a konečnú úpravu povrchu

SCM	125		
	CRS	MED	VFN
Max. ot./min	5 300	5 300	5 300
Rozmery [mm]	125 x 22,23	125 x 22,23	125 x 22,23
Zrno a obj. č.	996 520	996 521	996 522
	10	10	10



Lamelové kotúče rádiusové CURVE



- **ideálne pro kútové zvary**
- Z – zirkón K 40
- CO – keramika K 60

		CURVE
Max. ot./min		12 200
Rozmery [mm]		125 x 22
Zrno a obj. č.	40	07556
	60	07558
		10

Kotúče na čistenie a leštenie nerezových povrchov a zvarov

Kotúče so závitom M14

- **2 druhy**
- netkaná textília - hustá väzba vlákien

Kotúče M14	125	
Zrno	2A MED	4A MED
Max. ot./min	4 000	4 000
Obj. č.	07562	07564
	1	1



2A MED

4A MED





2A MED

Kotúče s otvorom 22 mm

- 2 druhy
- 125 x 22 mm
- rýchla príprava povrchu a odstránenie otrepov

Kotúče s otvorom 22 mm	125	
Zrno	2A MED	4A MED
Max. ot./min	7 600	7 600
Obj. č.	07567	07568
	1	1



4A MED

Tvrdené kotúče s otvorom 22 mm

- **2 rôzne tvrdosti**
- ideálne pre čistenie a leštenie zvarov, odstránenie otrepov a konečnú povrchovú úpravu

Tvrdené kotúče	125	
Zrno	2A MED	7A CRS
Max. ot./min	12 200	12 200
Obj. č.	07569	07571
	1	1



7A CRS



2A MED

Mimoriadne výkonné kotúče z tvrdenej netkanej textílie vhodné na nerez, oceľ a neželezné kovy.

Brúsne a leštiace výseky so suchým zipsom



3M výseky SC

- ideálne pre všeobecnú úpravu povrchu
- materiál Scotch-Brite – jedinečná netkaná textília
- možné prevedenie i s otvorom 22 mm

3M SC	Obj. číslo a zrno				Max. ot./min	
	Crs	Med	VFn	SFn		
FVVS 115	906 377	906 378	906 379	906 380	13 200	10
FVVS 125	07446	07447	07448	07449	12 200	10
FVVS 115 x 22	07116	07117	07118	-	13 200	10
FVVS 125 x 22	07452	07453	07454	-	12 200	10

3M výseky PN-DH

- pre jemnejšie brúsenie
- kombinácia netkaného vlákna a keramického zrna 3M
- obsahuje presne tvarované zrno
- vhodné pre hliník a mäkké kovy, uhlíkovú oceľ, nerezovú oceľ, kompozit, plasty atď.



XCRS




CRS



MED




FIN




VFN

3M PN-DH	Zrno a obj. číslo					Max. ot./min	
	XCRS	CRS	MED	FIN	VFN		
125 x 22	7100274226	7100274227	7100274229	7100276268	7100274228	12 000	25

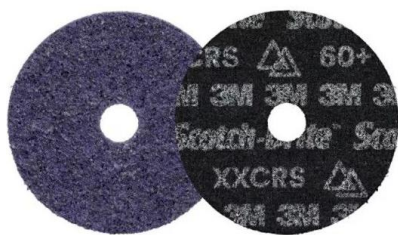


X-Extra CRS

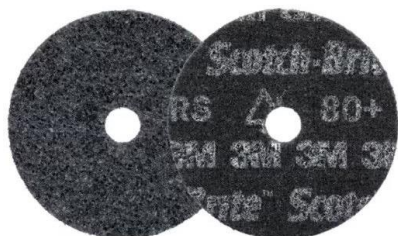

Extra CRS



CRS

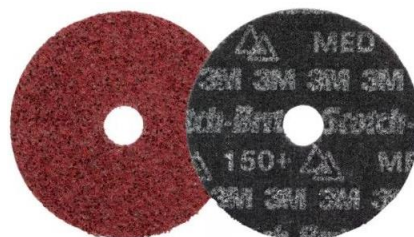

MED

3M výseky HD-DH

- pre agresívne brúsenie a rýchly úber
- vysoko odolný a výkonný kotúč
- obsahuje precízne tvarované zrno
- zaisťujú zachovanie hrán a tvarovú stálosť behom opotrebenia
- nezanášajú sa


3M HD-DH	Zrno a obj. číslo				Max. ot./min	
	X-Extra CRS	Extra CRS	CRS	MED		
125 x 22	7100359469	7100359474	7100359468	7100359473	12 000	50

*Menšie množstvo možné po dohode (podľa stavu skladových zásob)

Nosiče pre Scotch-Brite výseky


Nosič GRIPPER so suchým zipsom	Obj. č.	Max. ot./min	
FSS 115 K	907 500	13 200	1
FSS 125 K	07590	12 200	1
FSS 115 K centr. 22	07292	13 200	1
FSS 125 K centr. 22	07591	12 200	1



3M

3M Trizact výseky TZS (Hookit disc)

- brúsne zrná usporiadané do pyramíd
- postupným opotrebením štruktúry sa obnažuje materiál
- pre jemné brúsenie až po zrkadlový povrch (záver filc, pasta)

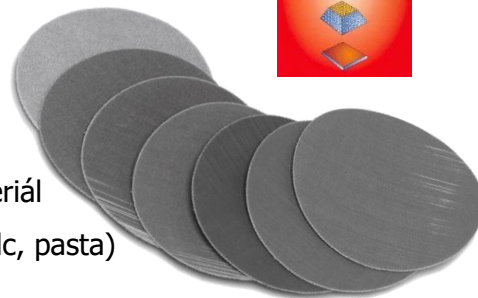

Trizact TZS	Obj. číslo/zrno								Max. ot./min	
	A 160	A 100	A 80	A 65	A 45	A 30	A 16	A 6		
TZS 115 mm	07100	07101	07102	07103	07104	07105	07106	07107	13 200	10
TZS 125 mm	07420	07421	07422	07423	07424	07425	07426	07427	12 200	10



3M Výsek 947A (Hookit disc)

- rýchly a agresívny
- precízne tvarované zrno umožňuje vyššiu rýchlosť brúsenia
- povrchová úprava, brúsenie, leštenie
- obsahuje vrstvu Grinding-Aid redukujúcu zahrievanie pri brúsení

3M 947A			
Priemer [mm]		115	125
Max. ot./min		12 000	12 000
Zrno a obj. č.	40+	913 335	913 339
	60+	913 336	913 340
	80+	913 337	913 341
	120+	913 338	913 342
		25	25

Nosiče pre výseky so suchým zipsom



Tanier so suchým zipsom	Popis	Obj. č.	
FSS 115-K	veľmi mäkký	909 060	1
FSS 115-K	mäkký	07293	1
FSS 115-K	tvrdý	07294	1
FSS 125-K	mäkký	07592	1
FSS 125-K	tvrdý	07593	1

Fíbrové disky



3M

3M 982C a 987C

- vysoko výkonný disk s presne tvarovaným samoostriacim zrnom Cubitron II
- obsahujú vrstvu Grinding – Aid redukujúcu zahrievanie a tvorbu tepelných máp pri procese brúsenia
- ideálne pre odstraňovanie zvarov, okují a povrchových chýb, skosenie, zrážanie hrán
- **982C - na oceľ** **987C - na nerez**

		982C		987C	
Priemer [mm]		115	125	115	125
Max. ot./min		13 300	12 000	13 300	12 000
Zrno a obj. číslo	P 36+	07097	07526	07094	07523
	P 60+	07098	07527	07095	07524
	P 80+	07099	07528	07096	07525
		25	25	25	25

3M 787C

- **výkonný disk s presne tvarovaným samoostriacim zrnom Cubitron II a AlOx**
- ideálny na nerez a neželezné kovy
- menej sa zahrieva, má rýchlejší úber a dlhšiu životnosť

		787C	
Priemer [mm]		115	125
Max. ot./min		13 300	12 000
Zrno a obj. číslo	P 120+	07135	07537
		25	25



3M 1182 a 1187

- presne tvarované zrno CUBITRON 3
- samoostriace zrno
- 1187C – na nerez
- 1182C – na čiernu oceľ

		1182C	1187C
Priemer [mm]		125	125
Max. ot./min		12 250	12 250
	P 36+	7100308531	7100310794
Zrno a obj. číslo	P 60+	7100349498	7100349581
	P 80+	7100349571	7100349590
		25	25



VSM XF885

- nové keramické zrno VSM Plus
- dobrý pomer cena/výkon
- brúsenie nereze, vysoko legovaných ocelí
- a extrémne tvrdých kovov

		XF885	
Priemer [mm]		115	125
Max. ot./min		13 300	12 000
Zrno a obj. číslo	K 40	909 719	909 724
	K 60	909 721	909 726
	K 80	909 722	909 727
	K 120	909 723	909 728
		50	50



VSM KFS 808

- výkonné AlOx brusivo
- prídavná aktívna brúsna vrstva TOP SIZE pre chladný brus
- dlhá životnosť

		KFS 808	
Priemer [mm]		115	125
Max. ot./min		13 300	12 000
Zrno a obj. číslo	K 36	903 415	905 231
	K 50	903 416	905 232
	K 60	903 417	905 233
	K 80	903 418	905 234
	K 120	903 420	905 236
		50	50





SUHNER

Fíbrový disk PREDATOR na hliník

- vysoko výkonný disk na brúsenie hliníka
- rýchly úber
- nezanáša sa

		PREDATOR
Priemer [mm]		125
Max. ot./min		12 200
Zrno a obj.č.	36	913 203
	60	913 204
	80	913 205
	120	913 206
		25

V prípade požiadaviek na iný rozmer disku nás neváhajte kontaktovať!

3M vrúbkované nosiče pre fíbrové disky

3M

- **červený:**
 - špeciálne navrhnutý pre disky Cubitron II
- **čierny**
 - pre štandardné použitie



Priemer [mm]	Obj. číslo		Max. ot./min
	čierny	červený	
115	-	07291	13 200
125	07594	07595	12 200



SUHNER®

Nosiče Suhner pre fíbrové disky

- hladký nosič pre brúsenie plôch

Typ/priemer [mm]	Obj. číslo		Max. ot./min
	tvrdý - H	mäkký - W	
FSS 115 L - H	908 449	908 696	13 200
FSS 125 L-H	908 582	908 697	12 200

- pre rýchly a agresívny úber materiálu
- rebrovanie pre extra chladenie



SUHNER®

Typ/priemer [mm]	Obj. číslo		Max. ot./min
	tvrdý	mäkký	
FSS 115	19 636 01	-	13 200
FSS 125	49 023 01	909 682	12 200

SUN-PRESS lisované kotúče



SUNITEK®

- brúsi a leští zároveň
- lisovaný Scotch-Brite
- 3 dostupné tvrdosti
- dokonale drží tvar
- špeciálne navrhnuté na nerez, hliník a titán

Tvrdosť	2SF mäkký	2SF PRO NEW	8AM PRO NEW	6SF stredný	8AM tvrdý
Obj. číslo	909 626	913 462	913 485	909 803	909 627
Rozmer [mm]	115 x 22				
Max. ot./min	10 000				
	5				

SUN-PRESS PRO

- brúsi a leští zároveň
- ideálny pre čistenie kútových zvarov
- 3 dostupné tvrdosti pre úber materiálu i dosiahnutie finálneho povrchu



Zrnitosť: 2SF



Zrnitosť: 6SF



Zrnitosť: 8AM

SUN-PRESS PRO	Obj. číslo	Max. ot./min	Rozmery	
Sun-press pro 2SF - mäkký	913 558	6 100	125 x 6 x 22 mm	1
Sun-press pro 6SF – stredný	913 559	6 100	125 x 6 x 22 mm	1
Sun-press pro 8AM - tvrdý	913 560	6 100	125 x 6 x 22 mm	1

Filcové leštiace kotúče



- **flexibilné filcové lamelové kotúče pre leštenie s pastou**
- ideálne pre leštenie tvarových plôch
 - D5/H25 - mäkké lamely, šírka 5 mm
 - D5/H40 - stredné lamely, šírka 5 mm (tvrdší)

Filcové kotúče	Obj. číslo	Max. ot./min	
Filc 125 D5/H25	996 500	7 700	6
Filc 125 D5/H40	996 501	7 700	6

Šmirgl'ové kotúče FSW

- **šmirgl'ové lamelové kotúče so závitom M14**
- vynikajúce pre prácu na tvarovaných profiloch



SUHNER

FSW Rozmery [mm]	Zrno a obj. číslo					Max. otáčky	
	K 40	60	80	120	180		
125x20xM14	03000	03001	03002	03003	03004	6 000	4
125x50xM14	03010	03011	03012	03013	03014	6 000	4

Čistiace kotúče Clean and Strip



SUHNER®

SUHNER FVOT

- **dobrý pomer cena/výkon**
- klasická hmota C&S - čierna
- vyrobené zo syntetických vlákien, brúsneho zrna a živice
- k odstráneniu korózie, tvrdej vrstvy farby na kovoch

Rozmery [mm]	Obj. číslo	Max. ot./min	
FVOT 115	903 468	10 000	5
FVOT 125	913 056	10 000	5

T-RED Clean and Strip

- vysoko agresívny kotúč
- **keramické zrno**
- odstraňovanie hrdze a náterov, otrepov, čistenie povrchov a konečná úprava do hĺbky materiálu



SUHNER®

Rozmery [mm]	Obj. číslo	Max. ot./min	
125 x 13 x 22	07472	6 500	10

Drôtené kotúče



SUHNER®

SUHNER RDBZ

- odstránenie akéhokoľvek druhu laku, vodného kameňa a korózie
- 2 typy:
 - **ST** – ocelový drôt
 - **VA** – nerezový drôt

RDBZ	Obj. číslo		Rozmery [mm]	Hrúbka drôtu [mm] ST / VA	Max. ot. /min	
	ST	VA				
RDBZ 115	908 084	908 085	115 x 13 x 22	0,50/ 0,35	11 000	1

RDBZ G M14

- odstránenie akéhokoľvek druhu laku, vodného kameňa a korózie
- 2 typy:
 - **ST** – ocelový drôt
 - **VA** – nerezový drôt



SUHNER®

RDBZ G	Obj. číslo		Rozmery [mm]	Hrúbka drôtu [mm] ST / VA	Max. ot. /min	
	ST	VA				
RDBZ 115 G	908 086	908 087	115 x 13 x M14	0,50	12 500	1

3M osobné ochranné pomôcky

V prípade záujmu o ochranné pomôcky 3M nás kontaktujte. Sme autorizovaným distribútorom spoločnosti 3M.



NOVINKA 2022



Obj.č. 111 320

UWG 11-R

- Vysoko výkonný motor brúsky
- Príkon: 1100 W
- 2 800 – 10 500 ot/min
- Ľahká výmena kotúča bez použitia nástrojov
- Ochranný kryt možno rýchlo a ľahko nastaviť bez použitia náradia



Obj.č. 111 322

UWK 11-R

- Vysoko výkonný motor brúsky
- Príkon: 1700 W
- 2 800 – 11 000 ot/min
- Ľahká výmena kotúča bez použitia nástrojov
- Ochranný kryt možno rýchlo a ľahko nastaviť bez použitia náradia

Rupet International s.r.o.

		
www.rupet.eu facebook  YouTube	Udržiavame zásoby najžiadanejších výrobkov. Skladový tovar dodávame do 24 hodín.	Vyžiadajte si návštevu nášho technika!

Zastupujeme:

SUHNER®

3M

Česká republika

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.

Čs. armády 200

253 01 Hostivice

Tel.: + 420 220981017-19

e-mail: hostivice@rupet.cz

www.facebook.com/rupet.cz

www.rupet.eu

Slovenská republika a Maďarsko

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.

Mlynská 551/40

920 42 Červeník

Tel.: + 421 337 726 284

e-mail: rupet@profi.sk

www.facebook.com/rupet.cz

www.rupet.eu