


Sarokcsiszoló

UWG 11-R

2 800 - 10 500 ford./perc

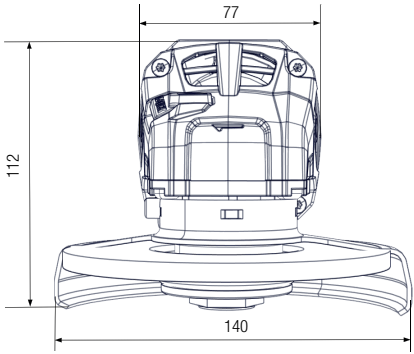

Használat
Elektromos sarokcsiszoló sebességszabályzóval csiszoláshoz és vágáshoz 125 mm átmérőjű korongokra.



- Állandó fordulatszám terhelés alatt.
- A védőburkolat gyorsan és egyszerűen állítható szerszámok használata nélkül.
- Könnyű, szerszám nélküli csiszoló korongcsere.
- Védelem a gép véletlen beindítása ellen (az áramszünet után is kikapcsolva marad).
- Túlterhelés elleni védelem és zökkenőmentes gépindítás.
- A sarokáttétel fej 90°-os lépésekben forgatható.
- Rezgésálló oldalfogantyú, mindkét oldalra felszerelhető.
- A csiszoló kikapcsol, ha a szénkefe elhasználódik.

Tippek és ajánlások:

Csiszoló és polírozó tárcsák segítségével, és megfelelő hordozók használatával a csiszoló felületbefejezéshez is használható. Javasoljuk a csiszoló rendszeres tisztítását a használati utasítás szerint

Műszaki adatok:

Típus	Feszültség	Frekvencia	Sebesség	Energiafelhasználás	Menet	Max. korongátmérő	Rend.szám	Súly
	V	Hz	min ⁻¹	W	mm			kg
UWG 11-R	230	50	2 800 – 10 500	1 100	M14	125	111 320	2,100

Motor Univerzális motor kettős szigeteléssel

Alapfelszerelés

Rezgéscsillapító fogantyú
El.kábel végződéssel (kábelhossz csiszolóval együtt 4 m)
Védőbúra
Rögzítő anya
Támkarima

Kiegészítők

	Típus	Használja	Korong átmérője	Rendelési szám.	
	Rezgéscsillapító fogantyú			302 743	1
	TSH Felpattintható védőburkolat (UWG 11-R / UWK 11-R)	► UWG 11-R ► UWK 11-R	125	302 704	1
	SH 125 (UWG 11-R / UWK 11-R)		125	302 742	1

Egyéb tartozékok

	Típus	Rendelési szám.	
	Gyorsögzítő any SSM	302 741	1
	Támkarima SF	302 740	1