


Predĺžená priama brúska

# LLC 4



4 600 ot./min

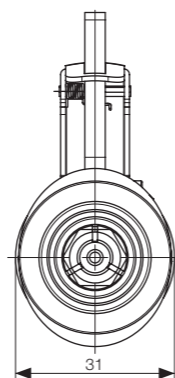

Predĺžená priama brúska

# LLC 20/LLC 35

20 000/35 000 ot./min

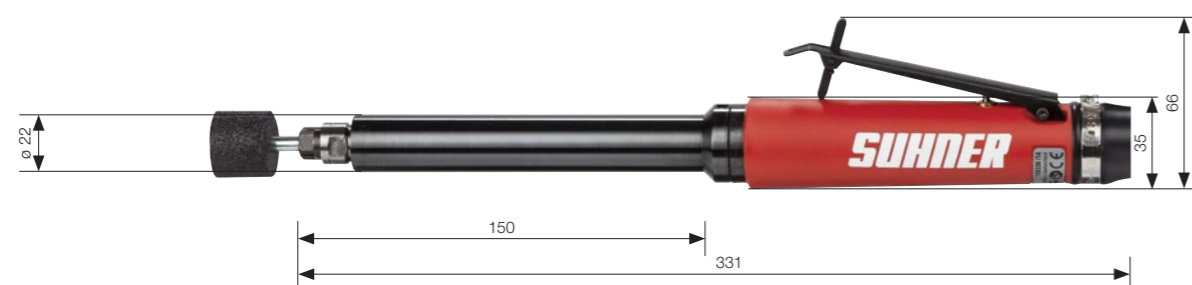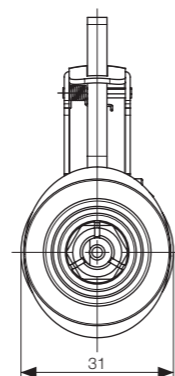

## Použitie

Predĺžené brúsky pre prácu s brusivom na stopke a lamelovými kotúčmi.



**RUPET**  
international

- Flexibilná hadica výfuku.
- Veľmi nízka hlučnosť.
- Elastické uloženie ložísk.
- Odstredivý regulátor pre dosiahnutie konštantných otáčok pri zaťažení (LLC 4/20).
- Optimálne otáčky pre S/B kotúče (LLC 4).
- Odvádzaný vzduch smeruje dozadu.

## Typy a odporúčania:

Mimoriadne vysoký krútiaci moment vďaka planetovej prevodovke u brúsky LLC 4.

Brúska LLC 35 nemá odstredivý regulátor, umožňuje tak ručnú reguláciu klasickým spôsobom.

Pre správny chod a životnosť brúsky zaistíte požadovaný tlak a premazávanie stlačeného vzduchu.

## Technické údaje





Typ	Obj.č.	Otáčky min <sup>-1</sup>	Klieština ø	Hmotnosť kg
LLC 4	112 037 01	4 600	6mm	0,730
LLC 20	112 030 01	20 000	6mm	0,560
LLC 35	112 020 01	35 000	6mm	0,560

Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil	
LLC 4	0,22 m <sup>3</sup> /min	320 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LLC 20	0,28 m <sup>3</sup> /min	350 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LLC 35	0,80 m <sup>3</sup> /min	350 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil

## Štandardné vybavenie

1 x Klieština, ø 6mm	1 x Kľúč SW 11 a SW 14	Prívodná a výfuková hadica s koncovkou
----------------------	------------------------	--

## Príslušenstvo

	Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť kg	
	Prívodná hadica komplet	ZS	vnútorný ø 8mm x 2m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadica komplet	AS	-	300 059 68	0,085
	Klemy pre prívodné hadice	-	-	300 059 67	0,005
	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008	
	SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008	
	SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008	
	SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008	
	SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008	
	Kľúč	SW 11	-	037 857 01	0,035
	SW 14	-	-	037 857 03	0,040