

Priama predĺžená brúska

LLC 4 – TOP

4 000 ot./min



LLC 23 – TOP

24 000 ot./min



LLC 28

28 000 ot./min



Použitie

Odolné predĺžené brúske pre prácu s frézami, brusivom na stopke a lamelovými kotúčmi.

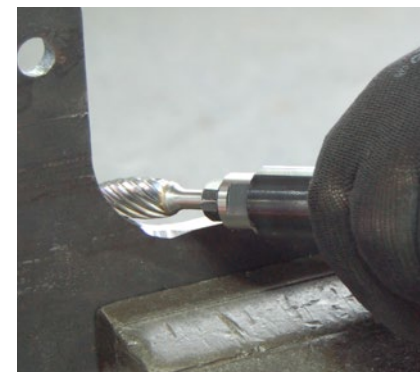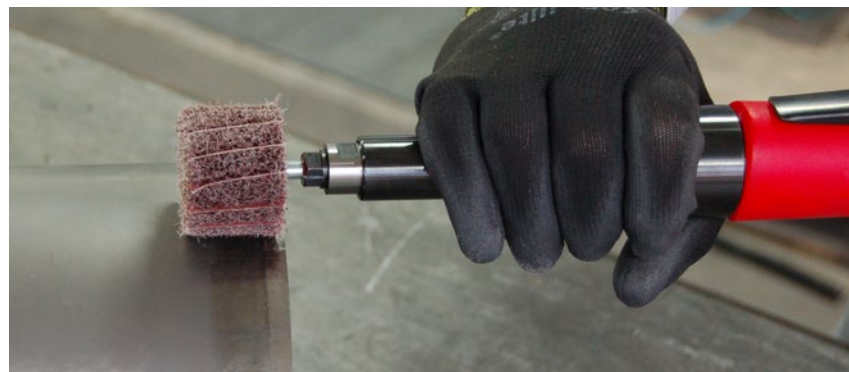

RUPET
international

- Vysoko odolná brúska.
- Odolná konštrukcia.
- Nízka hlučnosť.
- Odvádzaný vzduch smeruje dozadu.



Typy a odporúčania:

TOP technológia umožňuje použiť brúske i bez premazania. Brúska LLC 4 má optimálne nízke otáčky pre S/B kotúče. Pre správny chod a životnosť brúske zaistíte požadovaný tlak a kvalitu stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky min ⁻¹	Klieština ø	Hmotnosť kg
LLC 4 – TOP	052 373 75	4 000	6mm	0,980
LLC 23 – TOP	052 373 42	24 000	6mm	0,810
LLC 28	052 373 03	28 000	6mm	0,810

Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil	
LLC 4 – TOP	0,790 m ³ /min	330 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LLC 23 – TOP	0,790 m ³ /min	330 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LLC 28	0,820 m ³ /min	370 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil

Štandardné vybavenie

1 x Klieština, ø 6mm 1 x Kľúč SW 11 a SW 14 Prívodná a výfuková hadica

Príslušenstvo

	Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť kg	
	Prívodná hadica komplet	ZS	vnútorný ø 8 mm x 2m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadica komplet	AS	ø 29/33 x 0,75m	907 186 00	0,085
	Klieština	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
	Kľúč	SW 11	-	037 857 01	0,040
		SW 14	-	037 857 03	0,040
	Imbus	SK 2	-	027 855 17	0,002