
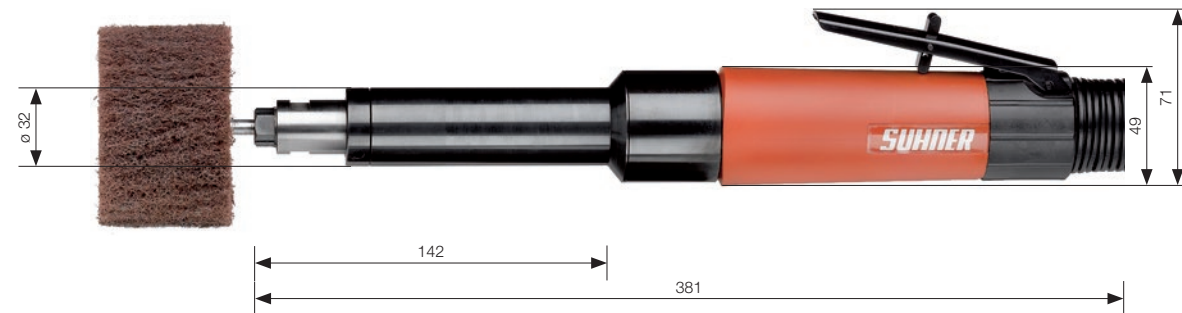


Predĺžená priama brúska

LLG 4

4 000 ot./min

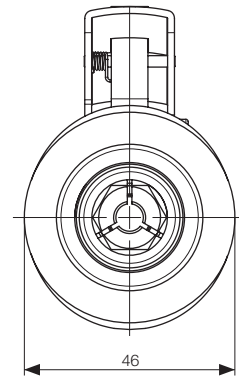

- Výkonná pomalobežná priama brúska.
- Nízka hlučnosť.
- Odvádzaný vzduch smeruje dozadu.

Typy a odporúčania:

Brúska LLG 4 má optimálne nízke otáčky pre S/B kotúče. Pre správny chod a životnosť brúsky zaistíte požadovaný tlak, kvalitu a premazávanie stlačeného vzduchu.







Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky	Klieština	Hmotnosť
		min ⁻¹	ø	kg
LLG 4	112 003 01	4 000	6mm	1,700
Spotreba vzduchu pri chode naprázdno		Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil
0,600 m ³ /min		900 W	9mm vnútorný ø	Pákový ventil

Štandardné vybavenie

1 x Klieština, ø 6mm	1 x Kľúč SW 14 a SW 17	Prívodná a výfuková hadica s koncovkou
----------------------	------------------------	--

Príslušenstvo

	Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť	
				kg	
	Prívodná hadica komplet	ZS	vnútorný ø 9 mm x 3m	907 986 00	0,440
	Výfuková hadica komplet	AS	ø 29/33 x 1,75m	057 669 01	0,085
	Klieštiny	SPZ	ø 6mm	052 034 02	0,027
		SPZ	ø 8mm	052 034 05	0,027
		SPZ	ø 10mm	052 034 07	0,027
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	052 034 03	0,027
		SPZ	3/8" ø (9,525mm)	052 034 09	0,027
	Nosič brusiva	SPG 26	ø 50 x 16 x 10mm	057 833 01	0,086
	Kľúč	SW 14	-	037 857 03	0,040
		SW 17	-	037 857 07	0,060
	Imbus	SK 6	-	027 855 04	0,030

Použitie

Predĺžená výkonná brúska pre prácu s lamelovými kotúčmi.



RUPET
international