

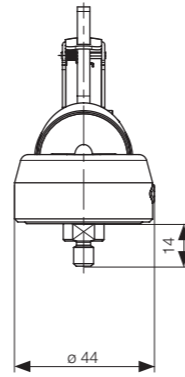


**Winkelschleifer
Angle grinder
Meuleuse d'angle**

**LPB 4
LPC 12**

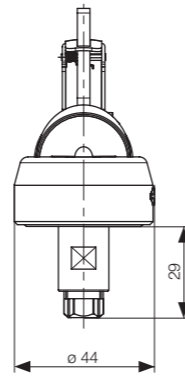

LWB 4

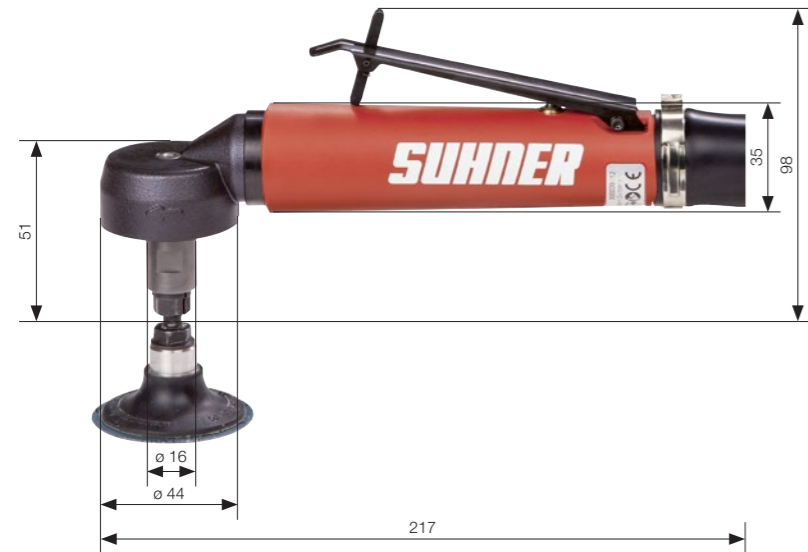

- Flexibler Abluftschlauch
- Abluftführung nach hinten mit integrierter Schalldämpfung
- Modernes Design mit ergonomischer Griffausbildung von Suhner
- Extrem leise und handlich
- Fliehkraftregler (bis auf LPC 12) sorgt für konstante Drehzahl und weniger Luftverbrauch
- Niedertouriges Arbeiten auf Aluminium und Faserverbundwerkstoffen
- Flexible exhaust hose
- Rear exhaust with integral silencer
- Modern design and ergonomically shaped grip by Suhner
- Extremely quiet and portable
- Governor control (except LPC 12) for constant speed under load and low air consumption
- Low speed working on aluminium and fibre composite materials
- Tuyau d'échappement flexible
- Echappement de l'air vers l'arrière avec silencieux incorporé
- Design moderne et poignée ergonomique Suhner
- Extrêmement silencieux, léger et portable
- Régulateur (sauf LPC 12) assurant vitesse constante et faible consommation d'air
- Le travail à basse vitesse sur d'aluminium et les composites des fibres

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Leerlaufdrehzahl Idling speed Vitesse à vide	Arbeitsspindel Working spindle Broche de travail	Spannzange Collet Pince de serrage	Gewicht Weight Poids
		min ⁻¹	ø	ø	kg
LPB 4	112 021 01	4 500	1/4"	-	0,420
LPC 12	112 027 01	11 000	1/4"	-	0,420
LWB 4	112 018 01	4 500	-	6mm	0,490
	Luftverbrauch Leerlauf Air consumption idling Consommation d'aire à vide	Leistung Power Puissance	Zuluftschlauch Air supply hose Tuyau d'alimentation	Ventil Throttle Soupape	
LPB 4	0,20 m ³ /min	250 W	8mm i. ø	Hebelventil/Lever throttle/Soupape à levier	
LPC 12	0,80 m ³ /min	350 W	8mm i. ø	Hebelventil/Lever throttle/Soupape à levier	
LWB 4	0,20 m ³ /min	250 W	8mm i. ø	Hebelventil/Lever throttle/Soupape à levier	

Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard LPB 4/LPC 12

1 x Spindel, ø 1/4"	1 x Einmaulschlüssel SW 11	Zuluft-, Abluftschlauch
1 x Spindle, ø 1/4"	1 x Open end wrenches SW 11	Supply hose, exhaust hose
1 x Broche de travail, ø 1/4"	1 x Clé à fourche SW 11	Tuyau d'alimentation, tuyau d'échappement

Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard LWB 4

1 x Spannzange, ø 6mm	1 x Einmaulschlüssel SW 11 und SW 14	Zuluft-, Abluftschlauch
1 x Collet, ø 6mm	1 x Open end wrenches SW 11 and SW 14	Supply hose, exhaust hose
1 x Pince de serrage, ø 6mm	1 x Clé à fourche SW 11 et SW 14	Tuyau d'alimentation, tuyau d'échappement

Zubehör / Accessories / Accessoires

	Typ Type Type	Verwendung Application Application	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Gewicht Weight Poids
				kg
	ZS	Zuluftschlauch komplett mit Bride Supply hose complete with clamp Tuyau d'aliment. compl. avec collier	907 178 00	0,160
	AS	Abluftschlauch komplett Exhaust hose complete Tuyau d'échapp. compl.	300 059 68	0,085
		Bride zu Abluftschlauch Clamp for exhaust hose Collier pour tuyau d'échapp.	300 059 67	0,005
	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008
	SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
	SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
	SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
	SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
	SW 11	Einmaulschlüssel Open end wrench Clé à fourche	037 857 01	0,035
	SW 14		037 857 03	0,040

Einsatzgebiete

Maschinenbau, Giesserei, Werkzeug- und Formenbau, Flugzeugbau, Raumfahrt und Autoindustrie.

Applications

Engineering, foundries, tool and patternmaking, aircraft construction, aerospace and car industry.

Applications

Construction de machines, fonderies, fabrication de moules et d'outillages, industrie aéronautique, spatiale et automobile.

