

Uhlová brúska - **nová generácia**

LPB 4




4 500 ot./min

LPC 12

11 000 ot./min

LWB 4

4 500 ot./min

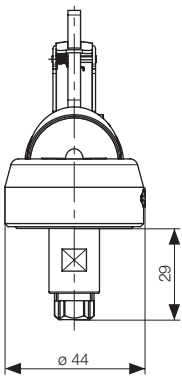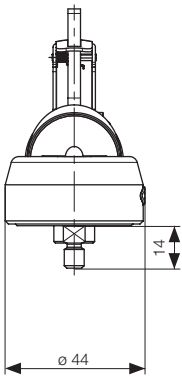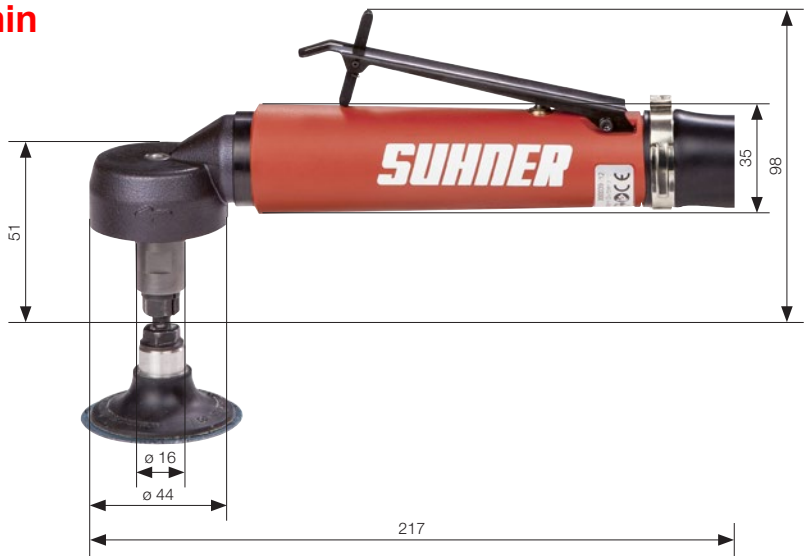

Použitie

Výkonné uhlové brúsky určené pre prácu s brúsnymi kotúčmi SUN-fix.



RUPET
international

- Flexibilná hadica výfuku..
- Veľmi nízka hlučnosť.
- Odstredivý regulátor pre dosiahnutie konštantných otáčok pri zaťažení (okrem LPC 12).
- Nízke otáčky vhodné pre brúsenie hliníka a kompozitných materiálov.

Typy a odporúčania:

Odstredivý regulátor znižuje spotrebu vzduchu. Vyberte si vhodné brusivo SUN-fix – s kovovým alebo plastovým závitom z rôznych materiálov (smírek, Scotch-Brite, filc, SUN-Press). Rozdiel medzi brúskami LPB 4 a LWB 4 je iba vo výstupe – vreteno 1/4“/kľeština. Pre správny chod a životnosť brúsky zaistite požadovaný tlak, kvalitu a premazávanie stlačeného vzduchu.

Technické údaje					
Typ	Obj. č.	Otáčky	Závit	Kľeština	Hmotnosť
		min ⁻¹	ø	ø	kg
LPB 4	112 021 01	4 500	1/4"	–	0,420
LPC 12	112 027 01	11 000	1/4"	–	0,420
LWB 4	112 018 01	4 500	–	6mm	0,490

Spotreba vzduchu pri chode naprázdno		Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil
LPB 4	0,20 m³/min	250 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LPC 12	0,80 m³/min	350 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LWB 4	0,20 m³/min	250 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil

Štandardné vybavenie LPB 4 / LPC 12			
1 x Závit, ø 1/4"	1 x Kľúč SW 11	Prívodná a výfuková hadica s koncovkou	

Štandardné vybavenie LWB 4			
1 x Kľeština, ø 6mm	1 x Kľúč SW 11 a SW 14	Prívodná a výfuková hadica s koncovkou	

Príslušenstvo					
	Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť	
				kg	
	Prívodná hadica komplet	ZS	vnútorný ø 8mm x 2m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadica komplet	AS	–	300 059 68	0,085
	Klemy pre prívodné hadice	–	–	300 059 67	0,005
	Kľeštiny	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
	Kľúč	SW 11	–	037 857 01	0,035
		SW 14	–	037 857 03	0,040