



Priama brúska
LSB 44
44 000 ot./min

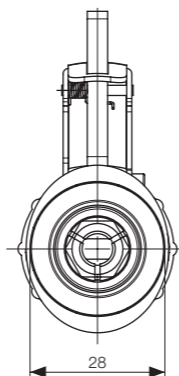

Priama brúska
LSB 44 - E
44 000 ot./min



Použitie

Ideálne brúska pre prácu s tvrdokovovými frézami, brusivom na stopke a lamelovými kotúčmi.

RUPET
international



- Výkonné priame brúska.
- Ergonomický tvar.
- Zabudovaný tlmič výfuku v hadici.
- Odvádzaný vzduch je smerovaný dozadu.
- Špeciálna tlmiaca vložka (LSB 44-E).

Typy a odporúčania:

Odolné brúska s vysokou životnosťou.

Pri viacmennej prevádzke vymieňajte pravidelne lamely, zabránite tak poškodeniu statora.

Nepoužívajte lacné frézy, ktoré spôsobia vysoké vibrácie a poškodenie ložiska.

Pre správny chod a životnosť brúska zaistíte požadovaný tlak a premazávanie stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky min ⁻¹	Klieština ø	Hmotnosť kg
LSB 44	059 330 01	44 000	6mm	0,350
LSB 44-E	059 230 01	44 000	6mm	0,400

Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil
LSB 44	0,600 m ³ /min	250 W	8mm vnútorný ø
LSB 44-E	0,600 m ³ /min	250W	8mm vnútorný ø

Štandardné vybavenie

1 x Klieština, ø 6mm	1 x Kľúč SW 11 a SW 14	Prívodná a výfuková hadica s koncovkou
----------------------	------------------------	--

Príslušenstvo

	Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť kg	
	Prívodná hadica komplet	ZS	vnútorný ø 8 mm x 2 m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadica komplet	AS	ø 21/25 x 0,75m	907 179 00	0,070
	Klieština	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
		Kľúč	SW 11	-	037 857 01
	SW 14		-	037 857 03	0,040