


Malá uhlová brúska

LWA 80


80 000 ot./min

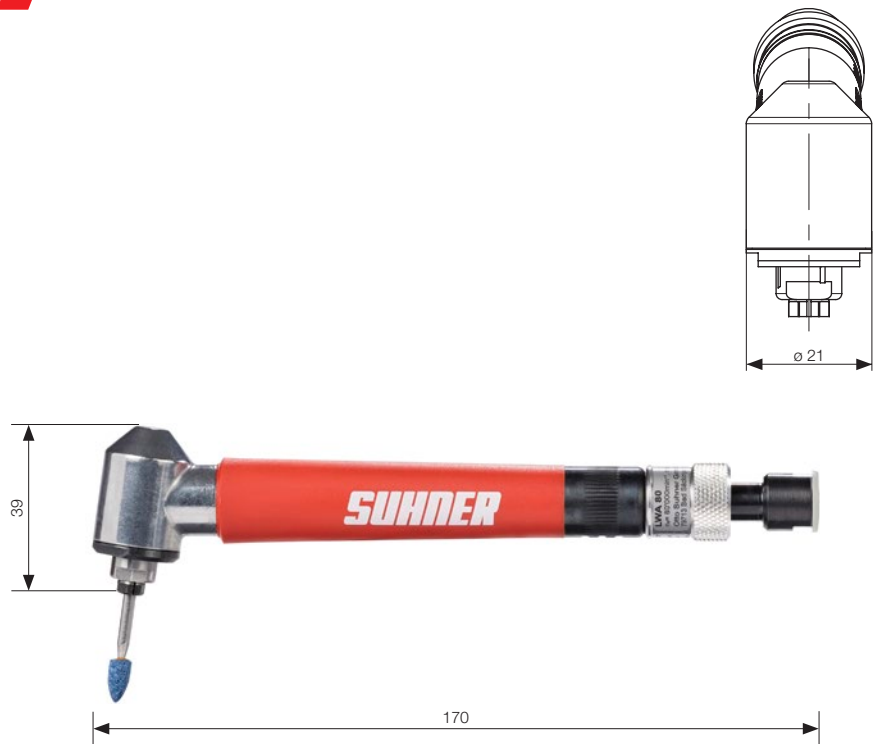

Malá uhlová brúska s tlmičom výfuku

LWA 81

80 000 ot./min

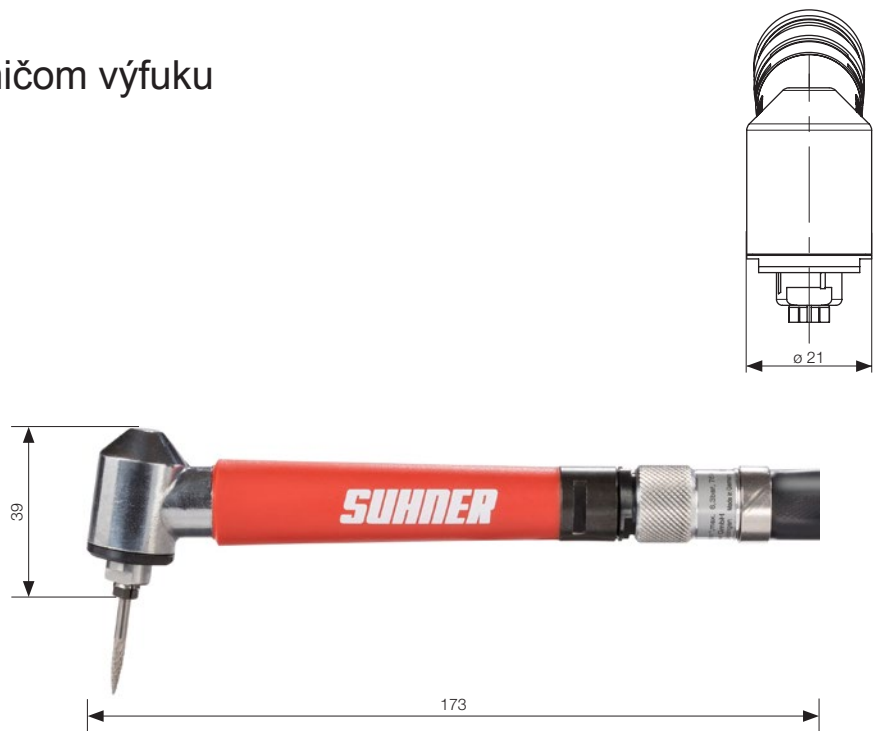

Použitie
Vysokootáčkové uhlové brúsky ideálne pre prácu s tvrdokovovými frézami a brusivom na stopke.



- Ľahké a ľahko ovládateľné.

LWA 80

- Uhlová brúska so zabudovaným tlmičom hluku a bočným výfukom s možnosťou nastavenia v rozsahu 360°.

LWA 81

- Zadný výfuk so zabudovaným tlmičom.

Typy a odporúčania:

Ideálne brúsky pre ťažko prístupné miesta. Pre správny chod a životnosť brúsky zaistíte požadovaný tlak a premazávanie stlačeného vzduchu.
Použitý stlačený vzduch musí byť zbavený mechanických nečistôt a vlhkosti.
Pozor na možnosť kondenzácie vody pri použití neúmerného predĺženia prívodu stlačeného vzduchu od odkaľovača k brúske (vzdialenosť nesmie byť väčšia ako cca 4 metre).
Po cca 300 – 400 hodinách (aspoň raz za rok) vyčistíte obal motora a skontrolujete opotrebenie lamiel.

Technické údaje				
Typ	Obj.č.	Otáčky	Klieština	Hmotnosť
		min ⁻¹	ø	kg
LWA 80	047 516 01	80 000	3mm	0,120
LWA 81	057 970 01	80 000	3mm	0,270

Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Príkon	Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Prívodná hadica vzduchu
LWA 80	0,240 m³/min	75 W	R 1/8"
LWA 81	0,220 m³/min	75 W	–

Ventil	
LWA 80	Posuvný ventil
LWA 81	Otočný ventil

Štandardné vybavenie		
1 × Klieština, ø 3mm	1 × Sada kľúčov	LWA 81 ▶ Prívodná a výfuková hadica s koncovkou

Príslušenstvo					
		Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť
					kg
	Klieština	SPZ	ø 3mm	047 016 01	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	047 016 02	0,008
		SPZ	3/32" ø (2,380mm)	047 016 03	0,008
	Kľúč	SW 6	–	027 856 01	0,020
		SW 8	–	037 857 06	0,020

