

Uhlová brúska

LWC 16 - TOP

18 000 ot./min

LWC 21





22 000 ot./min

LWC 17 45° – TOP

18 000 ot./min

Použitie
Uhlové brúsky určené pre prácu s brúsnyimi kotúčmi SUN-fix, brusivom na stopke a fréžami.

RUPET
international

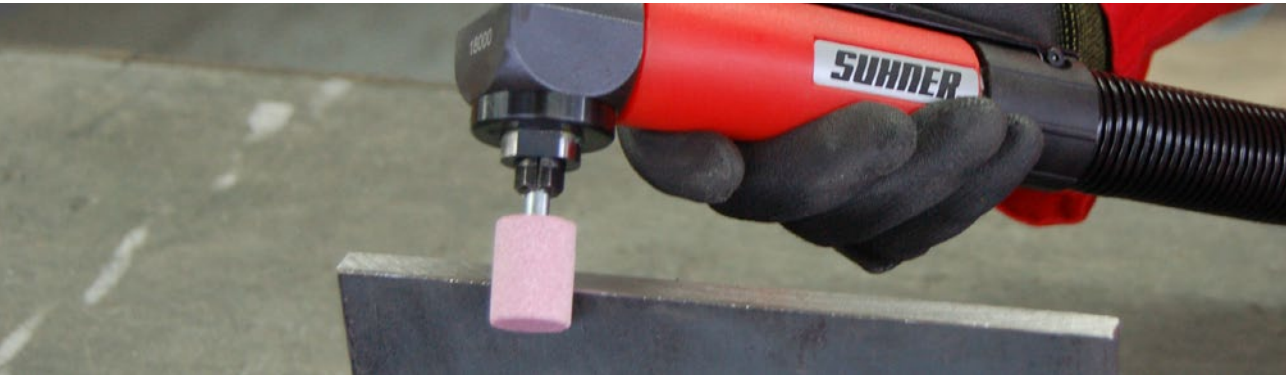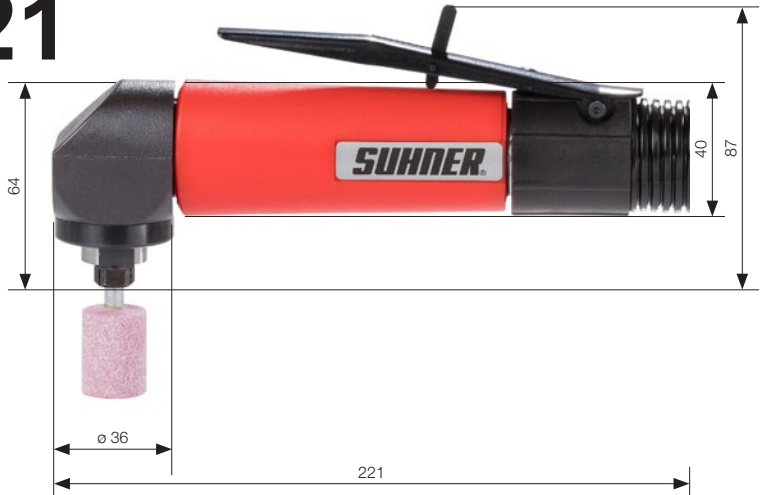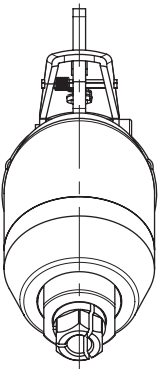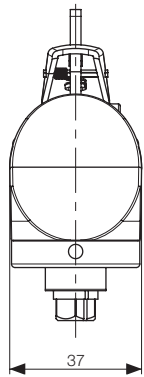

- Výkonná brúska malých rozmerov.
- Odolná konštrukcia.
- Plochá uhlová hlava umožňuje dosiahnutie k ťažko dostupným miestam.
- TOP technológia umožňuje použiť brúsku i bez premazávania.
- Odvádzaný vzduch smeruje dozadu.



Typy a odporúčania:

Brúsku LWC 16 ľahko prerobíte na pásovú brúsku. Maximálny priemer brusiva 50 mm (brúska LWC 16). Pre správny chod a životnosť brúsky zaistíte požadovaný tlak a kvalitu stlačeného vzduchu.

Technické údaje				
Typ	Obj.č.	Otáčky	Klieština	Hmotnosť
		min ⁻¹	ø	kg
LWC 16 – TOP	052 373 43	18 000	6mm	0,710
LWC 21	052 373 05	22 000	6mm	0,710
LWC 17 45° – TOP	059 085 01	18 000	6mm	0,880

Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil	
LWC 16 – TOP	0,790m³/min	330 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LWC 21	0,820 m³/min	370 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LWC 17 45° – TOP	0,790m³/min	330 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil

Štandardné vybavenie		
1 x Klieština, ø 6mm	1 x Kľúč SW 11 a SW 17	Prívodná a výfuková hadica s koncovkou

Príslušenstvo					
		Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť
					kg
	Prívodná hadica komplet	ZS	vnútorný ø 8 mm × 2 m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadica komplet	AS	ø 29/33 × 0,75 m	907 186 00	0,085
	Klieštiny	SPZ	ø 8 mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6 mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3 mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350 mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175 mm)	050 325 04	0,008
	Kľúč	SW 11	–	037 857 01	0,040
		SW 17	–	037 857 07	0,060
	Ochranný kryt set(skrutka, podložka, kryt)	Kit LWC	► LWC 16 – TOP ► LWC 21	097 393 01	0,085
	Ochranný kryt pre rezné kotúče ø 50 mm	–	ø 50 mm	057 225 01	0,030
	Uspínacia skrutka	–	ø 10 mm	057 226 01	0,024
	Podložka	–	–	057 324 01	0,004