




10 000 ot./min



7 500 ot./min

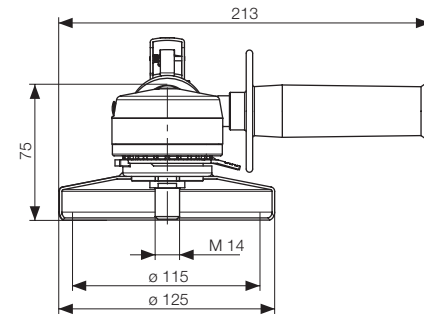

12 000 ot./min

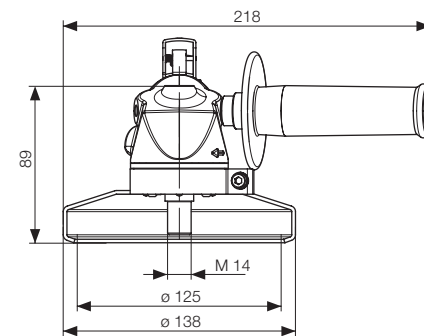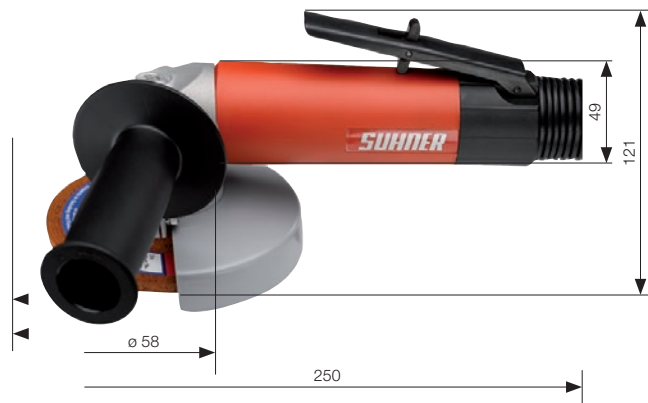

RUPET
international

- Výkonná uhlová brúška.
- Odolná konštrukcia.
- Zadný výfuk vzduchu.
- Nízka hladina hluku.
- Odvádzaný vzduch smeruje dozadu.
- TOP technológia umožňuje použiť brúsku i bez premazávania (iba LWE 10).



S vhodnou podložkou môžeme na brúsky upnúť fibrové kotúče i výseky z rôznych materiálov.
Brúsku LWG 8 so špeciálnymi fibrovými kotúčmi odporúčame na opracovanie hliníka.
Pre správny chod a životnosť brúsky zaistíte požadovaný tlak a kvalitu stlačeného vzduchu.

Technické údaje					
Typ	Obj.č.	Otáčky	Závit	Max. priemer kotúča	Hmotnosť
		min ⁻¹		ø	kg
LWE 10 – TOP	057 560 03	10 000	M14	115mm	1,600
LWG 8	112 043 01	7 500	M14	115mm	1,500
LWG 12	112 006 01	12 000	M14	125mm	1,700

Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil
LWE 10 – TOP 130 m³/min	600 W	9 mm vnútorný ø	Pákový ventil
LWG 8 0,600 m³/min	900 W	9 mm vnútorný ø	Pákový ventil
LWG 12 0,600 m³/min	900 W	9 mm vnútorný ø	Pákový ventil

Štandardné vybavenie				
Rukoväť	Ochranný kryt	Upínacia matica	Kľúč SD 35	Prívodná a výfuková hadica s koncovkou

Príslušenstvo						
		Typ	Obj.č.	Rozmer	Hmotnosť	
					kg	
	Prívodná hadica komplet	ZS	907 986 00	vnútorný ø 9mm x 3 m	0,440	
	Výfuková hadica komplet	AS	057 669 01	ø 29/33 x 1,75m	0,085	
	Upínacia matica	SF	048 200 11	Brúsne / rezné kotúče	0,120	
	Ochranný kryt	SH 115	048 201 08	► LWE 10 – TOP ► LWG 8	ø 115mm	0,134
		SH 125	300 017 59	► LWG 12	ø 125mm	0,134
	Kľúč	SD 35	12 446 01	–	0,120	