


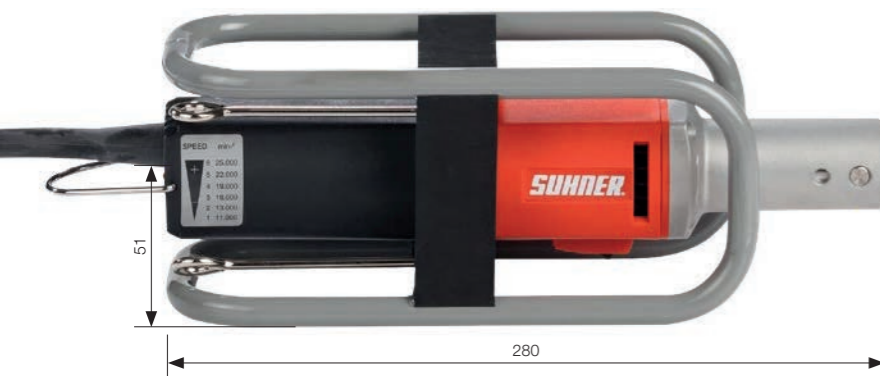


Maschine mit Biegsamer Welle
Flexible shaft
Machines à arbre flexible

MINifix 25-R



MINifix 9-R

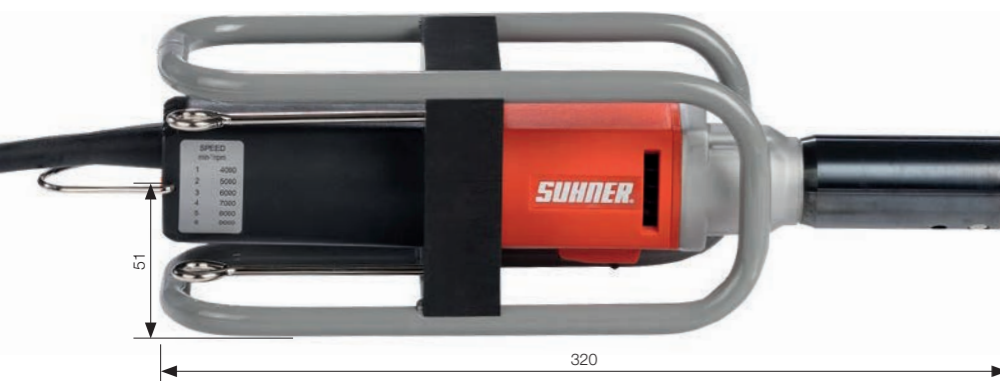

Einsatzgebiete

Werkzeug- und Formenbau, Bijouterie- und Dentalindustrie, Motoren-Tuning, Modellbau usw. für die Verwendung von Hartmetallfräsern, Schleifstiften, Fächerschleifern (bis ø 40mm), Drahtbürsten (bis ø 40mm), Formpolierkörpern, Filzpolierkörpern, Faservliesbürsten- und scheiben.

Applications

Tool and patternmaking, aerospace and aircraft industry, precision mold and die-maker shops, engine tuning, dental labs, wood modeling, glass engraving, etc. for use with tungsten carbide burrs, mounted points, flap wheels (up to ø 40mm), circular wire brushes (up to ø 40mm), polishing bobs, felt polishing bobs, nonwoven fibre brushes, reinforced, heavy duty nonwoven fibre discs.

Applications

Fabrication de moules et d'outillages, la bijouterie et l'industrie dentaire, la modification des moteurs, etc. Pour utiliser des fraises carbure, des meules de forme, des roues à lamelles (jusqu'à ø 40mm), des brosses circulaires (jusqu'à ø 40mm), des outils de polissage élastique, des polissoirs en feutre, brosses en tissu de fibre, meules renforcées à résistance élevée.



- Sehr leichte und handliche Maschine garantiert ermüdungsfreies Arbeiten
- Feinfühligke Winkel- und gerade Handstücke für optimalen Anwendungsnutzen
- Integrierte Tachoregel-Elektronik
- Light weight and compact, guarantees work without operators fatigue
- Delicate right angle and straight handpieces for optimal application use
- Integral tacho variable speed
- Super-légère et très maniable pour un travail garanti sans fatigue
- Renvois d'angle précis et porte-outils droits pour un confort d'utilisation optimal
- Vitesse régulée électroniquement

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Anschluss Connection Raccordement	Spannung Voltage Tension	Leerlaufdrehzahl Idling speed Gamme de vitesses	Leistungsaufnahme Power Input Puissance absorbée	Gewicht Weight Poids
				min ⁻¹	W	kg
MINifix 25-R	110 163	DIN 10	230V, 50Hz	11 000 – 25 000	500	1,650
MINifix 25-R	110 164	DIN 10	120V, 60Hz	11 000 – 25 000	500	1,650
MINifix 9-R	110 202	DIN 10	230V, 50Hz	4 000 – 9 000	500	2,300
MINifix 9-R	110 203	DIN 10	120V, 60Hz	4 000 – 9 000	500	2,300

Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard

Kabel mit Stecker, 3m Cable with plug, 3m Câble avec fiche, 3m	2 x Haltestifte Typ 10 2 x Locking pins type 10 2 x Tiges type 10 pour le montage/démontage de l'arbre flexible
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komplettes biegsame Wellen Set / Flexible shaft set ready to use / Equipement à arbre flexible complet

MINifix 25-R Set	230V, 50Hz	Best.-Nr./Order No./No. de cde.	110 153	Gewicht/Weight/Poids	4,650 kg
MINifix 25-R Set	120V, 60Hz	Best.-Nr./Order No./No. de cde.	110 154	Gewicht/Weight/Poids	4,650 kg



Schutzisolierter Antriebsmotor, 3m Kabel plus Stecker, biegsame Welle NA 4 x 1250mm DIN 10/G 16, Handstück FH 4 mit Spannzange 6mm. Werkzeugsatz: je 1 keramisch gebundener Formschleifkörper K 0816 V, B 1303 V, F 0808 V, 1 Formpolierkörper FPB 1208, 1 Satz Schlüssel, im Metallkoffer.

Fully insulated motor, 3m cable and plug, flexible shaft NA 4 x 1250mm, DIN 10/G 16, toolholder FH 4 with 6mm collet. Set of tools: 1 each vitrified-bond mounted points K 0816 V, B 1303 V, F 0808 V, 1 mounted polishing point FPB 1208, 1 set of spanners, metal carrier case.

Moteur d'entraînement avec isolation de protection, 3m de câble avec fiche, arbre flexible NA 4 x 1250mm DIN 10/G 16, poignée FH 4 avec pince de 6mm. Outils: meules de forme à liant céramique K 0816 V (1x), B 1303 V (1x), F 0808 V (1x), 1 outil de polissage élastique FPB 1208 (1x), 1 jeu de clés, 1 coffret métallique solide.

Kombinationsmöglichkeiten / Possible combinations / Combinaisons possibles

Typ Type Type	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Seite Page Page	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Seite Page Page
---------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------

MINifix 25-R (DIN 10) — NA 4 x 1250 (DIN 10/G 16) — G 16

FH 4 INOX (6mm)	110 234 01	250
WI 4 (3mm)	057 661 01	252
WB 4	110 220 01	262

MINifix 9-R (DIN 10) — NA 7 x 1500 (DIN 10/G 22) — G 22

FH 7 INOX (6mm)	110 235 01	250
WI 7 (6mm)	057 645 01	252
WI 7-45° (6mm)	057 662 01	252