



Brúska s ohybným hriadeľom


MINIfix 25-R

11 000 - 25 000 ot./min

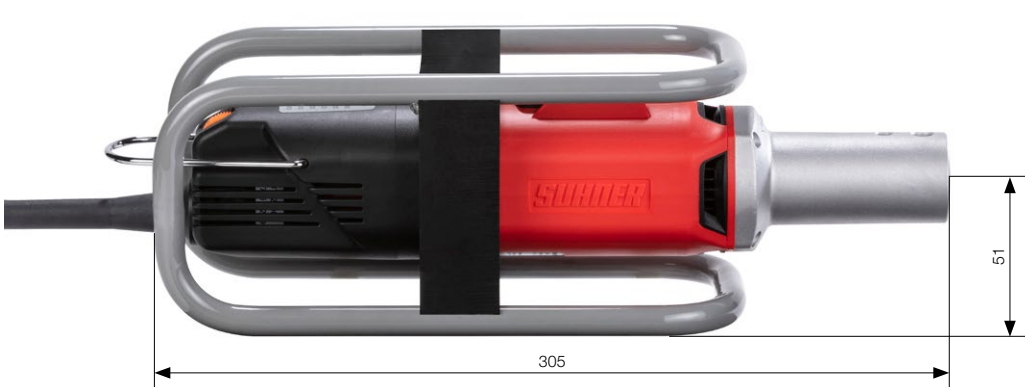

MINIfix 9-R

4 000 - 9 000 ot./min



Použitie

Brúska s výstupom pre 1 ohybný hriadeľ s plynulou reguláciou otáčok, vhodná pri práci s tvrdokovovými frézami, brusivom na stopke a lamelovými kotúčmi.



Typy a odporúčania:

- Ľahká a kompaktná brúska.
- Úspora času vďaka ľahkej výmene hriadeľov a nástavcov.

Ľahký prenosný pohon v ochrannom ráme s plynulou reguláciou a možnosťou použitia rôznych nástavcov. Životnosť týchto typov brúsok je niekoľkonásobne vyššia ako životnosť klasického náradia.

Technické údaje						
Typ	Obj.č.	Výstup	Napätie	Otáčky	Příkon	Hmotnosť
				min ⁻¹	W	kg
MINIfix 25-R	110 262	DIN 10	230V, 50Hz	11 000 – 25 000	600	1,800
MINIfix 9-R	110 260	DIN 10	230V, 50Hz	4 000 – 9 000	600	2,450

Štandardné vybavenie	
Prívodný kábel s koncovkou, 3m	2 × zaistovacia ihla

Kompletný set – brúska s ohybným hriadeľom					
MINIfix 25-R Set	230V, 50Hz	Obj.č.	110 153	Hmotnosť	4,650 kg



Minifix 25-R
Ohybný hriadeľ NA 4×1250 mm, DIN 10/ G 16, nástavec FH 4 s 6 mm klieštinou, brusivá na stopke K 0816 V, B 1303 V, F 0808 V, FPB 1208, 1 sada kľúčov, kovový kufor.

Možné kombinácie				
Typ	Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.
MINIfix 25-R	DIN 10	NA 4 × 1250 DIN 10/G 16 030 002 02	G 16	FH 4 INOX (6 mm) 110 234 01
				WI 4 (3mm) 057 661 01
				WB 4 110 220 01
MINIfix 9-R	DIN 10	NA 7 × 1500 DIN 10/G 22 030 007 02	G 22	FH 7 INOX (6mm) 110 235 01
				WI 7 (6mm) 057 645 01
				WI 7-45° (6mm) 057 662 01