

Ohebné hřídele / Ohybné hriadele / Flexibilis tengelyek



Použití:

Ohebné hřídele různých délek a průměrů pro použití na obtížně dostupných místech. Pro propojení pohonné jednotky a požadovaného nástavce.

- Rychlá výměna hřídelí i použitých nástavců
- Tichý chod
- Volný pohyb během broušení
- Koncovky hřídelí z nerezové oceli



Použitie:

Ohybné hriadele rôznych dĺžok a priemerov pre použitie na ťažko dostupných miestach. Pre prepojenie pohonnej jednotky a požadovaného nástavca.

- Rýchla výmena hriadeľov a použitých nástavcov
- Tichý chod
- Voľný pohyb počas brúsenia
- Koncovky hriadeľov z nerezovej ocele



Használat:

Flexibilis tengelyek különféle hosszban és átmérőben nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. A hajtómű és a kívánt markolat összekapcsolásához.

- A tengelyek és markolatok gyors cserélési lehetősége
- Áránylag zajtalanok
- Fesztelen mozgás lehetőség a csiszolásnál
- A tengelyek toldalékai rozsdamentes anyagból vannak

Tipy a doporučení

Hřídele je nutné pravidelně mazat speciální vazelínou na hřídele. Hřídele nepřetěžujte a dodržujte povolené minimální možné poloměry ohybu. Nepoužívejte hřídele bez gumových koncovek. Hřídele skladujte ve vodorovné pozici. Hřídel by měla směřovat směrem dolů od osy pohonné jednotky. V případě poškození hřídele, je možné zakoupit náhradní vnitřní hřídel nebo samotný obal. Při opotřebení aretační pružiny je možné dokoupit novou. Hřídele můžete spojovat speciální spojkou. Na přání jsme schopni dodat i speciální rozměry.

Tipy a odporúčania

Hriadele je potrebné pravidelne mazat špeciálnou vazelínou na hriadele. Hriadele nepreťažujte a dodržujte povolené minimálne možné poloměry ohybu. Nepoužívajte hriadele bez gumových koncoviek. Hriadele skladujte vo vodorovnej pozícii. Hriadeľ by mal smerovať dolu od osy pohonnej jednotky. V prípade poškodenia hriadeľa, je možné samostatne zakúpiť náhradný vnútorný hriadeľ alebo samotný obal. Pri opotrebení aretačnej pružiny je možné dokúpiť novú. Hriadele môžete spájať špeciálnou spojkou. Na prianie zákazníka sme schopní dodať i špeciálne rozmery hriadeľa.

Tippek és ajánlások

A tengelyeket rendszeresen speciális zsírral kell kenni. Ne terhelje túl a tengelyeket, és tartsa be a megengedett minimális hajlítási sugarakat. Ne használja a tengelyeket gumis végek nélkül. A tengelyeket vízszintes helyzetben tárolja. A tengelynek a meghajtóegység tengelyétől lefelé kell mutatnia. Tengely sérülése esetén pótváltás szükséges. A burkolat megvásárlása lehetséges. A reteszelő rugó kopása esetén új is vásárolható. A tengelyeket speciális kuplunggal lehet összekapcsolni. Kérésre különleges méreteket is tudunk biztosítani.

● Skládají se z vnitřní hřídele s koncovkami a gumového obalu.


- Koncovka DIN – závit
- Koncovka G28 – jehla

● Skladajú sa z vnútorného hriadeľa s koncovkami a gumového obalu.

- Koncovka DIN – závit
- Koncovka G28 – ihla

● Belső tengelyből végződésekkkel és gumiburkolatból állnak.

- DIN csatlakozás – menetes
- G28 csatlakozás – tű

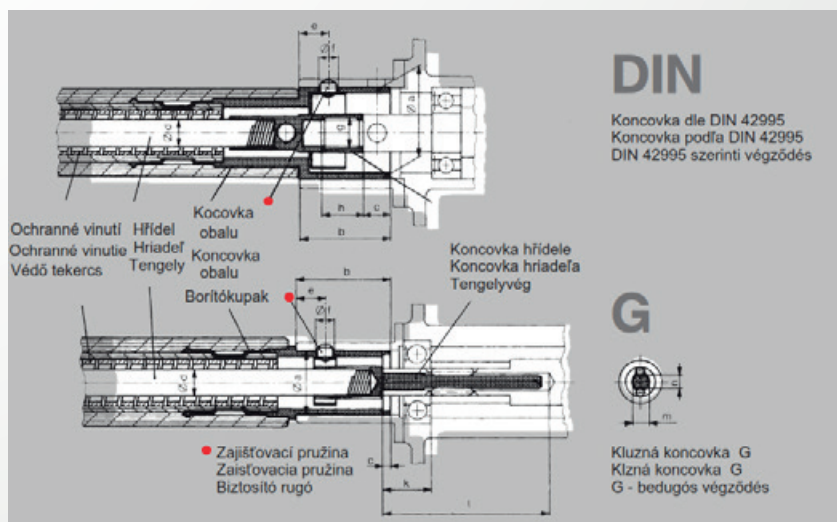

DIN



NA



Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Poloměr ohybu Polomer ohybu Hajlítási sugár	Koncovka motoru Koncovka motoru Motor végződés	Koncovka nástavce Koncovka nástavce Szerszám oldal végződés	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
NA 4 x 1250 G 28/G 16	40000 min ⁻¹	100 mm	G 28	G 16	03000102	100049960	0,500 kg
NA 4 x 1250 DIN 10/G 16	40000 min ⁻¹	100 mm	DIN 10	G 16	03000202	100049961	0,450 kg
NA 4 x 1500 DIN 10/M4 - Flex Star	40000 min ⁻¹	100 mm	DIN 10	M4		100015373	
NA 7 x 1500 G 28/G 22	20000 min ⁻¹	140 mm	G 28	G 22	03000902	100049965	1,250 kg
NA 7 x 1500 DIN 10/G 22	20000 min ⁻¹	140 mm	DIN 10	G 22	03000702	100049962	1,250 kg
NA 7 x 2000 DIN 10/G 22	25000 min ⁻¹	140 mm	DIN 10	G 22	04979001	100048696	1,700 kg
NA 10 x 1500 G 28/G 28	15000 min ⁻¹	170 mm	G 28	G 28	03001502	100049966	2,100 kg
NA 10 x 1500 DIN 10/G 28	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 10	G 28	03002602	100049971	2,050 kg
NA 10 x 1500 DIN 15/G 28	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 15	G 28	03002702	100049978	2,100 kg
NA 10 x 2000 G 28/G 28	15000 min ⁻¹	170 mm	G 28	G 28	03001503	100049967	2,500 kg
NA 10 x 2000 DIN 10/G 28	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 10	G 28	03002603	100049972	2,500 kg
NA 10 x 2000 DIN 15/G 28	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 15	G 28	03002703	100049979	2,500 kg
NA 10 x 2000 G 28/G 28 Step	15000 min ⁻¹	170 mm	G 28	G 28	03001513	100049969	
NA 10 x 2000 DIN 10/G 28 Step	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 10	G 28	03002613	100049975	
NA 10 x 1500 DIN 10/G 28 F	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 10	G 28	03002622	100049976	2,050 kg
NA 10 x 2000 DIN 10/G 28 F	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 10	G 28	03002633	100049977	2,500 kg
NA 10 x 1500 DIN 15/G 28 F	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 15	G 28	03002722	100049980	2,100 kg
NA 10 x 2000 DIN 15/G 28 F	15000 min ⁻¹	170 mm	DIN 15	G 28	03002733	100049981	2,500 kg
NA 12 x 2000 G 28/G 28	12000 min ⁻¹	240 mm	G 28	G 28	03002802	100049982	3,850 kg
NA 12 x 2000 DIN 10/G 28	12000 min ⁻¹	240 mm	DIN 10	G 28	03002902	100049984	3,750 kg
NA 12 x 2000 DIN 10/G 35	12000 min ⁻¹	240 mm	DIN 10	G 35	03007701	100050042	3,750 kg
NA 12 x 2000 DIN 15/G 28	12000 min ⁻¹	240 mm	DIN 15	G 28	03003002	100049987	3,800 kg
NA 12 x 2000 DIN 15/G 35	12000 min ⁻¹	240 mm	DIN 15	G 35	03003102	100049989	3,850 kg
NA 12 x 2500 DIN 10/G 28	12000 min ⁻¹	240 mm	DIN 10	G 28	04995201	100047431	4,000 kg
NA 12 x 2000 G 28/G 28 Step	12000 min ⁻¹	240 mm	G 28	G 28	03002812	100049983	
NA 12 x 2000 DIN 10/G 28 Step	12000 min ⁻¹	240 mm	DIN 10	G 28	03002912	100049986	
NA 12 x 2000 DIN 15/G 28 Step	12000 min ⁻¹	240 mm	DIN 15	G 28	03003012	100049988	
NA 15 x 2000 DIN 15/G 35	8000 min ⁻¹	300 mm	DIN 15	G 35	03003202	100049990	5,250 kg
NA 15v x 2000 DIN 15/G 35	8000 min ⁻¹	300 mm	DIN 15	G 35	04823601	100048221	5,250 kg
NA 15 x 2000 DIN 15/G 35 Step	8000 min ⁻¹	300 mm	DIN 15	G 35	03003212	100049991	
NA 20 x 2500 DIN 15/G 35	5000 min ⁻¹	300 mm	DIN 15	G 35	03002501	100049970	9,450 kg