


Ohebné hřídele

NA

- Volný pohyb během broušení.
- Ideální pro obtížně přístupná místa.
- Tichý chod.
- Koncovky hřídelí z nerezové oceli.
- Rychlá výměna hřídelí i použitých nástavců.

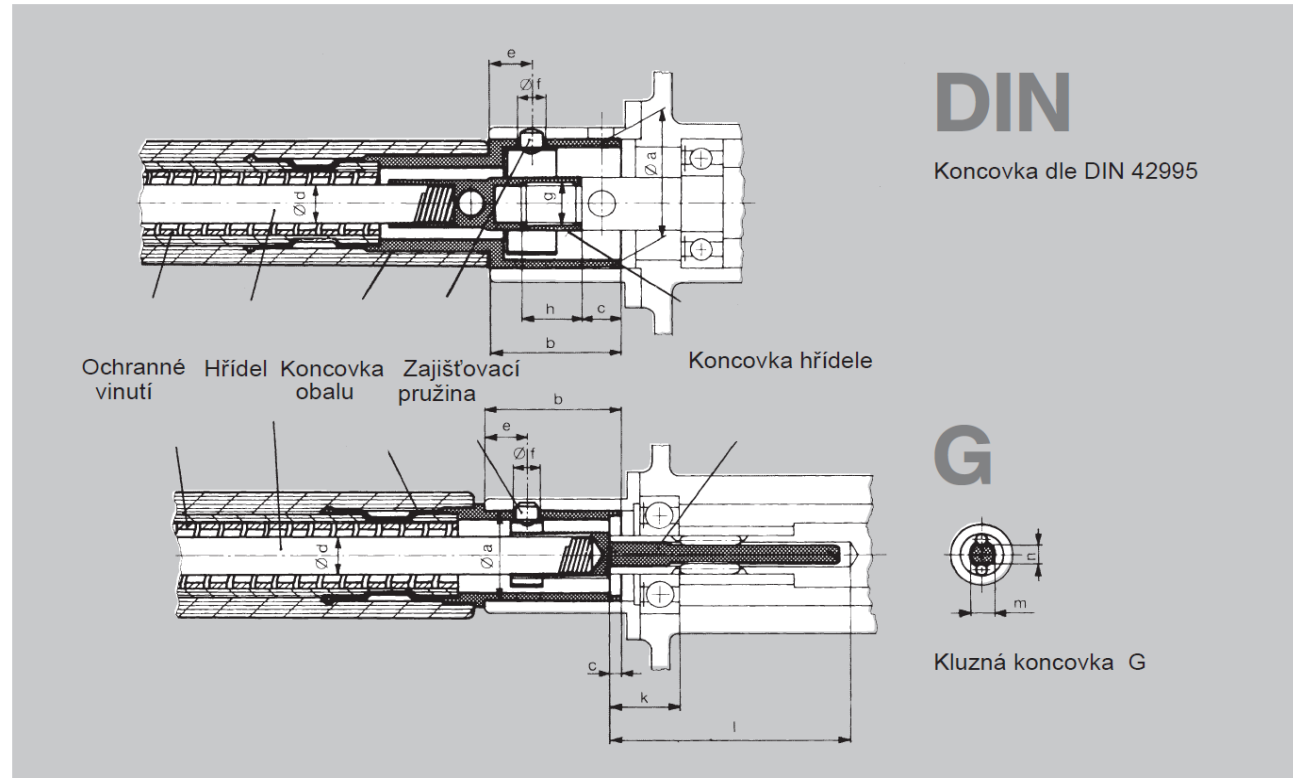

Použití:
Ohebné hřídele pro propojení pohonné jednotky a požadovaného nástavce.

Ohebné hřídele

Skládají se z vnitřní hřídele s koncovkami a gumového obalu.

Koncovka DIN - závit
Koncovka G28 - jehla

Tipy a doporučení:

Hřídele je nutné pravidelně mazat speciální vazelinou na hřídele.
Hřídele nepřetěžujte a dodržujte povolené minimální možné poloměry ohybu.
Nepoužívejte hřídele bez gumových koncovek.
Hřídele skladujte ve vodorovné pozici.
Hřídel by měla směřovat směrem dolů od osy pohonné jednotky.
V případě poškození hřídele, je možné zakoupit náhradní vnitřní hřídel nebo samotný obal.
Při opotřebení aretační pružiny je možné dokoupit novou.
Hřídele můžete spojovat speciální spojkou.
Na přání jsme schopni dodat i speciální rozměry.



Ohebné hřídele										
Typ	Koncovka		Poloměr ohybu	Otáčky	Obj.č.	Hmotnost	Obj.č.	Hmotnost	Obj.č.	Hmotnost
			(mm)	min ⁻¹		kg		kg		kg
	Koncovka motoru	Koncovka nástavce			Kompletní hřídel		Náhradní vnitřní hřídel		Náhradní obal hřídele	
NA 4 × 1250	G 28	G 16	100	40 000	030 001 02	0,500	030 034 01	0,120	030 036 02	0,330
NA 4 × 1250	DIN 10	G 16	100	40 000	030 002 02	0,450	030 038 01	0,120	030 039 02	0,330
NA 7 × 1500	G 28	G 22	140	20 000	030 009 02	1,250	030 041 01	0,400	030 040 02	0,850
NA 7 × 1500	DIN 10	G 22	140	20 000	030 007 02	1,250	030 043 01	0,400	030 042 02	0,850
NA 7 × 2000	DIN 10	G 22	140	25 000	049 790 01	1,700	049 791 01	0,600	049 792 01	1,100
NA 10 × 1500	G 28	G 28	170	15 000	030 015 02	2,100	030 045 01	0,700	030 046 02	1,400
NA 10 × 1500	DIN 10	G 28	170	15 000	030 026 02	2,050	030 048 01	0,650	030 049 02	1,400
NA 10 × 1500	DIN 15	G 28	170	15 000	030 027 02	2,100	030 051 01	0,700	030 052 02	1,400
NA 10 × 2000	G 28	G 28	170	15 000	030 015 03	2,500	030 045 02	0,950	030 046 03	1,550
NA 10 × 2000	DIN 10	G 28	170	15 000	030 026 03	2,500	030 048 02	0,950	030 049 03	1,550
NA 10 × 2000	DIN 15	G 28	170	15 000	030 027 03	2,500	030 051 02	0,950	030 052 03	1,550
NA 12 × 2000	G 28	G 28	240	12 000	030 028 02	3,850	030 054 01	1,300	030 055 02	2,550
NA 12 × 2000	DIN 10	G 28	240	12 000	030 029 02	3,750	030 057 01	1,300	030 056 02	2,450
NA 12 × 2000	DIN 10	G 35	240	12 000	030 077 01	3,750	030 076 01	1,300	030 075 01	2,450
NA 12 × 2000	DIN 15	G 28	240	12 000	030 030 02	3,800	030 059 01	1,300	030 060 02	2,500
NA 12 × 2000	DIN 15	G 35	240	12 000	030 031 02	3,850	030 062 01	1,350	030 063 02	2,500
NA 12 × 2500	DIN 10	G 28	240	12 000	049 952 01	4,000	049 953 01	1,600	049 954 01	2,900
NA 15 × 2000	DIN 15	G 35	300	8 000	030 032 02	5,250	030 065 01	2,000	030 066 02	3,750
NA 20 × 2500	DIN 15	G 35	300	5 000	030 025 01	9,450	030 070 01	4,000	030 069 01	5,450
NA 15v × 2500*	DIN 15	G 35	300	8 000	048 236 01	5,250	030 065 01	2,000	048 237 01	3,450

* Přídavná ochranná spirála hřídele

