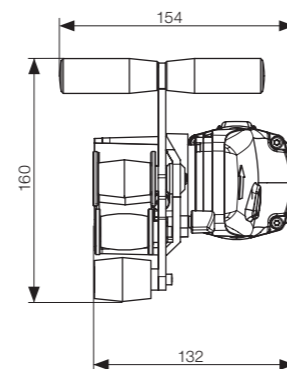



Pásová bruska na trubky

**UTG 8-R**

4 000 - 9 000 ot./min

**UTG 9-R**

4 000 - 9 000 ot./min

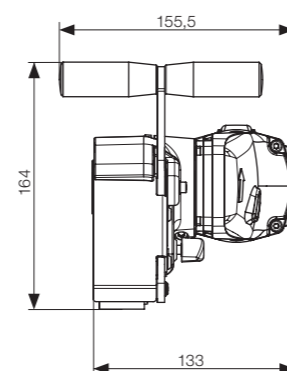**Použití**

Broušení a leštění trubek.

**RUPET**  
international

- Integrovaná ochrana proti přetížení.
- Plynulý rozběh stroje.

**UTG 8-R**

- Úhel opásání až 180°.
- Možnost broušení trubek o maximálním průměru 45 mm.

**UTG 9-R**

- Úhel opásání až 220°.
- Možnost broušení trubek o maximálním průměru 70 mm.

**Tipy a doporučení:**

Velký rozsah otáček umožňuje práci se všemi typy pásů (Scotch-brite, Trizact a smírek).

Výkonné pásové brusky.

Při broušení rádiusů lze použít i užší brusné pásy než 30 mm. Pro větší průměry trubek použijte brusku UTG 9-R s možností většího opásání.

Doporučujeme pravidelnou kontrolu rolen pro správný chod brusného pásu.

**Technické údaje**

Typ	Obj.č.	Otáčky	Napětí	Řezná rychlost	Hmotnost
		min <sup>-1</sup>		m/s	kg
UTG 8-R	111 269	4 000 – 9 000	230V	6,15 – 13,6	2,900
UTG 9-R	111 212	4 000 – 9 000	230V	7 – 15,5	3,000

	Plně izolovaný jednofázový motor	Příkon	Rozměr pásu
UTG 8-R	230 V	1050 W	30 × 533 mm
UTG 9-R	230V	1050 W	30 × 610 mm

**Standardní vybavení**

El. kabel s koncovkou 1 × Sada klíčů

**Příslušenství**

	Typ	Obj.č.	Aplikace	Hmotnost	
				kg	
	Samostatný pásový adaptér	<b>BSGV 30 T</b>	300 668 00	▶UTG 8-R	0,950
	Pohonová rolna	-	059 362 04	▶UTG 8-R	0,040
	Samostatný pásový adaptér	<b>BSGV 31 T</b>	300 670 00	▶UTG 9-R	0,950
	Pohonová rolna	-	300 069 98	▶UTG 9-R	0,040

Ostatní kladky dle výkresu

