
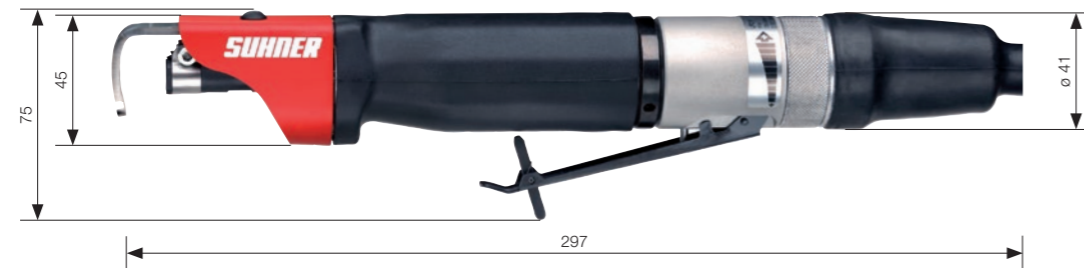


Přímočarý pilník  
**LFC 11**  
12 000 kmitů/min

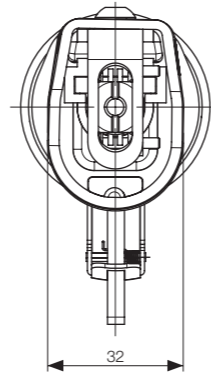

- Vysoká frekvence zdvihu.
- Nastavitelný zdvih.
- Nízká hodnota vibrací.
- Tichý chod.

**Tipy a doporučení:**

Vysoký výstupní výkon pro práci s většími leštícími kameny.  
Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak a kvalitu stlačeného vzduchu.

Technické údaje				
Typ	Obj.č.	Frekvence kmitů	Nastavitelný zdvih	Hmotnost
		min <sup>-1</sup>	mm	kg
LFC 11	112 014 01	ca. 12 000	2 – 11	0,830
Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno		Příkon	Vibrace	Ventil
0,230 m <sup>3</sup> /min		300 W	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	Pákový ventil

Standardní vybavení	
Přívodní a výfuková hadice s koncovkou	Uchycení nástroje

Set LFC 11		
LFC 11 Set	Obj.č.	112 015 01



**Pilník LFC 11 v kufru s příslušenstvím:**  
Kleština 4mm, půlkulatý pilník, kulatý pilník, pilka 32 zubů, držák brusiva, 2 samolepící smirky (zrnatosti 80, 120, 150, 320).

**Příslušenství**

	Typ	Rozměry	Upnutí	Obj.č.	
		mm	mm		
	Kleština	-	3	300 038 08	
		-	4	300 031 71	
		-	6	300 038 10	
	Pilka	-	24 tpi, 1,0mm L = 96mm	908 229 00	
		-	32 tpi, 0,8mm L = 96mm	908 162 00	
		-	14 tpi, 1,8mm L = 96mm	908 230 00	
		-	18 tpi, 1,4mm L = 72mm	908 231 00	
	Plochý pilník	hrubý	6,5 × 90	4	908 233 00
		hrubý	10 × 90	4	908 234 00
	Půlkulatý pilník	hrubý	6,5 × 90	4	908 237 00
		střední	6,5 × 90	4	908 236 00
	Kulatý pilník	hrubý	4 × 90	4	908 240 00
	Nosič brusiva	-	23 × 35 × 90	4	450 070 01
	Samolepící smirek	60	24 × 110	-	908 222 00
		80	24 × 110	-	908 165 00
		120	24 × 110	-	908 166 00
		150	24 × 110	-	908 224 00
		240	24 × 110	-	908 167 00
		320	24 × 110	-	908 227 00
		400	24 × 110	-	908 228 00

**Použití**

Univerzální pneumatický pilník pro odhrotování, broušení, leštění i řezání.



**RUPET**  
international