

Přímá prodloužená bruska  
**LLC 4 – TOP**  
4 000 ot./min





**LLC 23 – TOP**  
24 000 ot./min  
**LLC 28**  
28 000 ot./min



**Použití**

Odolné prodloužené brusky pro práci s frézami, stopkovým brusivem a lamelovými kotouči.

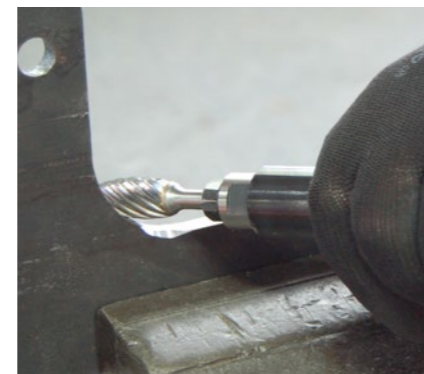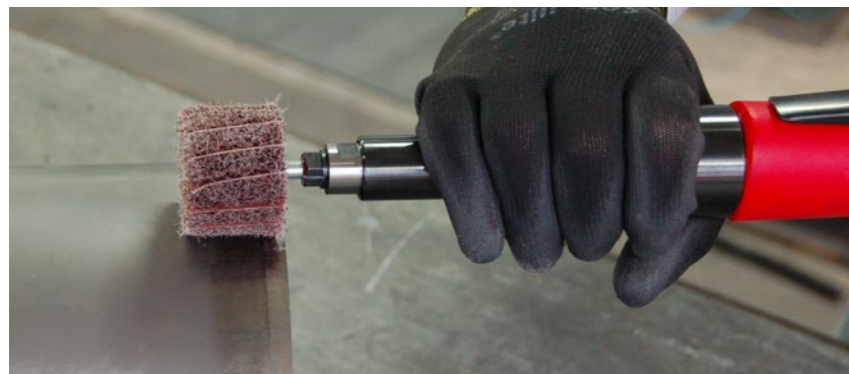

**RUPET**  
international

- Vysoce výkonná bruska.
- Odolná konstrukce.
- Nízká hlučnost.
- Odváděný vzduch je směřován dozadu.



**Tipy a doporučení:**

TOP technologie umožňuje použít brusku i bez přimazávání. Bruska LLC 4 má optimální nízké otáčky pro S/B kotouče. Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak a kvalitu stlačeného vzduchu.

**Technické údaje**

Typ	Obj.č.	Otáčky min <sup>-1</sup>	Kleština ø	Hmotnost kg
LLC 4 – TOP	052 373 75	4 000	6mm	0,980
LLC 23 – TOP	052 373 42	24 000	6mm	0,810
LLC 28	052 373 03	28 000	6mm	0,810

Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Příkon	Přívodní hadice vzduchu	Ventil	
LLC 4 – TOP	0,790 m <sup>3</sup> /min	330 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LLC 23 – TOP	0,790 m <sup>3</sup> /min	330 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LLC 28	0,820 m <sup>3</sup> /min	370 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil

**Standardní vybavení**

1 x Kleština, ø 6mm	1 x Klíč SW 11 a SW 14	Přívodní a výfuková hadice
---------------------	------------------------	----------------------------

**Příslušenství**

	Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost kg	
	Přívodní hadice komplet	ZS	vnitřní ø 8 mm x 2m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadice komplet	AS	ø 29/33 x 0,75m	907 186 00	0,085
	Kleština	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
	Klíč	SW 11	-	037 857 01	0,040
		SW 14	-	037 857 03	0,040
	Imbus	SK 2	-	027 855 17	0,002