


Prodloužená přímá bruska

LLG 4

4 000 ot./min

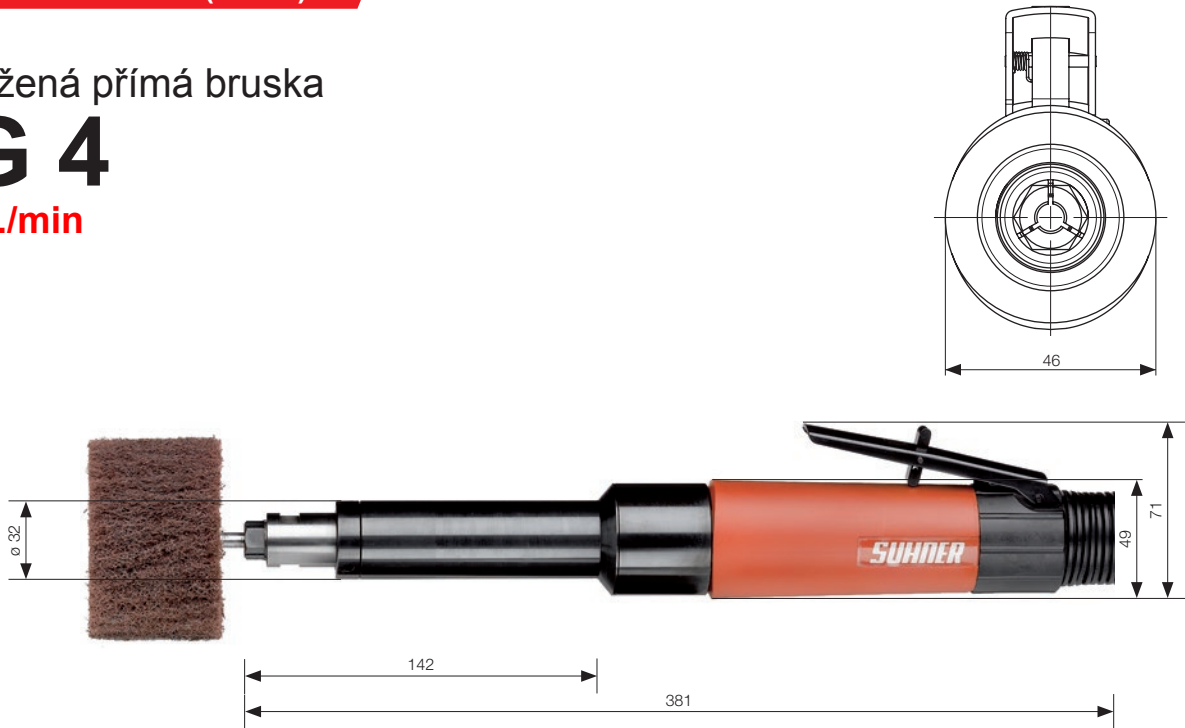

- Výkonná pomaloběžná přímá bruska.
- Nízká hlučnost.
- Odváděný vzduch je směřován dozadu.

Tipy a doporučení:

Bruska LLG 4 má optimální nízké otáčky pro S/B kotouče. Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak, kvalitu a přimazávání stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky	Kleština	Hmotnost
		min ⁻¹	ø	kg
LLG 4	112 003 01	4 000	6mm	1,700
Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Příkon	Přívodní hadice vzduchu	Ventil	
0,600 m³/min	900 W	9mm vnitřní ø	Pákový ventil	

Standardní vybavení

1 × Kleština, ø 6mm 1 × Klíč SW 14 a SW 17 Přívodní a výfuková hadice s koncovkou

Příslušenství

		Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost
					kg
	Přívodní hadice komplet	ZS	vnitřní ø 9 mm × 3m	907 986 00	0,440
	Výfuková hadice komplet	AS	ø 29/33 × 1,75m	057 669 01	0,085
	Kleštiny	SPZ	ø 6mm	052 034 02	0,027
		SPZ	ø 8mm	052 034 05	0,027
		SPZ	ø 10mm	052 034 07	0,027
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	052 034 03	0,027
		SPZ	3/8" ø (9,525mm)	052 034 09	0,027
	Nosič brusiva	SPG 26	ø 50 × 16 × 10mm	057 833 01	0,086
	Klíč	SW 14	–	037 857 03	0,040
		SW 17	–	037 857 07	0,060
	Imbus	SK 6	–	027 855 04	0,030

Použití

Prodloužená výkonná bruska pro práci s lamelovými kotouči.



RUPET
international