


Prodloužená přímá bruska

LLC 4



4 600 ot./min

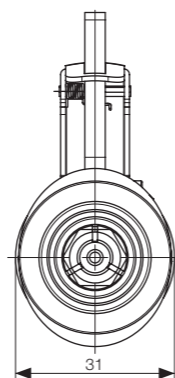

Prodloužená přímá bruska

LLC 20/LLC 35

20 000/35 000 ot./min

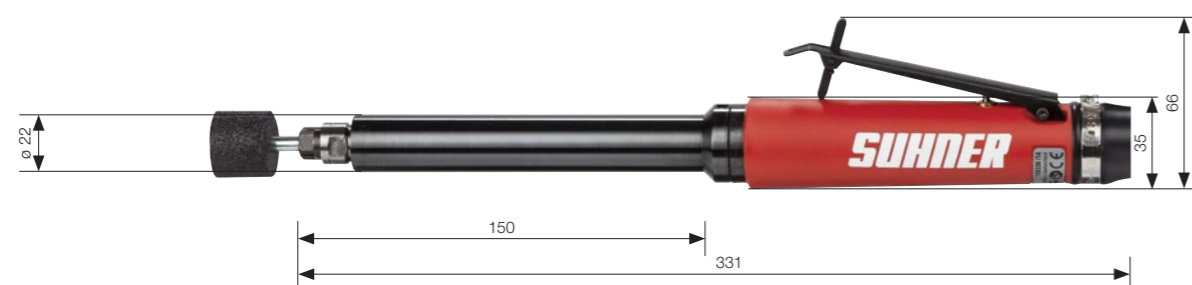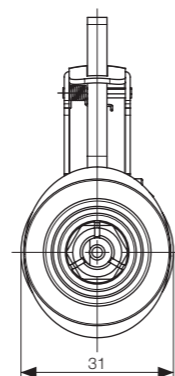

Použití

Prodloužené brusky pro práci se stopkovým brusivem a lamelovými kotouči.



RUPET
international

- Flexibilní hadice výfuku.
- Velmi nízká hlučnost.
- Elastické uložení ložisek.
- Odstředivý regulátor pro dosažení konstantních otáček při zatížení (LLC 4 / 20).
- Optimální otáčky pro S/B kotouče (LLC 4).
- Odváděný vzduch je směřován dozadu.

Tipy a doporučení:

Mimořádně vysoký kroučící moment díky planetové převodovce u brusky LLC 4.

Bruska LLC 35 nemá odstředivý regulátor, umožňuje tak ruční regulaci klasickým způsobem.

Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak a přímazávání stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky min ⁻¹	Kleština ø	Hmotnost kg
LLC 4	112 037 01	4 600	6mm	0,730
LLC 20	112 030 01	20 000	6mm	0,560
LLC 35	112 020 01	35 000	6mm	0,560

Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Příkon	Přívodní hadice vzduchu	Ventil	
LLC 4	0,22 m ³ /min	320 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LLC 20	0,28 m ³ /min	350 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LLC 35	0,80 m ³ /min	350 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil

Standardní vybavení

1 x Kleština, ø 6mm	1 x Klíč SW 11 a SW 14	Přívodní a výfuková hadice s koncovkou
---------------------	------------------------	--

Příslušenství

	Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost kg	
	Přívodní hadice komplet	ZS	vnitřní ø 8 mm x 2m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadice komplet	AS	-	300 059 68	0,085
	Klemy pro přívodní hadici	-	-	300 059 67	0,005
	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008	
	SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008	
	Kleštiny	SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
		SW 11	-	037 857 01	0,035
		SW 14	-	037 857 03	0,040
	Klíč	-	-	-	-