

Úhlová bruska - **nová generace**

LPB 4



4 500 ot./min

LPC 12

11 000 ot./min

LWB 4

4 500 ot./min

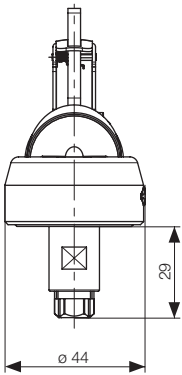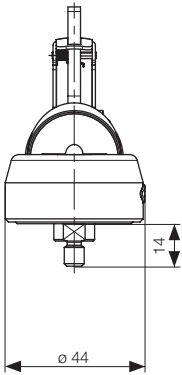

Použití

Výkonné úhlové brusky určené pro práci s brusnými kotouči SUN-fix.



RUPET
international

- Flexibilní hadice výfuku.
- Velmi nízká hlučnost.
- Odstředivý regulátor pro dosažení konstantních otáček při zatížení (kromě LPC 12).
- Nízké otáčky vhodné pro broušení hliníku a kompozitních materiálů.

Tipy a doporučení:

Odstředivý regulátor snižuje spotřebu vzduchu. Vyberte si vhodné brusivo SUN-fix - s kovovým nebo plastovým závitem z různých materiálů (smírek, Scotch-Brite, filc, SUN-Press). Rozdíl mezi bruskami LPB 4 a LWB 4 je pouze ve výstupu - vřeteno 1/4" / kleština. Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak, kvalitu a přimazávání stlačeného vzduchu.

Technické údaje					
Typ	Obj.č.	Otáčky	Závít	Kleština	Hmotnost
		min ⁻¹	ø	ø	kg
LPB 4	112 021 01	4 500	1/4"	–	0,420
LPC 12	112 027 01	11 000	1/4"	–	0,420
LWB 4	112 018 01	4 500	–	6mm	0,490

Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno		Příkon	Přívodní hadice vzduchu	Ventil
LPB 4	0,20 m³/min	250 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LPC 12	0,80 m³/min	350 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LWB 4	0,20 m³/min	250 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil

Standardní vybavení LPB 4 / LPC 12		
1 × Závítl, ø 1/4"	1 × Klíč SW 11	Přívodní a výfuková hadice s koncovkou

Standardní vybavení LWB 4		
1 × Kleština, ø 6mm	1 × Klíč SW 11 a SW 14	Přívodní výfuková hadice s koncovkou

Příslušenství					
	Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost	
				kg	
	Přívodní hadice komplet	ZS	vnitřní ø 8 mm × 2 m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadice komplet	AS	–	300 059 68	0,085
	Klemy pro výfukovou hadici	–	–	300 059 67	0,005
	Kleštiny	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
	Klíč	SW 11	–	037 857 01	0,035
		SW 14	–	037 857 03	0,040