


Úhlová bruska
LWC 10
10 000 ot./min

LWC 13
13 500 ot./min


LWC 16
16 000 ot./min

LWC 20
21 000 ot./min

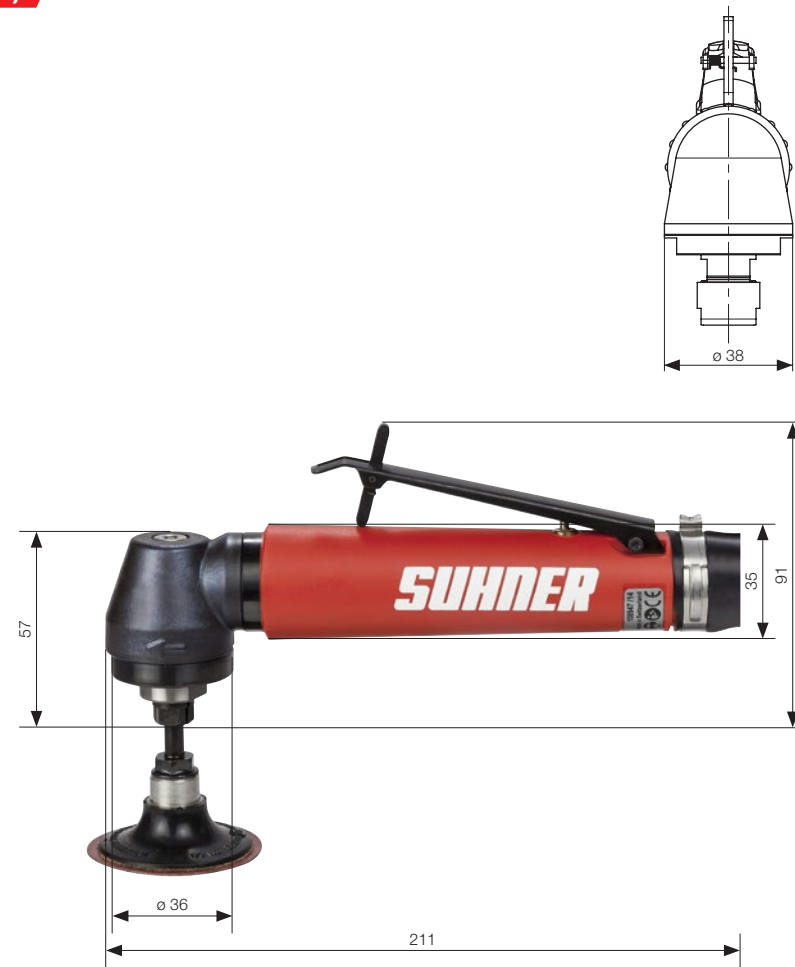

Použití

Výkonné úhlové brusky určené pro práci s brusnými kotouči SUN-fix, stopkovými brusivy a frézami.

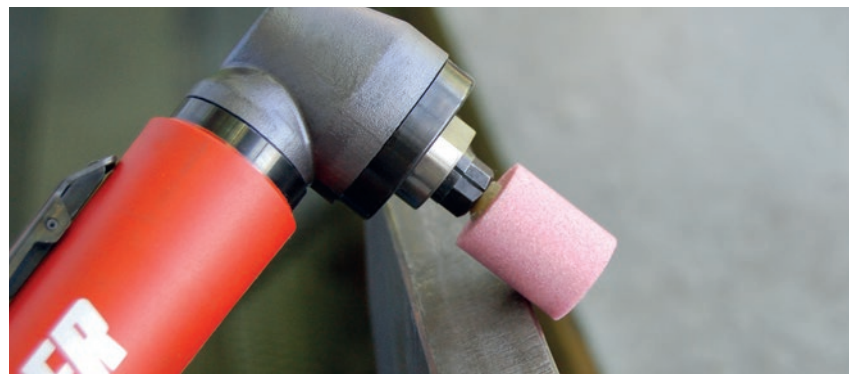

RUPET
international

- Flexibilní hadice výfuku.
- Velmi nízká hlučnost.
- Nízké otáčky vhodné pro broušení hliníku a kompozitních materiálů.
- Odstředivý regulátor pro dosažení konstantních otáček při zatížení (kromě LWC 20).

Tipy a doporučení:

Odstředivý regulátor snižuje spotřebu vzduchu.

Vyberte si vhodné brusivo SUN-fix - s kovovým nebo plastovým závitem z různých materiálů (smírek, Scotch-Brite, filc, SUN-Press). Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak, kvalitu a přimazávání stlačeného vzduchu.

Technické údaje






Typ	Obj.č.	Otáčky min ⁻¹	Kleština ø	Hmotnost kg
LWC 10	112 023 01	10 000	6mm	0,490
LWC 13	112 033 01	13 500	6mm	0,490
LWC 16	112 024 01	16 000	6mm	0,490
LWC 20	112 034 01	21 000	6mm	0,490

Spotřeba vzduchu naprázdno	Příkon	Přívodní hadice vzduchu	Ventil	
LWC 10	0,22 m ³ /min	320 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LWC 13	0,28 m ³ /min	350 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LWC 16	0,46 m ³ /min	350 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LWC 20	0,80 m ³ /min	350 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil

Standardní vybavení

1 x Kleština, ø 6mm	1 x Klíč SW 11 a SW 14	Přívodní a výfuková hadice s koncovkou
---------------------	------------------------	--

Příslušenství

	Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost kg	
	Přívodní hadice komplet	ZS	vnitřní ø 8 mm x 2m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadice komplet	AS	-	300 059 68	0,085
	Klemy pro výfukovou hadici	-	-	300 059 67	0,005
	Kleštiny	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
	Klíč	SW 11	-	037 857 01	0,035
		SW 14	-	037 857 03	0,040