


Úhlová bruska
LWC 16 - TOP
18 000 ot./min



LWC 21
22 000 ot./min

LWC 17 45° – TOP
18 000 ot./min

Použití
Úhlové brusky určené pro práci
s brusnými kotouči SUN-fix,
stopkovými brusivy a frézami.

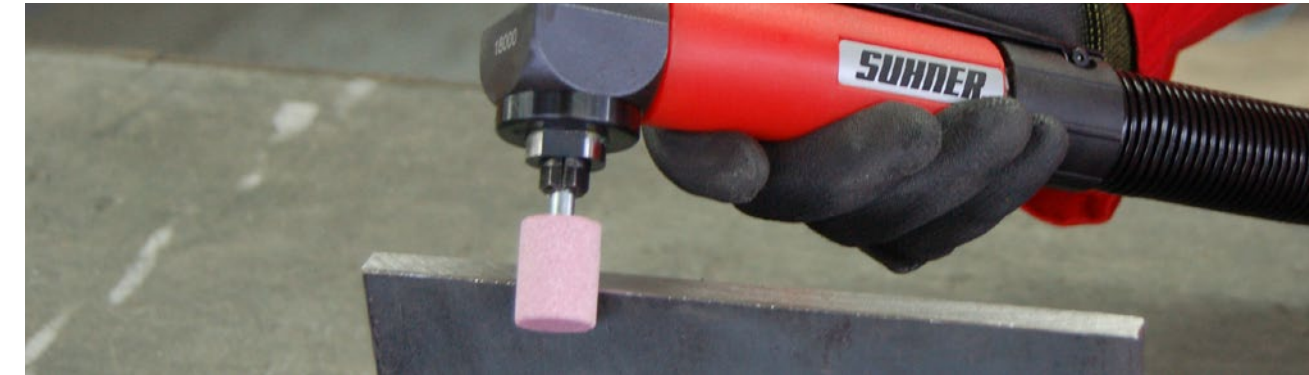

RUPET
international

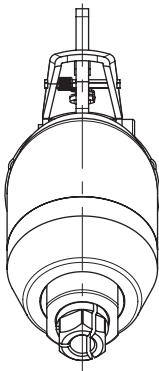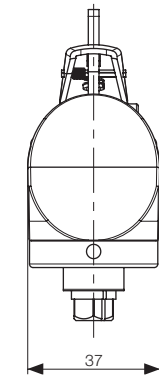

- Výkonná bruska malých rozměrů.
- Odolná konstrukce.
- Plochá úhlová hlava umožňuje dosažení špatně přístupných míst.
- TOP technologie umožňuje použít brusku i bez přimazávání.
- Odváděný vzduch je směřován dozadu.



Tipy a doporučení:

Brusku LWC 16 snadno předěláte na pásovou brusku.
Maximální průměr brusiva 50 mm (bruska LWC 16).
Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak
a kvalitu stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky	Kleština	Hmotnost
		min ⁻¹	ø	kg
LWC 16 – TOP	052 373 43	18 000	6mm	0,710
LWC 21	052 373 05	22 000	6mm	0,710
LWC 17 45° – TOP	059 085 01	18 000	6mm	0,880

Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno		Příkon	Přívodní hadice vzduchu	Ventil
LWC 16 – TOP	0,790 m³/min	330 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LWC 21	0,820 m³/min	370 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil
LWC 17 45° – TOP	0,790 m³/min	330 W	8mm vnitřní ø	Pákový ventil

Standardní vybavení

1 × Kleština, ø 6mm	1 × Klíč SW 11 a SW 17	Přívodní a výfuková hadice s koncovkou
---------------------	------------------------	--

Příslušenství

	Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost
				kg
  Přívodní hadice komplet	ZS	vnitřní ø 8 mm × 2 m	907 178 00	0,160
 Výfuková hadice komplet	AS	ø 29/33 × 0,75 m	907 186 00	0,085
 Kleštiny	SPZ	ø 8 mm	050 325 17	0,008
	SPZ	ø 6 mm	050 325 01	0,008
	SPZ	ø 3 mm	050 325 03	0,008
	SPZ	1/4" ø (6,350 mm)	050 325 02	0,008
	SPZ	1/8" ø (3,175 mm)	050 325 04	0,008
 Klíč	SW 11	–	037 857 01	0,040
	SW 17	–	037 857 07	0,060
 Ochranný kryt set (šroub, podložka, kryt) Ochranný kryt pro řezné kotouče ø 50 mm Uplínací šroub Podložka	Kit LWC	► LWC 16 – TOP ► LWC 21	097 393 01	0,085
	–	ø 50 mm	057 225 01	0,030
	–	ø 10 mm	057 226 01	0,024
	–	–	057 324 01	0,004