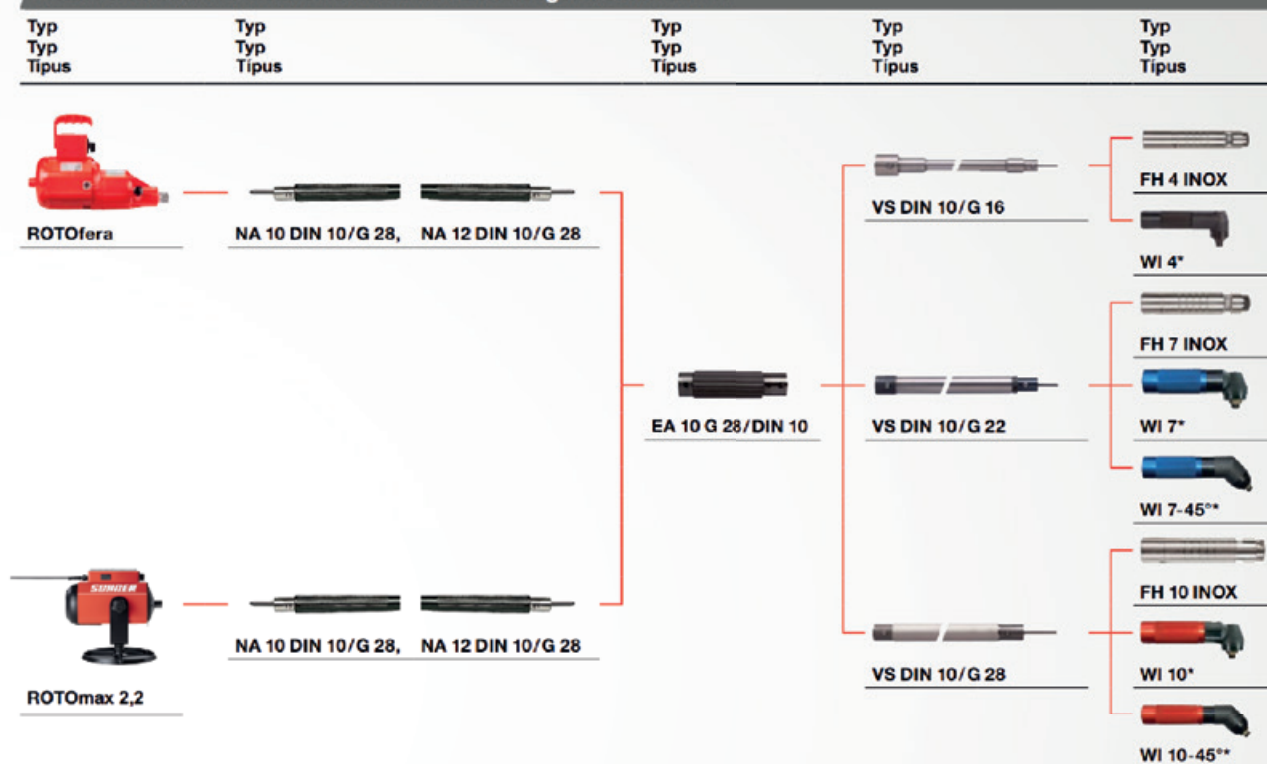


System prodloužení / System predĺženia / Hosszabbítási rendszerek

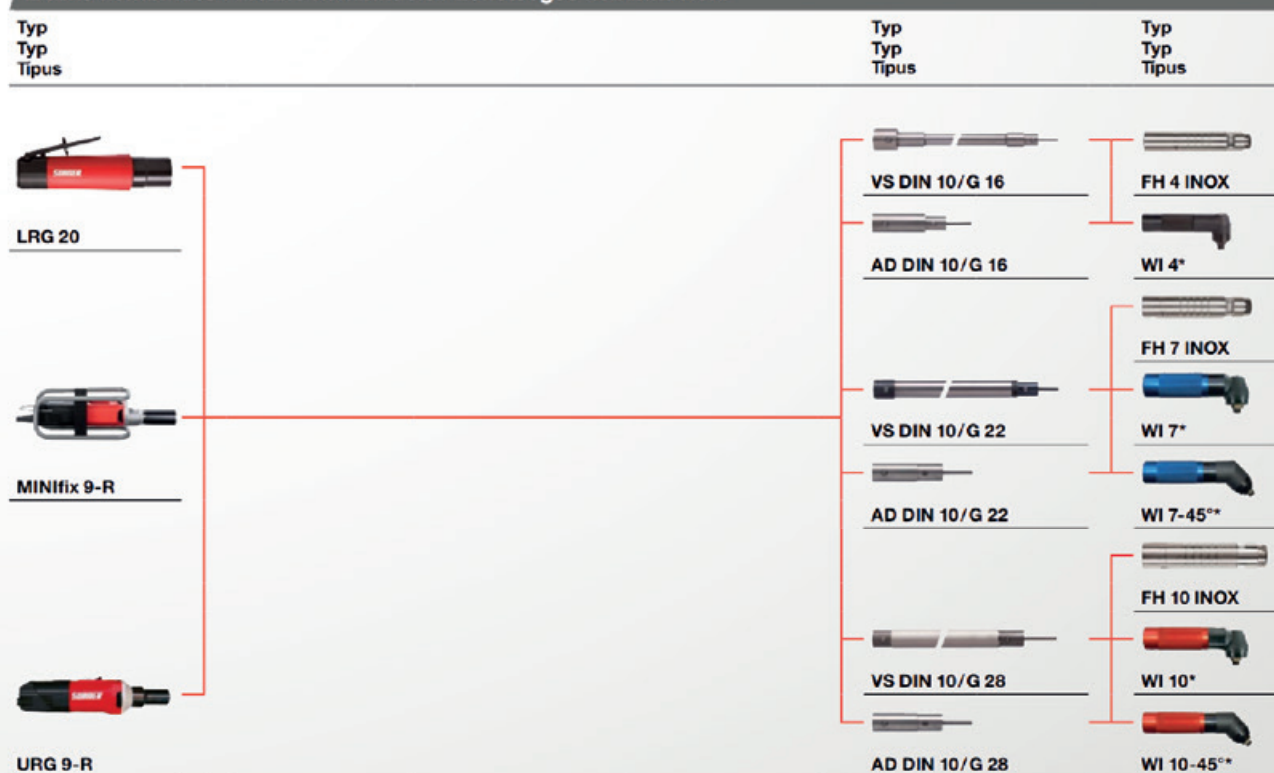
-  Příklady kombinací prodloužení. Vyberte si odpovídající pohon a nasadte prodloužení přímo na motor nebo na ohebnou hřídel.
-  Príklady kombinácií predĺženia. Vyberte si zodpovedajúci pohon a nasadte predĺženie priamo na motor alebo na ohybný hriadeľ.
-  Példák a meghosszabbítások kombinálására. Válassza ki a megfelelő meghajtást és szerelje fel a meghosszabbítást közvetlenül a motorra vagy a flexibilis tengelyre.

Možné kombinace / Možné kombinácie / Lehetséges kombinációk:



*Neotočné uhlové nástavce WI / Neotočné uhlové nástavce WI / Nem forgatható sarokmarkolat WI

Možné kombinace / Možné kombinácie / Lehetséges kombinációk:



*Neotočné uhlové nástavce WI / Neotočné uhlové nástavce WI / Nem forgatható sarokmarkolat WI

System prodloužení / System predĺženia / Hosszabbítási rendszerek

LRG 20

20000 ◯ /min



Použití:

Pneumatický pohon, 900 W.

- Flexibilní výfuková hadice
- Zadní výfuk s integrovaným tlumičem
- Velký výběr nástavců

Tipy a doporučení

Ideální pro použití se systémem prodloužení. Sestavte si speciální nástroj podle Vaší potřeby.



Použitie:

Pneumatický pohon, 900 W.

- Flexibilná výfuková hadica
- Zadný výfuk s integrovaným tlmícom
- Veľký výber nástavcov

Tipy a odporúčania

Ideálne pre použitie so systémom predĺženia. Zostavte si špeciálny nástroj podľa Vašej potreby.



Használat:

Pneumatikus meghajtó, 900 W.

- Rugalmas kipufogócső
- Hátsó kipufogó beépített hangtompítóval
- Nagy választék a tartozékokból

Tippek és ajánlások

Ideális a hosszabbító rendszer használatához. Készítsen el egy speciális szerszámot az igényei szerint.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Průměr přívodní hadice Priemer prívodnej hadice A tápláló tömlő átmérője	Koncovka Koncovka Csatlakozó-markolat oldal	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No
LRG 20	20000 min ⁻¹	900 W	9 mm	DIN 10	11202201	100035559

URG 9-R

3800 - 8300 ◯ /min



Použití:

Elektrický pohon, 1 050 W.

- S regulací otáček

Tipy a doporučení

Ideální pro použití se systémem prodloužení. Sestavte si speciální nástroj podle Vaší potřeby.



Použitie:

Elektrický pohon, 1 050 W.

- S reguláciou otáčok

Tipy a odporúčania

Ideálne pre použitie so systémom predĺženia. Zostavte si špeciálny nástroj podľa Vašej potreby.



Használat:

Elektromos meghajtás, 1 050 W.

- Fordulatszám-szabályozással

Tippek és ajánlások

Ideális a hosszabbító rendszer használatához. Készítse el az Ön igényei szerint a speciális szerszámot.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Frekvence Frekvencia Frekvencia	Koncovka Koncovka Csatlakozó-markolat oldal	Otáčky Otáčky Fordulatok	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No
URG 9-R	230 V	50 Hz	DIN 10	3800-8300 min ⁻¹	1050 W	11022601	100035054

Přechodový adaptér / Prechodový adaptér/ Átalakító adapter

EA 10 G 28



Použití:

Přechodový adaptér.

- Pro připojení prodloužení na ohebnou hřídel, nebo pro propojení dvou ohebných hřídelí



Použitie:

Prechodový adaptér.

- Pre pripojenie predĺženia na ohybný hriadeľ, alebo pre prepojenie dvoch ohybných hriadeľov



Használat:

Átalakító adapter.

- A hosszabbító flexibilis tengelyhez való csatlakozásához, vagy két flexibilis tengely összekötéséhez

Tipy a doporučení

Sestavte si vlastní ohebnou hřídel požadované délky propojením hřídelí standardních délek.

Tipy a odporúčania

Zostavte si vlastný ohybný hriadeľ požadovanej dĺžky prepojením hriadeľov štandardných dĺžok.

Tippek és ajánlások

Állítsa össze a kívánt hosszúságú flexibilis tengelyt, ha összekapcsolja a szabványos hosszúságú tengelyeket.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Délka Délka Hossz	Průměr Priemer Átmérő	Koncovka motoru Koncovka motora Motor végződés	Koncovka nástavce Koncovka nástavca Szerszám oldal végződés	Obj.č. Obj.č. Rend.sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
EA 10 G 28 / DIN 10	15000 min ⁻¹	151 mm	37 mm	G 28	DIN 10	45022601	100017981	0,512 kg

VS DIN 10



Použití:

Možnost broušení neprístupných míst.

- Lze nasadit neotočný úhlový nástavec
- Prodloužení jsou vyrobena z nerez
- Robustní systém prodloužení DIN 10/G 28 je vhodný na leštění



Použitie:

Možnosť brúsenia neprístupných miest.

- Možno nasadiť neotočný uhlový nástavec
- Predĺženia sú vyrobené z nerez
- Robustný systém predĺženia DIN 10/G 28 je vhodný na leštenie



Használat:

Nehezen hozzáférhető helyek csiszolásának lehetősége.

- Felfogatható forgathatatlan sarokmarkolat
- A hosszabbítók rozsdamentes acélból készülnek
- A robosztus DIN 10/G 28 hosszabbítórendszer alkalmas polírozásra is

Tipy a doporučení

Speciální délky až do 5 m v krocích po 50 cm.

Tipy a odporúčania

Špeciálne dĺžky až do 5 m v krokoch po 50 cm.

Tippek és ajánlások

Speciális hosszúságok akár 5 m-ig 50 cm-es lépésekben.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Délka Dĺžka Hossz	Průměr Priemer Átmérő	Koncovka motoru Koncovka motora Motor végződés	Koncovka nástavce Koncovka nástavca Szerszám oldal végződés	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
 VS DIN 10 / G 16 250MM	25000 min ⁻¹	250 mm	20 mm	DIN 10	G 16	45022660	100018008	0,574 kg
 VS DIN 10 / G 16 500 MM	25000 min ⁻¹	500 mm	20 mm	DIN 10	G 16	45022661	100018009	0,982 kg
 VS DIN 10 / G 16 1000 MM	25000 min ⁻¹	1000 mm	20 mm	DIN 10	G 16	45025201	100018086	1,700 kg
 VS DIN 10 / G 22 250 MM	25000 min ⁻¹	250 mm	28 mm	DIN 10	G 22	45022640	100017998	0,984 kg
 VS DIN 10 / G 22 500 MM	25000 min ⁻¹	500 mm	28 mm	DIN 10	G 22	45022641	100017999	1,571 kg
 VS DIN 10 / G 22 1000 MM	25000 min ⁻¹	1000 mm	28 mm	DIN 10	G 22	45022642	100018000	3,594 kg
 VS DIN10 / G 28 250 MM	15000 min ⁻¹	250 mm	34 mm	DIN 10	G 28	45022620	100017987	1,422 kg
 VS DIN 10 / G 28 500 MM	15000 min ⁻¹	500 mm	34 mm	DIN 10	G 28	45022621	100017988	2,553 kg
 VS DIN 10 / G 28 1000 MM	15000 min ⁻¹	1000 mm	34 mm	DIN 10	G 28	45022622	100017989	4,836 kg

WI



Použití:

Díky své konstrukci se nástavce na konci prodloužení neotáčejí.

- Odolné pouzdro
- Kuličková ložiska



Použitie:

Vďaka svojej konštrukcii sa nástavce na konci predĺženia neotáčajú.

- Odolné puzdro
- Gulôčkové ložiská



Használat:

Konstrukciójának köszönhetően a hosszabbítás nem forgatható.

- Ellenálló tok
- Golyóscsapágyak

Tipy a doporučení

Nástavce nepřetěžujte, pozor na maximální povolený průměr brusiva, který lze do nástavce upnout. Při výměně kleštiny doporučujeme důkladně vyčistit dutinu kleštiny.



Tipy a odporúčania

Nástavce nepreťažujte, pozor na maximálne povolený priemer brusiva, ktorý možno do nástavca upnúť. Pri výmene klieštiny odporúčame dôkladne vyčistiť dutinu klieštiny.

Tippek és ajánlások

A markolatokat ne terhelje túl, figyeljen a megfelelő maximális átmérőre, amelyet a markolatokba be lehet fogni. A szorítópatron cserénél javasoljuk a tokmány belsejének alapos megtisztítását.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Koncovka Koncovka Csatlakozó- markolat oldal	Délka Dĺžka Hossz	Průměr Priemer Átmérő	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
 WI 4 *	20000 min ⁻¹	G 16	111 mm	22.5 mm	05766111	100045262	0,265 kg
 WI 7 *	17100 min ⁻¹	G 22	157 mm	36 mm	05764521	100046619	0,610 kg
 WI 10 *	17100 min ⁻¹	G 28	166 mm	36 mm	05764523	100046620	0,590 kg
 WI 7-45° *	17100 min ⁻¹	G 22	175 mm	36 mm	05766221	100045268	0,680 kg
 WI 10-45° *	17100 min ⁻¹	G 28	184 mm	36 mm	05766223	100045269	0,650 kg

*Neotočné úhlové nástavce! / Neotočné uhlové nástavce! / Nem forgatható sarokmarkolat!

AD DIN 10



Použití:

Pro přímé připojení nástavce na zvolený pohon.

- Pro přímé nástavce a neotočné úhlové
- Prodloužení jsou vyrobena z nerez



Použitie:

Pre priame pripojenie nástavca na zvolený pohon.

- Pre priame nástavce a neotočné uhlové
- Predĺženia sú vyrobené z nerez



Használat:

A választott meghajtóra való közvetlen csatlakozáshoz.

- Egyenes és nem forgatható sarokmarkolatokhoz
- A hosszabbítók rozsdamentes acélból készülnek

Tipy a doporučení

Pokud nepotřebujete prodloužení, postačí Vám pro propojení pohonu a nástavce pouze tato přechodka.

Tipy a odporúčania

Pokiaľ nepotrebuje predĺženie, postačí Vám pre prepojenie pohonu a nástavca iba táto prechodka.


Tippek és ajánlások

Ha nincs szüksége meghosszabbításra, elegendő az Ön számára a meghajtó és a kiegészítő összekapcsolásához ez az adapter.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Délka Dĺžka Hossz	Průměr Priemer Átmérő	Koncovka motoru Koncovka motora Motor végződés	Koncovka nástavce Koncovka nástavca Szerszám oldal végződés	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
 AD DIN 10 / G 16	25000 min ⁻¹	94 mm	30 mm	DIN 10	G 16	45022650	100018006	0,138 kg
 AD DIN 10 / G 22	25000 min ⁻¹	110 mm	30 mm	DIN 10	G 22	45022630	100017995	0,310 kg
 AD DIN 10 / G 28	15000 min ⁻¹	110 mm	30 mm	DIN 10	G 28	45022610	100017984	0,362 kg

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Koncovka Koncovka Csatlakozó- markolat oldal	Délka Dĺžka Hossz	Kleština Kleština Szorítóparton	Průměr Priemer Átmérő	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
 FH 4 INOX	40000 min ⁻¹	G 16	107 mm	6 mm	20 mm	11023401	100035062	0,147 kg
 FH 7 INOX	25000 min ⁻¹	G 22	128 mm	6 mm	27 mm	11023501	100035064	0,292 kg
 FH 10 INOX	18000 min ⁻¹	G 28	165 mm	6 mm	33 mm	11023201	100035059	0,540 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

Sada klíčů	Sada kľúčov	Kulcskészlet
Stranový klíč	Stranový kľúč	Kulcs