
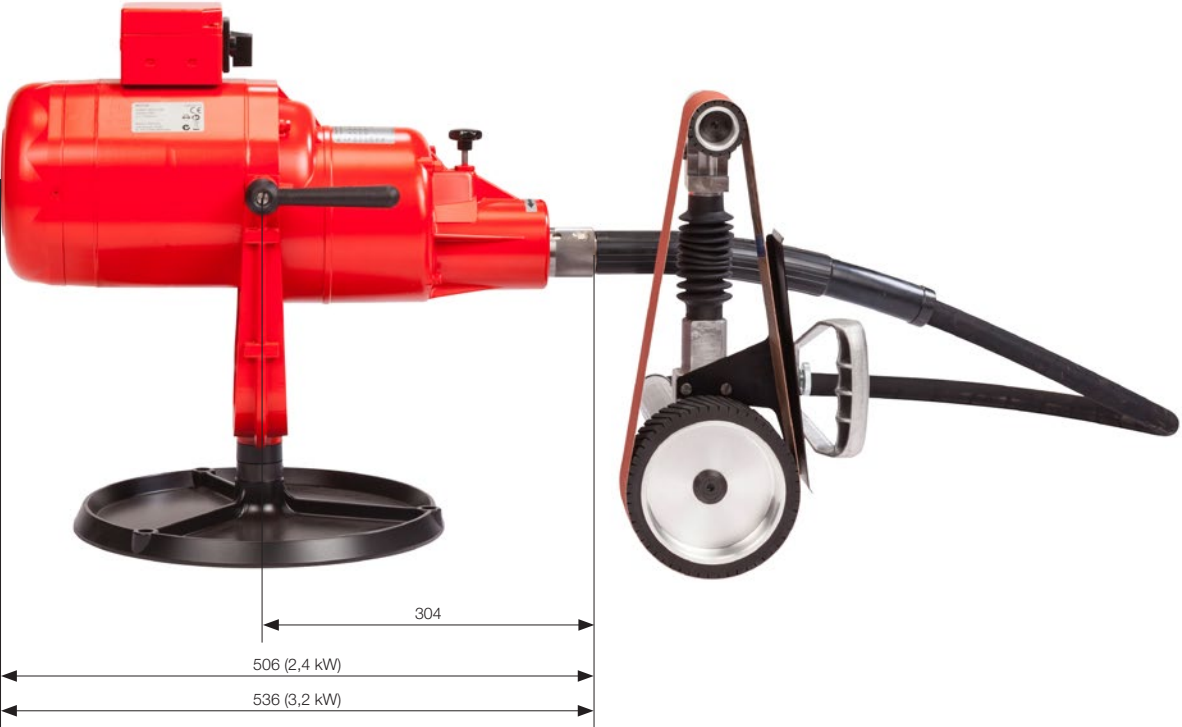


Brúška s ohybným hriadeľom

ROTAR

1 000 - 13 500 ot./min

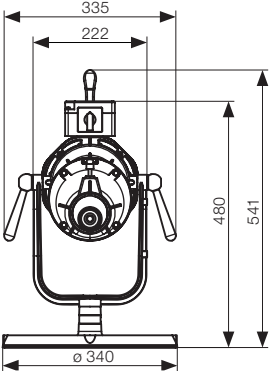


Typy a odporúčania:




- Brúška so 6 rýchlostnými stupňami.
- Ideálne na hrubú prácu.
- Úspora času vďaka ľahkej výmene hriadeľov a nástavcov.
- Možnosť 3 modelov:
 - F:** so základnou doskou
 - HM:** so závesným systémom
 - STM:** na vozíku

Veľmi odolná a výkonná brúška!
Vďaka širokej škále nástavcov môžete požívať brúsku ako priamu, uhlovú alebo pásovú brúsku.
Životnosť týchto typov brúsok je niekoľkonásobne vyššia ako životnosť klasického náradia.

Použitie
Brúška s výstupom pre 1 ohybný hriadeľ (DIN 15) s mechanickou prevodovkou s možnosťou upnutia širokej rady nástavcov.

RUPET
international

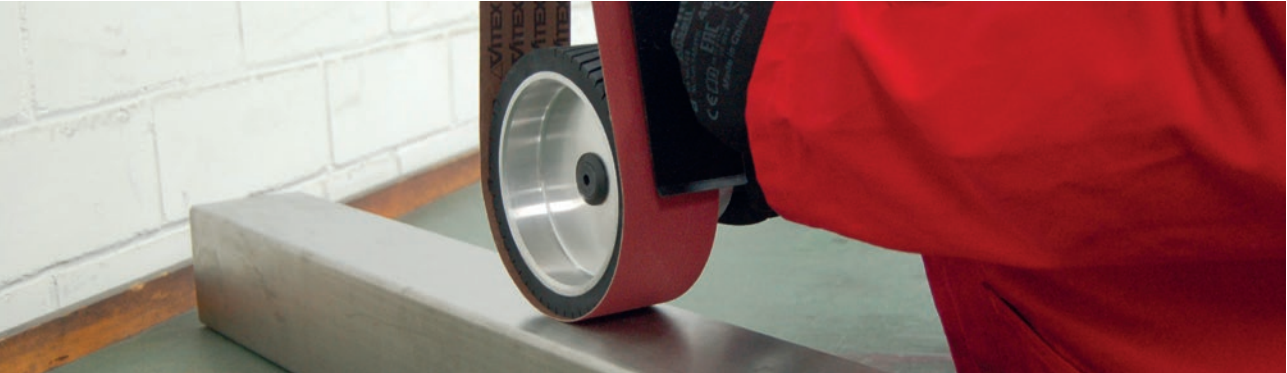

Technické údaje								
	Typ	Výstup	Obj.č.	Príkon	Napätie	Otáčky	Hmotnosť	
				kW		min ⁻¹	kg	
	F	DIN 15	110 032 01	2,40	400V	3 fáze	1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500	30,750
	F	DIN 15	110 035 07	3,20	400V	3 fáze	1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500	35,500
	STM	DIN 15	110 031 01	2,40	400V	3 fáze	1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500	50,500
	STM	DIN 15	110 034 07	3,20	400V	3 fáze	1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500	55,250
	HM	DIN 15	110 033 17	2,40	400V	3 fáze	1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500	29,500
	HM	DIN 15	110 036 18	3,20	400V	3 fáze	1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500	34,250
Trojfázový motor			Ochrana					
			 (400 V), IP 44					

Štandardné vybavenie

Kábel, 3 m

Možné kombinácie

Typ	Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.	
 ROTAR 2,40 kW/3,20 kW	DIN 15	 	G 28		FH 12 INOX (6mm) 110 233 01
		NA 10 × 2000 DIN 15/G 28 030 027 03			SWH 110 237 01
		NA 12 × 2000 DIN 15/G 28 030 030 02			FSM 1:1 057 891 01
		 			FTM 110 223 01
		NA 15 × 2000 DIN 15/G 35 030 032 02			BSG 10/50 052 630 01
				G 35	
	BSG 15/63 010 635 01			WH 12 (MK 1) 010 330 01	
	SAM 1:1 010 443 01			WH 15 (MK 2) 010 340 01	