
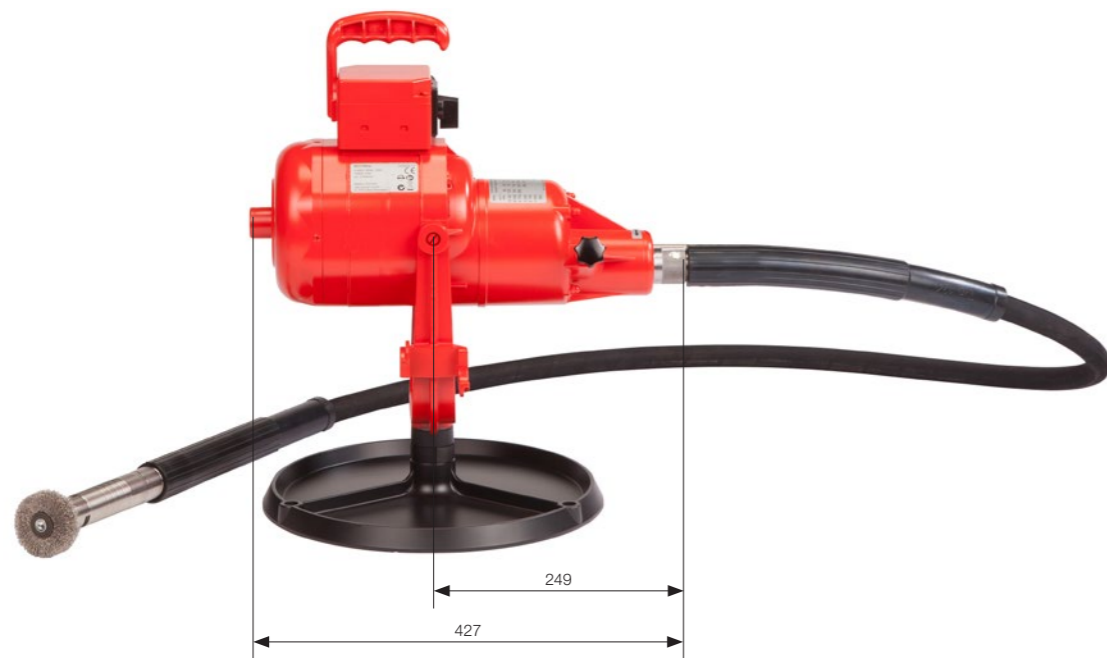


Brúska s ohybným hriadeľom  
**ROTOfera**  
850 - 12 000 ot./min

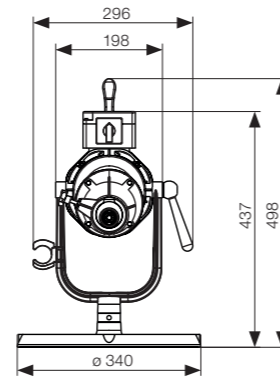

**Typy a odporúčania:**


- 7 rýchlostí – šetrí energiu a náklady
- Trojfázový motor – dlhá životnosť a maximálny výkon
- Masívna hliníková konštrukcia
- Možnosť 3 modelov:

F: so základnou doskou  
HM: so závesným nastavcom  
STM: na vozíku

**Veľmi odolná brúska!**  
**Brúska je možné dodať s výstupom DIN 10 i G 28.**  
Vďaka širokej škále nastavcov môžete používať brúska ako priamu, uhlovú alebo pásovú brúska.  
Životnosť týchto typov brúsok je niekoľkonásobne väčšia ako životnosť klasického náradia.

**Použitie**

Brúska s výstupom pre 1 ohybný hriadeľ s mechanickou prevodovkou s možnosťou upnutia širokej škály nastavcov.

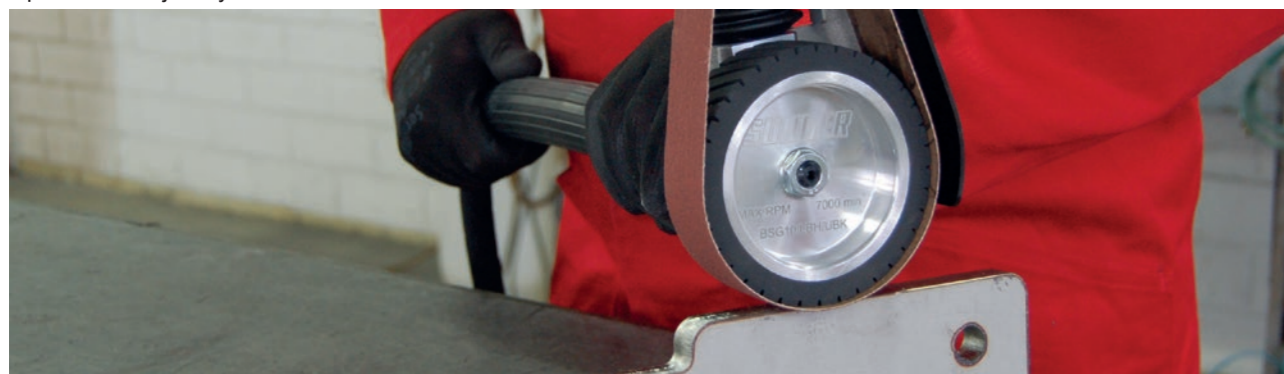

**RUPET**  
international

**Technické údaje**

Typ	Výstup	Obj.č.	Príkon	Napätie	Otáčky	Hmotnosť
			<b>kW</b>		<b>min<sup>-1</sup></b>	<b>kg</b>
	F G 28	110 019 01	1,00	400V	3 fáze 850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	16,800
	F DIN 10	110 020 07	1,00	400V	3 fáze 850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	16,800
	STM G 28	110 023 01	1,00	400V	3 fáze 850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	37,700
	STM DIN 10	110 024 07	1,00	400V	3 fáze 850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	37,700
	HM DIN 10	110 022 28	1,00	400V	850, 1 600, 2100, 3 200, 5700, 8000, 12000	16,600

**Trojfázový motor**

**Ochrana**

⊕ (400 V), IP 44

**Štandardné vybavenie**

Kábel, 3m

**Možné kombinácie**

Typ	Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.			
 ROTOfera G 28 1,00 kW	G 28	NA 10 x 1500 G 28/G 28	030 015 02	G 28			
		NA 10 x 2000 G 28/G 28	030 015 03				
		NA 12 x 2000 G 28/G 28	030 028 02				
	Zrýchľovač	RG 1:3 G 28	010 510 01				
	DIN 10	NA 10 x 1500 DIN 10/G 28	030 026 02		FH 10 INOX (6mm)	110 232 01	
		NA 10 x 2000 DIN 10/G 28	030 026 03		WIG 10	300 090 00	
		NA 12 x 2000 DIN 10/G 28	030 029 02		FSM 1:1*	057 891 01	
		Zrýchľovač	RG 1:3 DIN 10		010 510 03	FTM	110 223 01
					FH 12 INOX (6mm)	110 233 01	
					SWH	110 237 01	
		WI 10 (6mm)	057 645 03				
		WB 10	110 222 01				
		BSG 10/50*	052 630 01				

\*Iba s hriadeľom NA 12