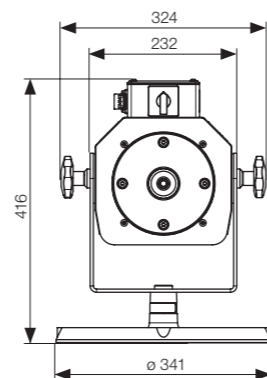


Brúska s ohybným hriadeľom

ROTOmax 2.0

500 - 13 000 ot./min



- Stabilný výkonný motor a robustné kovové púzdro.
- Plynulá regulácia otáčok frekvenčným meničom.
- Plynulý rozbeh a aktívna brzda.
- Možnosť 3 modelov:

F: so základnou doskou
HM: so závesným nástavcom
STM: na vozíku

Použitie

Brúska s výstupom pre 1 ohybný hriadeľ s plynulou reguláciou otáčok s možnosťou upnutia širokej škály nástavcov.






Typy a odporúčania:

Brúska môžete ovládať manuálne na ovládacom paneli stroja, nožným spínačom, prípadne špeciálnym spínačom priamo na ohybnom hriadeľi. Vďaka širokej škále nástavcov môžete používať brúska ako priamu, uhlovú alebo pásovú brúska. Životnosť týchto typov brúsok je niekoľkonásobne väčšia ako životnosť klasického náradia.

RUPET
international

Technické údaje

Typ	Výstup	Obj.č.	Napätie	Otáčky	Príkion	Hmotnosť	
				min ⁻¹	kW	kg	
	F	DIN 10	110 232	230 V	500 - 13 000	2,0	27,000
	STM	DIN 10	110 254	230 V	500 - 13 000	2,0	50,000
	HM	DIN 10	110 256	230 V	500 - 13 000	2,0	27,000















Pne izolovaný jednofázový motor

Ochrana proti preťaženiu

Ochrana

⊕, IP 45

Možné kombinácie

Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.	
 ROTOmax 2.0 2,00 kW	NA 7 × 1500 DIN 10/G 22 030 007 02	G 22		FH 7 INOX (6mm)	110 235 01	
					WI 7 (6mm)	057 645 01
					WI 7-45° (6mm)	057 662 01
					WB 7	110 221 01
	NA 10 × 2000 DIN 10/G 28 030 026 03	G 28		FH 10 INOX (6mm)	110 232 01	
					WI 10 (6mm)	057 645 03
					WI 10-45° (6mm)	057 662 03
					WB 10	110 222 01
	NA 12 × 2000 DIN 10/G 28 030 029 02	G 28		FH 12 INOX (12mm)	110 233 01	
					SWH	110 237 01
					BSG 10/50	052 630 01
					FSM 1:1	057 891 01
					FTM	110 223 01



Nožný spínač s ochranným krytom

300 012 88