


500 - 10 000 ot./min

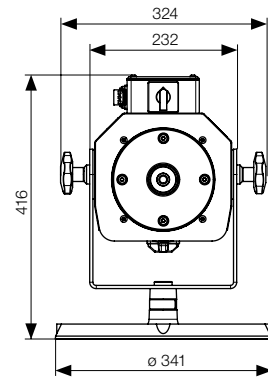

- Stabilný výkonný motor a robustné kovové púzdro.
- Plynulá regulácia otáčok frekvenčným meničom.
- Plynulý rozbeh a aktívna brzda.
- Možnosť 3 modelov:
F: so základnou doskou
HM: so závesným nastavcom
STM: na vozíku

RUPET
international

Brúska s výstupom pre 1 ohybný
hriadeľ (DIN 15) s plynulou
reguláciou otáčok s možnosťou
upnutia širokej škály nastavcov.



	Typ	Výstup	Obj.č.	Napätie	Otáčky	Príkon	Hmotnosť
					min ⁻¹	kW	kg
	F	DIN 15	110 273 01	400 – 480V, 50/60Hz	500 – 10 000	4,0	29,000
	STM	DIN 15	110 273 02	400 – 480V, 50/60Hz	500 – 10 000	4,0	53,000
	HM	DIN 15	110 273 03	400 – 480V, 50/60Hz	500 – 10 000	4,0	29,000

Trojfázový motor	Ochrana proti preťaženiu	Ochrana
		 IP 45

Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.
 ROTOmax 4.0 4 kW		 NA 10 × 2000 DIN 15/G 28 030 027 03 267	 G 28	 FH 10 INOX (6mm) 110 232 01 252	
				 WI 10 (6mm) 057 645 03 254	
				 WI 10-45° (6mm) 057 662 03 254	
				 WB 10 110 222 01 265	
		 NA 12 × 2000 DIN 15/G 28 030 030 02 267	 G 28	 FH 12 INOX (12mm) 110 233 01 252	
				 NA 12	
				 BSG 10/50 052 630 01 262	
		 NA 15 × 2000 DIN 15/G 35 030 032 02 267		 NA 12	
				 FSM 1:1 057 891 01 260	
		 BSG 15/63 010 635 01 262		 FTM 110 223 01 261	
		 SAM 1:1 010 443 01 260	 G 35	 SWH G 28 110 237 01 258	
				 FH 15 (12mm) 010 331 01 252	
				 WH 12 (MK 1) 010 330 01 257	
				 WH 15 (MK 2) 010 340 01 257	
 Nožný spínač s ochranným krytom s aretáciou. ON/OFF		 Nožný spínač s ochranným krytom bez aretácie. Funkcia: "Mŕtvy muž"			
110 266 01		10 267 01			