
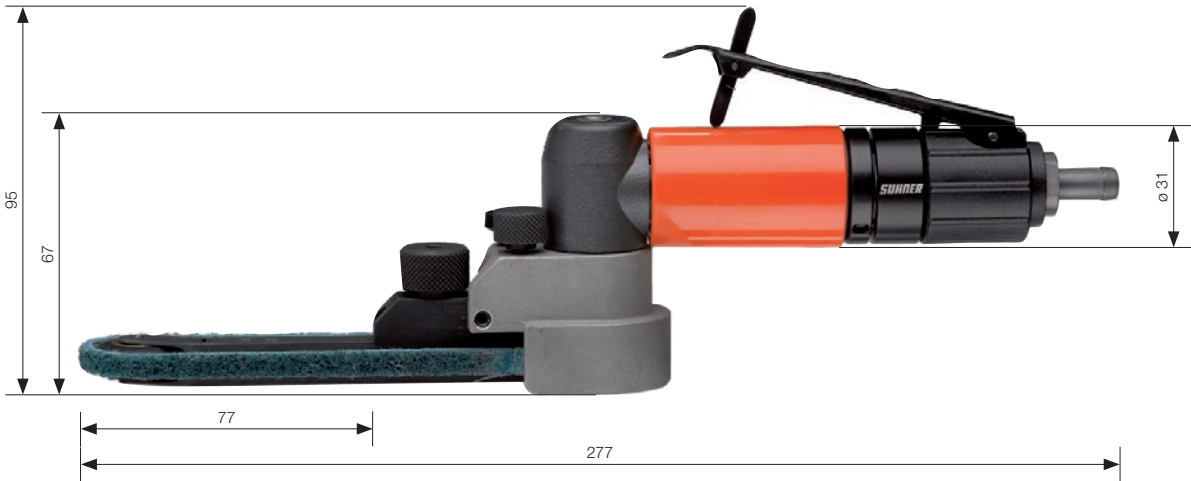


Szalagcsiszoló

LBB 20


20 000 ford/min

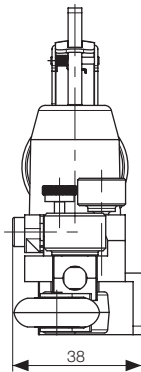

Használat:

Erőteljes és ugyanakkor könnyű szalagcsiszoló a hegesztések tisztításához és sorjázásához, sugarak beállításához és csiszolásához.

Ez a csiszoló alkalmas nehezen hozzáférhet helyek csiszolására.

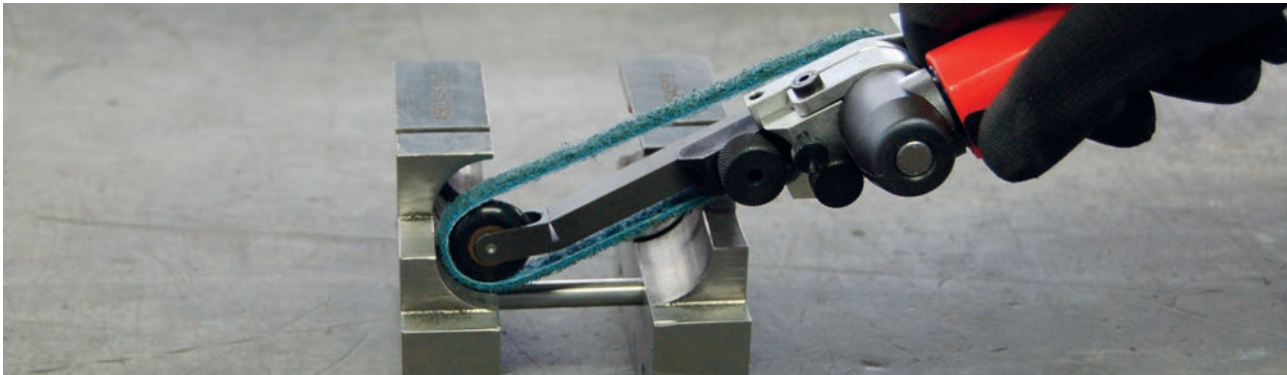

- 5 különböző kontaktkar használati lehetősége.
- Kicsi, de nagy teljesítményű csiszoló.
- Csiszoló szalagok egyszerű cseréje, és beállítása



Tippek és ajánlások:

Ideális csiszoló alumínium öntvények csiszolására. Biztosítsa a sűrített levegő szükséges nyomását és kenését a csiszoló megfelelő működése és élettartama érdekében. A felhasznált sűrített levegőnek mechanikai szennyeződésektől és nedvességtől mentesnek kell lennie.

Műszaki adatok				
Típus	Rend. sz:	Sebesség	Vágási sebesség	Súly
		min ⁻¹	m/s	kg
LBB 20	112 007 01	20 000	21	0,570
Levegő fogyasztás terhelés nélkül	Energiafogyasztás	Szalagméret	Szelep	
0,600 m³/min	250 W	6 × 305 mm, 12 × 305 mm	Többfunkciós szelep	

Alapfelszerelés	
Kulcskészlet	Kontaktkar KAK 25/9

Szalagcsiszoló készlet		
LBB 20 készlet	Rend. sz:	112 219 00
		
Szalagcsiszoló LBB 20 szalagos adapterrel, 25/9 kontaktkarral, megfelelő 4 K80 / 120 szalaggal és 4 Scotch-Brite m és Vf szalaggal		

Kiegészítők							
	Típus	Szalag hossza	Kontaktkar alakja	Megfelelő csisz.szalag	Rend. sz.	Súly	
		mm				kg	
	Kontaktkar	KAK 16/4	305		► BSGB 03/305 ► BSGB 06/305	059 162 03	0,060
	Kontaktkar	KAK 16/9	305		► BSGB 06/305 ► BSGB 12/305	059 162 02	0,090
	Kontaktkar	KAK 25/1,5	305		► BSGB 03/305	059 162 06	0,080
	Kontaktkar	KAK 25/9*	305		► BSGB 06/305 ► BSGB 12/305	059 162 01	0,090
	Kontaktkar	KAK 9/9	305		► BSGB 06/305 ► BSGB 12/305	059 162 07	0,080

*Kontaktkar alaptartozékban