
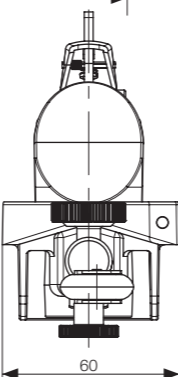
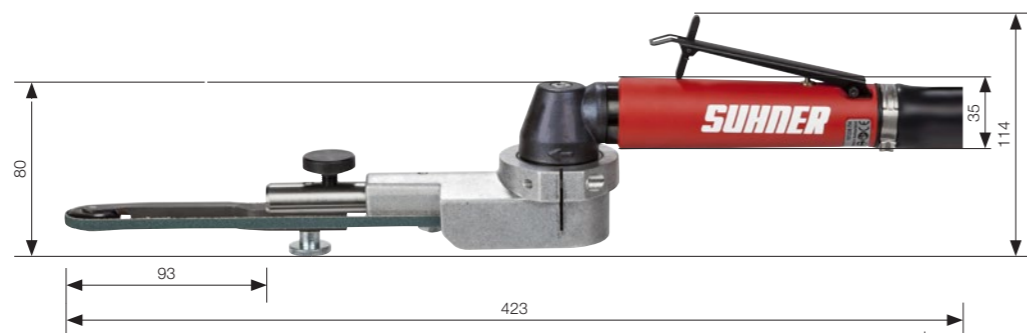


Szalagcsiszoló


LBC 10/ LBC 16 Új generáció

10 000 - 16 000 ford./min

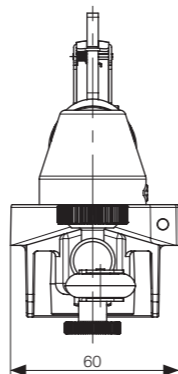

LBC 16 – TOP

18 000 ford./min

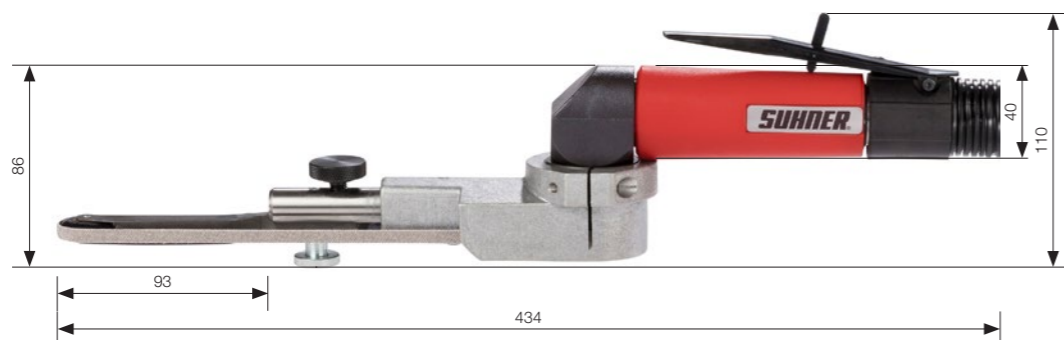


Alkalmazás:

Erőteljes és ugyanakkor könnyű szalagcsiszoló tisztításhoz és sorjázáshoz, sugárbeállításhoz és hegesztések csiszolásához, elszíneződések tisztításához.

Ez a csiszoló alkalmas nehezen elérhető helyek csiszolására.

RUPET
international

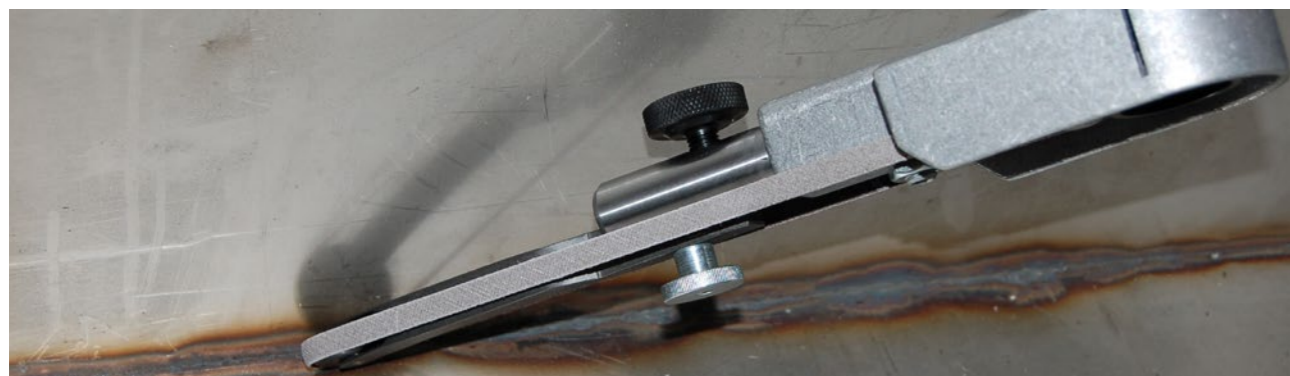

- Kiváló teljesítmény-súly arány.
- 6 különböző érintkező görgő használatának lehetősége.
- Standard csiszószalag hossza 520 mm.
- Csiszószalag szélessége: 3/6/12/16 és 19 mm.

Tippek és ajánlások:

Ezek tartós pneumatikus csiszológépek, amelyek az elektromos csiszolókhöz képest ellenállnak az igényes poros körülmények közötti működésnek.

Nagyon egyszerű csiszószalag csere.

Az LBC szalagcsiszolót könnyen átalakíthatja sarokcsiszolóvá.

LBC 16 -TOP - TOP technológia sűrített levegő opcionális használatához olajjal vagy anélkül. A 610 adapter használatkor 610 mm hosszú szalagok is használhatók.

Biztosítsa a sűrített levegő szükséges nyomását és kenését a csiszoló megfelelő működése és élettartama érdekében. Az alkalmazott sűrített levegőnek mentesnek kell lennie a mechanikai szennyeződésektől és a nedvességtől.



Műszaki adatok

Típus	Rendelési szám.	Sebesség	Vágási sebesség	Szalagok	Súly
		min ⁻¹	m/s		kg
LBC 10	112 038 01	10 000	16	▶ BSGB 06/520 ▶ BSGB 12/520	1,020
LBC 16	112 039 01	16 000	25	▶ BSGB 06/520 ▶ BSGB 12/520	1,020
LBC 16 – TOP	112 008 01	18 000	28	▶ BSGB 06/520 ▶ BSGB 12/520	1,230

Levegőfogyasztás terhelés nélkül	Teljesítmény	Szalagok méretei	Szelep	
LBC 10	0,220 m ³ /min	320 W	6 × 520mm, 12 × 520 mm	karos szelep
LBC 16	0,460 m ³ /min	350 W	6 × 520mm, 12 × 520 mm	karos szelep
LBC 16 – TOP	0,650 m ³ /min	330 W	6 × 520mm, 12 × 520 mm	karos szelep

Alapfelszerelés

Kulcskészlet Görgő KA 25/9 Levegőbevezető tömlő végdarabbal

Kiegészítők

Típus	Szalag hossza	Görgő alakja	Megfelelő szalag	Rendelési szám.	Súly
	mm				kg
Görgő	KA 16/4	520		▶ BSGB 06/520	057 620 03 0,060
Görgő	KA 16/9	520		▶ BSGB 12/520	057 620 02 0,100
Görgő	KA 19/12	520		▶ BSGB 16/520	057 620 04 0,100
Görgő	KA 25/1,5	520		▶ BSGB 03/520	057 620 06 0,100
Görgő	KA 25/9*	520		▶ BSGB 06/520 ▶ BSGB 12/520	057 620 01 0,100
Görgő	KA 23/18	520		▶ BSGB 19/520	057 620 05 0,190
610 mm -es adapter 610 mm -es szalagokhoz	A 610	-	-	-	061 714 01 0,100

*Alaptartozék görgő