


Satinovacia brúska


UPG 5-R

1 800 - 4 000 ot./min

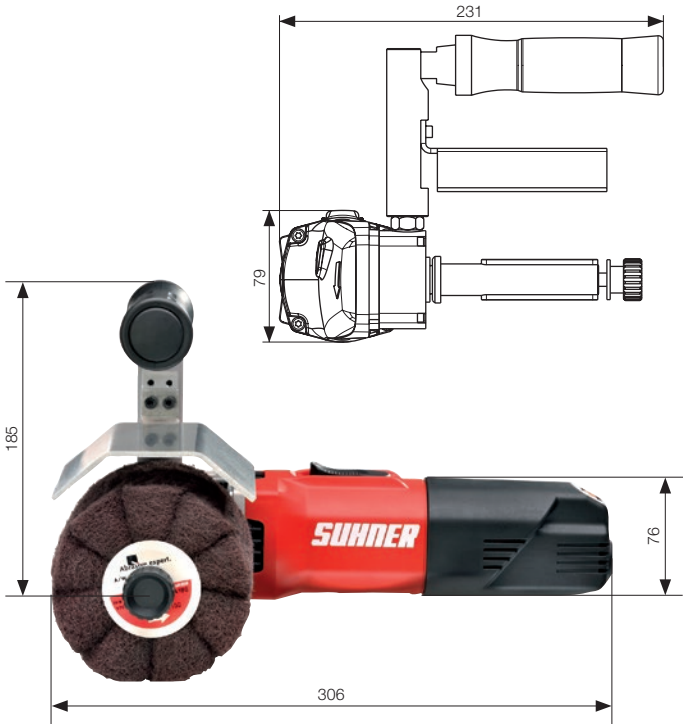


UPK 5-R

1 800 - 4 000 ot./min

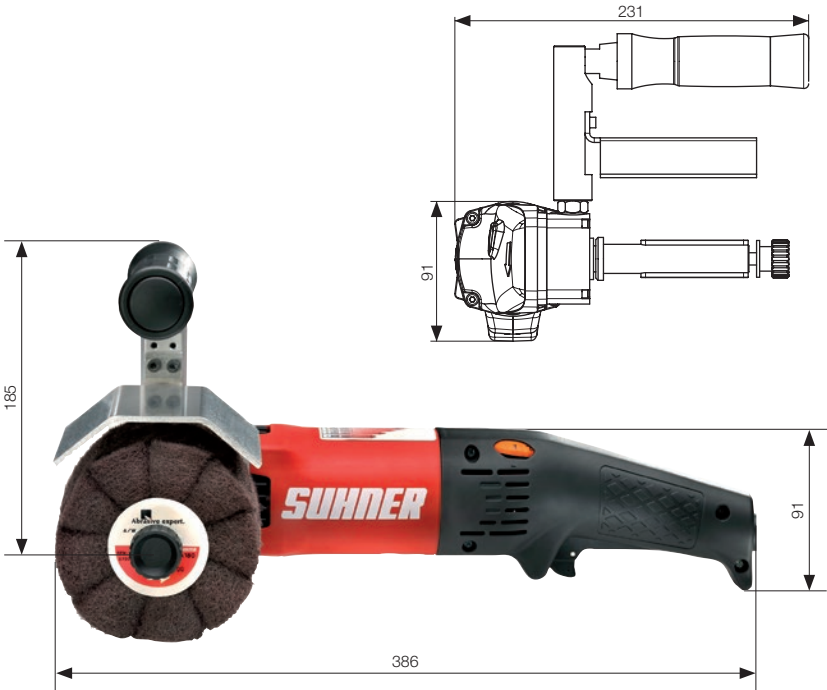

Použitie

Satinovacie brúsky pre konečnú úpravu plôch lamelovými kotúčmi, rôznymi typmi nosičov s brúsnymi návlakmi.

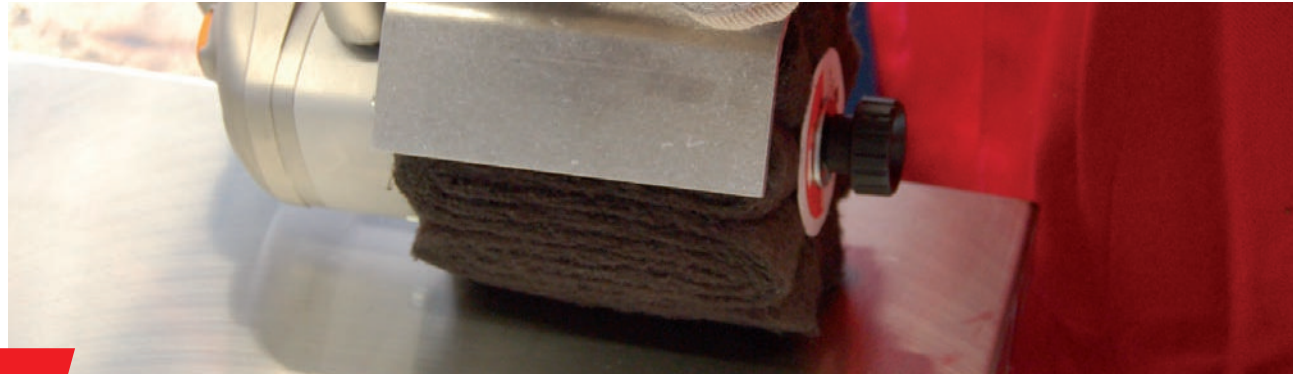

Typy a odporúčania:

- Extrémne ľahká.
- Konštantná rýchlosť.
- Integrovaná ochrana proti preťaženiu.
- Hriadeľka 19 x 100 mm M 14 pre upnutie nástroja.

Možné použiť rôzne druhy lamelových kotúčov 100 x 100 x 19 a nosiče brúsnych návlakov z rôznych materiálov – gumové, polyuretanové a gumové nafukovacie. Ponúkame lamelové kotúče smírkové, Scotch-Brite i kombinované. Brúsku UPK 5-R odporúčame používať s prídavným filtrom.

Technické údaje					
Typ	Obj.č.	Otáčky	Napätie	Max. priemer kotúča	Hmotnosť
		min ⁻¹		ø	kg
UPG 5-R	111 234	1 800 – 4 000	230V	115mm	2,650
UPK 5-R	111 235	1 800 – 4 000	230V	115mm	3,000

Plne izolovaný jednofázový motor		Prikon	Vreteno
UPG 5-R	230 V	1050 W	M14
UPK 5-R	230 V	1530 W	M14

Štandardné vybavenie			
El. kábel s koncovkou	Kľúč SW 17	Ochranný kryt, ø 125 x 100 mm s rukoväťou	Upínacia hriadeľka, ø 19 x 100 mm M14

Príslušenstvo						
		Typ	Obj.č.	Max.otáčky	Nosič	Hmotnosť
				min ⁻¹		kg
	Rolna	GSR 65	907 874 00	3 000	FG M 14–19 × 100mm	0,380
	Upínacia hriadeľka	FG M 14–19 × 100	907 875 00	–	19,1 × 100mm	0,250

