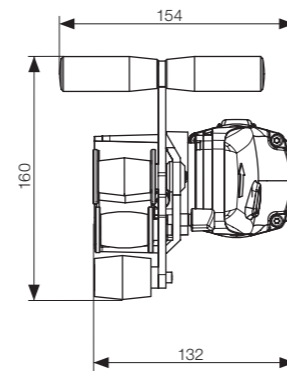


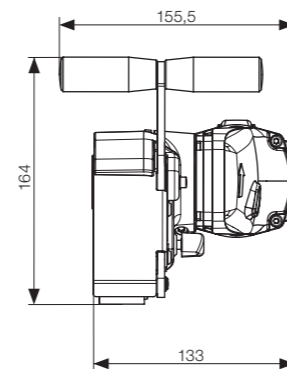
Pásová brúska na trubky

**UTG 8-R**

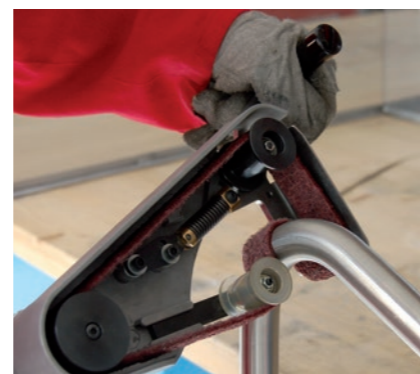
4 000 - 9 000 ot./min

**UTG 9-R**

4 000 - 9 000 ot./min

**Použitie**

Brúsenie a leštenie trubiek.

**RUPET**  
international

- Integrovaná ochrana proti preťaženiu.
- Plynulý rozbeh stroja.

**UTG 8-R**

- Uhol opásania až 180°.
- Možnosť brúsenia trubiek o maximálnom priemere 45 mm.

**UTG 9-R**

- Uhol opásania až 220°.
- Možnosť brúsenia trubiek o maximálnom priemere 70 mm.

**Typy a odporúčania:**

Veľký rozsah otáčok umožňuje prácu so všetkými typmi pásov (Scotch-Brite, Trizact a smírek).

Výkonné pásové brúsky.

Pri brúsení rádiusov je možné použiť i užšie brúsne pásy ako 30 mm. Pre väčšie priemery trubiek použite brúsku UTG 9-R s možnosťou väčšieho opásania.

Odporúčame pravidelnú kontrolu rolíen pre správny chod brúsneho pásu.

**Technické údaje**

Typ	Obj.č.	Otáčky	Napätie	Rezná rýchlosť	Hmotnosť
		min <sup>-1</sup>		m/s	kg
UTG 8-R	111 269	4 000 – 9 000	230V	6,15 – 13,6	2,900
UTG 9-R	111 212	4 000 – 9 000	230V	7 – 15,5	3,000

**Plne izolovaný jednofázový motor**

	Príkon	Rozmer pásu
UTG 8-R	230 V 1050 W	30 × 533 mm
UTG 9-R	230V 1050 W	30 × 610 mm

**Štandardné vybavenie**

El. kábel s koncovkou 1x sada kľúčov

**Príslušenstvo:**

	Typ	Obj.č.	Aplikácia	Hmotnosť	
				kg	
	Samostatný pásový adaptér	<b>BSGV 30 T</b>	300 668 00	▶UTG 8-R	0,950
	Pohonová rolňa	-	059 362 04	▶UTG 8-R	0,040
	Samostatný pásový adaptér	<b>BSGV 31 T</b>	300 670 00	▶UTG 9-R	0,950
	Pohonová rolňa	-	300 069 98	▶UTG 9-R	0,040

Ostatné kladky podľa výkresu

