


TC2



VIB®

RUBBER SUSPENSION UNITS



TC2 - S.Q.



TECNIDEA CIDUE
S.r.l.





PRODUCTION RANGE: / PRESENTAZIONE ARTICOLI:

Rubber suspension units: / Elementi elastici:


AR-T pag. E-6	AR-P pag. E-7	AR-F pag. E-8	AS-T pag. E-9
AS-P pag. E-10	AS-F pag. E-12	AC-T pag. E-13	AC-P pag. E-14
AD-T pag. E-15	AD-P pag. E-16	AC-F on request	AD-F on request

Accessories: / Accessori:

SR pag. E-17	SC pag. E-17	SB pag. C-17	SE on request	SY on request
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

NOMENCLATURE EXAMPLE: / ESEMPIO DI NOMENCLATURA:

VIB AR - P 70 x 200

Product family
Famiglia di prodottoExternal component shape
Forma componente esternoInner component shape
Forma componente internoRubber suspension size
Taglia dell'elemento elasticoExternal component lenght
Lunghezza del componente esterno

TECHNOLOGY / TECNOLOGIA

VIB items are made with modular elements in order to be used in several mechanical applications. All the elements work in an angle field included between $+/-30^\circ$ except some particular exceptions; in these cases a preloading system is used that allows, for example, to work in a rotation area between $+7^\circ$ and $+30^\circ$. The large range of possible shapes can be applied in many industrial areas that, thanks to the different type of materials used (steel shape, aluminum shape and in stainless steel, iron and aluminum castings), allows the realization of technologically advanced systems. Metal components are always subjected to various finishing treatments that make them suitable to the different requirements of our customers. Natural rubber used has high capacity of absorbing shocks and oscillations because, when it is stressed by external exciting sources, such as vibrations, the energy of plastic deformation it is dispersed in the environment as heat. The grip features typical of the rubber, anyway, allows to it to recover fully the deformation suffered. VIB elastic elements thanks to their versatility are suitable to replace the traditional applications with systems to: Tension and Press, Cushion and Damp, Vibrate, Suspend and Support.

- System to TENSION and PRESS

This application replaces in a very efficient way the traditional executions with the springs and counterweights for the construction of automatic chain and belt-tensioners, pressure rollers (see fig. 1), tensioner ropes, control systems, downholders, guide for conveyors, etc.

- System to CUSHION and DAMPEN

In this case VIB are used to realize: stop bulkheads, support for oscillating motor bases (see fig. 2), vibration-damping supports, insulation of electrical panels, bed impact tables. The main function is to absorb shocks, vibrations and to damp the oscillations that propagate in all the machinery structures. This works in a noiseless, reliable and compact way.

- System to VIBRATE

With this technology, it is possible to move products without the use of mechanical shifting parts but only taking advantage of the weight itself of the conveyed material (see fig. 3). This system is very easy to realize and it complies with the strictest sanitary regulations, since there is no formation of dirt from operation wear. Possible applications are many: in addition to the conveyor suspensions, they must be mentioned all the systems necessary to feed or discharge materials, distribute, dose, screen, select and uniform all the products processed: we are speaking about vibrating screens.

- System to SUSPED or SUPPORT

These are particular vibration-damping systems that are used as alternative to the oscillating supports and they successfully replace the traditional mechanical systems as supports, bearings, bushings and suspensions, with an innovative technology that eliminates maintenance and make easier the constructions (see fig. 4).

Gli articoli VIB sono costruiti con elementi modulari in modo da poter essere usati in svariate applicazioni della meccanica. Tutti gli elementi lavorano in un campo angolare compreso tra $\pm 30^\circ$, salvo alcune particolari eccezioni; in questi casi si utilizza un sistema di precarica che, ad esempio, consente di lavorare in un settore di rotazione che va da $+7^\circ$ a $+30^\circ$. L'ampia gamma di esecuzioni trova applicazioni in molte aree industriali che grazie alle diverse tipologie dei materiali impiegati (profili in acciaio, in alluminio ed in acciaio inossidabile, fusioni in ghisa ed in alluminio) consente la realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati. I particolari metallici sono sempre sottoposti a differenti trattamenti di finitura che li rende idonei alle diverse esigenze dei nostri clienti. La gomma naturale che usiamo ha un'elevata capacità di assorbire gli urti e le oscillazioni perché quando è sollecitata da sorgenti eccitanti esterne, quali le vibrazioni, l'energia di deformazione plastica viene dissipata nell'ambiente sotto forma di calore. Le caratteristiche di grip tipiche della gomma tuttavia permettono ad essa di recuperare totalmente la deformazione subita. Gli elementi elastici VIB grazie alla loro versatilità sono ideali per sostituire le applicazioni tradizionali con sistemi per: Tendere e Pressare, Ammortizzare e Smorzare, Vibrare, Sospendere e Supportare.

- Sistema per TENDERE e PRESSARE

Questa applicazione sostituisce in modo molto efficace le tradizionali esecuzioni con le molle ed i contrappesi per la costruzione di tendicatena e tendicinghia automatici, pressori a rulli (vedi fig.1), tenditori per cavi, sistemi di controllo, gruppi di pressione, posizionatori per guide di convogliamento, etc.

- Sistema per AMMORTIZZARE e SMORZARE

In questa situazione i VIB sono usati per costruire: paratie di fine corsa, supporto per basi basculanti di motori (vedi fig.2), supporti antivibranti, isolamento di quadri elettrici, isole di impatto. La funzione principale è quella di assorbire colpi, urti, vibrazioni e di smorzare le oscillazioni che si propagano nelle carpenterie delle macchine. Tutto questo avviene in modo silenzioso affidabile e compatto.

- Sistema per VIBRARE

Con questa tecnologia si possono trasportare i prodotti senza organi meccanici in movimento ma solamente sfruttando il peso proprio del materiale trasportato (vedi fig.3). Questo sistema è particolarmente semplice da realizzare e rispettoso delle norme igieniche più esigenti, in quanto non genera sporcizia dovuta all'usura d'esercizio. Naturalmente le soluzioni applicative sono molteplici, oltre alle suspensions per trasportatori vanno ricordati tutti i sistemi che servono per dare o togliere materiale, cospargere, distribuire, dosare, setacciare, selezionare e uniformare i prodotti lavorati: stiamo parlando dei vagli vibranti.

- Sistema per SOSPENDERE e SUPPORTARE

Questi sono particolari sistemi antivibranti che vengono utilizzati in alternativa ai supporti oscillanti e sostituiscono egregiamente i tradizionali sistemi meccanici quali i supporti, i cuscinetti, le boccole e le sospensioni, con una tecnologia innovativa che elimina le manutenzioni e semplifica le costruzioni (vedi fig.4).

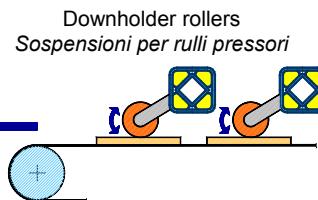


fig. 1

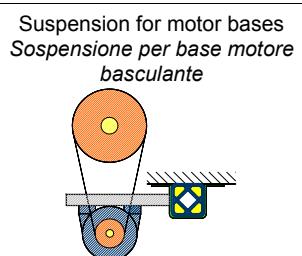


fig. 2

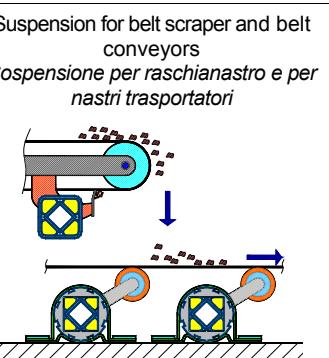


fig. 3


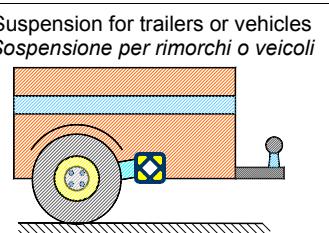


fig. 4



STRESSES TABLE / TABELLA DELLE SOLLECITAZIONI

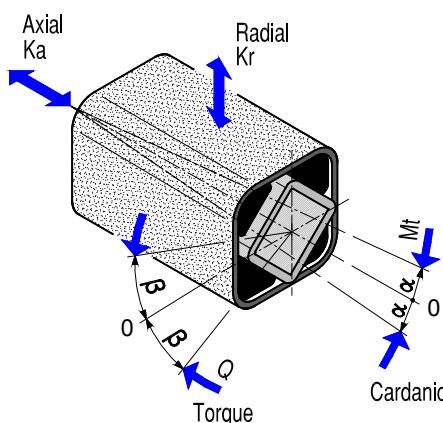

The values indicated in the table are valid for all VIB elastic elements type AR - AC - AD - AS. The intermediate values can be obtained by interpolating the reported data. In case of combined dynamic forces see chapter B. Consult our technical department if necessary.

I valori indicati in tabella sono validi per tutti gli elementi elastici modulari VIB tipo AR - AC - AD - AS. Tutti i valori intermedi possono essere ricavati interpolando i valori riportati. In situazioni in cui si prevede la presenza di forze dinamiche combinate si rimanda al capitolo B. Consultare il nostro ufficio tecnico in caso di necessità.

Size Taglia	Q: Torque in Nm at $\leq\beta$ / Q: Carico di Torsione in Nm con $\leq\beta$						Radial Radiale		Axial Assiale		Cardanic Cardanico
	5°	10°	15°	20°	25°	30°	C max [mm]	Kr[N]	C max [mm]	Ka[N]	Mt[Nm] $\alpha \leq 1^\circ$
10 x 20	0,3	0,8	1,4	2,1	3,0	4,2	0,25	210	0,25	63	0,4
10 x 30	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	6,3	0,25	357	0,25	84	1,2
10 x 50	0,7	2,1	3,6	5,4	7,6	10,5	0,25	630	0,25	158	5,9
20 x 25	0,7	1,7	2,7	4,2	6,0	8,6	0,25	210	0,25	74	0,6
20 x 40	1,2	2,6	4,4	6,7	9,7	13,8	0,25	315	0,25	105	2,1
20 x 60	1,7	4,0	6,6	10,1	14,5	20,8	0,25	525	0,25	168	5,8
30 x 30	2,0	4,7	7,9	11,5	15,7	21,6	0,25	420	0,25	84	1,7
30 x 50	3,4	7,9	13,1	19,2	26,2	36,1	0,25	735	0,25	168	7,4
30 x 80	5,3	12,6	21,0	30,8	44,0	57,7	0,25	1050	0,25	315	29,4
40 x 40	4,9	11,2	18,4	28,2	41,5	59,8	0,50	840	0,50	210	4,0
40 x 60	7,3	16,8	27,6	42,3	62,3	89,8	0,50	1365	0,50	315	12,1
40 x 100	12,3	28,0	46,0	70,6	103,7	149,5	0,50	2520	0,50	630	50,4
50 x 60	13,6	31,9	53,1	81,9	118,6	170,0	0,50	1575	0,50	315	12,0
50 x 80	18,2	45,5	70,9	109,2	158,5	226,5	0,50	2100	0,50	525	25,9
50 x 120	27,3	63,8	106,3	163,8	237,3	340,0	0,50	3150	0,50	630	79,8
60 x 80	29,0	65,5	109,2	168,0	233,1	336,0	0,50	1995	0,50	588	29,4
60 x 100	36,2	81,9	136,5	210,0	291,9	420,0	0,50	3150	0,50	735	56,7
60 x 150	54,4	122,8	204,8	315,0	441	630,0	0,50	5040	0,50	1050	147,0
70 x 120	53,5	139,6	262,5	414,7	598,5	819,0	0,50	2940	0,50	840	84,0
70 x 160	80,8	206,8	381,1	598,5	861,0	1170,5	0,50	4725	0,50	998	152,3
70 x 200	107,1	273,0	498,7	782,3	1123,5	1522,0	0,50	6615	0,50	1155	262,5
70 x 300	157,5	404,2	735,0	1155,0	1669,5	2211,0	0,50	9030	0,50	2310	1260,0
80 x 150	78,7	178,5	315,0	483,0	735	1060,5	1,00	5670	1,00	1680	94,5
80 x 200	99,7	231,0	404,2	640,5	976,5	1449,0	1,00	7560	1,00	2310	262,5
80 x 300	147,0	382,3	661,5	1044,7	1627,5	2352,0	1,00	9870	1,00	3360	945,0
90 x 200	147,0	399,0	682,5	1092,0	1564,5	2226,0	1,00	9450	1,00	2310	294,0
90 x 300	199,5	551,2	955,5	1543,5	2268,0	3307,5	1,00	12600	1,00	3780	1260,0
90 x 400	262,5	803,2	1380,7	2268,0	3333,7	4987,5	1,00	14700	1,00	4200	2310,0
100 x 200	210,0	525,0	892,5	1365,0	1995,0	2835,0	1,00	10500	1,00	2625	714,0
100 x 300	315,0	840,0	1365,0	2100,0	3045,0	4305,0	1,00	15750	1,00	3990	1575,0
100 x 400	420,0	1113,0	1890,0	2940,0	4095,0	5880,0	1,00	19950	1,00	4935	4830,0
110 x 250	420,0	1134,0	1890,0	2940,0	4305,0	6615,0	1,00	15750	1,00	3360	1260,0
110 x 400	672,0	1785,0	3045,0	4725,0	6930,0	10500,0	1,00	29400	1,00	6090	4515,0
110 x 500	840,0	2268,0	3780,0	5880,0	8610,0	12600,0	1,00	39900	1,00	7875	8400,0

Q: Torque [Nm] / Q: Carico di Torsione [Nm]















C: Deflection-arrow-set [mm] / C: Freccia [mm]

Kr: Radial-stress [N] / Kr: Sollecitazione radiale [N]

Ka: Axial-stress [N] / Ka: Sollecitazione assiale [N]

Mt: Cardanic-stress [Nm] / Mt: Sollecitazione cardanica [Nm]

APPLICATION EXAMPLES / ESEMPI DI APPLICAZIONE

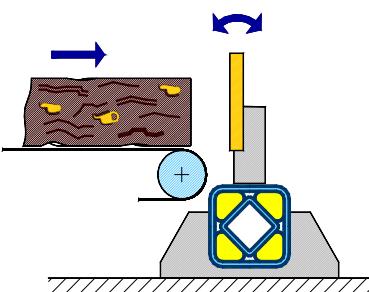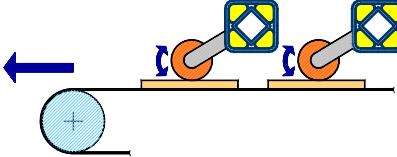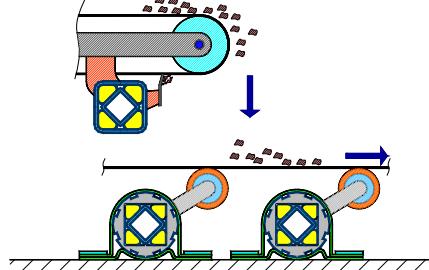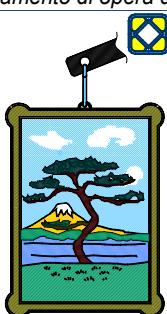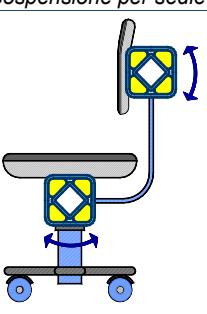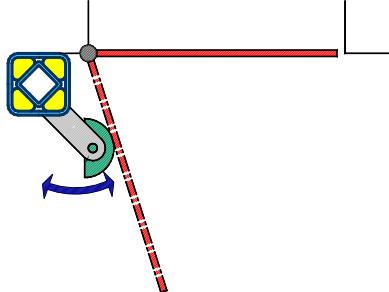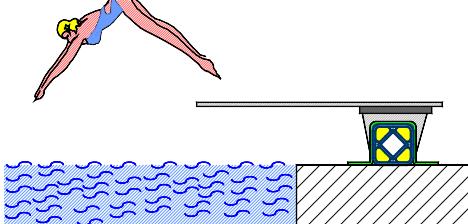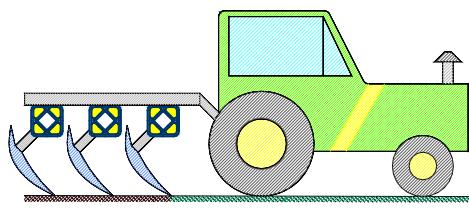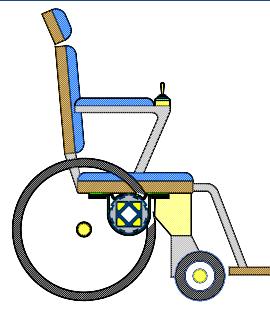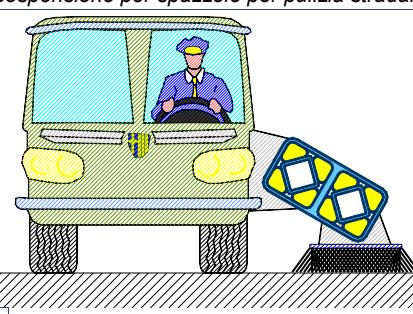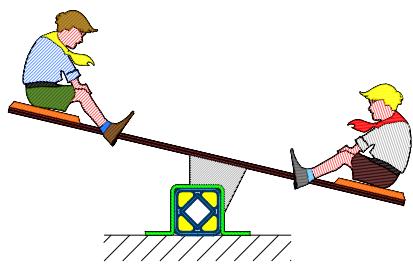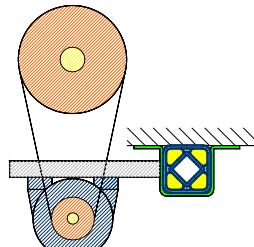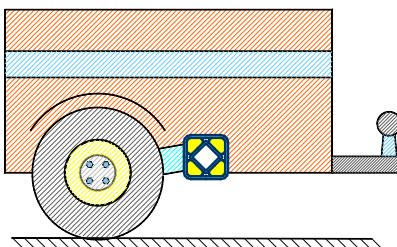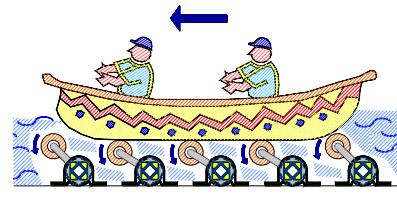Bumper Paracolpi	Suspension for downholder rollers Sospensioni per rulli pressori	Suspension for belt scrapers and belt conveyors Sospensione per raschianastro e per nastri trasportatori
		
1 Artwork insulation Isolamento di opera d'arte	2 Chair suspension Sospensione per sedie	3 Door stop Fermoporte
		
4 Suspension for springboard Sospensione per trampolino	5 Suspension for harrow or seeder Sospensione per erpici o seminatrici	6 Suspension for wheelchairs Sospensione per carrozzine
		
7 Brushes suspension for road-sweepers Sospensione per spazzole per pulizia stradale	8 Elastic joint for swing-play Snodo elastico per altalene	9 Elastic joint for seesaw Snodo elastico per giochi a moto alternato
		
10 Suspension for motor bases Sospensione per base motore basculante	11 Suspension for trailers or vehicles Sospensione per rimorchi o veicoli	12 Suspensions for water amusement-parks Sospensioni per attrazioni acquatiche
		
13	14	15





VIB


ELASTIC ELEMENTS

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

Elastic Components VIB Type: AR-T / Componenti Elastici VIB Tipo: AR-T

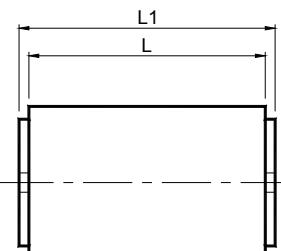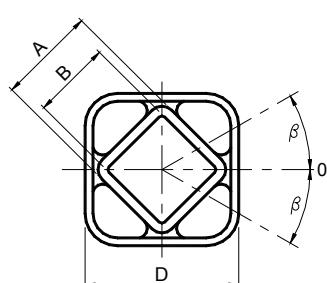

Type <i>Tipo</i>	Cod. N°	A	B	D	L	L1 $\pm 0,2$	Q Torque in Nm with $\alpha\beta$		Weight <i>Peso</i> in [kg]
							Q Carico di torsione in Nm con $\alpha\beta$ From $da 5^\circ$	To $a 30^\circ$	
AR-T 10 x 20	RE020010				20	25	0,3	4,2	0,05
AR-T 10 x 30	RE020011	11	$8^{+0,25}_{+0,00}$	$20^{+0,10}_{-0,20}$	30	35	0,4	6,3	0,06
AR-T 10 x 50	RE020012				50	55	0,7	10,5	0,09
AR-T 20 x 25	RE020015				25	30	0,7	8,6	0,08
AR-T 20 x 40	RE020016	15	$11^{+0,25}_{+0,00}$	$27^{+0,20}_{-0,10}$	40	45	1,2	13,8	0,14
AR-T 20 x 60	RE020017				60	65	1,7	20,8	0,20
AR-T 30 x 30	RE020020				30	35	2,0	21,6	0,14
AR-T 30 x 50	RE020021	18	$12^{+0,25}_{+0,00}$	$32^{+0,10}_{-0,20}$	50	55	3,4	36,1	0,22
AR-T 30 x 80	RE020022				80	85	5,3	57,7	0,35
AR-T 40 x 40	RE020025				40	45	4,9	59,8	0,28
AR-T 40 x 60	RE020026	27	$22^{+0,25}_{+0,00}$	$45^{+0,20}_{-0,10}$	60	65	7,3	89,8	0,42
AR-T 40 x 100	RE020027				100	105	12,3	149,5	0,68
AR-T 50 x 60	RE020030				60	70	13,6	170,0	0,69
AR-T 50 x 80	RE020031	38	$30^{+0,25}_{+0,00}$	$60^{+0,15}_{-0,30}$	80	90	18,2	226,5	0,94
AR-T 50 x 120	RE020032				120	130	27,3	340,0	1,35
AR-T 60 x 80	RE020035				80	90	29,0	336,0	1,19
AR-T 60 x 100	RE020036	45	$35^{+0,40}_{+0,00}$	$72^{+0,15}_{-0,30}$	100	110	36,2	420,0	1,48
AR-T 60 x 150	RE020037				150	160	54,4	630,0	2,19
AR-TG 60 x 80	RE020050				80	90	29,0	336,0	1,43
AR-TG 60 x 100	RE020051	45	$35^{+0,40}_{+0,00}$	$75^{+0,30}_{-0,20}$	100	110	36,2	420,0	1,78
AR-TG 60 x 150	RE020052				150	160	54,4	630,0	2,65
AR-T 70 x 120	RE020040				120	130	53,5	819,0	2,15
AR-T 70 x 200	RE020041	50	$40^{+0,40}_{+0,00}$	$78^{+0,15}_{-0,30}$	200	210	107,1	1522,0	3,51
AR-T 70 x 300	RE020042				300	310	157,5	2211,0	5,19
AR-TG 70 x 120	RE020055				120	130	53,5	819,0	2,62
AR-TG 70 x 200	RE020056	50	$40^{+0,40}_{+0,00}$	$80^{+0,30}_{-0,30}$	200	210	107,1	1522,0	4,28
AR-TG 70 x 300	RE020057				300	310	157,5	2211,0	6,35


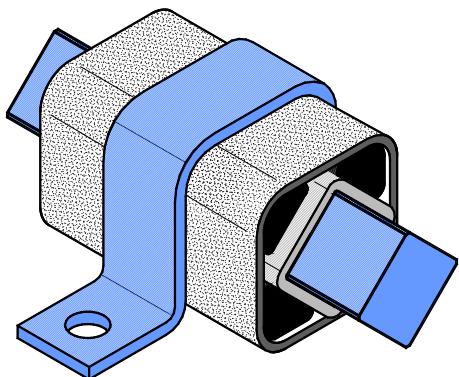


MATERIALS The external body and the inner square section tube are made of steel.
TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner tube is galvanized.
FIXING The coupling with the inner tube is obtained with square section, or by friction using a through bolt but only 10-20-30 sizes. The external square structure can be fixed with SR clamp.


MATERIALI Il corpo esterno ed il tubo interno a sezione quadrata sono in acciaio.
TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il tubo interno è zincato.
FISSAGGIO L'accoppiamento col tubo interno viene eseguito con un trafileto quadro, oppure tramite attrito con un bullone passante, ma solo per le grandezze 10-20-30. L'ancoraggio del quadro esterno lo si può ottenere mediante la staffa tipo SR.

Type AR-T with SR clamp
Tipo AR-T con staffa SR

Elastic Components **VIB** Type: **AR-P** / Componenti Elasticci **VIB** Tipo: **AR-P**

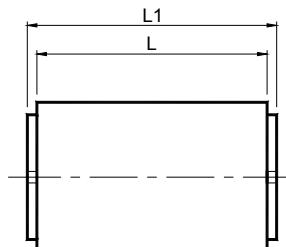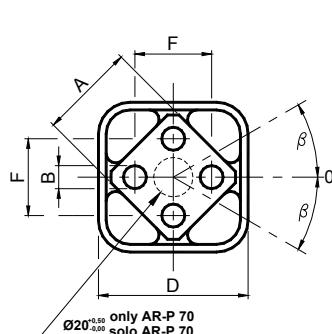

Type <i>Tipo</i>	Cod. N°	A	ØB	D	F	L	L1 ±0,2	Q Torque in Nm with $\alpha\beta$		Weight Peso in [kg]
								from da 5°	to a 30°	
AR-P 20 x 25	RE020065					25	30	0,7	8,6	0,07
AR-P 20 x 40	RE020066	15	5^{+0.50}_{-0.00}	27^{+0.20}_{-0.10}	10 ±0,2	40	45	1,2	13,8	0,11
AR-P 20 x 60	RE020067					60	65	1,7	20,8	0,17
AR-P 30 x 30	RE020070					30	35	2,0	21,6	0,11
AR-P 30 x 50	RE020071	18	6^{+0.50}_{-0.00}	32^{+0.10}_{-0.20}	12 ±0,3	50	55	3,4	36,1	0,18
AR-P 30 x 80	RE020072					80	85	5,3	57,7	0,28
AR-P 40 x 40	RE020075					40	45	4,9	59,8	0,28
AR-P 40 x 60	RE020076	27	8^{+0.50}_{-0.00}	45^{+0.20}_{-0.10}	20 ±0,4	60	65	7,3	89,8	0,39
AR-P 40 x 100	RE020077					100	105	12,3	149,5	0,65
AR-P 50 x 60	RE020080					60	70	13,6	170,0	0,65
AR-P 50 x 80	RE020081	38	10^{+0.50}_{-0.00}	60^{+0.15}_{-0.30}	25 ±0,4	80	90	18,2	226,5	0,84
AR-P 50 x 120	RE020082					120	130	27,3	340,0	1,35
AR-P 60 x 80	RE020085					80	90	29,0	336,0	1,43
AR-P 60 x 100	RE020086	45	12^{+0.50}_{-0.00}	72^{+0.15}_{-0.30}	35 ±0,5	100	110	36,2	420,0	1,78
AR-P 60 x 150	RE020087					150	160	54,4	630,0	2,65
AR-PG 60 x 80	RE020095					80	90	29,0	336,0	1,67
AR-PG 60 x 100	RE020096	45	12^{+0.50}_{-0.00}	75^{+0.30}_{-0.20}	35 ±0,5	100	110	36,2	420,0	2,09
AR-PG 60 x 150	RE020097					150	160	54,4	630,0	3,10
AR-P 70 x 120	RE020090					120	130	53,5	819,0	1,97
AR-P 70 x 200	RE020091	50	M12x40	78^{+0.15}_{-0.30}	40 ±0,5	200	210	107,1	1522,0	3,35
AR-P 70 x 300	RE020092					300	310	157,5	2211,0	4,58
AR-PG 70 x 120	RE020100					120	130	53,5	819,0	2,44
AR-PG 70 x 200	RE020101	50	M12x40	80^{+0.30}_{-0.30}	40 ±0,5	200	210	107,1	1522,0	4,12
AR-PG 70 x 300	RE020102					300	310	157,5	2211,0	5,74

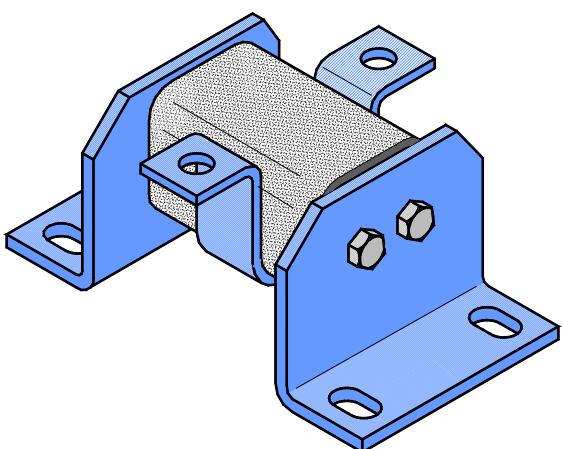

Type **AR-P** with **SR** and **SB** clamp
Tipo **AR-P** con staffe **SR** e **SB**

 **MATERIALS** The external body is made of steel while the inner square is made of light alloy profile.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner square is sandblasted.

FIXING The central pin is fixed with screws. SB and SR-type clamps can also be used (see example). This product is suitable for alternating and oscillating movements.



 **MATERIALI** Il corpo esterno è in acciaio mentre il quadro interno è un profilo di alluminio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il quadro interno è sabbiato.




FISSAGGIO Il fissaggio sul perno centrale avviene mediante viti. Possono essere utilizzate anche le staffe del tipo SB e SR come da esempio a lato. Questo prodotto è particolarmente adatto per movimenti alternati e oscillanti.



Elastic Components VIB Type: AR-F / Componenti Elastici VIB Tipo: AR-F

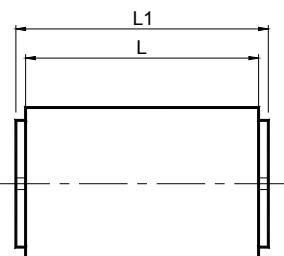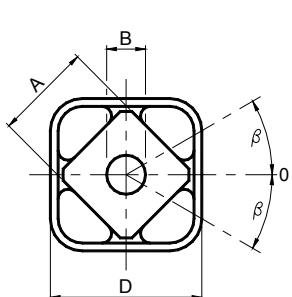

Type Tipo	Cod. N°	A	ØB	D	L	L1 ±0,2	Q Torque in Nm with $\frac{\beta}{\alpha}$ Q Carico di torsione in Nm con $\frac{\beta}{\alpha}$		Weight Peso in [kg]
							from $\alpha = 5^\circ$	to $\alpha = 30^\circ$	
AR-P 20 x 25	RE020115				25	30	0,7	8,6	0,07
AR-P 20 x 40	RE020116	15	10 ^{+0,40} _{+0,20}	27 ^{+0,20} _{-0,10}	40	45	1,2	13,8	0,11
AR-F 20 x 60	RE020117				60	65	1,7	20,8	0,17
AR-F 30 x 30	RE020120				30	35	2,0	21,6	0,11
AR-F 30 x 50	RE020121	18	13 ^{+0,00} _{-0,20}	32 ^{+0,10} _{-0,20}	50	55	3,4	36,1	0,18
AR-F 30 x 80	RE020122				80	85	5,3	57,7	0,28
AR-F 40 x 40	RE020125				40	45	4,9	59,8	0,28
AR-F 40 x 60	RE020126	27	16 ^{+0,50} _{+0,30}	45 ^{+0,20} _{-0,10}	60	65	7,3	89,8	0,39
AR-F 40 x 100	RE020127				100	105	12,3	149,5	0,65
AR-F 50 x 60	RE020130				60	70	13,6	170,0	0,65
AR-F 50 x 80	RE020131	38	20 ^{+0,50} _{+0,20}	60 ^{+0,15} _{-0,30}	80	90	18,2	226,5	0,84
AR-F 50 x 120	RE020132				120	130	27,3	340,0	1,35
AR-F 60 x 80	RE020135				80	90	29,0	336,0	1,43
AR-F 60 x 100	RE020136	45	24 ^{+0,50} _{+0,20}	72 ^{+0,15} _{-0,30}	100	110	36,2	420,0	1,78
AR-FG 60 x 80	RE020145	45	24 ^{+0,50} _{+0,20}	75 ^{+0,30} _{-0,20}	80	90	29,0	336,0	1,67
AR-FG 60 x 100	RE020146				100	110	36,2	420,0	2,09
AR-F 70 x 120	RE020140	50	30 ^{+0,50} _{+0,20}	78 ^{+0,15} _{-0,30}	120	130	53,5	819,0	2,37
AR-F 70 x 200	RE020141				200	210	107,1	1522,0	3,91
AR-FG 70 x 120	RE020150	50	30 ^{+0,50} _{+0,20}	80 ^{+0,30} _{-0,20}	120	130	53,5	819,0	2,84
AR-FG 70 x 200	RE020151				200	210	107,1	1522,0	4,68

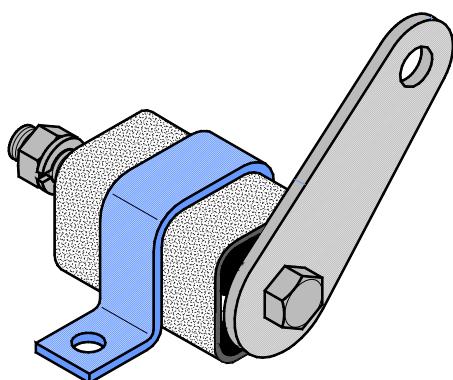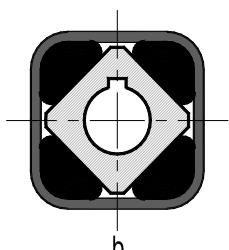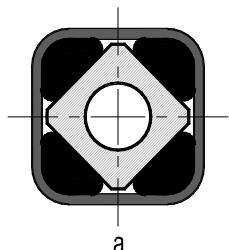Type AR-F with SR clamp
Tipo AR-F con staffa SR

MATERIALS The external body is made of steel while the inner square is made of light alloy aluminium profile.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner square is sandblasted.

FIXING Connection is obtained by friction through a passing bolt (example a). This solution allows to make a quick joint to a lever with position you prefer over 360°. For high loads with rotations over $\pm 10^\circ$, we can supply the product with a hole with tongue in compliance with the UNI 6604 rules (example b).



MATERIALI Il corpo esterno è in acciaio mentre il quadro interno è un profilo di alluminio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il quadro interno è sabbiato.



FISSAGGIO Il collegamento avviene per attrito a mezzo di un bullone passante es."a". Questa soluzione permette di eseguire un rapido accoppiamento ad una leva con una posizione a scelta sui 360°. Per carichi pulsanti elevati con rotazioni di $\pm 10^\circ$ possiamo fornire il prodotto con foro dotato di cava per linguetta come da norme UNI 6604 es."b".

Elastic Components VIB Type: AS-T / Componenti Elastici VIB Tipo: AS-T


AS-T 20÷50

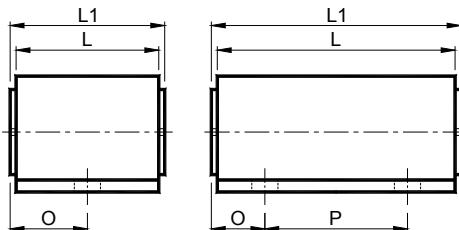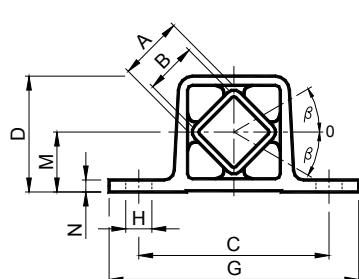

AS-T 60x100 - AS-T 70x120

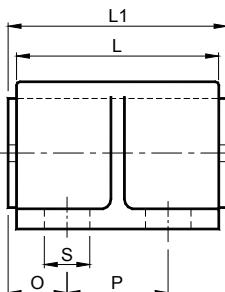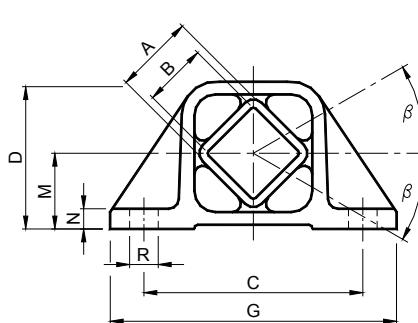

AS-T 70x200

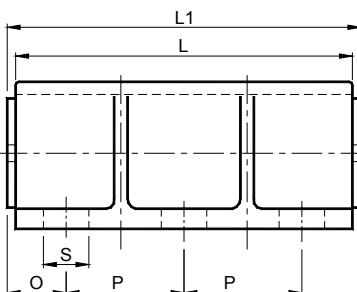

Type <i>Tipo</i>	Cod. N°	A	B	C	D	G	ØH	L	L1 ±0,2	M	N	P	R	S	Q Torque in Nm with β Q Carico di torsione in Nm con β		Weight <i>Peso</i> in [kg]
															from da 5°	to a 30°	
AS-T 20x 25	RE020520	15	$11^{+0,25}_{+0,00}$	50	29	65	7	25	30	15	3	-	-	-	0,7	8,6	0,05
AS-T 20x 40	RE020521	15	$11^{+0,25}_{+0,00}$	50	29	65	7	40	45	15	3	-	-	-	1,2	13,8	0,07
AS-T 20x 60	RE020522							60	65			40	-	-	1,7	20,8	0,11
AS-T 30x 30	RE020525	18	$12^{+0,25}_{+0,00}$	60	35	80	9	30	35			-	-	-	2,0	21,6	0,08
AS-T 30x 50	RE020526	18	$12^{+0,25}_{+0,00}$	60	35	80	9	50	55	18	4	-	-	-	3,4	36,1	0,13
AS-T 30x 80	RE020527							80	85			50	-	-	5,3	57,7	0,21
AS-T 40x 40	RE020530	27	$22^{+0,25}_{+0,00}$	80	49	105	11	40	45			-	-	-	4,9	59,8	0,21
AS-T 40x 60	RE020531	27	$22^{+0,25}_{+0,00}$	80	49	105	11	60	65	25	5	-	-	-	7,3	89,8	0,31
AS-T 40x 100	RE020532							100	105			60	-	-	12,3	149,5	0,52
AS-T 50x 60	RE020535	38	$30^{+0,25}_{+0,00}$	100	67	125	13	60	70			-	-	-	13,6	170,0	0,59
AS-T 50x 80	RE020536	38	$30^{+0,25}_{+0,00}$	100	67	125	13	80	90	34	6	40	-	-	18,2	226,5	0,77
AS-T 50x 120	RE020537							120	130			80	-	-	27,3	340,0	1,15
AS-T 60x 100	RE020541	45	$35^{+0,40}_{+0,00}$	115	80	145	-	100	110	41	8	65	13	20	36,2	420,0	2,90
AS-T 70x 120	RE020545	50	$40^{+0,40}_{+0,00}$	130	88	170	-	120	130			60	17	27	53,5	819,0	3,70
AS-T 70x 160	RE020546							160	170	45	12	70	17	27	80,8	1170,5	5,30
AS-T 70x 200	RE020547							200	210			70	17	27	107,1	1522,0	6,10

MATERIALS From size 20 to 50 external body is made of light alloy aluminium profile while the inner square section tube is made of steel. Sizes 60 and 70 external body is made of cast iron mold while inner square is made of steel.

TREATMENTS External body is oven-painted while the inner square tube is galvanized.

FITTING External body includes the fixing flanges: this makes easier the assembly operations.

MATERIALI Dalla grandezza 20 alla grandezza 50 il corpo esterno è un profilato di alluminio, mentre il tubo quadro interno è in acciaio. Nella grandezza 60 e 70 il corpo esterno è in fusione di ghisa mentre il tubo quadro interno è in acciaio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il tubo quadro interno è zincato.

FISSAGGIO Il corpo esterno è comprensivo di flange di fissaggio: questo semplifica le operazioni di montaggio.





VIB ELASTIC ELEMENTS





TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

Elastic Components **VIB** Type: **AS-P** / Componenti Elastici **VIB** Tipo: **AS-P**



AS-P 20÷50

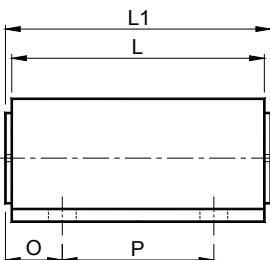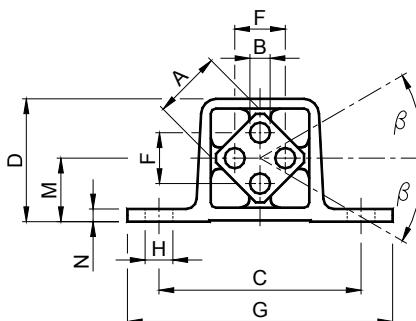


AS-P 60x100

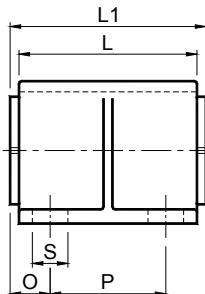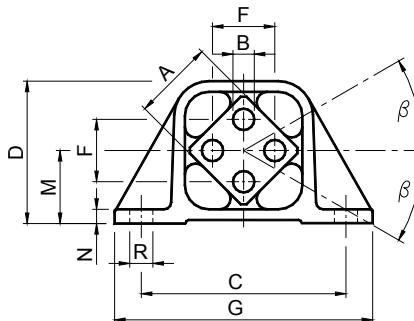



AS-P 70x120

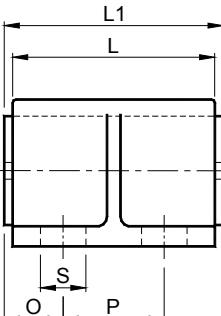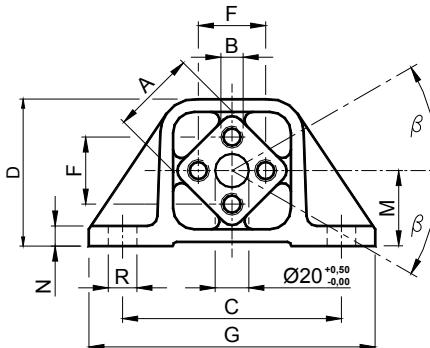

AS-P 70x200

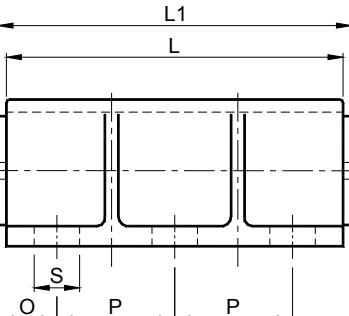

AS-P 80÷110

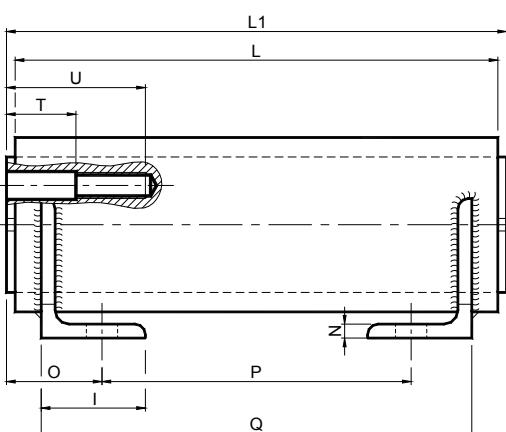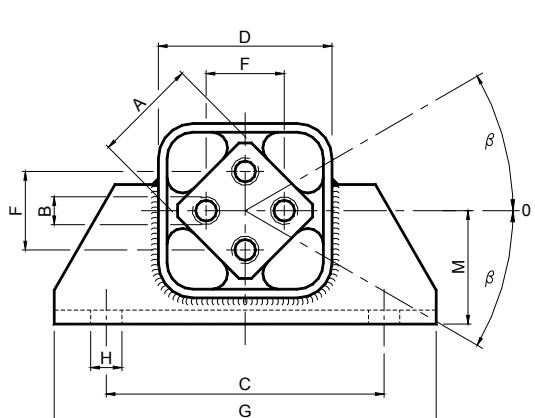

Elastic Components **VIB** Type: **AS-P** / Componenti Elasticci **VIB** Tipo: **AS-P**

Type Tipo	Cod. N°	A	ØB	C	D	F	G	ØH	I	L	L1 ±0,2	M	N	P	Q	R	S	T	U	Q Torque in Nm with $\frac{1}{2}\beta$ Q Carico di torsione in Nm con $\frac{1}{2}\beta$	Weight Peso in [kg]			
																					from da 5°	to a 30°		
AS-P 20x 25	RE020365									25	30			-	-	-	-	-	-	-	0,7	8,6	0,05	
AS-P 20x 40	RE020366	15	5 ^{+0,5} _{0,0}	50	29	10 ±0,2	65	7	-	40	45	15	3	-	-	-	-	-	-	-	1,2	13,8	0,07	
AS-P 20x 60	RE020367									60	65			40	-	-	-	-	-	-	-	1,7	20,8	0,11
AS-P 30x 30	RE020370									30	35			-	-	-	-	-	-	-	2,0	21,6	0,08	
AS-P 30x 50	RE020371	18	6 ^{+0,5} _{0,0}	60	35	12 ±0,3	80	9	-	50	55	18	4	-	-	-	-	-	-	-	3,4	36,1	0,13	
AS-P 30x 80	RE020372									80	85			50	-	-	-	-	-	-	-	5,3	57,7	0,21
AS-P 40x 40	RE020375									40	45			-	-	-	-	-	-	-	4,9	59,8	0,21	
AS-P 40x 60	RE020376	27	8 ^{+0,5} _{0,0}	80	49	20 ±0,4	105	11	-	60	65	25	5	-	-	-	-	-	-	-	7,3	89,8	0,31	
AS-P 40x 100	RE020377									100	105			60	-	-	-	-	-	-	-	12,3	149,5	0,52
AS-P 50x 60	RE020380									60	70			-	-	-	-	-	-	-	13,6	170,0	0,59	
AS-P 50x 80	RE020381	38	10 ^{+0,5} _{0,0}	100	67	25 ±0,4	125	13	-	80	90	34	6	40	-	-	-	-	-	-	18,2	226,5	0,77	
AS-P 50x 120	RE020382									120	130			80	-	-	-	-	-	-	-	27,3	340,0	1,15
AS-P 60x 100	RE020386	45	12 ^{+0,5} _{0,0}	115	80	35 ±0,5	145	-	-	100	110	41	8	65	-	13	20	-	-	-	36,2	420,0	2,90	
AS-P 70x 120	RE020390									120	130			60	-	17	27	-	-	-	-	53,5	819,0	3,70
AS-P 70x 160	RE020391	50	M12x40	130	88	40 ±0,5	170	-	-	160	170	45	12	70	-	17	27	-	-	-	-	80,8	1170,5	5,30
AS-P 70x 200	RE020392									200	210			70	-	17	27	-	-	-	-	107,1	1522,0	6,10
AS-P 80x 150	RE020395									150	160			60	130	-	-	40	70	78,7	1060,5	9,70		
AS-P 80x 200	RE020396	60	M16	160	100	45 ±0,5	220	18	60	200	210	65	8	100	170	-	-	50	80	99,7	1449,0	12,20		
AS-P 80x 300	RE020397									300	310			200	270	-	-	50	80	147,0	2352,0	16,90		
AS-P 90x 200	RE020400									200	210			100	170	-	-			147,0	2226,0	15,40		
AS-P 90x 300	RE020401	70	M20	200	120	50 ±0,5	260	22	65	300	310	80	9	200	270	-	-	50	90	199,5	3307,5	21,70		
AS-P 90x 400	RE020402									400	410			300	370	-	-			262,5	4987,5	28,20		
AS-P 100x 200	RE020405									200	210			80	170	-	-			210,0	2835,0	21,70		
AS-P 100x 300	RE020406	80	M20	220	136	60 ±0,5	280	22	80	300	310	85	10	180	270	-	-	50	90	315,0	4305,0	30,40		
AS-P 100x 400	RE020407									400	410			280	370	-	-			420,0	5880,0	39,40		
AS-P 110x 250	RE020410									250	260			110	220	-	-			420,0	6615,0	43,80		
AS-P 110x 400	RE020411	100	M24	300	170	75 ±0,5	380	26	100	400	410	110	12	260	370	-	-	50	100	672,0	10500,0	64,70		
AS-P 110x 500	RE020412									500	510			360	470	-	-			840,0	12600,0	78,70		

 **MATERIALS** From size 20 to 50 external body and inner square are made of light alloy aluminium profile. Sizes 60 and 70 external body is made of cast iron mold while inner square is made of light alloy alluminium profile. From size 80 to 110 external body and inner square are made of steel.

TREATMENTS The external body is oven-painted while from size 20 to 70 the inner square is sandblasted, and from size 80 to 110 it is RAL painted.

FITTING The external body includes the fixing flanges: this makes easier the assembly operations.

These items are suitable for use with heavy loads and oscillating movements around the neutral axis of the pin.

 **MATERIALI** Dalla grandezza 20 alla grandezza 50 il corpo esterno e il quadro interno sono profilati di alluminio. Nella grandezza 60 e 70 il corpo esterno è in fusione di ghisa mentre il quadro interno è un profilato di alluminio. Dalla grandezza 80 alla grandezza 110 il corpo esterno e il quadro interno sono in acciaio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il quadro interno è sabbiato dalla grandezza 20 alla grandezza 70, ed è verniciato RAL dalla grandezza 80 alla grandezza 110.

FISSAGGIO Il corpo esterno è comprensivo di flange di fissaggio: questo semplifica le operazioni di montaggio.

Questi articoli sono indicati per impieghi con carichi elevati e movimenti oscillanti attorno l'asse neutro del perno.






VIB

ELASTIC ELEMENTS

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

Elastic Components VIB Type: AS-F / Componenti Elastici VIB Tipo: AS-F

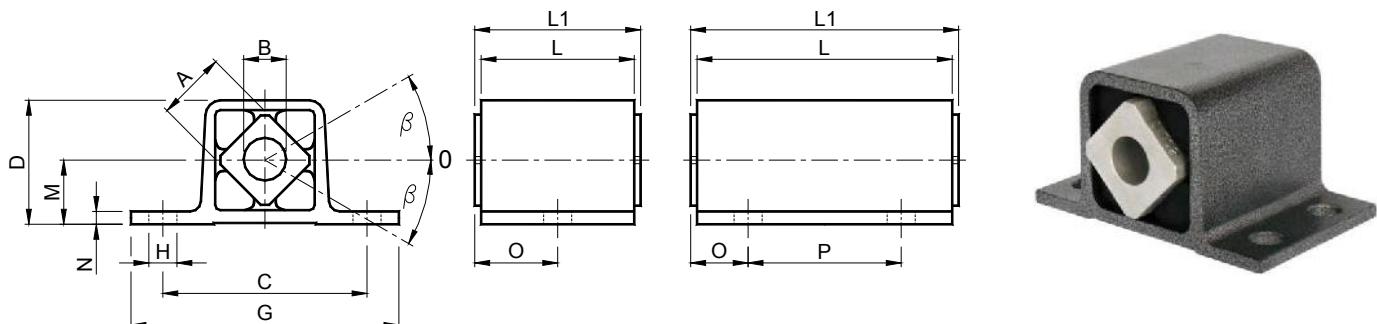

Type Tipo	Cod. N°	A	ØB	C	D	G	ØH	L	L1±0,2	M	N	O	P	V	Q Torque in Nm with β Q Carico di torsione in Nm con β		Weight Peso in [kg]	
															from α_1 5°	to α_2 30°		
AS-F 20 x 25	RE020420	15	10 ^{+0,4} _{+0,2}	50	27	65	7	25	30	15	3,0	15,0	-		0,7	8,6	0,07	
AS-F 20 x 40	RE020421	15	10 ^{+0,4} _{+0,2}	50	27	65	7	40	45	15	3,0	22,5	-	29	1,2	13,8	0,10	
AS-F 20 x 60	RE020422							60	65			12,5	40			1,7	20,8	0,15
AS-F 30 x 30	RE020425	18	13 ^{-0,0} _{-0,2}	60	32	80	9	30	35			17,5	-		2,0	21,6	0,10	
AS-F 30 x 50	RE020426	18	13 ^{-0,0} _{-0,2}	60	32	80	9	50	55	18	3,5	27,5	-	35	3,4	36,1	0,15	
AS-F 30 x 80	RE020427							80	85			17,5	50			5,3	57,7	0,25
AS-F 40 x 40	RE020430	27	16 ^{+0,5} _{+0,3}	80	45	105	11	40	45			22,5	-		4,9	59,8	0,25	
AS-F 40 x 60	RE020431							60	65	25	4,5	32,5	-	49	7,3	89,8	0,36	
AS-F 40 x 100	RE020432							100	105			22,5	60		12,3	149,5	0,58	
AS-F 50 x 60	RE020435	38	20 ^{+0,5} _{+0,2}	100	60	125	13	60	70			35,0	-		13,6	170,0	0,64	
AS-F 50 x 80	RE020436							80	90	34	6,0	25,0	40	67	18,2	226,5	0,89	
AS-F 50 x 120	RE020437							120	130			25,0	80		27,3	340,0	1,50	

MATERIALS The external body and the inner square are made of light alloy aluminum profile.



TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner square is sandblasted.

FITTING The external body includes the fixing flanges: this makes assembly operations easier.

MATERIALI Il corpo esterno ed il quadro interno sono profilati di alluminio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il quadro interno è sabbiato.



FISSAGGIO Il corpo esterno è comprensivo di flange di fissaggio: questo semplifica le operazioni di montaggio.

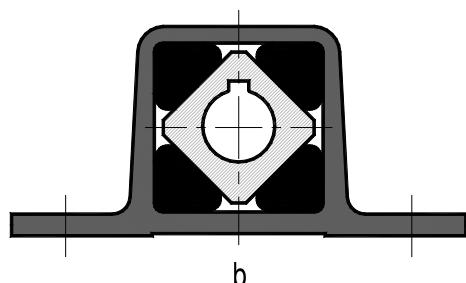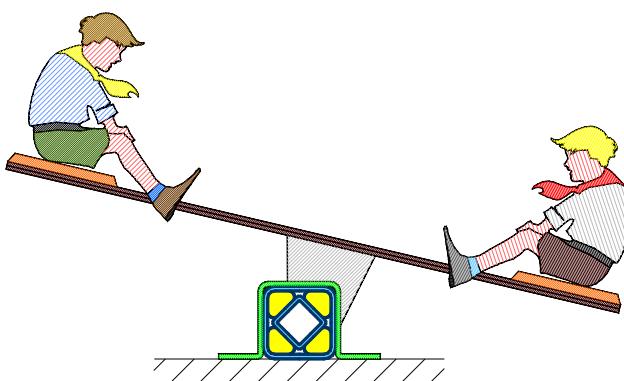


Application example: the **AS-P** or **AS-F** rubber suspension units can be used for the realization of playground equipments and seesaw; with **AS-F** it is suggested to use the solution shown in example "b".

Esempio di applicazione: giostre per bambini con articoli **AS-P** oppure **AS-F**; con **AS-F** si consiglia l'esecuzione di es. "b".

Elastic Components **VIB** Type: **AC-T** / Componenti Elastici **VIB** Tipo: **AC-T**

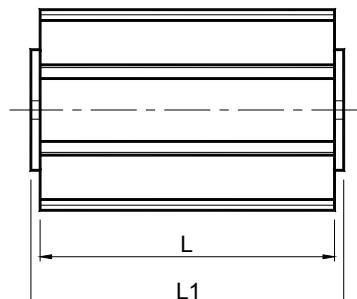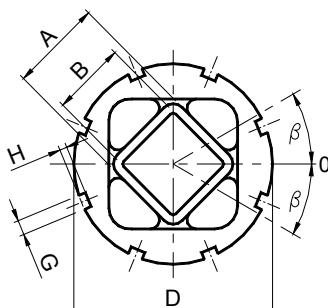

Type <i>Tipo</i>	Cod. N°	A	B	ØD	G	H	L	L1 $\pm 0,2$	Q Torque in Nm with $\frac{d\beta}{da}$		Weight Peso in [kg]	
									from $d\alpha$ 5°	to $d\alpha$ 30°		
AC-T 10 x 20	RE020160								0,3	4,2	0,02	
AC-T 10 x 30	RE020161	11	$8^{+0,25}_{+0,00}$	$28^{+0,30}_{+0,00}$	4	2,5	30	35	0,4	6,3	0,04	
AC-T 10 x 50	RE020162							50	55	0,7	10,5	0,06
AC-T 20 x 25	RE020165							25	30	0,7	8,6	0,05
AC-T 20 x 40	RE020166	15	$11^{+0,25}_{+0,00}$	$36^{+0,30}_{+0,00}$	5	2,5	40	45	1,2	13,8	0,09	
AC-T 20 x 60	RE020167							60	65	1,7	20,8	0,12
AC-T 30 x 30	RE020170							30	35	2,0	21,6	0,12
AC-T 30 x 50	RE020171	18	$12^{+0,25}_{+0,00}$	$45^{+0,40}_{+0,00}$	5	2,5	50	55	3,4	36,1	0,17	
AC-T 30 x 80	RE020172							80	85	5,3	57,7	0,31
AC-T 40 x 40	RE020175							40	45	4,9	59,8	0,25
AC-T 40 x 60	RE020176	27	$22^{+0,25}_{+0,00}$	$62^{+0,50}_{+0,00}$	6	3,0	60	65	7,3	89,8	0,37	
AC-T 40 x 100	RE020177							100	105	12,3	149,5	0,62
AC-T 50 x 60	RE020180							60	70	13,6	170,0	0,67
AC-T 50 x 80	RE020181	38	$30^{+0,25}_{+0,00}$	$80^{+0,60}_{+0,00}$	7	3,5	80	90	18,2	226,5	0,88	
AC-T 50 x 120	RE020182							120	130	27,3	340,0	1,31
AC-T 60 x 80	RE020185							80	90	29,0	336,0	1,29
AC-T 60 x 100	RE020186	45	$35^{+0,40}_{+0,00}$	$95^{+0,80}_{+0,00}$	8	4,0	100	110	36,2	420,0	1,54	
AC-T 60 x 150	RE020187							150	160	54,4	630,0	2,32
AC-T 70 x 120	RE020190							120	130	53,5	819,0	2,42
AC-T 70 x 200	RE020191	50	$40^{+0,40}_{+0,00}$	$108^{+1,00}_{+0,00}$	8	4,0	200	210	107,1	1522,0	4,11	
AC-T 70 x 300	RE020192							300	310	157,5	2211,0	6,32

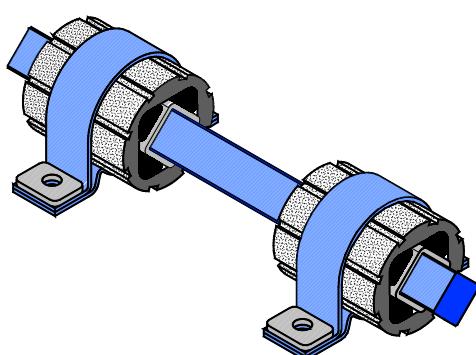

Type **AC-T** with **SC** clamp
Tipo **AC-T** con staffa **SC**

 **MATERIALS** The external body is made of light alloy aluminium profile while the square inner section tube is made of steel.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner square is galvanized.

FIXING Internal coupling is obtained with square-section with slightly smoothed angles, or by friction using a passing bolt but only 10-20-30 sizes. The external structure can be fixed with the **SC** clamp.

 **MATERIALI** Il corpo esterno è un profilato di alluminio mentre il tubo interno a sezione quadrata è in acciaio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il tubo interno è zincato.

FISSAGGIO L'accoppiamento interno viene eseguito tramite un trafilato quadro avente gli angoli leggermente smussati, oppure per attrito con un bullone passante, ma solo le grandezze 10-20-30. Per il fissaggio dell'elemento esterno si possono utilizzare la staffa tipo **SC**.




VIB


ELASTIC ELEMENTS

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

Elastic Components VIB Type: AC-P / Componenti Elastici VIB Tipo: AC-P

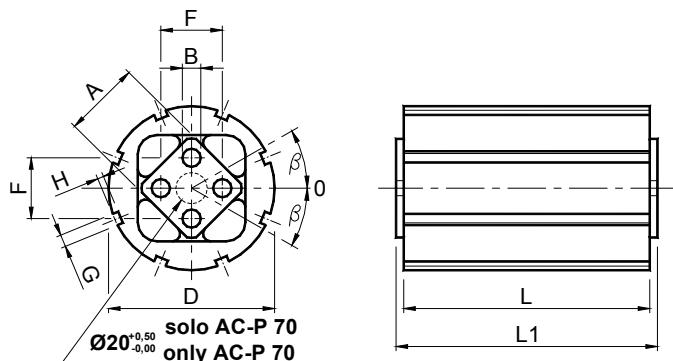

Type Tipo	Cod. N°	A	ØB	ØD	F	G	H	L	L1 ±0,2	Q Torque in Nm with β		Weight Peso in [kg]
										from da 5°	to a 30°	
AC-P 20 x 25	RE020215							25	30	0,7	8,6	0,05
AC-P 20 x 40	RE020216	15	$5^{+0,50}_{+0,00}$	$36^{+0,30}_{+0,00}$	$10 \pm 0,2$	5	2,5	40	45	1,2	13,8	0,09
AC-P 20 x 60	RE020217							60	65	1,7	20,8	0,12
AC-P 30 x 30	RE020220							30	35	2,0	21,6	0,12
AC-P 30 x 50	RE020221	18	$6^{+0,50}_{+0,00}$	$45^{+0,40}_{+0,00}$	$12 \pm 0,3$	5	2,5	50	55	3,4	36,1	0,17
AC-P 30 x 80	RE020222							80	85	5,3	57,7	0,31
AC-P 40 x 40	RE020225							40	45	4,9	59,8	0,25
AC-P 40 x 60	RE020226	27	$8^{+0,50}_{+0,00}$	$62^{+0,50}_{+0,00}$	$20 \pm 0,4$	6	3,0	60	65	7,3	89,8	0,37
AC-P 40 x 100	RE020227							100	105	12,3	149,5	0,62
AC-P 50 x 60	RE020230							60	70	13,6	170,0	0,67
AC-P 50 x 80	RE020231	38	$10^{+0,50}_{+0,00}$	$80^{+0,60}_{+0,00}$	$25 \pm 0,4$	7	3,5	80	90	18,2	226,5	0,88
AC-P 50 x 120	RE020232							120	130	27,3	340,0	1,31
AC-P 60 x 80	RE020235							80	90	29,0	336,0	1,29
AC-P 60 x 100	RE020236	45	$12^{+0,50}_{+0,00}$	$95^{+0,80}_{+0,00}$	$35 \pm 0,5$	8	4,0	100	110	36,2	420,0	1,54
AC-P 60 x 150	RE020237							150	160	54,4	630,0	2,32
AC-P 70 x 120	RE020240							120	130	53,5	819,0	2,42
AC-P 70 x 200	RE020241	50	M12x40	$108^{+1,00}_{+0,00}$	$40 \pm 0,5$	8	4,0	200	210	107,1	1522,0	4,11
AC-P 70 x 300	RE020242							300	310	157,5	2211,0	6,32

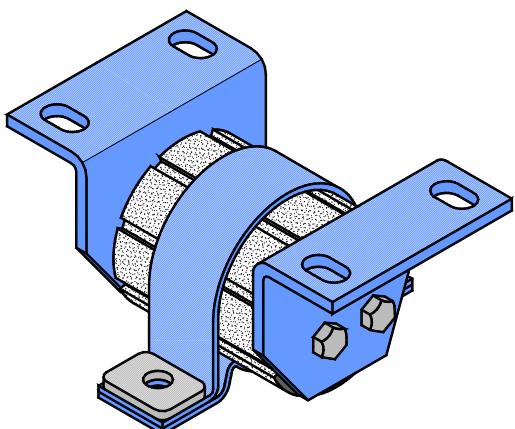

MATERIALS The external body and the inner square are made of light alloy aluminium profiles.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner square is sandblasted.

FIXING The central pin is fixed with screws. The external element can be fixed with the SC clamps. The grooves on the outer body help to pre-load the elastic element by means of a sector key. For the assembling operation, SB and SY-type brackets can be used.


MATERIALI Il corpo esterno ed il quadro interno sono profilati di alluminio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il quadro interno è sabbiato.

FISSAGGIO Il fissaggio sul perno centrale avviene mediante viti. Per il fissaggio dell'elemento esterno si usano le staffe tipo SC. Le scanalature sul corpo esterno servono per precaricare l'elemento elastico mediante l'uso di una chiave a settore. Per il montaggio sul perno interno si usano le staffe del tipo SB o SY.

Type AC-P with SC and SB clamps
Tipo AC-P con staffe SC e SB

Elastic Components **VIB** Type: **AD-T** / Componenti Elastici **VIB** Tipo: **AD-T**

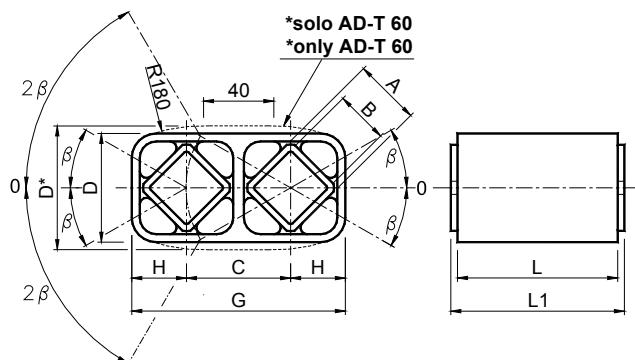

Type <i>Tipo</i>	Cod. N°	A	B	C	D	G	H	L	L1 ±0,2	Q Torque in Nm with $\alpha\beta$		Weight <i>Peso</i> in [kg]
										Q Carico di torsione in Nm con $\alpha\beta$ from $da 5^\circ$	to $a 30^\circ$	
AD-T 20 x 25	RE020265									0,7	8,6	0,11
AD-T 20 x 40	RE020266	15	$11^{+0,25}_{+0,00}$	25,5	$28 \pm 0,15$	$53,5 \pm 0,2$	14,0	40	45	1,2	13,8	0,15
AD-T 20 x 60	RE020267							60	65	1,7	20,8	0,22
AD-T 30 x 30	RE020270							30	35	2,0	21,6	0,18
AD-T 30 x 50	RE020271	18	$12^{+0,25}_{+0,00}$	31,0	$34 \pm 0,15$	$65,0 \pm 0,2$	17,0	50	55	3,4	36,5	0,31
AD-T 30 x 80	RE020272							80	85	5,3	57,7	0,47
AD-T 40 x 40	RE020275							40	45	4,9	59,8	0,37
AD-T 40 x 60	RE020276	27	$22^{+0,25}_{+0,00}$	44,0	$47^{+0,50}_{+0,00}$	$91,0 \pm 0,2$	23,5	60	65	7,3	89,8	0,54
AD-T 40 x 100	RE020277							100	105	12,3	1495	0,89
AD-T 50 x 60	RE020280							60	70	13,6	170,0	1,07
AD-T 50 x 80	RE020281	38	$30^{+0,25}_{+0,00}$	60,0	$63^{+0,60}_{+0,00}$	$123,0 \pm 0,3$	31,5	80	90	18,2	226,5	1,39
AD-T 50 x 120	RE020282							120	130	27,3	340,0	2,07
AD-T 60 x 80	RE020285							80	90	29,0	326,0	2,07
AD-T 60 x 100	RE020286	45	$35^{+0,40}_{+0,00}$	73,0	$85^{+0,80}_{+0,00}$	$150,0 \pm 1,0$	38,5	100	110	36,2	420,0	2,55
AD-T 60 x 150	RE020287							150	160	54,4	630,0	3,82
AD-T 70 x 120	RE020290	50	$40^{+0,40}_{+0,00}$	78,0	$89^{+1,00}_{+0,00}$	$168,0 \pm 1,0$	45,0	120	130	53,5	819,0	6,21

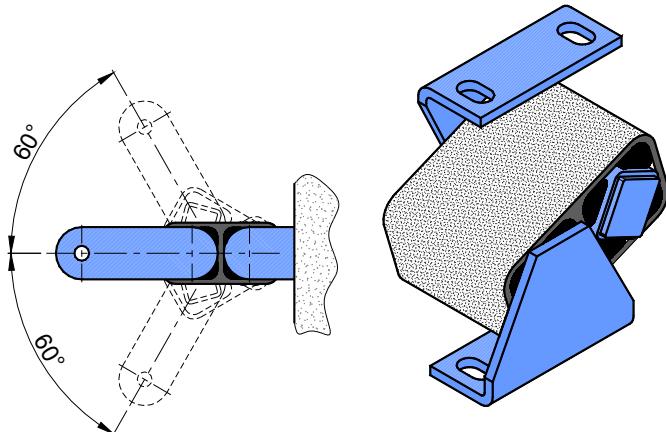


fig. 1

fig. 2

Type **AD-T** with clamps
Tipo AD-T con staffe

 **MATERIALS** From size 20 to 60 external body is made of light alloy aluminium profile while size 70 is made of cast iron. For all sizes the inner square section tubes are made of steel.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner tubes are galvanized. Good advantage for AD-T element is the chance to have double working angle that can be obtained with respect to the products described above. In fact, due to the inner square element arrangement, a rotation of 60° can be achieved (fig.1). Combined with special brackets, they can be used as elastic suspensions (fig.2).

 **MATERIALI** Dalla grandezza 20 alla 60 il corpo esterno è un profilo di alluminio, mentre nella grandezza 70 il corpo esterno è in fusione di ghisa. Per tutte le grandezze i tubi interni a sezione quadrata sono in acciaio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre i tubi interni sono zintcati. Un vantaggio dell'elemento **AD-T** è quello di poter operare con un angolo di lavoro doppio rispetto a quello degli articoli mostrati in precedenza. Infatti facendo lavorare in serie i quadri interni si può arrivare fino ad una rotazione massima di 60° (fig.1). Abbinato a particolari staffe lo si può utilizzare anche come sospensione elastica (fig.2).





VIB

ELASTIC ELEMENTS

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

Elastic Components VIB Type: AD-P / Componenti Elastici VIB Tipo: AD-P

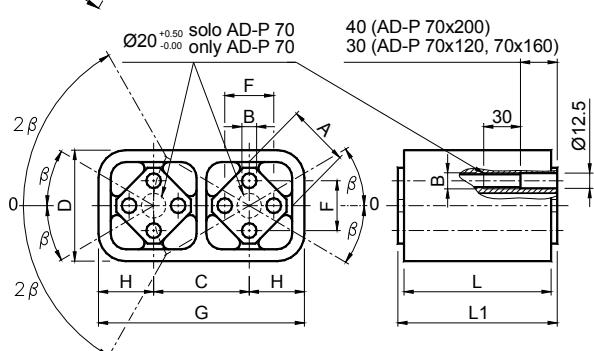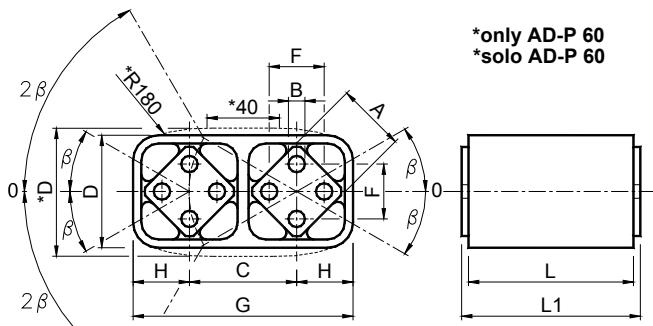

Type Tipo	Cod. N°	A	ØB	C	D	F	G	H	L	L1 $\pm 0,2$	Q Torque in Nm with β		Weight Peso in [kg]
											from da 5°	to a 30°	
AD-P 20 x 25	RE020315	15	$5^{+0,25}_{+0,00}$	25,5	$28 \pm 0,15$	$10 \pm 0,2$	$53,5 \pm 0,2$	14,0	25	30	0,7	8,6	0,11
AD-P 20 x 40	RE020316	15	$5^{+0,25}_{+0,00}$	25,5	$28 \pm 0,15$	$10 \pm 0,2$	$53,5 \pm 0,2$	14,0	40	45	1,2	13,8	0,15
AD-P 20 x 60	RE020317								60	65	1,7	20,8	0,22
AD-P 30 x 30	RE020320								30	35	2,0	21,6	0,18
AD-P 30 x 50	RE020321	18	$6^{+0,25}_{+0,00}$	31,0	$34 \pm 0,15$	$12 \pm 0,3$	$65,0 \pm 0,2$	17,0	50	55	3,4	36,1	0,31
AD-P 30 x 80	RE020322								80	85	5,3	57,7	0,47
AD-P 40 x 40	RE020325								40	45	4,9	59,8	0,37
AD-P 40 x 60	RE020326	27	$8^{+0,25}_{+0,00}$	44,0	$47^{+0,50}_{+0,00}$	$20 \pm 0,4$	$91,0 \pm 0,2$	23,5	60	65	7,3	89,8	0,54
AD-P 40 x 100	RE020327								100	105	12,3	149,5	0,89
AD-P 50 x 60	RE020330								60	70	13,6	170,0	1,07
AD-P 50 x 80	RE020331	38	$10^{+0,25}_{+0,00}$	60,0	$63^{+0,60}_{+0,00}$	$25 \pm 0,4$	$123,0 \pm 0,3$	31,5	80	90	18,2	226,5	1,39
AD-P 50 x 120	RE020332								120	130	27,3	340,0	2,07
AD-P 60 x 80	RE020335								80	90	29,0	326,0	2,07
AD-P 60 x 100	RE020336	45	$12^{+0,40}_{+0,00}$	73,0	$85^{+0,80}_{+0,00}$	$35 \pm 0,5$	$150,0 \pm 1,0$	38,5	100	110	36,2	420,0	2,55
AD-P 60 x 150	RE020337								150	160	54,4	630,0	3,82
AD-P 70 x 120	RE020340								120	130	53,5	819,0	6,21
AD-P 70 x 160	RE020342	50	M12	78,0	$89^{+1,00}_{+0,00}$	$40 \pm 0,5$	$168,0 \pm 1,0$	45,0	160	170	80,8	1170,5	7,60
AD-P 70 x 200	RE020341								200	210	107,1	1522,0	8,70

MATERIALS From size 20 to 60 external body and the inner square are made of light alloy aluminium profiles.

Size 70 the external body is made of cast iron. For all sizes inner squares are made of light alloy aluminium profiles.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner squares are sandblasted.


MATERIALI Dalla grandezza 20 alla 60 il corpo esterno e i quadri interni sono profilati in alluminio.

Nella grandezza 70 il corpo esterno è in fusione di ghisa mentre i quadri interni sono profilati di alluminio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre i quadri interni sono sabbiati.

Accessories VIB / Acessori VIB

Type: SR / Tipo: SR

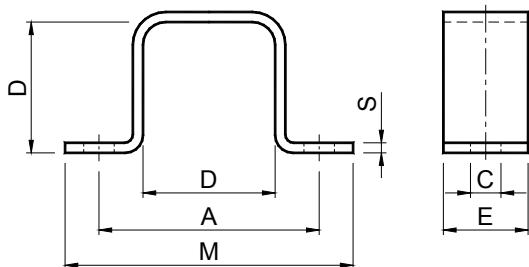


MATERIALS Clamp is made of steel.
TREATMENTS Clamp is oven-painted.



MATERIALI La staffa è in acciaio.
TRATTAMENTI La staffa è verniciata a forno.

Type Tipo	Cod. N°	A	ØC	D	E	M	S	Weight Peso in [kg]
SR 10	RE020450	37	6	20	20	50	2,0	0,04
SR 20	RE020451	50	7	27	25	65	2,0	0,05
SR 30	RE020452	60	9	32	30	80	2,5	0,11
SR 40	RE020453	80	11	45	35	105	3,0	0,18
SR 50	RE020454	100	13	60	40	125	4,0	0,31
SR 60	RE020455	115	13	72	45	145	5,0	0,49
SR 60 G	RE020458	120	13	75	45	150	5,0	0,50
SR 70	RE020456	130	18	78	50	170	6,0	0,71
SR 70 G	RE020459	135	18	80	50	175	6,0	0,72

Type: SC / Tipo: SC

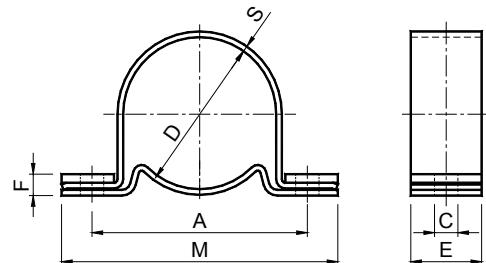

MATERIALS Clamp is made of steel.
TREATMENTS Clamp is oven-painted.



MATERIALI La staffa è in acciaio.
TRATTAMENTI La staffa è verniciata a forno.

Type Tipo	Cod. N°	A	ØC	ØD	E	F	M	S	Weight Peso in [kg]
SC 10	RE020460	45	6,5	28	20	6	60	1,5	0,05
SC 20	RE020461	55	6,5	36	25	7	75	2,0	0,11
SC 30	RE020462	68	8,5	45	30	8	90	2,0	0,16
SC 40	RE020463	92	10,5	62	35	10	125	2,5	0,31
SC 50	RE020464	115	12,5	80	40	11	150	3,0	0,48
SC 60	RE020465	130	12,5	95	45	13	165	3,5	0,72
SC 70	RE020466	152	16,5	108	50	15	195	4,0	0,96

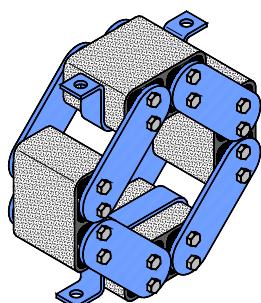


fig. 1

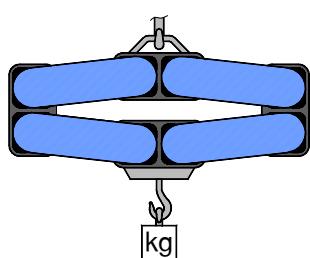


fig. 2



Application example:
fig. 1 elastic suspension
fig. 2 elastic support for suspended loads



Esempio di applicazione:
fig. 1 sospensione elastica
fig. 2 supporto elastico per carichi sospesi

Type AD-P with clamps
Tipo AD-P con staffe




VIB

ELASTIC ELEMENTS

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

SPECIAL PRODUCTS


Thank to the experience and to its know-how, TECNIDEA CIDUE has the possibility to solve several different problems that a designer can meet in the construction of his machines. The main goal of TECNIDEA CIDUE is to satisfy in the best way his customers and for this reason the technical department is always available both to adapt standard products to the needs of the application, and to study and develop special products in case custom-items are needed. The solutions that can be offered, are many (for example surfaces treatments, dimensional changes to allow easier fixing of the elastic elements, mechanical changes and performances etc...) and for this reason now about 40% of the production of TECNIDEA CIDUE is made by customized solutions with the aim to satisfy customers' specification. We remind that ANOX line of TECNIDEA CIDUE (pag B-6) is a personalization of the standard elements and it can be applied on the most of CRESA, VIB and BM-T products.

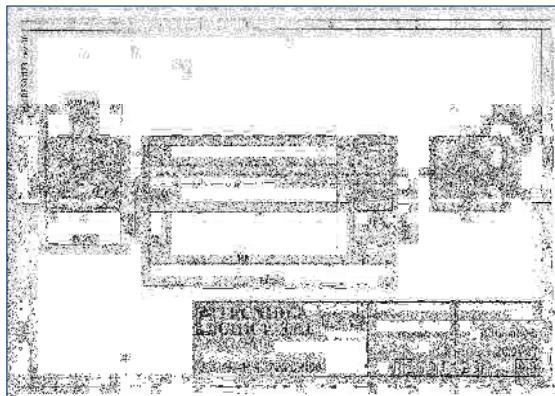


PRODOTTI SPECIALI



Grazie alla sua esperienza ed al suo know how, TECNIDEA CIDUE ha la possibilità di risolvere le più differenti problematiche che un progettista può incontrare nella costruzione delle sue macchine. Il principale obiettivo di TECNIDEA CIDUE è quello di soddisfare al meglio i suoi clienti e per questo motivo l'ufficio tecnico è sempre a disposizione sia per adattare prodotti standard alle esigenze dell'applicazione, sia per lo studio e lo sviluppo di prodotti speciali qualora sia necessaria la costruzione di un articolo "fatto su misura". Le soluzioni che possono, infatti, essere proposte possono essere delle più svariate (ad esempio trattamenti delle superfici, modifiche dimensionali per consentire ed agevolare il fissaggio degli elementi elastici, modifiche meccaniche e di performance ecc...) e per questo motivo oggi circa il 40% della produzione di TECNIDEA CIDUE è rappresentata da soluzioni customizzate rivolte alla piena soddisfazione delle specifiche del cliente. Si ricorda che la linea ANOX di TECNIDEA CIDUE (pag B-6) è di per sé una personalizzazione degli elementi standard ed è eseguibile sulla maggior parte dei prodotti CRESA, VIB e BM-T.

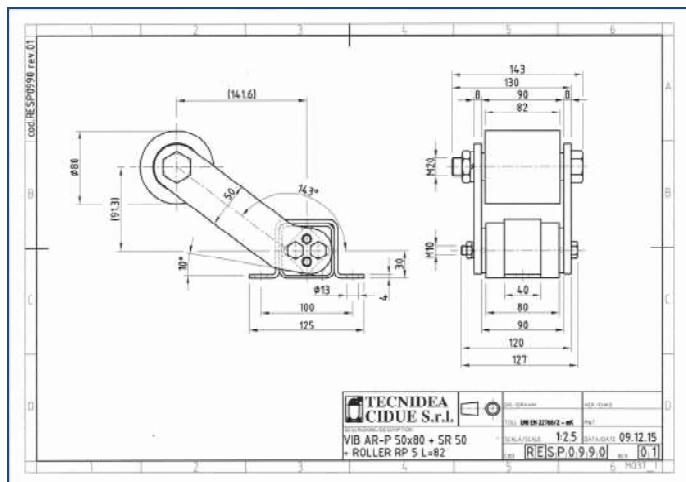

TC2

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.





PRODUCTION RANGE / PANORAMICA PRODOTTI:

OSCILLATING MOUNTINGS WITH CRANK SHAFT DRIVEN DEVICE:
COMPONENTI OSCILLANTI CON AZIONAMENTO BIELLA-MANOVELLA:

			
BT-F pag. F-13	TB pag. F-15	TP-S pag. F-17	TP-F pag. F-18
			
TD-S pag. F-20	TD-F pag. F-21	AD-P pag. F-23/25	GF pag. F-27

OSCILLATING MOUNTINGS WITH VIBRATING MOTORS:
COMPONENTI OSCILLANTI CON AZIONAMENTO CON MOTOVIBRATORI:

				
DE R pag. F-35	DE-HR pag. F-37	DE-CR pag. F-38	DE SYM pag. F-39	AN-D pag. F-41
				
ANOX DEAX R pag. F-43	ANOX DEAX-HR pag. F-44	ANOX DEAX-CR pag. F-45	INOX pag. F-46	INOX pag. F-46

OSCILLATING MOUNTINGS WITH ECCENTRIC MASSES OPERATION:
COMPONENTI OSCILLANTI CON AZIONAMENTO CON MASSE ECCENTRICHE:

	
CR-P pag. F-50	BF pag. F-52

VIBRATION MECHANICAL THEORY

Vibrating phenomena play a key role in mechanical engineering plant because of their effects on the dynamic behaviour of machines and their parts. These phenomena can be studied only if the system is brought back into a diagram, where we focus on and analyse its main vibration sources along the three main axis. Most of the time, this simplification is enough to study the vibration.

Vibrating systems, studied in mechanics of machinery, can be divided in two classes:

- with free vibrations;
- with forced vibrations.


Free vibrations occur in the absence of external forcing, that is to say when no external forces influence the system; in this case, the system will oscillate with one of its own frequencies and depends on the distribution and the stiffness of the system mass only. Forced vibrations occur under the excitation of external forces such as motor-driven forces. When excitation is driven by oscillations, the system vibrate at that frequency, but if this frequency equals one of its natural frequencies, the system is said to be in a state of resonance, generating of oscillations with higher amplitude. The Tacoma Narrows Bridge failure is an example of the effects caused by vibrations. On November 7, 1940 in the State of Washington, the bridge entered in resonance condition even wind was only 72 Km/h. Under such a particular condition, oscillations increased so much that they induced continuous vibrational waves along the road surface, caused the bridge structure to twist and, ultimately, to collapse.



Actual vibrating systems are all subjected to damping, given the energy dissipation caused by friction or other resistance. Reduced damping effects do not influence the system natural frequencies; on the other hand, when it is strong, they play a key role in frequencies near to resonance. Mechanical vibration is characterized by :

- Amplitude ($\frac{D_m}{2}$): maximum variation from a reference value
- Frequency (f_n): the number of oscillations within a time unit.

VIBRATION WAVE

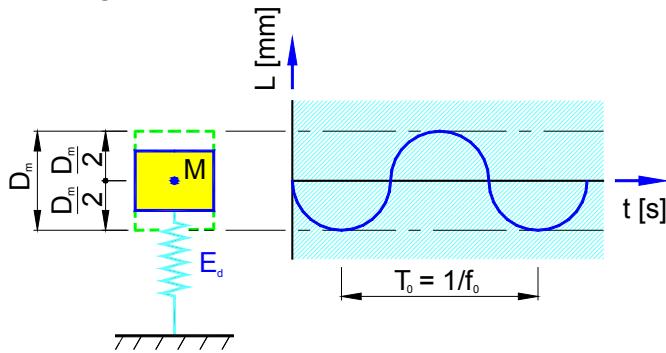

D_m = Maximum amplitude
 f_n = Frequency
 T_0 = Oscillation time
M = System mass
 E_d = System dynamic spring value
L = [mm]
t = [s]



CONVEYORS ACTUATED BY CRANK-SHAFT DRIVEN DEVICE: INTRODUCTION

VIB oscillating mounting technology gives the chance to create high-performance oscillating conveyors that carry material of different type and size. VIB elastic mounts help to produce highly advanced conveyors compared to the traditional ones and provide the following improvements:

- It makes design and production much easier
- It give more savings to the production
- Long life and reduced maintenance
- Several applications/solutions: conveyors, screens, shakers, feeders, calibrators, etc.

The vibrating conveyors produced with VIB oscillating elements allow to propagate the vibrations generated by an eccentric along forward movement direction of the material. Vibrating conveyors – mounted with VIB technology - can be used to design and produce vibrating screens for fluid-smooth movement (conveyors) as well as jumping-movement (screening and calibration). Fluid vibrating machines are used at low frequencies (2Hz) and high amplitudes (max approx. 30 cm) and are suggested for bulk, big size material. Hopping-jumping movement conveyors work at high frequencies (up to 10 Hz) and reduced amplitudes (max approx. 2 cm). These conveyors are largely used in the mining-quarrying industry, fruit and vegetable processing, tobacco processing, recycling, flour-mill sifting, fodder mixing, etc.



VIB

VADEMECUM

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

One-mass shaker conveyor without spring accumulators:

The system shown in fig. 1 is the most simple and inexpensive method to build conveyors for medium to long sized loose-material. This system consists of a sliding chute (1) supported by oscillating mountings (2) actuated by a crank-shaft drive device (3). These conveyors are used with rigid structures and are firmly fixed to the ground because the vibrating channel may work with accelerations up to 1.7 g. For these reasons, correct calculating of the machine is essential, while the appropriate choice of the VIB elastic elements improves the vibration absorption and optimizes the execution of the vibrating channel. This system consists of a chute supported by suspensions, each formed by 2 BT-F and actuated by a connecting rod TB that acts as an elastic bearing. This simple application can be used anytime dynamic forces are not too high because BT-F are charged with all loads and stresses. Fig. 2 illustrates the ideal design of a suspension using one connecting unit obtained by turning an hexagonal bar. Bar-end must be right-hand threaded and left-hand threaded respectively: this allows unavoidable adjustments of the interaxle distance which can be done with a wrench when setting up the system. In VIB range, oscillating mountings TP-S or TP-F are designed for use with similar engineering systems but with fixed suspension interaxle distance. During the design phase, power can be reduced by making the plant work under resonance condition, that is to say under a frequency near to the system one. Under this particular condition, the oscillation amplitudes increase a lot and giving the chance to reduce motor drive power with higher structure stresses.

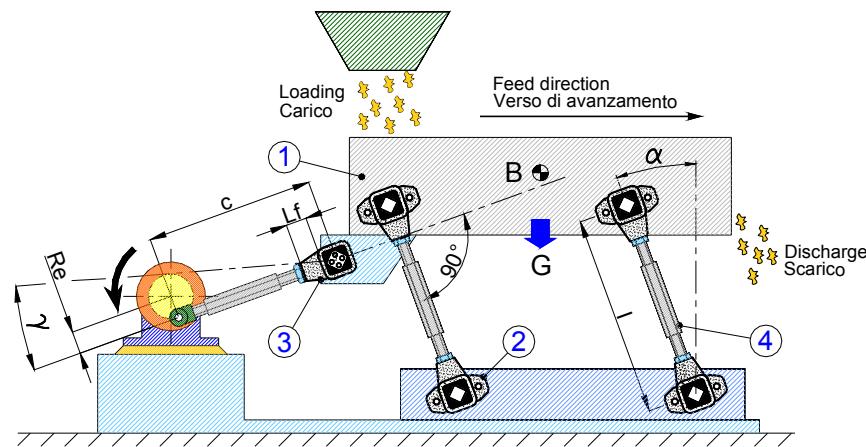


fig.1

- Key:
 1: Sliding chute
 2: VIB type BT-F suspension
 3: TB Drive head
 4: Connecting rod
 B: Center of gravity
 G: Weight

- I: Distance between centers
 L_f: Min screwed-in lenght (1.5-2 S)
 S: Threaded diameter inside VIB types TB or BT-F
 R_e: Sliding crankradius
 α: Rocker angle from 20° to 30°
 β: Working angle max 10°
 γ: Total oscillating angle

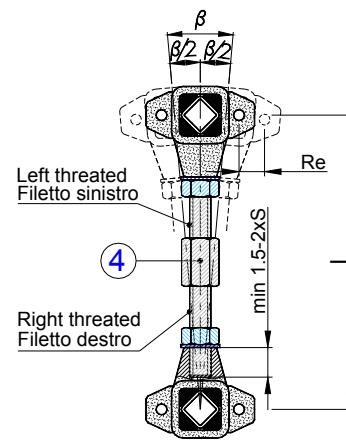


fig.2

One-mass shaker conveyor with spring accumulators

The vibrating system is the same as previous one with two or more pairs of elastic accumulators mounted between the channel and the base as you can see on pag F-23/25. The elastic element AD-P allows these advantages. This system allows to keep low both the energy consumption and stresses on the structure. It guarantees a smooth and quiet operation, thanks to the bi-directional operation of the accumulators. The maximum oscillating factor should not exceed the 2,2 g. The number of requested accumulators depends on weights and velocity.

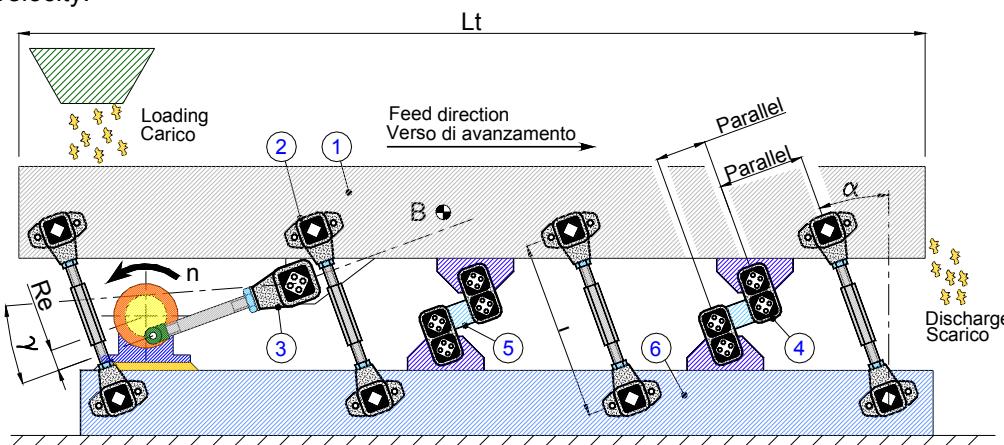


fig. 3

Usual feature for this type of plant	
Acceleration	1,1 ÷ 2,2 g
Feed speed	6 ÷ 22 m/min
Conveyor Length	Up to 20 meter

- Key:
 1: Sliding chute
 2: BT-F suspension
 3: TB drive head
 4: AD-P Oscillating Element
 5: Connection rod
 6: Base Plate
 B: Center of gravity
 I: Distance between centers
 R_e: Sliding crankradius
 α: Rocker angle from 20° to 30°
 γ: Total oscillating angle

Balanced vibrating unit with mass and counter mass

With high dynamic and inertial forces, and any time there is the need for an efficient and high-performance conveyor, we recommend that you use an oscillation system with mass and counter mass because stresses are never completely discharged in foundations but dynamically compensated by the two oscillating masses. Fig. 4 illustrates the diagram of a two-balanced-mass oscillating conveyor actuated by a connecting-rod/crank device. This plant consists of a chute supported by **TD-S** suspensions and actuated by **TB** or **AD-P** elastic element that acts as elastic joint (**AD-P** suggested in case of resonance condition application only). In this type of application crank shaft driven can be applied both on upper oscillating chute and lower counter mass. As alternative, **TD-S** can be replaced by **TD-F** which changes only in the fixing operation as shown in the following catalogue pages. The sliding channel (1) and the counter mass (2) have the same weight. Therefore, while oscillating, their two masses are dynamically balanced because one moves in the opposite direction to the other. This system also allows to take advantage of the counter mass oscillation to get a second sliding channel with the same direction of the upper one.

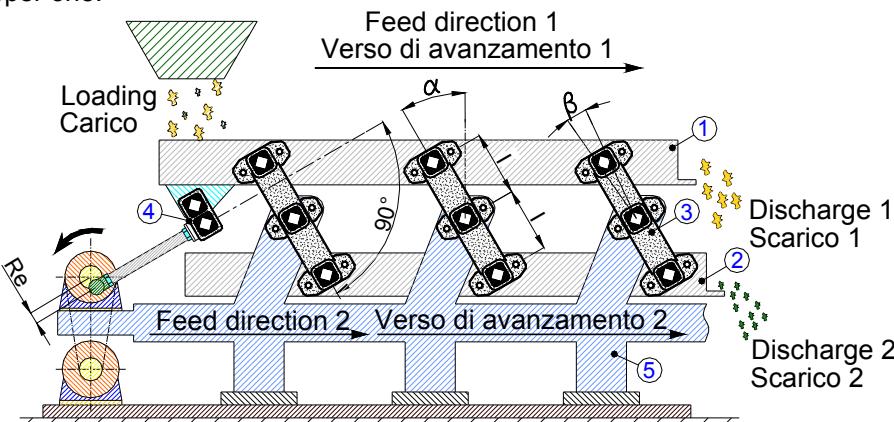


fig.4

Key :
 1: Superior sliding chute
 2: Counter mass (Inferior sliding chute)
 3: TD-S Suspension
 4: AD-P Oscillating Element
 5: Base plate
 α : Rocker angle from 20° to 30°
 β : Working angle
 l: Distance between centers

Resonance vibrating unit


One-mass or two-mass-balanced oscillating conveyors can be designed to work under resonance dynamic regimen in order to increase the oscillation amplitudes and at the same time reduce the power required by the system. This condition however implicate a larger number of elastic suspensions compared to dynamic regimen out of resonance. VIB elastic elements provide the necessary dynamic elasticity to the system which can operate under resonance conditions but avoiding that vibrations propagate to the machine structure and, through the foundations, to the ground.

VIBRATIONS are ONDULATORY phenomenon



Le VIBRAZIONI sono fenomeni ONDULATORI

See page F-8 – Vedi pagina F-8

Waves expressions
Espressioni di onde



Equation
Equazione

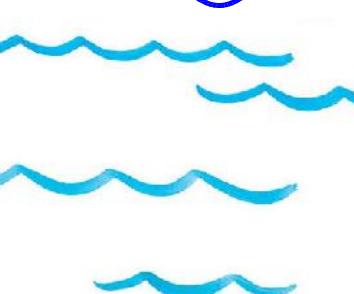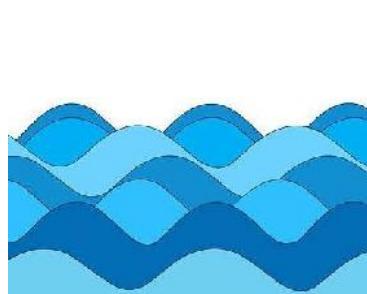

TEORIA DELLE VIBRAZIONI MECCANICHE

I fenomeni vibratori sono d'importanza fondamentale nella progettazione di impianti meccanici per gli effetti che inducono sul comportamento dinamico delle macchine e sulla vita dei loro organi. Lo studio di tali fenomeni, però, risulta quasi impossibile se il sistema non viene ricondotto ad una schematizzazione in cui si analizzano solamente le principali fonti di vibrazione lungo i soli 3 assi principali. Tale semplificazione ai fini della progettazione risulta quasi sempre sufficiente. I sistemi vibranti che costituiscono l'oggetto di studio per la meccanica delle macchine possono essere suddivisi in due classi:


- con vibrazioni libere;
- con vibrazioni forzate.



Le vibrazioni libere hanno luogo quando le forzanti esterne sono assenti, cioè quando non ci sono forze esterne che agiscono sul sistema; in questo caso il sistema oscilla con frequenza pari ad una delle sue frequenze naturali, che sono proprie del sistema stesso e dipendono unicamente dalla distribuzione della sua massa e dalla sua rigidità. Le vibrazioni forzate sono quelle che si verificano sotto l'eccitazione di forze esterne ad esempio quelle indotte da un motore. Quando la causa eccitatrice è di natura oscillatoria, il sistema vibra a tale frequenza, ma se questa frequenza coincide con una delle frequenze naturali si verifica una condizione di risonanza, cioè una generatrice di oscillazioni con ampiezza amplificata. Un esempio delle conseguenze che le vibrazioni in condizioni di risonanza possono comportare, è quello del crollo del ponte Tacoma, avvenuto il 7 Novembre 1940 nello Stato di Washington, quando sebbene la velocità del vento era di soli 72 Km/h le continue oscillazioni della struttura lo fecero entrare in risonanza. In questa particolare condizione le oscillazioni aumentarono a tal punto che il manto stradale fu continuamente percorso da delle onde vibrationali fino a quando arrivò il collasso dell'intera struttura portante con il conseguente crollo. I sistemi vibranti reali sono tutti soggetti a smorzamento, a causa della dissipazione d'energia dovuta all'attrito o ad altre resistenze. Se lo smorzamento è piccolo, questo ha poca influenza sulle frequenze naturali del sistema, mentre se è elevato risulta particolarmente importante a frequenze prossime alla risonanza. Una vibrazione meccanica, quindi, è caratterizzata da:

- Ampiezza ($\frac{D_m}{2}$): variazione massima da un valore di riferimento
- Frequenza (f_n): il numero di oscillazioni effettuate nell'unità di tempo.

ONDA DI VIBRAZIONE

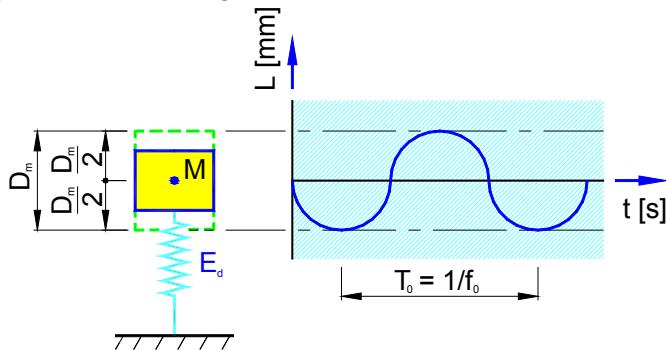

D_m = Estensione massima

f_n = Frequenza

T_0 = Tempo di oscillazione

M = Massa del sistema

E_d = Elasticità dinamica del sistema

L = [mm]

t = [s]



TRASPORTATORI CON AZIONAMENTO BIELLA-MANOVELLA: INTRODUZIONE

La tecnologia degli elementi elastici VIB permette di realizzare trasportatori oscillanti ad alto rendimento per il trasporto di materiale di differenti tipologie e pezzature. Gli elementi elastici VIB infatti permettono di costruire sistemi di trasporto che possono offrire notevoli vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi:

- semplicità ed economicità nella progettazione e costruzione
- elevata durata nel tempo con una limitata manutenzione
- innumerevoli soluzioni applicative: trasportatori, vagli, calibratori, agitatori, setacciatori etc.

I canali vibranti sono costruiti con gli elementi oscillanti VIB che permettono di propagare le vibrazioni generate da un eccentrico lungo il piano di avanzamento del materiale. I trasportatori vibranti realizzati con la tecnologia VIB permettono di progettare e costruire sia canali vibranti ad avanzamento fluido (trasporto) sia a saltellamento (vagliatura e calibrazione).

I canali vibranti ad avanzamento fluido sono utilizzati con basse frequenze (2 Hz) ed elevate ampiezze (max circa 30 cm) e sono particolarmente utilizzati per il trasporto di materiale di elevate dimensioni. I trasportatori a saltellamento lavorano con frequenza elevata (fino a 10 Hz) e con ampiezze ridotte (max circa 2 cm). Queste tipologie di trasportatori sono particolarmente utilizzati nell'industria mineraria-estrattiva, lavorazione frutta e verdura, lavorazione tabacco, riciclaggio, setacciatura farine, miscelatura mangimi etc.



Gruppo vibrante ad una massa

Il sistema rappresentato in fig. 1 è il metodo più semplice ed economico per costruire trasportatori di materiali sfusi di medie o lunghe dimensioni. Tale impianto prevede una grondaia di scorrimento (1), sorretta da sospensioni elastiche (2), azionata da un manovellismo biella manovella (3). Questi trasportatori vengono realizzati con strutture rigide e saldamente collegati al suolo in quanto il canale vibrante può essere utilizzato con accelerazioni fino a 1,7 g. Per questi motivi è essenziale dimensionare correttamente la macchina ed una scelta appropriata degli elementi elastici VIB contribuisce all'assorbimento delle vibrazioni e ad un'ottimale esecuzione del canale vibrante. Questo impianto prevede una grondaia sorretta da delle sospensioni ognuna costituita da 2 BT-F e azionata da una testa di biella TB che funge da snodo elastico sferico. Questa semplice applicazione può essere utilizzata tutte le volte in cui le forze dinamiche in gioco non risultino troppo elevate, in quanto tutti i carichi e le sollecitazioni gravano sui BT-F. La fig. 2, rappresenta il miglior modo per costruire una sospensione, tale sistema prevede l'utilizzo di un'unità di collegamento ricavata per tornitura da barra esagonale. Ai capi della barra la filettatura dovrà essere una destrorsa e l'altra sinistrorsa in maniera tale che in fase di messa in opera dell'impianto si potranno effettuare delle piccole inevitabili correzioni d'interasse tramite una semplice chiave inglese. Con lo stesso sistema costruttivo ma con interasse di sospensione fisso la gamma di prodotti VIB prevede i componenti elastici TP-S o TP-F. Per diminuire la potenza impiegata si può prevedere in fase di progettazione di far lavorare l'impianto in una particolare condizione cioè in quella di risonanza ovvero ad una frequenza prossima a quella propria del sistema. In questa particolare condizione le ampiezze di oscillazione si amplificano notevolmente consentendo d'impiegare una minor potenza nella motorizzazione aumentando però le sollecitazioni indotte alla struttura.

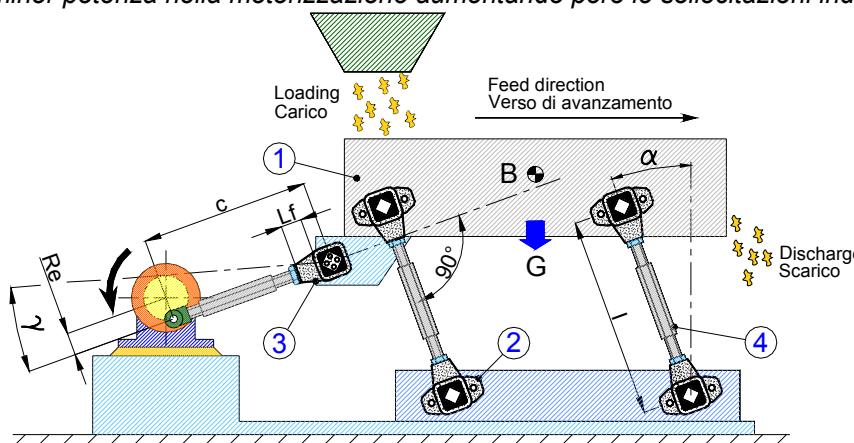


fig. 1

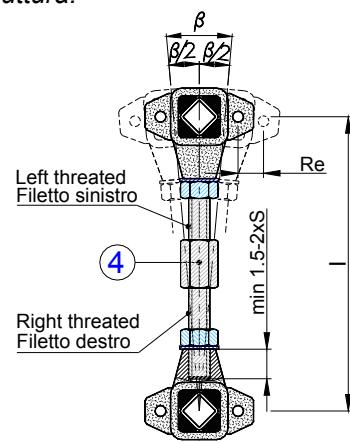


fig. 2

Legenda:

- 1: Grondaia di scorrimento
- 2: Sospensione BT-F
- 3: Testa di biella TB
- 4: Unità di collegamento
- B: Baricentro
- G: Peso

I: Interasse

- Lf: Lunghezza minima del tratto filettato (1.5-2 S)
- S: Diametro filettato della testa di biella tipo TB o BT-F
- Re: Raggio della manovella
- alpha: Angolo di montaggio da 20° a 30°
- beta: Angolo di lavoro max 10°
- gamma: Angolo di oscillazione totale

Gruppo vibrante ad una massa, con accumulatore elastico

Il sistema vibrante è il medesimo del sistema precedente a cui si aggiungono due o più coppie di accumulatori elastici, inseriti fra canale e basamento, come è possibile vedere a pag F-23/25. L'elemento VIB che permette questi vantaggi è l'elemento elastico AD-P. Questo sistema permette di contenere al minimo sia il consumo energetico che le sollecitazioni sulle strutture. Garantisce inoltre un funzionamento armonico e più silenzioso, grazie all'azione bidirezionale degli accumulatori. Il massimo fattore oscillante ammesso non deve superare i 2,2 g. Il numero di accumulatori necessario è in funzione dei pesi e delle velocità in gioco.

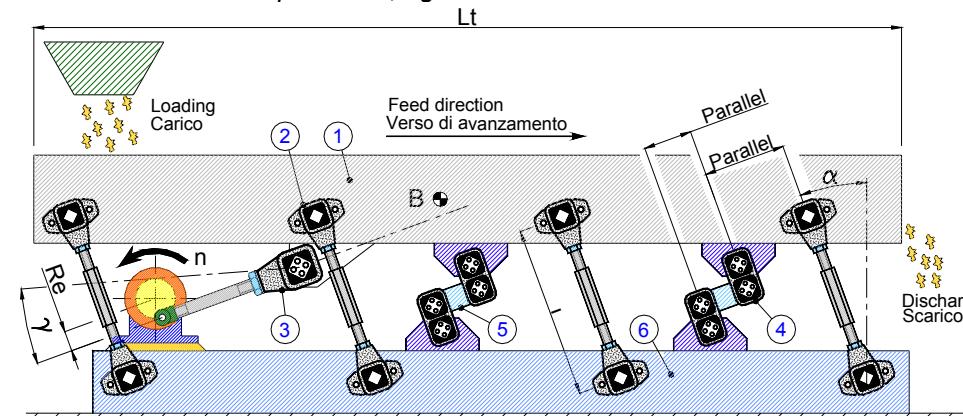


fig. 3

Caratteristiche tipiche di questi impianti

Accelerazione	1,1 ÷ 2,2 g
Velocità di avanzamento	6 ÷ 22 m/min
Lunghezza del canale	fino a 20 m

Legenda:

- 1: Grondaia di scorrimento superiore
- 2: Elemento oscillante BT-F
- 3: Elemento Oscillante TB
- 4: Elemento Oscillante AD-P
- 5: Piastra di connessione
- 6: Basamento
- B: Centro di gravità
- I: Interasse
- Re: Raggio della manovella
- alpha: Angolo di montaggio da 20° a 30°
- gamma: Angolo di oscillazione totale

Gruppo vibrante bilanciato con massa e contromassa o con doppia massa

Quando le forze dinamiche ed inerziali sono elevate e si richiede al trasportatore elevate prestazioni ed efficienza è consigliabile l'utilizzo di un sistema di oscillazione con massa e contromassa o con doppia massa, in quanto le sollecitazioni non vengono scaricate interamente alle fondazioni ma compensate dinamicamente dalle due masse oscillanti. La fig. 4 rappresenta lo schema di un trasportatore oscillante a due masse bilanciate con azionamento biella manovella. Questo impianto prevede una grondaia sorretta delle sospensioni TD-S e azionata da un elemento oscillante tipo TB o tipo AD-P che funge da snodo elastico (quest'ultimo consigliato solo in caso di applicazioni in risonanza). In questi trasportatori a due masse l'azionamento può essere applicato indifferentemente al canale di scivolamento superiore o alla contromassa inferiore. In alternativa ai TD-S è possibile utilizzare i TD-F, questi prodotti si differenziano solamente per le differenti modalità di montaggio, che sono di seguito illustrate. Il canale di scivolamento (1) e la contromassa (2) hanno lo stesso peso, quindi le due masse durante le loro oscillazioni si equilibrano dinamicamente in quanto l'una si muove in senso opposto all'altra. Questo sistema, inoltre, permette di sfruttare l'oscillazione della contromassa per realizzare un secondo canale di scivolamento con il medesimo verso di avanzamento di quello superiore.

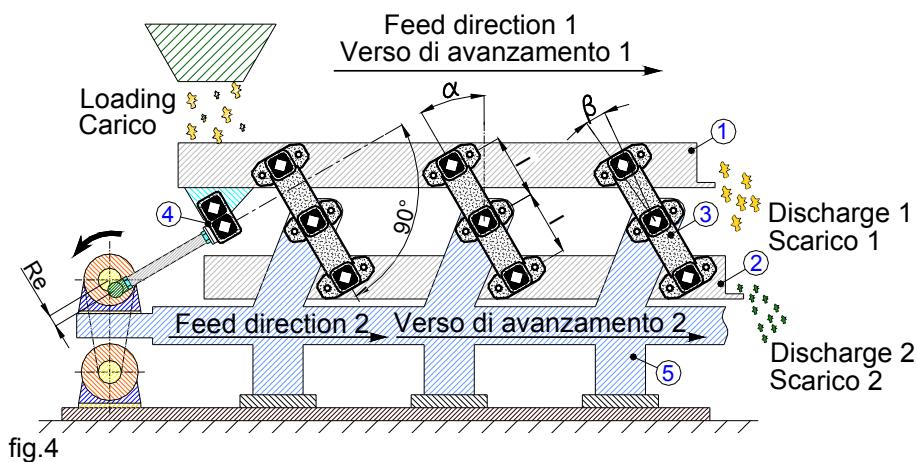



fig.4

Legenda:

- 1: Grondaia di scorrimento superiore
- 2: Contromassa inferiore (Grondaia inferiore)
- 3: Sospensione tipo VIB tipo TD-S
- 4: Elemento oscillante VIB AD-P
- 5: Basamento
- α: Angolo di montaggio da 20° a 30°
- β: Angolo di lavoro
- I: Interasse

Gruppo vibrante in risonanza

I trasportatori vibranti ad una massa oppure quelli bilanciati a due masse possono essere progettati per lavorare in un regime dinamico di risonanza, con lo scopo di aumentare le ampiezze di oscillazione e contemporaneamente ridurre la potenza richiesta dal sistema. Questa condizione, però, comporta l'utilizzo di un numero maggiore di sospensioni elastiche rispetto ad un regime dinamico non in risonanza. I componenti elastici VIB permettono, infatti, di fornire la necessaria elasticità dinamica al sistema per un funzionamento nella condizione di risonanza, evitando però che le vibrazioni si propaghino alla struttura della macchina ed al suolo tramite le fondazioni.

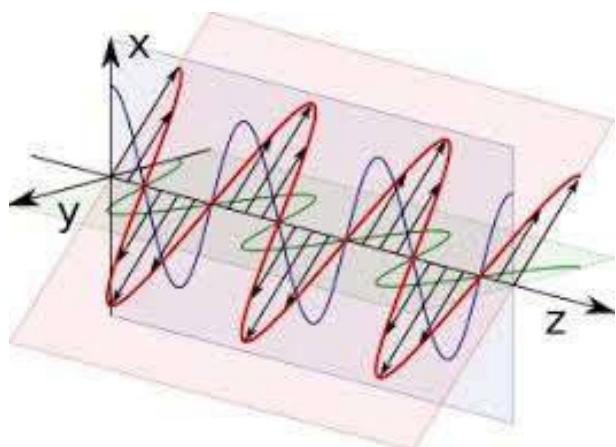

CALCULATION SYSTEMS AND FORMULA / SISTEMI DI CALCOLO E FORMULE

Nomenclature / Nomenclatura :


Symbol Simbolo	Description Descrizione	Measure unit Unità di misura
α	Rocker angle <i>Angolo di montaggio</i>	[°]
β	Working angle <i>Angolo di lavoro</i>	[°]
γ	Oscillation angle <i>Angolo di oscillazione</i>	[°]
B	Center of gravity <i>Baricentro</i>	
D_m	Maximum amplitude <i>Estensione max</i>	[mm]
E_d	Dynamic spring value <i>Elasticità dinamica</i>	[N/mm]
E_t	Total spring value <i>Elasticità totale</i>	[N/mm]
f_n	Own frequency <i>Frequenza naturale</i>	[Hz]
f_0	Entrance frequency in the system <i>Frequenza ingresso nel sistema</i>	[Hz]
F	Acceleration force <i>Forza di slancio</i>	[N]
G	Weight <i>Peso</i>	[N]

Symbol Simbolo	Description Descrizione	Measure unit Unità di misura
g	Gravitational acceleration <i>Accelerazione di gravità</i>	9,81 [m/s ²]
I	Distance between centers <i>Interasse</i>	[mm]
J	Machine factor <i>Indice della macchina</i>	
m	Mass <i>Massa</i>	[Kg]
M_d	Dynamic torque <i>Coppia dinamica</i>	[Nm/°]
n	Rotation Velocity <i>Velocità di rotazione</i>	[min ⁻¹]
R_e	Crank radius <i>Raggio della manovella</i>	[mm]
V_a	Theoretical feed velocity of the material <i>Velocità teorica di avanzamento del materiale</i>	[m/min]
V_r	Real feed velocity of the material <i>Velocità reale di avanzamento del materiale</i>	[m/min]
W	Theoretical driving power on crank shaft <i>Potenza teorica sull'albero dell'eccentrico</i>	[kW]
λ	Reduction coefficient feed velocity <i>Coefficiente di riduzione velocità di avanzamento</i>	

Main calculation formula/ Principali formule di calcolo:

Formula / Formula	Measure unit Unità di misura
$G = m \cdot g$	[N]
$E_t = 0,001 \cdot m \cdot \left(\frac{2\pi}{60} \cdot n \right)^2$	[N/mm]
$J = \frac{\left(\frac{2\pi}{60} \cdot n \right)^2 \cdot R_e}{9810}$	
$D_m = 2 \cdot R_e$	[mm]

Formula / Formula	Measure unit Unità di misura
$f_0 = \frac{n}{60}$	[Hz]
$F = J \cdot m \cdot g$	[N]
$V_r = V_a \cdot \lambda$	[m/min]
$W = \frac{D_m \cdot J \cdot m \cdot g \cdot n}{9550 \cdot 2 \cdot 1000 \cdot \sqrt{2}}$	[kW]

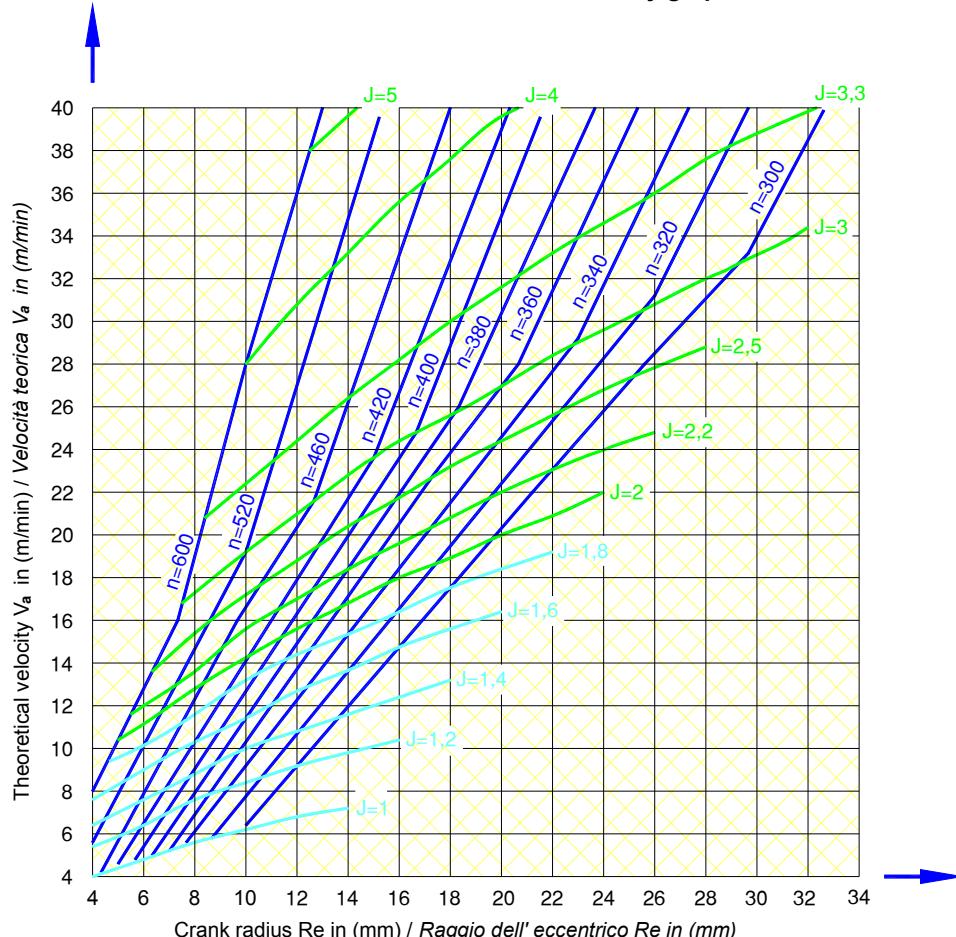Theoretical velocity graph / Grafico velocità teorica:


This graph shows the theoretical feed velocity of the material on a conveyor actuated by crank shaft driven device with suspensions mounted at an angle of $\alpha=30^\circ$.

J values from 1 to 1,8: the material is conveyed softly on the vibrating channel, for this reason the theoretical velocity value cannot be defined exactly. J values higher than 2: the material will jump.

Real feed velocity V_r depends on the type of product fed. Real velocity V_r is the result of the relation: $V_r = V_a \cdot \lambda$

where λ is the reduction coefficient due to the cohesion that depends on the type of material to be conveyed.

Questo grafico consente di determinare la velocità di avanzamento teorica del materiale in un trasportatore ad azionamento biella manovella avente le sospensioni montate con un angolo $\alpha=30^\circ$.

Per valori di J da 1 a 1,8 il materiale viene trasportato dolcemente sul piano vibrante (senza salti) per questo il valore di della velocità teorica non può essere definito con esattezza; per valori superiori a 2 il materiale salta.

La velocità reale di avanzamento V_r dipende però dalla tipologia di prodotto trasportato. La velocità reale V_r è data dalla relazione:

$$V_r = V_a \cdot \lambda$$

Dove λ è il coefficiente di riduzione dovuto alla coesione dipendente dalla tipologia del materiale da trasportare.

Carried product type Tipologia di prodotto trasportato	λ	Carried product type Tipologia di prodotto trasportato	λ
Gravel Ghiaia	0,95	Wood chips Trucioli di legno	0,75
Sand Sabbia	0,70	Leaf vegetable Verdura a foglie	0,70
Coal (small granulometry) Carbone (granulometria fine)	0,80	Sugar Zucchero	0,85
Coal (coarse granulometry) Carbone (granulometria elevata)	0,85	Salt Sale	0,95

Load per suspension and rotation velocity with max β / Carico per sospensione e velocità di rotazione con β massimo :

J	Q Max loading [N] / Q Carico max [N]						
	Size / Grandezza						
	20	30	40	50	60	70	80
J < 2	110	210	420	840	1680	2620	5250
J = 2	85	160	315	630	1260	1890	3780
J = 3	65	130	250	525	1050	1575	3150
J = 4	55	105	210	420	840	1260	2520
n max rotation speed [min^{-1}] / n velocità di rotazione max [min^{-1}]							
$\beta [^\circ]$	Size / Grandezza						
$\beta = 10^\circ$	20	30	40	50	60	70	80
$\beta = 12^\circ$	490	470	430	410	390	360	340

This table shows Q loading valued depending on the J machine factor and n max speed rotating values according to β working angle. To calculate β working angle see the following formula:

$$\beta = 2 \cdot \operatorname{atg} \left(\frac{R_e}{I} \right) \quad R_e: \text{Crank Radius} \\ I: \text{distance center to center}$$

La tabella riporta i valori Q di carico ammissibile in funzione dell'indice della macchina J ed i valori della velocità di rotazione massima n in funzione dell'angolo di lavoro β . Per il calcolo dell'angolo di lavoro β si segue la seguente formula:

$$\beta = 2 \cdot \operatorname{atg} \left(\frac{R_e}{I} \right) \quad R_e: \text{Raggio dell'eccentrico} \\ I: \text{Interasse}$$

Q: Max loading in [N] per suspension / Carico max per sospensione in [N]

n: Max rotation speed in [min^{-1}] / Velocità massima di rotazione in [min^{-1}]

J: Oscillating machine factor / Indice della macchina vibrante

β : Angolo di lavoro in [°] / Working Angle in [°]



CALCULATION EXAMPLE: Determination of the real velocity of the material on a gravel conveyor actuated by a connecting rod/crank device with VIB elastic suspensions
ESEMPIO DI CALCOLO: Determinazione della velocità reale del materiale in un trasportatore per ghiaia con azionamento biella e manovella montato con sospensioni elastiche VIB

Given data / Dati iniziali:

n: Crank rotation velocity / Velocità di rotazione dell'eccentrico: 300 min^{-1}

R_e: Crank radius / Raggio della manovella: 20 mm

α: Rocker angle / Angolo di montaggio: 30°

λ: Reduction coefficient feed velocity/ coefficiente di riduzione: 0,95 (gravel / ghiaia)

Unknown values / Incognite :

V_a: Theoretical feed velocity / Velocità di avanzamento teorica

V_r: Real feed velocity / Velocità di avanzamento reale

Calculation steps / Schema di calcolo :

$$J: \text{Oscillating machine factor/ Indice della macchina vibrante} = \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 \cdot R_e}{9810} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot 300}{30}\right)^2 \cdot 20}{9810} = 2,0$$

V_a: Theoretical feed velocity (obtained from "theoretical velocity graph") = 20 m/min

Velocità di avanzamento teorica ("ricavato dal "grafico velocità teorica") = 20 m/min


V_r: Real feed velocity / Velocità reale = $V_a \cdot \lambda = 20 \cdot 0,95 = 19 \text{ m/min.}$




EFFICIENT ALTERNATIVE TO STAINLESS STEEL UN'EFFICACE ALTERNATIVA ALL'INOX

Tecnidea Cidue created a new product made by metal, ANOX, an efficient alternative to usual stainless steel. The word ANOX means the strong resistance to oxidation of the metal used therefore the capability to corrosion caused by oxidising agents as air, water, humidity and several solutions. Semifinished products in metal alloy "steel base" or "aluminium base" are subjected to treatments, mainly galvanic processes, that cover the underlying metal from corrosion. Anox is a cheaper alternative to stainless steel-inox, but technically very efficient. See page F-42.

Tecnidea Cidue ha ideato un nuovo prodotto in metallo, ANOX, che è una valida alternativa ai tradizionali acciai inossidabili. Il termine Anox sta ad indicare la natura di particolare resistenza all'ossidazione dei metalli interessati e quindi la loro capacità di opporsi agli attacchi corrosivi da parte di agenti ossidanti quali aria, acqua, umidità e soluzioni varie. I semilavorati, leghe metalliche "a base acciaio" o "a base alluminio" vengono poi sottoposti a trattamenti, principalmente processi galvanici, che li rivestono di una pellicola in grado di proteggere il metallo sottostante dalla corrosione. Anox è un'alternativa più economica all'Inox (ovvero agli acciai inossidabili), ma tecnicamente molto efficace. Vedi pagina F-42.

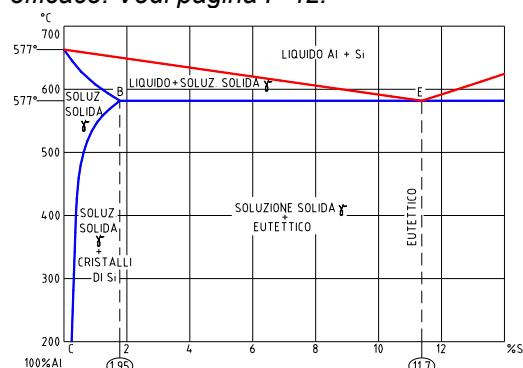

Alluminium - Alluminio

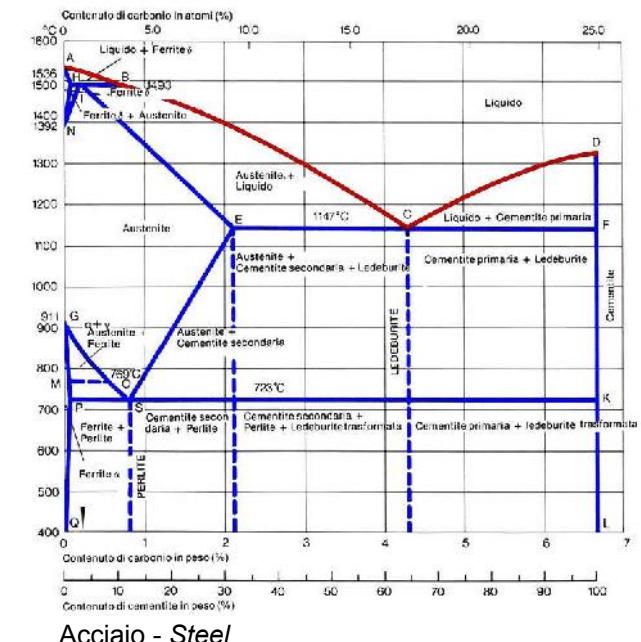

Acciaio - Steel



ANOX®






SELECTION TABLE OF OSCILLATING COMPONENTS: CONNECTING ROD/CRANK DEVICE
TABELLA DI SCELTA COMPONENTE OSCILLANTE: AZIONAMENTO BIELLA-MANOVELLA

Application ↓ applicazione	Product →	Type / Tipo							
		BT-F	TB	TP-S	TP-F	TD-S	TD-F	AD-P	GF
	 Drive Azionamento								
	Pag. F-13	Pag. F-15	Pag. F-17/18			Pag. F-20/21		Pag. F-23/25	Pag. F-27
		One-mass oscillating unit with adjustable axle base <i>Gruppo oscillante ad una massa con interasse regolabile</i>	Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>					Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod or elastic accumulator <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella o immagazzinatore elastico</i>	
		One-mass oscillating unit with fixed axle base <i>Gruppo oscillante ad una massa con interasse fisso</i>	Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>					Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod or elastic accumulator <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella o immagazzinatore elastico</i>	
			Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>	One-mass oscillating unit with fixed axle base <i>Gruppo oscillante ad una massa con interasse fisso</i>				Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod or elastic accumulator <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella o immagazzinatore elastico</i>	
			Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>	One-mass oscillating unit with not adjustable axle base <i>Gruppo oscillante ad una massa con interasse non regolabile</i>				Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod or elastic accumulator <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella o immagazzinatore elastico</i>	
			Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>		Two-mass oscillating unit with not adjustable axle base <i>Gruppo oscillante a due masse con interasse non regolabile</i>			Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod or elastic accumulator <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella o immagazzinatore elastico</i>	
			Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>			Two-mass oscillating unit with not adjustable axle base <i>Gruppo oscillante a due masse con interasse non regolabile</i>		Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod or elastic accumulator <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella o immagazzinatore elastico</i>	
			Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>					Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod or elastic accumulator <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella o immagazzinatore elastico</i>	One-mass oscillating unit with adjustable axle base <i>Gruppo oscillante ad una massa con interasse regolabile</i>
			Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>					Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod or elastic accumulator <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella o immagazzinatore elastico</i>	Two-mass oscillating unit with adjustable axle base <i>Gruppo oscillante a due masse con interasse regolabile</i>
			Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>						
								Elastic hinge in the joint of the big end of the connecting rod <i>Cerniera elastica nello snodo in testa alla biella</i>	
								Elastic accumulator <i>Immagazzinatore elastico</i>	

Oscillating mountings **VIB** Type: **BT-F** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **BT-F**

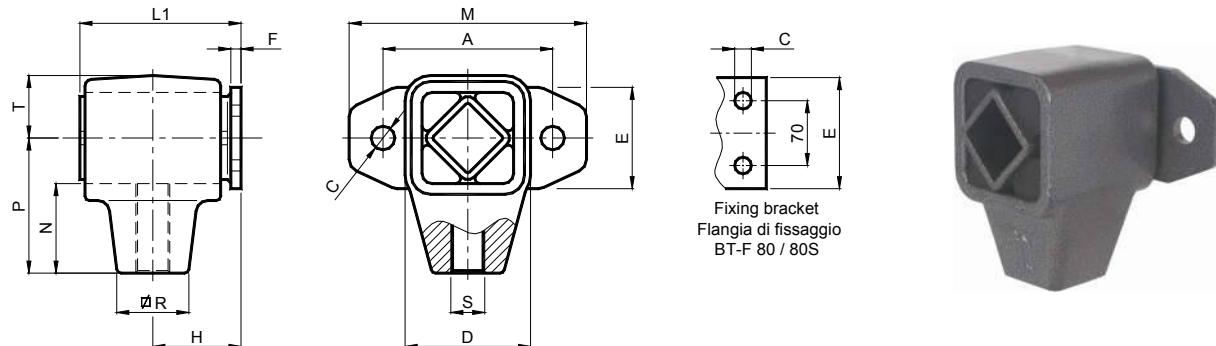

Type Tipo	Cod. N°	Q [N] with J<2	Md [Nm/ ^o]	A	C	D	E	F	H	L1	M	N	P	R	S	Weight Peso [kg]
BT-F 20	RE020584	110	0,46	50	7,0	30	25	4	28	50	70	29,0	40	20	M10	0,28
BT-F 20 S	RE020586	110	0,46	50	7,0	30	25	4	28	50	70	29,0	40	20	M10S	0,28
BT-F 30	RE020588	210	1,38	60	9,5	39	35	5	34	62	85	31,5	45	22	M12	0,35
BT-F 30 S	RE020590	210	1,38	60	9,5	39	35	5	34	62	85	31,5	45	22	M12S	0,35
BT-F 40	RE020592	420	2,75	80	11,5	54	45	5	40	73	110	40,5	60	28	M16	0,85
BT-F 40 S	RE020594	420	2,75	80	11,5	54	45	5	40	73	110	40,5	60	28	M16S	0,85
BT-F 50	RE020596	840	7,05	100	14,0	74	60	6	52	95	140	53,0	80	42	M20	2,00
BT-F 50 S	RE020598	840	7,05	100	14,0	74	60	6	52	95	140	53,0	80	42	M20S	2,00
BT-F 60	RE020600	1680	12,15	130	18,0	89	70	8	66	120	180	67,0	100	48	M24	2,55
BT-F 60 S	RE020602	1680	12,15	130	18,0	89	70	8	66	120	180	67,0	100	48	M24S	2,55
BT-F 70	RE020604	2620	21,40	140	18,0	93	80	10	80	145	190	69,5	105	60	M36	8,50
BT-F 70 S	RE020606	2620	21,40	140	18,0	93	80	10	80	145	190	69,5	105	60	M36S	8,50
BT-F 80	RE020608	5250	40,10	180	18,0	117	120	15	128	233	230	85,0	130	80	M42	20,00
BT-F 80 S	RE020610	5250	40,10	180	18,0	117	120	15	128	233	230	85,0	130	80	M42S	20,00


Q: Max loading in N per suspension / Carico max in N per sospensione

n: Max crank rotation velocity in min^{-1} at the max angle $\pm 10^\circ$ from 0 $\pm 5^\circ$

Velocità max di rotazione dell'eccentrico in min^{-1} per l'angolo max $\pm 10^\circ$ con variazione $\pm 5^\circ$ dalla posizione 0

M_d: Dynamic torque in Nm/^o at per $\pm 5^\circ$, in frequency range 300-600 min⁻¹

Coppia dinamica in Nm/^o per $\pm 5^\circ$, tra il campo di frequenza da 300 a 600 min⁻¹

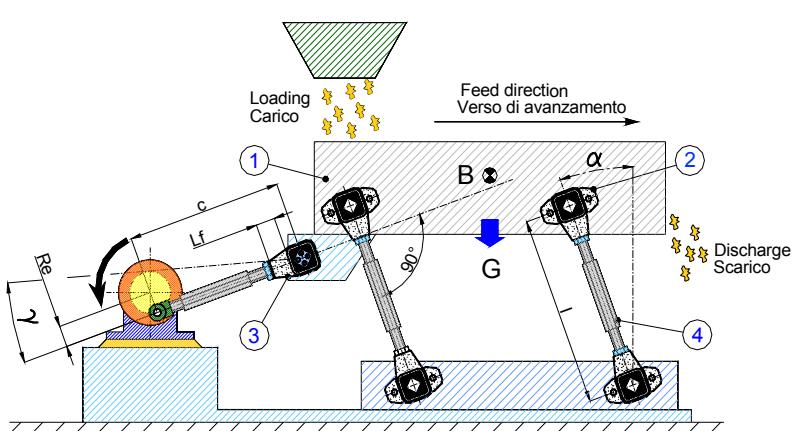

Key / Legenda:

- 1: Sliding chute / Grondaia di scorrimento
- 2: BT-F suspension / Sospensione VIB tipo BT-F
- 3: TB drive head / Testa di biella VIB tipo TB
- 4: Connecting rod / Unità di collegamento

B: Centre of gravity / Baricentro

G: Total weight / Peso Totale

I: Distance between centres / Interasse

L_f: Min Screwed-in lenght (1.5-2 S) / Lunghezza minima del tratto filettato (1.5-2 S)

R_e: Crank radius / Raggio della manovella

α: Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°

β: Working angle / Angolo di lavoro

Materials The external body is made of steel in the size 20, aluminium in the sizes 30, 40, 50, 60 and cast iron in sizes 70, 80. The inner square and the fixation flange are made of steel.

Treatments External body, inner square and fixation flange are oven-painted.

Use BT-F Oscillating component is mainly used to realize rocker suspension in conveyors and oscillating screens actuated by crank shaft driven device.

Materials Il corpo esterno è in acciaio nella grandezza 20, in alluminio nelle grandezze 30, 40, 50, 60 ed in ghisa nelle grandezze 70 ed 80. Il quadro interno e la flangia sono in acciaio.

Treatmenti Il corpo esterno, il quadro interno e la flangia sono verniciati a forno.

Use Il componente oscillante BT-F è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni nei trasportatori e nei vagli vibranti ad azionamento biella/manovella.



CALCULATION EXAMPLE: Calculation of the mounting number for an oscillating conveyor using BT-F 50 type.

ESEMPIO DI CALCOLO: Determinazione del numero di sospensioni necessarie per un trasportatore vibrante, utilizzando dei gruppi composti da due BT-F 50

Starting / Dati iniziali:

M_d: Dynamic torque:
Coppia dinamica: 7,05 Nm/^o (catalogue / da catalogo)

n: Rotation velocity:
Velocità di rotazione: 345 min⁻¹

G_g: Chute weight:
Peso della grondaia: 5580 N

G_m: Material weight:
Peso del materiale da trasportare: 1000 N

I: Distance between centers:
Lunghezza interasse sospensione: 250 mm

R_e: Crank radius:
Raggio della manovella: 10 mm

Unknown values / Incognite:

X: Number of mountings / *Numero di sospensioni da utilizzare*

Calculation steps / Schema di calcolo:

$$\text{J: Machine factor: } \text{Indice della macchina: } = \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 \cdot R_e}{9810} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot 345}{30}\right)^2 \cdot 10}{9810} = 1,33$$

$$\text{E}_d: \text{Dynamic spring value / Elasticità dinamica} = \frac{M_d \cdot 360 \cdot 1000}{l^2 \cdot \pi} = \frac{7,05 \cdot 360 \cdot 1000}{250^2 \cdot \pi} = 12,93 \text{ N/mm}$$

The total weight G is given by the sum of weight of the chute (G_g) plus 22% of the weight of the material to be conveyed (G_m).
Il peso totale G è dato dalla somma del peso della grondaia (G_g) più il 22% del peso del materiale da trasportare (G_m)

$$\text{G: Total weight: } \text{Peso totale: } = G_g + \frac{G_m \cdot 22}{100} = 5580 + \frac{1000 \cdot 22}{100} = 5800 \text{ N}$$

$$\text{E: Total spring value: } \text{Elasticità totale: } = \frac{G}{9810} \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 = \frac{5800}{9810} \cdot \left(\frac{\pi \cdot 345}{30}\right)^2 = 771,71 \text{ N/mm}$$

1) Without resonance condition / In condizioni di non risonanza:

The number of the elements X is obtained by dividing the total weight of the oscillating mass by the max load permitted by one mounting, so:

X: Il numero di elementi X si ricava dividendo il peso totale della massa oscillante per il carico ammesso da una sospensione quindi:


$$= \frac{G}{Q} = \frac{5800}{840} = 6,90 \rightarrow 8$$

Conclusion: It must be used 8 mountings at least, each comprising 2 pcs BT-F 50 elements → 16 pcs BT-F 50

Conclusione: Si devono utilizzare almeno 8 sospensioni ognuna formata da 2 elementi BT-F 50 → Pezzi 16 BT-F 50.

2) With resonance condition / In condizioni di risonanza :

Please refer to page F25-26 / Vi invitiamo a consultare pagina F25-26

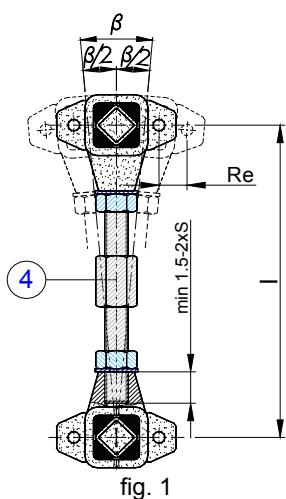

We recommend that you follow the diagram of fig 1 in order to make a suspension with the BT-F elements. This system focuses on the use of a link unit (4) with opposite threaded ends (right-hand and left-hand) obtained by turning an hexagonal bar. By assembling one BT-F with one BT-F S for each suspension, with a wrench you can level the chute where the material is conveyed.

Per realizzare una sospensione con gli elementi BT-F consigliamo di rifarsi allo schema proposto in fig. 1. Questo sistema prevede l'utilizzo di un'unità di collegamento (4) avente ai capi una filettatura inversa (una destrorsa e l'altra sinistrorsa), ricavata per tornitura da barra esagonale. Assemblando poi per ogni sospensione un BT-F ad un BT-F S attraverso una chiave inglese si riuscirà a livellare la grondaia di scorrimento del materiale.


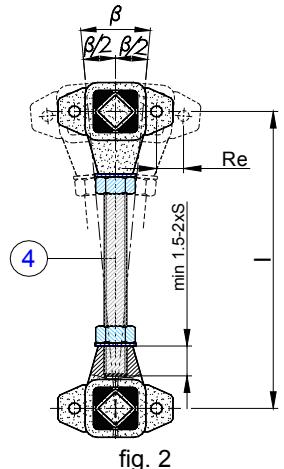



Fig. 2 represents the diagram of a suspension with non adjustable centre to centre distance. This system can be made with a link unit (4) from a threaded bar with two BT-F mounted at both ends with the same thread (all right-hand or left-hand). Once the suspension has been fixed to the channel, the centre to centre distance can not be further adjusted.

La fig. 2 rappresenta lo schema di una sospensione con interasse non regolabile. Questo sistema prevede l'utilizzo di un'unità di collegamento (4) realizzata con una barra filettata, avente ai capi due BT-F con il medesimo filetto (destro o sinistro). Una volta che questa sospensione è fissata al canale non è più possibile fare regolazioni d'interasse.


Oscillating mountings VIB Type: TB / Elementi Oscillanti VIB Typ: TB

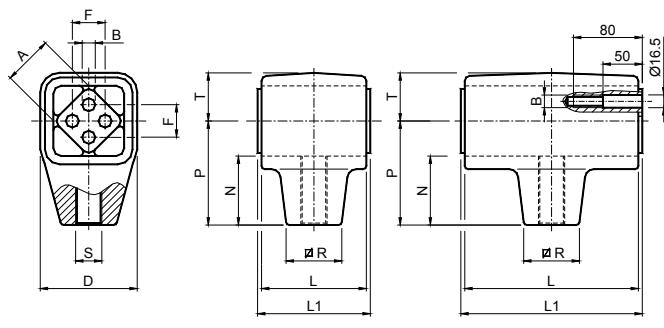

TB 30-70x200

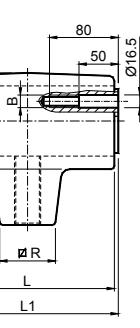

TB 80

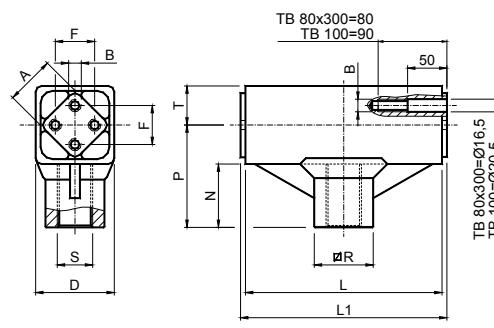

TB 80x300 - 100




Type Tipo	Cod. N°	Fa Max [N]	Max γ [°]	n [min ⁻¹]	B	D	F	L	L1±0,2	N	P	R	S	T	Weight Peso [kg]
TB 30	RE020768	420	10	600	6 ^{+0,5} _{0,0}	39	12 ^{+0,3}	50	55	31,5	45	22	M12	20,0	0,20
TB 30 S	RE020770	420	10	600	6 ^{+0,5} _{0,0}	39	12 ^{+0,3}	50	55	31,5	45	22	M12 S	20,0	0,20
TB 40	RE020772	1050	10	560	8 ^{+0,5} _{0,0}	54	20 ^{+0,4}	60	65	40,5	60	28	M16	27,0	0,60
TB 40 S	RE020774	1050	10	560	8 ^{+0,5} _{0,0}	54	20 ^{+0,4}	60	65	40,5	60	28	M16 S	27,0	0,60
TB 50	RE020776	2100	10	530	10 ^{+0,5} _{0,0}	74	25 ^{+0,4}	80	90	53,0	80	42	M20	37,0	1,40
TB 50 S	RE020778	2100	10	530	10 ^{+0,5} _{0,0}	74	25 ^{+0,4}	80	90	53,0	80	42	M20 S	37,0	1,40
TB 60	RE020780	3600	10	500	12 ^{+0,5} _{0,0}	89	35 ^{+0,5}	100	110	67,0	100	48	M24	44,5	1,85
TB 60 S	RE020782	3600	10	500	12 ^{+0,5} _{0,0}	89	35 ^{+0,5}	100	110	67,0	100	48	M24 S	44,5	1,85
TB 70	RE020784	6300	10	470	M12x40	93	40 ^{+0,5}	120	130	70,0	105	60	M36	47,0	6,00
TB 70 S	RE020786	6300	10	470	M12x40	93	40 ^{+0,5}	120	130	70,0	105	60	M36 S	47,0	6,00
TB 70x200	RE020785	10500	10	470	M12x40	80	40 ^{+0,5}	200	210	65,0	105	60	M36	40,0	7,00
TB 70x200 S	RE020787	10500	10	470	M12x40	80	40 ^{+0,5}	200	210	65,0	105	60	M36 S	40,0	7,00
TB 80	RE020788	13600	10	440	M16	117	45	200	210	85,0	130	80	M42	59,0	15,50
TB 80 S	RE020790	13600	10	440	M16	117	45	200	210	85,0	130	80	M42 S	59,0	15,50
TB 80x300	RE020789	21000	10	440	M16	110	45	300	310	75,0	130	80	M42	55,0	20,00
TB 80x300 S	RE020791	21000	10	440	M16	110	45	300	310	75,0	130	80	M42 S	55,0	20,00
TB 100	RE020796	28000	10	380	M20	136	60	300	310	92,0	160	100	M52	76,0	38,00
TB 100 S	RE020798	28000	10	380	M20	136	60	300	310	92,0	160	100	M52 S	76,0	38,00

F_a: Max acceleration force in [N] / Forza max di accelerazione in [N]

γ: Oscillating angle in [°] / Angolo di oscillazione in [°]

Max crank rotation velocity in min⁻¹ at the max angle ±10° from 0 ±5°.

n: Velocità max di rotazione dell'eccentrico in min⁻¹ per l'angolo max ±10° con variazione ±5° dalla posizione 0.

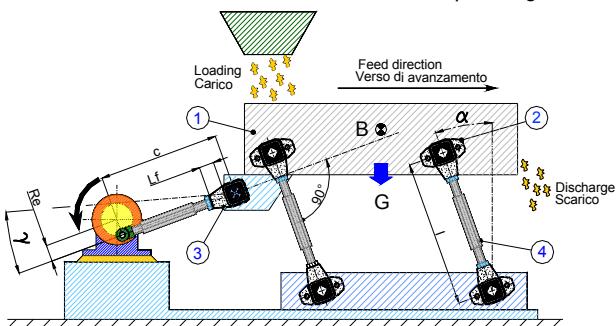

Key / Legenda:

1: Sliding chute / Grondaia di scorrimento

2: BT-F suspension / Sospensione BT-F

3: TB drive head / Testa di biella TB

4: Connecting rod / Unità di collegamento

B: Centre of gravity / Baricentro

c: Crank shaft Distance between centers / Interasse della biella

G: Total weight / Peso Totale

I: Distance between centers (rocker) / Interasse

L_r: Min Screwed-in lenght (1.5-2 S) / Lunghezza minima del tratto filettato (1.5-2 S)

R_e: Crank radius / Raggio della manovella

α: Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°

β: Working angle / Angolo di lavoro

MATERIALS The external body is made of steel in the sizes 70x200, 80x300 and 100, aluminium sizes 30, 40, 50 and 60, cast iron in the sizes 70 and 80. The inner square is made of light alloy aluminium profiles from size 30 to 70, steel sizes 80 and 100.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner square is sandblasted from sizes 30 to 70, covered with a RAL paint for the sizes 80 and 100.

USE TB oscillating mounting is generally used as an elastic joint head of the crank shaft driven device. Compared to a traditional spherical joint, VIB type TB transfers the movement with a more gradualness.

MATERIALI Il corpo esterno è in acciaio nelle grandezze 70x200, 80x300 e 100; in alluminio nelle grandezze 30, 40, 50 e 60 e in ghisa nelle grandezze 70 e 80. Il quadro è un profilo d'alluminio dalla grandezza 30 alla 70, in acciaio nelle grandezze 80 e 100.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il quadro interno è sabbiato dalla grandezza 30 alla 70, ricoperto con una verniciatura RAL la grandezza 80 e 100.

IMPIEGO Il componente oscillante VIB tipo TB è generalmente utilizzato come cerniere nei collegamenti in "testa alla biella". Rispetto ad un tradizionale snodo sferico grazie alla sua elasticità consente di trasferire il moto con una maggior gradualità.



 **CALCULATION EXAMPLE:** Drive head TB selection
 **ESEMPIO DI CALCOLO:** Scelta di una testa di biella TB

Starting data / Dati iniziali:

Rotation velocity: n: Velocità di rotazione:	345 min ⁻¹	G: Total weight: Peso totale:	5800 N
R _e : Crank radius: Raggio della manovella:	10 mm	c: Distance between centers (rod): Interasse della biella:	250 mm

Unknow data / Incognita:
 Size selection / Scelta della grandezza

Calculation steps / Schema di calcolo:

$$\text{Ratio } R_e/c: \quad = \frac{10}{250} = 0,04 < 0,1 \quad \begin{array}{l} 0,1 = \text{value under that it is possible to achieve an harmonic excitation} \\ 0,1 = \text{valore al di sotto del quale è possibile ottenere un'eccitazione armonica} \end{array}$$

$$\gamma: \quad 2 \arcsin \left(\frac{R_e}{c} \right) = 2 \cdot \arcsin \left(\frac{10}{250} \right) = 4,58^\circ$$

$$v_p: \quad \text{Periferic velocity} = \frac{R_e \cdot \pi \cdot n}{30} = \frac{10 \cdot \pi \cdot 345}{30} = 361,3 \text{ mm/s}$$


$$F_a: \quad \text{Acceleration force} = \frac{V_p^2 \cdot G}{R_e \cdot 9810} = \frac{361,3^2 \cdot 5800}{10 \cdot 9810} = 7717,80 \text{ N}$$

Conclusion: It must be used **TB 70x200** element
Conclusione: Si deve utilizzare un elemento **TB 70x200**

MARKING - MARCHIATURA



Oscillating mountings **VIB** Type: **TP-S** and **TP-SR** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **TP-S** e **TP-SR**

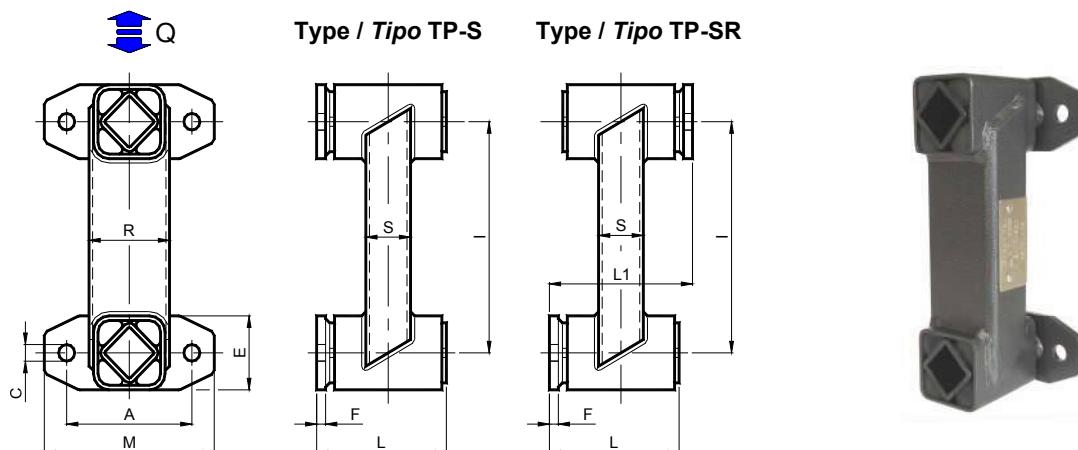

Type Tipo	Cod. N°	Q [N] With J<2	D _m [mm]	E _d [N/mm]	A	C	E	F	I	L	L1	M	R	S	Weight Peso [kg]	Type Tipo	Cod. N°
TP-S 20	RE020622	110	17	5	50	7,0	25	4	100	50	56	70	35	20	0,58	TP-SR 20	RE020642
TP-S 30	RE020624	210	21	11	60	9,5	35	5	120	62	68	85	40	20	0,76	TP-SR 30	RE020644
TP-S 40	RE020626	420	28	12	80	11,5	45	5	160	73	80	110	60	40	1,75	TP-SR 40	RE020646
TP-S 50	RE020628	840	35	20	100	14,0	60	6	200	95	104	140	70	50	3,72	TP-SR 50	RE020648
TP-S 60	RE020630	1680	35	35	130	18,0	70	8	200	120	132	180	80	40	5,57	TP-SR 60	RE020650
TP-S 70	RE020632	2620	44	39	140	18,0	80	10	250	145	160	190	90	50	8,32	TP-SR 70	RE020652

Q: Max loading in N per rocker suspension / Carico max in N per sospensione


Max crank rotation velocity in min^{-1} at the max angle $\pm 10^\circ$ from 0 $\pm 5^\circ$

n: Velocità max di rotazione dell'eccentrico in min^{-1} per l'angolo max $\pm 10^\circ$ con variazione $\pm 5^\circ$ dalla posizione 0

D_m: Max amplitude given in mm / Estensione max in mm

Dynamic spring value in N/mm per $\pm 5^\circ$, in frequency range 300-600 min^{-1}

E_d: Elasticità dinamica in N/mm per $\pm 5^\circ$, nel campo di frequenze da 300 a 600 min^{-1}

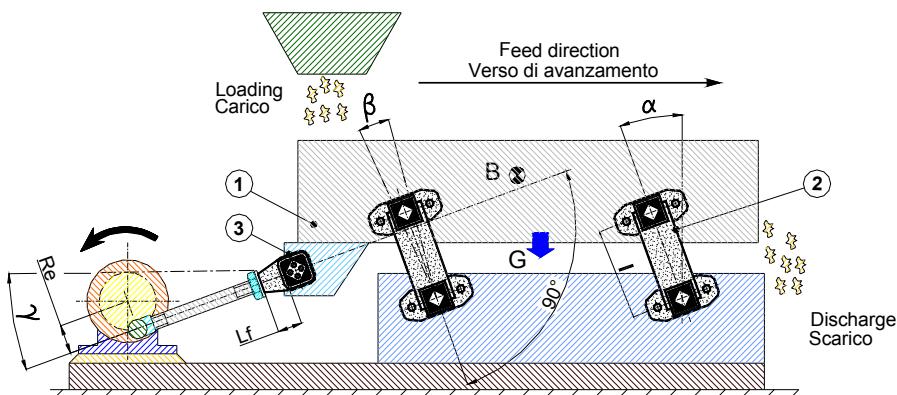

Key / Legenda :

- 1: Sliding chute / Grondaia di scorrimento
- 2: TP-S suspension / Sospensione TP-S
- 3: TB drive head / Testa di biella TB
- B: Centre of gravity / Baricentro
- G: Total weight / Peso Totale
- I: Distance between centres / Interasse
- L_f: Min screwed-in lenght (1.5-2 S) / Lunghezza minima del tratto filettato (1.5-2 S)
- R_e: Crank radium / Raggio della manovella
- S: Threaded diameter inside type TB / Diametro filettato testa di biella VIB tipo TB
- α : Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°
- β : Working angle / Angolo di lavoro
- γ : Oscillating crank angle / Angolo di oscillazione manovella

MATERIALS The external structure, the inner square and the fixation flange are made of steel.

TREATMENTS The external structure, the inner square and the fixation flange are oven-painted.

USE TP-S oscillating mounting is generally used to realize oscillating suspensions with not adjustable centre to centre distance in conveyors or screens actuated by connecting a crank shaft driven device.


MATERIALI La carpenteria esterna, i quadri interni e le flange sono in acciaio.

TRATTAMENTI La carpenteria esterna, i quadri interni e le flange sono verniciate a forno.

IMPIEGO Il componente oscillante TP-S è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni con interesse non variabile nei trasportatori e vagli vibranti ad azionamento biella/manovella.



Oscillating mountings **VIB** Type: **TP-F** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **TP-F**

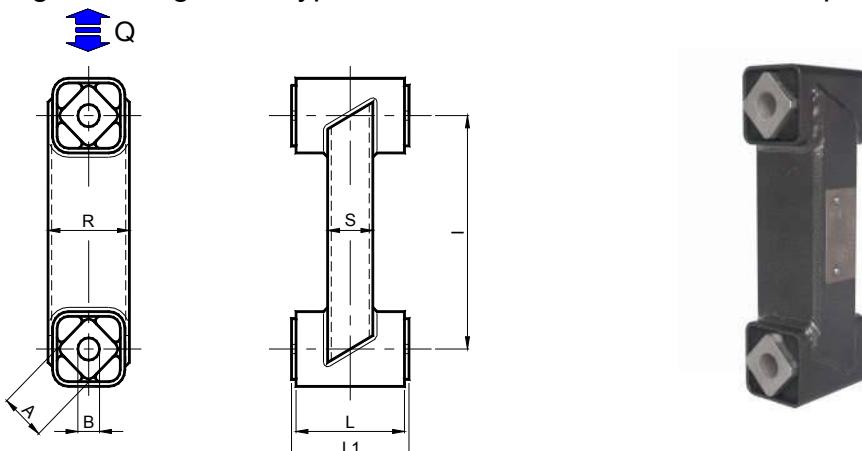

Type Tipo	Cod. N°	Q [N] With J<2	Dm [mm]	Ed [N/mm]	A	B	I	L	L1 $\pm 0,2$	R	S	Weight Peso [kg]
TP-F 20	RE020662	110	17	5	15	10 $^{+0,40}_{+0,20}$	100	40	45	35	20	0,58
TP-F 30	RE020664	210	21	11	18	13 $^{+0,00}_{+0,20}$	120	50	55	40	20	0,76
TP-F 40	RE020666	420	28	12	27	16 $^{+0,50}_{+0,30}$	160	60	65	60	40	1,75
TP-F 50	RE020668	840	35	20	38	20 $^{+0,50}_{+0,20}$	200	80	90	70	50	3,72
TP-F 60	RE020670	1680	35	35	45	24 $^{+0,50}_{+0,20}$	200	100	110	80	40	5,57
TP-F 70	RE020672	2620	44	39	50	30 $^{+0,50}_{+0,20}$	250	120	130	90	50	6,50


Q: Max loading in N per rocker suspension / *Carico max in N per sospensione*

n: Max crank rotation velocity in min^{-1} at the max angle $\pm 10^\circ$ from 0 $\pm 5^\circ$

D_m: Max amplitude given in mm / *Estensione max in mm*

E_d: Dynamic spring value in N/mm at $\pm 5^\circ$ in frequency range 300-600 min^{-1}

E_d: Elasticità dinamica in N/mm per $\pm 5^\circ$, nel campo di frequenze da 300 a 600 min^{-1}

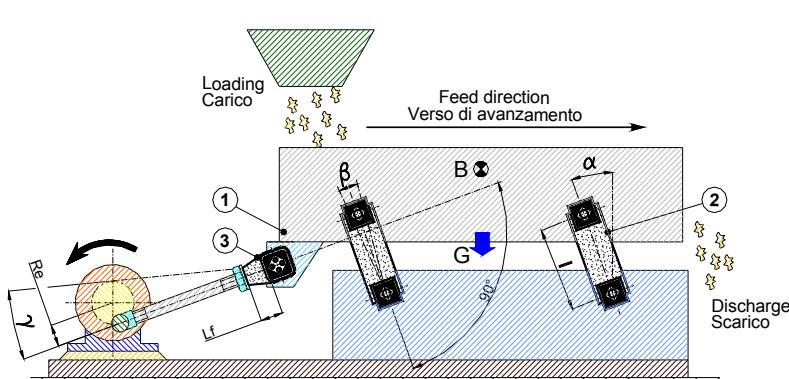

Key / Legenda:

- 1: Sliding chute / *Grondaia di scorrimento*
- 2: VIB type TP-F suspension / *Sospensione VIB tipo TP-F*
- 3: VIB type TB Drive head / *Testa di biella VIB tipo TB*
- B: Centre of gravity / *Baricentro*
- G: Total weight / *Peso Totale*
- I: Distance between centres / *Interasse*
- L_f: Min Screwed-in lenght (1.5-2 S) / *Lunghezza minima del tratto filettato (1.5-2 S)*
- R: Crank radius / *Raggio della manovella*
- S: Threaded diameter inside type TB / *Diametro filettato testa di biella VIB tipo TB*
- α: Rocker angle from 20° to 30° / *Angolo di montaggio da 20° a 30°*
- β: Working angle / *Angolo di lavoro*
- γ: Oscillating crank angle / *Angolo di oscillazione manovella*

MATERIALS The external structure is made of steel while the inner squares are made of light alloy aluminum profiles.

TREATMENTS The external structure is oven-painted while the inner profiles are sandblasted.

USE TP-F Oscillating component is particularly used to realize suspension with not adjustable centre to centre distance or screen rockers actuated by a connecting crank shaft driven device.

MATERIALI La carpenteria esterna è in acciaio mentre i quadri interni sono un profilo di alluminio.

TRATTAMENTI La carpenteria esterna è verniciata a forno mentre i quadri interni sono sabbiati.

IMPIEGO Il componente oscillante TP-F è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni con interesse non variabile nei trasportatori e vagli vibranti ad azionamento biella/manovella.

 **CALCULATION EXAMPLE:** Calculation of the mounting number for oscillating conveyor, using TP-S 50 or TP-F 50 type.
ESEMPIO DI CALCOLO: Determinazione del numero di sospensioni necessarie per un trasportatore vibrante, utilizzando dei gruppi composti da TP-S 50 o TP-F 50.

Starting data / Dati iniziali:

n: Rotation velocity: <i>Velocità di rotazione:</i>	345 min ⁻¹	R_e: Crank radius: <i>Raggio della manovella:</i>	10 mm
G_g: Chute weight: <i>Peso della grondaia:</i>	5580 N	E_d: Dynamic spring value: <i>Elasticità dinamica:</i>	20 Nmm/°
G_m: Material weight: <i>Peso del materiale da trasportare</i>	1000 N		

Unknown data / Incognite:

X: Number of mountings / *Numero di sospensioni da utilizzare*

Calculation steps / Schema di calcolo:

$$J: \text{Machine factor: } Indice della macchina: = \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 \cdot R_e}{9810} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot 345}{30}\right)^2 \cdot 10}{9810} = 1,33$$

The total weight G is given by the sum of weight of the chute (**G_g**) plus 22% of the weight of the material to be conveyed (**G_m**)
Il peso totale G è dato dalla somma del peso della grondaia (G_g) più il 22% del peso del materiale da trasportare (G_m)

$$G: \text{Total weight } Peso totale = G_g + \frac{G_m \cdot 22}{100} = 5580 + \frac{1000 \cdot 22}{100} = 5800 \text{ N}$$

$$E: \text{Total spring value } Elasticità totale = \frac{G}{9810} \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 = \frac{5800}{9810} \cdot \left(\frac{\pi \cdot 345}{30}\right)^2 = 771,71 \text{ N/mm}$$

1) Without resonance condition / In condizioni di non risonanza:

The number of the elements X is obtained by dividing the total weight of the oscillating mass by the load permitted by one mounting, so:
X: *Il numero di elementi X si ricava dividendo il peso totale della massa oscillante per il carico ammesso da una sospensione quindi:* $= \frac{G}{Q} = \frac{5800}{840} = 6,9 \rightarrow 8$

Conclusion: It must be used 8 pcs **TP-S 50** or **TP-F 50** mountings at least.

Conclusione: Si devono utilizzare almeno 8 sospensioni **TP-S 50** o **TP-F 50**.

2) With resonance condition / In condizioni di risonanza :

Please refer to page F25-26 / Vi invitiamo a consultare pagina F25-26




01



02

Oscillating mountings **VIB** Type: **TD-S** and **TD-SR** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **TD-S** e **TD-SR**

Type / Tipo TD-S Type / Tipo TD-SR

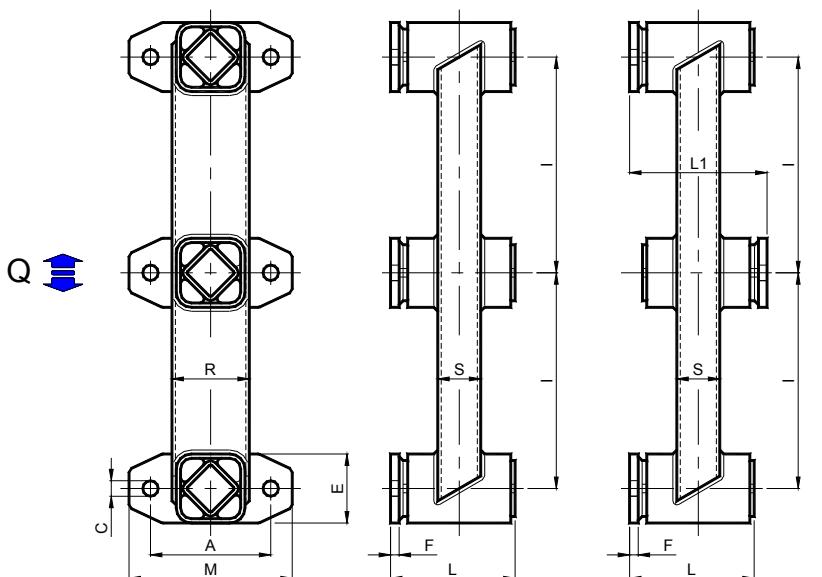

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]			Dm [mm]	Ed [N/mm]	A	C	E	F	I	L	L1	M	R	S	Weight Peso [kg]	Type Tipo	Cod. N°
		J=2	J=3	J=4															
TD-S 30	RE020684	160	130	105	17	23	60	9,5	35	5	100	62	68	85	40	20	1,30	TD-SR 30	RE020704
TD-S 40	RE020686	315	250	210	21	32	80	11,5	45	5	120	73	80	110	60	40	2,60	TD-SR 40	RE020706
TD-S 50	RE020688	630	525	420	28	47	100	14,0	60	6	160	95	104	140	70	50	5,40	TD-SR 50	RE020708
TD-S 60	RE020690	1260	1050	840	35	52	130	18,0	70	8	200	120	132	180	80	40	8,10	TD-SR 60	RE020710
TD-S 70	RE020692	1890	1575	1260	44	58	140	18,0	80	10	250	145	160	190	90	50	12,70	TD-SR 70	RE020712

Q: Max loading in N per rocker suspension / Carico max in N per sospensione

J: Oscillating machine factor / Indice della macchina vibrante


n: Max crank rotation velocity in min^{-1} at the max angle $\pm 10^\circ$ from 0 $\pm 5^\circ$

n: Velocità max di rotazione dell'eccentrico in min^{-1} per l'angolo max $\pm 10^\circ$ con variazione $\pm 5^\circ$ dalla posizione 0

D_m: Max amplitude given in mm / Estensione max in mm

E_d: Dynamic spring value in N/mm at $\pm 5^\circ$ in frequency range 300-600 min^{-1}

E_d: Elasticità dinamica in N/mm per $\pm 5^\circ$, nel campo di frequenze da 300 a 600 min^{-1}

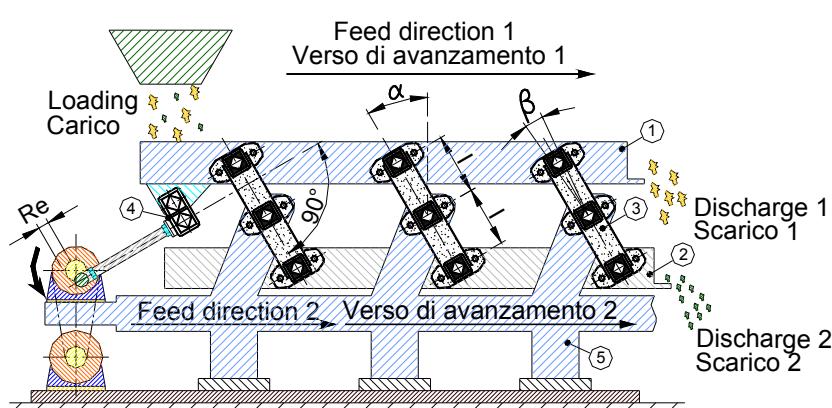

Key /Legenda :

- 1: Superior sliding chute (trough) / Grondaia di scorrimento superiore
- 2: Inferior counter mass / Contromassa inferiore
- 3: VIB type TD-S Suspension / Sospensione tipo VIB tipo TD-S
- 4: VIB type AD-P Oscillating Component / Componente oscillante VIB tipo AD-P
- 5: Base plate / Basamento
- a: Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°
- b: Working angle / Angolo di lavoro
- i: Distance between centers / Interasse

 **MATERIALS** External structure, inner squares and the fixation flange are made of steel.

TREATMENTS The external structure, the inner squares and the fixation flanges are over-painted.


USE TD-S oscillating component is generally used to realize oscillating suspension for conveyors or screens with two-mass (trough – counter mass) actuated by a crank shaft driven device.

 **MATERIALI** La carpenteria esterna, i quadri interni e le flange sono in acciaio.

TRATTAMENTI La carpenteria esterna, i quadri interni e le flange sono verniciati a forno.

IMPIEGO I componenti oscillanti TD-S sono principalmente utilizzati per la realizzazione di sospensioni elastiche in trasportatori e vagli con massa e contromassa ad azionamento biella/manovella.

Oscillating mountings VIB Type: TD-F / Elementi oscillanti VIB Tipo: TD-F

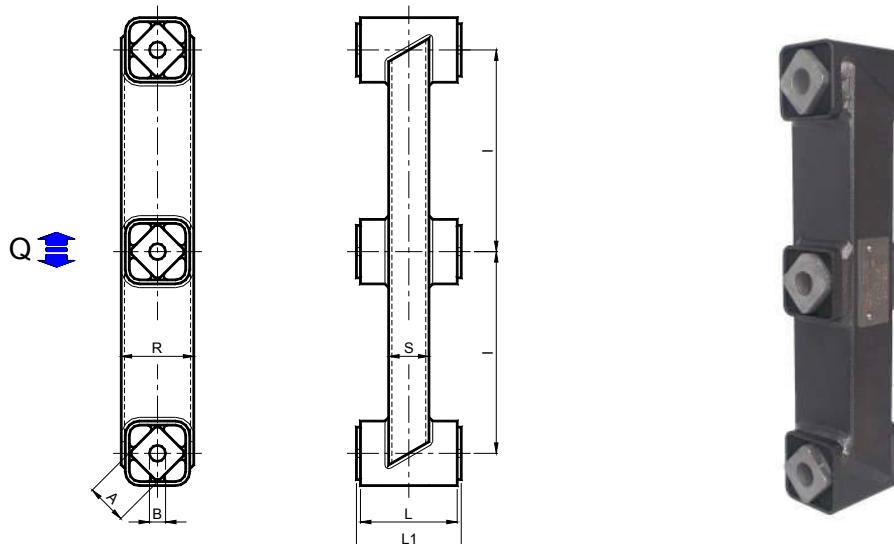

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]			Dm [mm]	Ed [N/mm]	B	I	L	L1 \pm 0,2	R	S	Weight Peso [kg]
		J=2	J=3	J=4									
TD-F 30	RE020724	160	130	105	17	23	13 ^{+0,00} _{-0,20}	100	50	55	40	20	0,88
TD-F 40	RE020726	315	250	210	21	32	16 ^{+0,50} _{+0,20}	120	60	65	60	40	1,95
TD-F 50	RE020728	630	525	420	28	46	20 ^{+0,50} _{+0,20}	160	80	90	70	50	4,02
TD-F 60	RE020730	1260	1050	840	35	51	24 ^{+0,50} _{+0,20}	200	100	110	80	40	6,52

Q: Max loading in N per rocker suspension / Carico max in N per sospensione

J: Oscillating machine factor / Indice della macchina vibrante


n: Max crank rotation velocity in min⁻¹ at the max angle $\pm 10^\circ$ from 0 $\pm 5^\circ$

D_m: Velocità max di rotazione dell'eccentrico in min⁻¹ per l'angolo max $\pm 10^\circ$ con variazione $\pm 5^\circ$ dalla posizione 0

E_d: Max amplitude given in mm / Estensione max in mm

E_d: Dynamic spring value in N/mm at per $\pm 5^\circ$, in frequency range 300-600 min⁻¹

E_d: Elasticità dinamica in N/mm per $\pm 5^\circ$, nel campo di frequenze da 300 a 600 min⁻¹

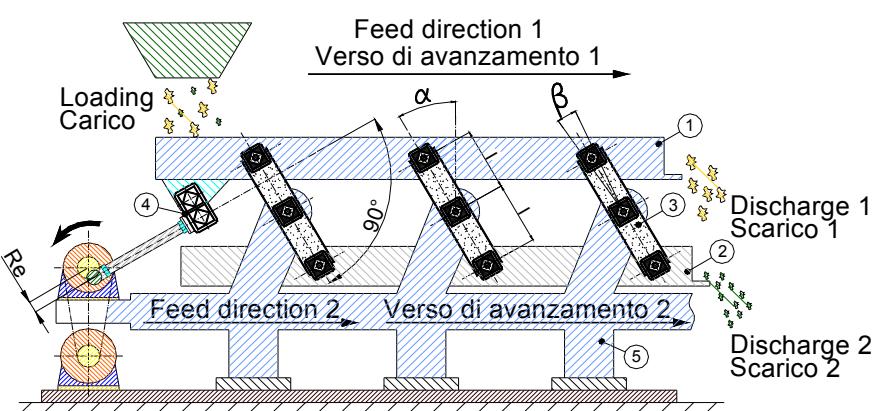

Key / Legenda:

1: Superior sliding chute (trough) / Grondaia di scorrimento superiore

2: Inferior counter mass / Contromassa inferiore

3: VIB type TD-F Suspension / Sospensione tipo VIB tipo TD-F

4: AD-P Oscillating component / Componente oscillante VIB tipo AD-P

5: Base plate / Basamento

α : Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°

β : Working angle / Angolo di lavoro

I: Distance between centers / Interasse

MATERIALS External structure is made of steel while the inner squares are made of light alloy aluminium profiles.

TREATMENTS External structure is oven-painted, while the inner profiles are sandblasted..

USE TD-F Oscillating component is generally used to realize oscillating suspensions for conveyors or screens with two-mass (trough – counter mass) actuated by a crank shaft driving device.

MATERIALI La carpenteria esterna è in acciaio mentre il quadro interno è un profilo di alluminio.

TRATTAMENTI La carpenteria esterna è verniciata a forno mentre i quadri interni sono sabbati.

IMPIEGO I componenti oscillanti TD-F sono principalmente utilizzati per la realizzazione di sospensioni elastiche in trasportatori e vagli con massa e contromassa ad azionamento biella/manovella.



CALCULATION EXAMPLE: Calculation of the mounting number for an oscillating conveyor using TD-S 40 or TD-F 40 type

ESEMPIO DI CALCOLO: Determinazione del numero di sospensioni necessarie per un trasportatore vibrante, utilizzando dei gruppi composti da TD-S 40 o TD-F 40

Starting data / Dati iniziali:


n: Rotation velocity: <i>Velocità di rotazione:</i>	430 min ⁻¹	R_e: Crank radius: <i>Raggio della manovella:</i>	10 mm
G_g: Chute weight: <i>Peso della grondaia:</i>	1900 N	E_d: Dynamic spring value: <i>Elasticità dinamica:</i>	32 N/mm
G_m: Material weight: <i>Peso del materiale da trasportare:</i>	400 N		

Unknown data / Incognite :

X: Number of mountings / Numero di sospensioni da utilizzare

Calculation steps / Schema di calcolo :

$$J: \text{Oscillating machine factor} \quad Indice della macchina vibrante = \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 \cdot R_e}{9810} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot 430}{30}\right)^2 \cdot 10}{9810} = 2,07$$

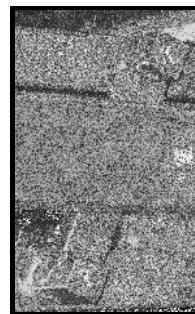

The total weight G is given by the sum of weight of the chute (**G_g**) plus 22% of the weight of the material to be conveyed (**G_m**)
Il peso totale G è dato dalla somma del peso della grondaia (G_g) più il 22% del peso del materiale da trasportare (G_m)

$$G: \text{Total weight} \quad Peso totale = G_g + \frac{G_m \cdot 22}{100} = 1900 + \frac{400 \cdot 22}{100} = 1988 \text{ N}$$

$$E_t: \text{Total spring value} \quad Elasticità totale = \frac{G}{9810} \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 = \frac{1988}{9810} \cdot \left(\frac{\pi \cdot 430}{30}\right)^2 = 410,9 \text{ N/mm}$$

1) Without resonance condition / In condizioni di non risonanza :

The number of the elements X is obtained by dividing the total weight of the oscillating mass by the load permitted by one mounting, so:
X: Il numero di elementi X si ricava dividendo il peso totale della massa oscillante per il carico ammesso da una sospensione quindi:

Conclusion: It must be used at least 8 pcs TD-S 40 or TD-F 40 mountings at least.

Conclusione: Si devono utilizzare almeno 8 sospensioni TD-S 40 o TD-F 40.


2) With resonance condition / In condizioni di risonanza :

Please refer to page F25-26 / Vi invitiamo a consultare pagina F25-26






Oscillating mountings **VIB** Type: **AD-P** (as Driving Head)
Elementi Oscillanti VIB Tipo: **AD-P** (con funzione di testa di biella)

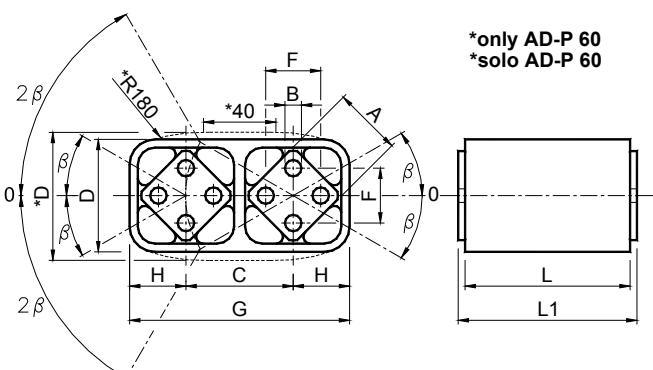

SIZE / GRANDEZZA 40,50,60

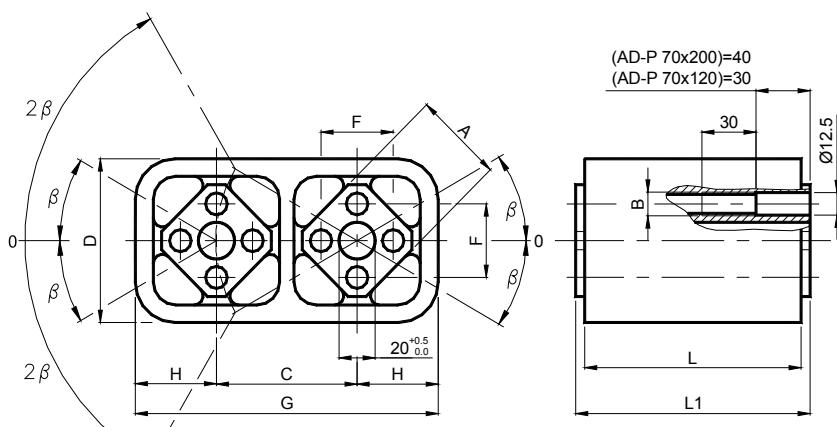


SIZE / GRANDEZZA 70

Type Tipo	Cod. N°	Ed [N/mm]	A	B	C	D	F	G	H	L	L1 ± 0.2	Weight Peso [kg]
AD-P 40 x 60	RE020326	160	27	$8^{+0.5}_{-0.0}$	44	47 ± 0.15	20 ± 0.4	91 ± 0.2	23,5	60	65	0,54
AD-P 50 x 80	RE020331	210	38	$10^{+0.5}_{-0.0}$	60	63 ± 0.2	25 ± 0.4	123 ± 0.3	31,5	80	90	1,39
AD-P 60 x 80	RE020335	220	45	$12^{+0.5}_{-0.0}$	73	85 ± 0.2	35 ± 0.5	150 ± 1.0	38,5	80	90	2,07
AD-P 60 x 100	RE020336	260	45	$12^{+0.5}_{-0.0}$	73	85 ± 0.2	35 ± 0.5	150 ± 1.0	38,5	100	110	2,55
AD-P 70 x 120	RE020340	400	50	M12	78	89 ± 0.5	40 ± 0.5	168 ± 1.0	45,0	120	130	6,21
AD-P 70 x 200	RE020341	660	50	M12	78	89 ± 0.5	40 ± 0.5	168 ± 1.0	45,0	200	210	8,70

E_d: Dynamic spring value in Nmm at per $\pm 5^\circ$, in frequency range 300-600 min⁻¹

E_d: Elasticità dinamica in N/mm per $\pm 5^\circ$, nel campo di frequenze da 300 a 600 min⁻¹

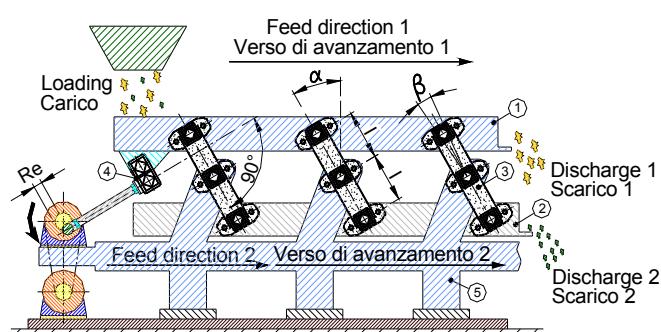

Key / Legenda :

- 1: Superior sliding chute (trough) / Grondaia di scorrimento superiore
 - 2: Inferior counter mass / Contromassa inferiore
 - 3: TD-S Suspension / Sospensione tipo TD-S
 - 4: AD-P Oscillating component / Componente oscillante AD-P
 - 5: Base plate / Basamento
- α : Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°
 β : Working angle / Angolo di lavoro
l: Distance between centers / Interasse

MATERIALS From size 40 to 60 external boy and inner square are made of light alloy allumiuim profile. Size 70 the external body is made of cast iron while the inner squares are made of alloy profiles.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner profiles are sandblasted.

USE AD-P oscillating mounting as drive head can be used only in oscillating conveyor as elastic head to transfer the movement in oscillating trough. AD-P oscillating component as drive head can be used only in shaker conveyors with resonance condition. The maximum angle of the total oscillating angle must not exceed $\gamma < 10^\circ$ with variation $\pm 5^\circ$ from 0 position.

MATERIALI Dalla grandeza 40 alla 60 il corpo esterno e i quadri interni sono profilati in alluminio. Nella grandeza 70 il corpo esterno è in ghisa mentre i quadri interni sono profilati di alluminio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre i quadri interni sono sabbiati.

IMPIEGO Il componente oscillante AD-P con funzione di testa di biella elastica oscillante è generalmente utilizzata come cerniera elastica per trasferire il movimento al canale vibrante. Questo elemento oscillante AD-P con funzione di testa di biella può essere utilizzato solamente in trasportatori oscillanti in condizione di risonanza. L'angolo di oscillazione massimo totale della manovella deve essere $\gamma < 10^\circ$ con variazione $\pm 5^\circ$ dalla posizione 0.



CALCULATION EXAMPLE: Drive head AD-P selection

ESEMPIO DI CALCOLO: Scelta di una testa di biella AD-P

Starting data / Dati iniziali :

n: Rotation velocity: <i>Velocità di rotazione:</i>	385 min ⁻¹	G_g: Chute weight: <i>Peso della grondaia:</i>	1734 N
R_e: Crank radius: <i>Raggio della manovella:</i>	18 mm	G_m: Weight material: <i>Peso del materiale da trasportare:</i>	300 N

Unknown data / Incognite :

Size selection / Scelta della grandezza

Calculation steps / Schema di calcolo :

$$J: \text{Oscillating machine factor} \quad = \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 \cdot R_e}{9810} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot 385}{30}\right)^2 \cdot 18}{9810} = 3,0$$

The total weight G is given by the sum of weight of the chute (**G_g**) plus 22% of the weight of the material to be conveyed (**G_m**)
Il peso totale G è dato dalla somma del peso della grondaia (G_g) più il 22% del peso del materiale da trasportare (G_m)

$$G: \text{Total weight} \quad = G_g + \frac{G_m \cdot 22}{100} = 1734 + \frac{300 \cdot 22}{100} = 1800 \text{ N}$$

$$E: \text{Total spring value} \quad = \frac{G}{9810} \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 = \frac{1800}{9810} \cdot \left(\frac{\pi \cdot 385}{30}\right)^2 = 298 \text{ N/mm}$$

Conclusion: It must be used one piece AD-P 70x120

Conclusione: Si deve utilizzare un elemento AD-P 70x120



APPLICATION AREAS / SETTORI DI APPLICAZIONE




AGRICULTURE
AGRICOLTURA



CHEMICAL
CHIMICO



AUTOMOTIVE
AUTOMOBILE

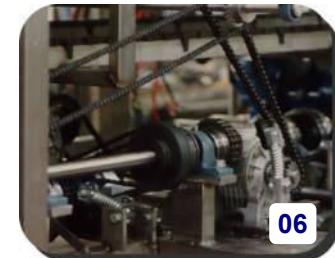


ENOGY
ENOLOGIA





Oscillating mountings **VIB** Type: **AD-P** (Elastic spring accumulator)
Elementi Oscillanti VIB Tipo: AD-P (con funzione di immagazzinatore elastico)

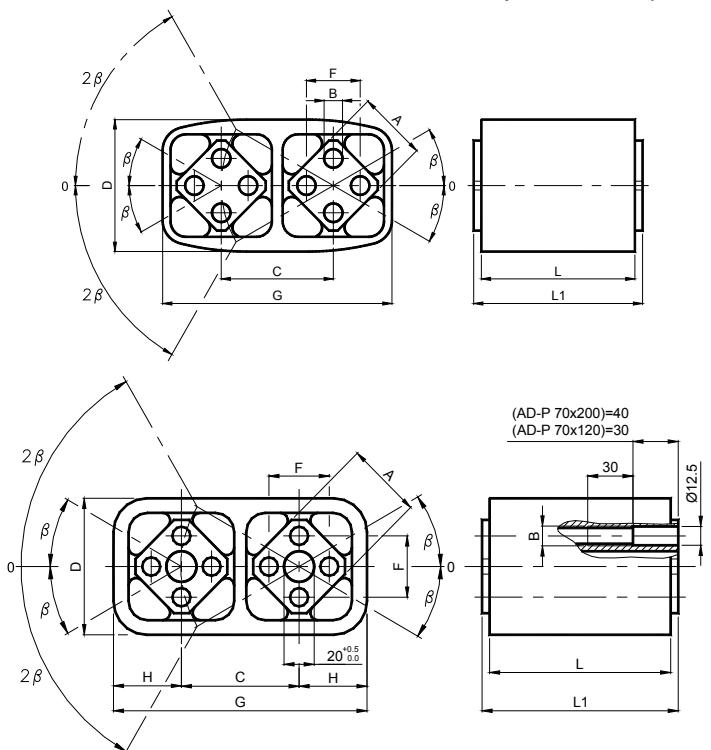

Type <i>Tipo</i>	Cod. N°	Ed/2 [N/mm]	A	B	C	D	F	G	H	L	L1 $\pm 0,2$	Weight <i>Peso</i> [kg]
AD-P 60 x 80	RE020335	110	45	12 $\pm 0,5$ $\pm 0,0$	73	82 $\pm 0,2$	35 $\pm 0,5$	150 $\pm 1,0$	36	80	90	2,07
AD-P 60 x 100	RE020336	130	45	12 $\pm 0,5$ $\pm 0,0$	73	82 $\pm 0,2$	35 $\pm 0,5$	150 $\pm 1,0$	36	100	110	2,55
AD-P 70 x 120	RE020340	200	50	M12	78	90 $\pm 0,2$	40 $\pm 0,5$	168 $\pm 1,0$	39	120	130	6,21
AD-P 70 x 160	RE020343	265	50	M12	78	90 $\pm 0,2$	40 $\pm 0,5$	168 $\pm 1,0$	39	160	170	7,60
AD-P 70 x 200	RE020341	330	50	M12	78	90 $\pm 0,2$	40 $\pm 0,5$	168 $\pm 1,0$	39	200	210	8,70

MATERIALS Size 60 external body and inner squares are made of light alloy aluminium profiles. Size 70: external body is made of cast iron while inner squares are made of light alloy aluminium profiles.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner profiles are sandblasted.


USE The elastic spring accumulator consists of two elastic components AD-P with a connection link (this is not supplied by us). We suggest to reinforce the connection link with ribs.

MATERIALI Nella grandezza del 60 il corpo esterno e i quadri interni sono profilati in alluminio. Nella grandezza del 70 il corpo esterno è in ghisa mentre i quadri interni sono in profilato di alluminio

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre i quadri interni sono sabbiati.

IMPIEGO L'immagazzinatore elastico è formato da due componenti elastici AD-P uniti tra loro tramite un'unità di collegamento (quest'ultima non fornita da noi). Consigliamo di rinforzare l'unità di collegamento con una nervatura.

Lt

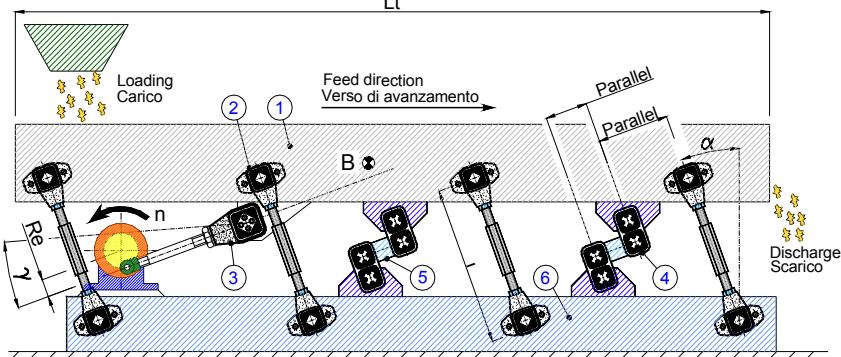

Key / Legenda:

1: Sliding chute (Troughs) / Grondaia di scorrimento

2: Elastic suspension / Sospensione elastica

3: VIB Type TB / VIB tipoTB

4: VIB type AD-P as elastic accumulator (2 pieces)

VIB tipo AD-P con funzione di immagazzinatore (pz2)

5: Connecting link / Unità di collegamento

6: Base / Basamento

R_c: Crank radius / Raggio della manovella

The only condition where elastic accumulators can be used is a state closed to resonance in order to reduce the actuator power and damp structural stresses. Elastic accumulators are used to reduce the number of elastic suspensions requested under resonance conditions. Elastic accumulator, thanks to his mounting in series defines the value of half dynamic elasticity ($E_d/2$) compared to single element.

Gli immagazzinatori elastici possono essere utilizzati solamente in una condizione prossima a quella di risonanza ed hanno la funzione di ridurre la potenza dell'azionamento da impiegare e di attenuare le sollecitazioni sulle strutture. Gli immagazzinatori elastici sono, quindi, impiegati per diminuire il numero di sospensioni elastiche da utilizzare in condizioni di risonanza. L'immagazzinatore elastico a causa del suo montaggio "in serie" determina un valore di elasticità dinamica dimezzata ($E_d/2$) rispetto ad un singolo elemento.

Elastic spring accumulator <i>Immagazzinatore elastico</i>	Angolo di oscillazione γ [°] <i>Oscillating angle γ [°]</i>	R _c [mm]	n [min ⁻¹]	Dm max	J max
2 x VIB AD-P 60	12° $(\pm 6^\circ)$	15,3	360	30,6	2,2
	10° $(\pm 5^\circ)$	12,8	500	25,6	3,6
	8° $(\pm 4^\circ)$	10,2	740	20,4	6,2
2 x VIB AD-P 70	12° $(\pm 6^\circ)$	16,4	340	32,8	2,1
	10° $(\pm 5^\circ)$	13,6	470	27,2	3,4
	8° $(\pm 4^\circ)$	10,9	700	21,8	6,0



 **CALCULATION EXAMPLE:** AD-P Elastic accumulator selection
 **ESEMPIO DI CALCOLO:** Scelta di un immagazzinatore elastico AD-P

Starting data / Dati iniziali:

L: Conveyor length: <i>Lunghezza del trasportatore:</i>	8 m
X: Number of mountings: <i>Numero di sospensioni:</i>	6 (3 per lato / per side)
n: Rotation velocity: <i>Velocità di rotazione:</i>	345 min ⁻¹

G_g: Chute weight: <i>Peso della grondaia:</i>	3000 N
G_m: Material weight: <i>Peso del materiale da trasportare:</i>	500 N
R_e: Crank radius: <i>Raggio della manovella:</i>	7,5 mm

Unknown data / Incognite:

Q₀: Load per suspensions <i>Carico per sospensione</i>	
E_{tot}: Dynamic spring value given by all the elastic components <i>Elasticità dinamica totale fornita da tutti i componenti elasticici</i>	
E_{d2}: Dynamic spring value given by the elastic accumulators <i>Elasticità dinamica totale fornita dagli immagazzinatori elasticici</i>	

E_{d1}: Elastic spring value given by the suspensions <i>Elasticità dinamica totale fornita dalle sospensioni</i>	
F_r: Resonance Factor <i>Fattore di risonanza</i>	(≥0.8)

Calculation steps / Schema di calcolo:

$$\text{J: Oscillating machine factor} \quad \text{Indice della macchina vibrante}$$

$$= \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 \cdot R_e}{9810} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot 345}{30}\right)^2 \cdot 7,5}{9810} = 1,0$$

The total weight G is given by the sum of weight of the chute (**G_g**) plus 22% of the weight of the material to be conveyed (**G_m**)
Il peso totale G è dato dalla somma del peso della grondaia (G_g) più il 22% del peso del materiale da trasportare (G_m)

$$\text{G: Total weight} \quad \text{Peso totale} \quad = G_g + \frac{G_m \cdot 22}{100} = 3000 + \frac{500 \cdot 22}{100} = 3110 \text{ N}$$

$$\text{E: Total spring value} \quad \text{Elasticità totale} \quad = \frac{G}{9810} \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 = \frac{3110}{9810} \cdot \left(\frac{\pi \cdot 345}{30}\right)^2 = 413,8 \text{ N/mm}$$

The element selection is obtained by dividing the total weight G by the suspensions number, so:
Q₀: La scelta dell'elemento lo si ricava dividendo il peso totale G per il numero di sospensioni X, quindi: $= \frac{G}{X} = \frac{3110}{6} = 518,3 \text{ N}$

→ It must be used 6 pcs **TP-F 50** mountings that give a total dynamic spring value **E_{d1} = 20·6 = 120 N/mm**

→ Si devono utilizzare 6 sospensioni **TP-F 50** che forniscono un'elasticità dinamica totale **E_{d1} = 20·6 = 120 N/mm**

We can use 2 pieces of spring elastic accumulator, each one made of 2 elastic components **AD-P 60x80** that give a total dynamic spring value:

E_{d2}: Prevediamo l'utilizzo di n°2 immagazzinatori elasticici, ciascuno formato da 2 componenti elasticici **AD-P 60x80**, che forniscono un valore di elasticità dinamica totale: $= 110 \cdot 2 = 220 \text{ N/mm}$

$$E_{\text{tot}} = E_{d1} + E_{d2} = 120 + 220 = 340 \text{ N/mm}$$


$$F_r: \text{Resonance Factor} \quad = \frac{E_{\text{tot}}}{E_t} = \frac{340}{413,8} = 0,82$$

For the resonance condition $F_r \geq 0.8$

Per la condizione di risonanza $F_r \geq 0.8$



Oscillating mountings VIB Type: GF / Elementi Oscillanti VIB Tipo: GF

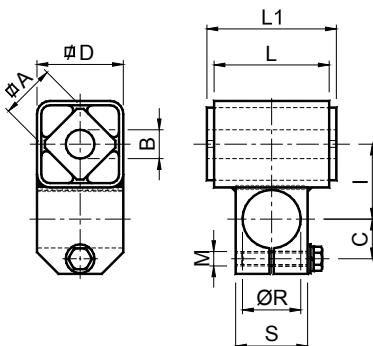

Type Tipo	Cod. N°	Q [N] J<2	Md	A	B	C	D	I	L	L1±0,2	M	R	S	Weight Peso [kg]
GF 40	RE021076	420	2,75	27	16 ^{+0,5} _{+0,2}	21,5	45	39	60	65	M10	30	40	0,90
GF 50	RE021078	840	7,05	38	20 ^{+0,5} _{+0,2}	26,5	60	52	80	90	M10	40	50	1,40

Q: Max loading in N per suspension / Carico max in N per sospensione

J: Oscillating machine factor/ Indice della macchina vibrante

n: Max crank rotation velocity in min⁻¹ at the max angle $\pm 10^\circ$ from 0 $\pm 5^\circ$ D_m: Max amplitude in mm / Estensione max in mmE_d: Dynamic spring value in N/mm at per $\pm 5^\circ$, in frequency range 300-600 min⁻¹E_d: Elasticità dinamica in N/mm per $\pm 5^\circ$, nel campo di frequenze da 300 a 600 min⁻¹

MATERIALS The external body is made of steel while the inner square is made of light alloy aluminium profile.

TREATMENTS The external body is oven-painted while the inner square is sandblasted.


USE Oscillating components GF are generally used to realize rocker suspension in conveyor and screens actuated by a connecting crank shaft driven device. With GF components it is possible realize rocker suspension with adjustable centre to centre distance in one mass system or two mass system (with counter mass). Up to the customer to create the connecting tube that is realized with a round section tube.

MATERIALI Il corpo esterno è in acciaio mentre il quadro interno è un profilato d'alluminio.

TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il quadro interno è sabbiato.

USO Il componente oscillante GF è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni nei trasportatori e vagli vibranti ad azionamento biella/manovella. Con i componenti GF è possibile costruire sospensioni ad interasse variabile sia per sistemi ad una sola massa sia con massa e contromassa. L'unità di collegamento da realizzare con un tubo a sezione tonda è a carico del cliente.

Application 1 / Applicazione 1 :

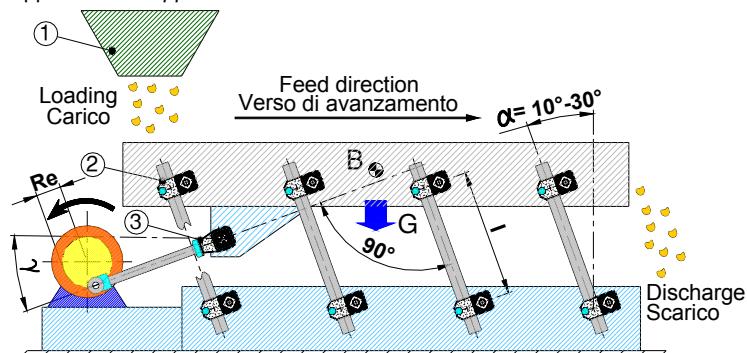

Key / Legenda:

1: Load hopper / Tramoggia di carico

2: GF Elastic component / Componente elastico VIB tipo GF

3: TB Elastic Component / Componente elastico VIB tipo TB

B: Centre of gravity / Baricentro

G: Weight / Peso

R_e: Crank radius / Raggio della manovella

a: Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°

β: Working angle max 10° / Angolo di lavoro max 10°

γ: Oscillating crank angle / Angolo di oscillazione manovella

I: Distance between centers / Interasse

EXAMPLE OF A ONE-MASS VIBRATING UNIT.

The calculation diagram you should follow is as described in the BT-F paragraph.

Dynamic elasticity E_d for each suspension consisting of two elastic components GF is obtained from the relation:

$$E_d: \text{Dynamic elasticity} = \frac{M_d \cdot 360 \cdot 1000}{I^2 \cdot \pi} [\text{N/mm}]$$

ESEMPIO DI UN GRUPPO VIBRANTE AD UNA SINGOLA MASSA.


Lo schema di calcolo da seguire è il medesimo di quello che è stato descritto nel paragrafo relativo ai BT-F.

L'elasticità dinamica E_d per ogni sospensione costituita da due componenti elastici GF è data dalla relazione:

$$E_d: \text{Elasticità dinamica} = \frac{M_d \cdot 360 \cdot 1000}{I^2 \cdot \pi} [\text{N/mm}]$$



Application 2 /Applicazione 2 :

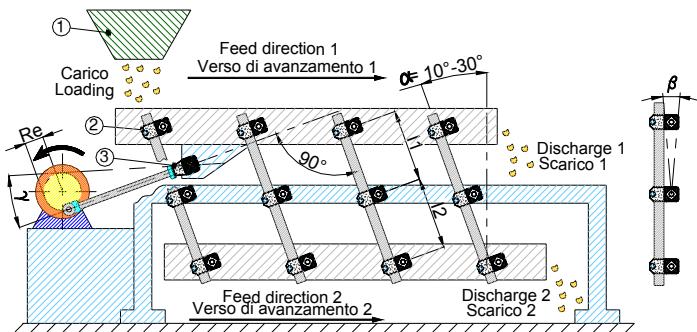

Key / Legenda:

- 1: Load hopper / Tramoggia di carico
- 2: GF Elastic component / Componente elastica VIB tipo GF
- 3: TB Elastic component / Componente elastica VIB tipo TB
- R_e: Crank radius / Raggio della manovella
- α : Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°
- β : Working angle max 10° / Angolo di lavoro max 10°
- y: Oscillating crank angle / Angolo di oscillazione manovella
- I₁: Superior chute distance between centers / Interasse canale superiore
- I₂: Inferior chute distance between centers / Interasse canale inferiore

CONNECTING LINK (to be supplied by the customer): RECOMMENDED DIMENSIONS
UNITA' DI COLLEGAMENTO (a carico del cliente): DIMENSIONI CONSIGLIATE


Type <i>Tipo</i>	$\emptyset T$	M _s	I _M	DUTY <i>UTILIZZO</i>
GF 40	30	3	160	Only application 1 -Solo applicazione 1
GF 40	30	4	220	Application 1/2/3 - Applicazioni 1/2/3
GF 40	30	5	300	Application 1/2/3 - Applicazioni 1/2/3
GF 50	40	3	200	Only application 1 - Solo Applicazione 1
GF 50	40	4	250	Application 1/2/3 - Applicazioni 1/2/3
GF 50	40	5	300	Application 1/2/3 - Applicazioni 1/2/3

$\emptyset T$: Connecting tube diameter / Diametro del tubo di connessione

M_s: Minimum tube thickness / Minimo spessore del tubo

I_M: Maximum distance between centers / Interasse massimo

Application 3 / Applicazione 3:

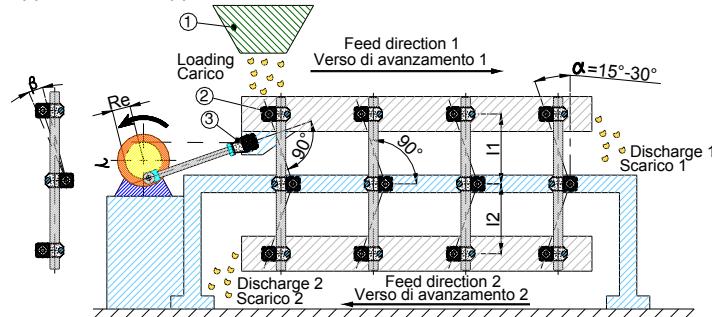

Key / Legenda:

- 1: Load hopper / Tramoggia di carico
- 2: GF Elastic component / Componente elastica VIB tipo GF
- 3: TB Elastic component / Componente elastica VIB tipo TB
- R_e: Crank radius / Raggio della manovella
- α : Rocker angle from 20° to 30° / Angolo di montaggio da 20° a 30°
- β : Working angle max 10° / Angolo di lavoro max 10°
- y: Oscillating crank angle / Angolo di oscillazione manovella
- I₁: Superior chute distance between centers / Interasse canale superiore
- I₂: Inferior chute distance between centers / Interasse canale inferiore

EXAMPLE OF A TWO-BALANCED-MASS VIBRATING UNIT
(same feed directions on the channels).

The calculation diagram you should follow is as described in the TD-F paragraph.

Dynamic elasticity E_d for each suspension consisting of three elastic components GF is obtained from the relation:

$$E_d: \text{Dynamic elasticity} = \frac{270 \cdot M_d \cdot 1000}{\pi} \left(\frac{I_1^2 + I_2^2}{I_1^2 \cdot I_2^2} \right) [\text{N/mm}]$$

The above system can be used to make double balanced vibrating channels. The lower channel may be used to double the system conveyance capacity as well as to collect the material falling from the upper channel (sieves, calibrators, dusters, etc.). The feed direction of the material carried by the upper and lower channel is the same.

ESEMPIO DI UN GRUPPO VIBRANTE A DUE MASSE BILANCIATE (medesimo verso di avanzamento sui canali).

Lo schema di calcolo da seguire è il medesimo di quello che è stato descritto nel paragrafo relativo ai TD-F.

L'elasticità dinamica E_d per ogni sospensione costituita da tre componenti elastici GF è data dalla relazione:

$$E_d: \text{Elasticità dinamica} = \frac{270 \cdot M_d \cdot 1000}{\pi} \left(\frac{I_1^2 + I_2^2}{I_1^2 \cdot I_2^2} \right) [\text{N/mm}]$$

Con questo sistema è possibile realizzare canali vibranti bilanciati doppi. Il canale inferiore può essere utilizzato sia per raddoppiare la capacità di trasporto del sistema sia per raccogliere il materiale caduto dal canale superiore (setacciatori, calibratori, sfarinatori etc). Il materiale trasportato dal canale superiore e quello dal canale inferiore hanno il medesimo verso di avanzamento.

EXAMPLE OF A TWO-BALANCED-MASS VIBRATING UNIT
(opposite feed directions on the channels).

The calculation diagram you should follow is described in the TD-F paragraph.

Dynamic elasticity E_d for each suspension consisting of three elastic components GF is obtained from the relation:

$$E_d: \text{Dynamic elasticity} = \frac{270 \cdot M_d \cdot 1000}{\pi} \left(\frac{I_1^2 + I_2^2}{I_1^2 \cdot I_2^2} \right) [\text{N/mm}]$$

The above system can be used to make double balanced vibrating channels. The lower channel may be used to double the system conveyance capacity with opposite feed directions of the upper and lower channels as well as to collect the material falling from the upper channel (sieves, calibrators, dusters, etc.) in order to bring it to the starting point of the plant. The two channels opposite feed directions can be obtained by positioning suspensions perpendicular to the channels and by rotating of 180° the upper and lower GF elastic components with respect to the central component which is fixed to the structure.

ESEMPIO DI UN GRUPPO VIBRANTE A DUE MASSE BILANCIATE (opposti versi di avanzamento sui canali).

Lo schema di calcolo da seguire è il medesimo di quello che è stato descritto nel paragrafo relativo ai TD-F.

L'elasticità dinamica E_d per ogni sospensione costituita da tre componenti elastici GF è data dalla relazione:

$$E_d: \text{Elasticità dinamica} = \frac{270 \cdot M_d \cdot 1000}{\pi} \left(\frac{I_1^2 + I_2^2}{I_1^2 \cdot I_2^2} \right) [\text{N/mm}]$$

Con questo sistema è possibile realizzare canali vibranti bilanciati doppi. Il canale inferiore può essere utilizzato sia per raddoppiare la capacità di trasporto del sistema con versi di avanzamento opposti tra la parte superiore e quella inferiore oppure per raccogliere il materiale caduto dal canale superiore (setacciatori, calibratori, sfarinatori etc) e riportarlo all'inizio dell'impianto. Per ottenere i versi di avanzamento opposti su i due canali le sospensioni dovranno essere posizionate perpendicolarmente ai canali e i componenti elastici GF superiori ed inferiori ruotati di 180° rispetto a quello centrale bloccato sul telaio.



SCREENS ACTUATED BY: VIBRATING MOTOR OR ECCENTRIC MASS

VIB technology can be applied to produce oscillating suspensions for vibrating screens actuated by "on board" eccentric rotating masses (example: vibrating motors). In order to produce a vibrating screen where vibrations move uniformly the material along the chute, the vibrating channel must be as rigid as possible and, if necessary, with reinforcing ribs into the direction where the force is applied. Excitation force applied is generally between 45° and 60° compared to the feed plane and is the result of two eccentric masses rotating synchronously. One vibrating motor provides vibrating forces along all directions at 360° (fig. 1) while two syncrophased vibrating motors with opposite rotation direction produce one harmonic vibration only, whose direction is perpendicular to the application plane of the two motors (fig. 2). The straight line of the excitation force must fall in the centre of gravity of the channel. The rotation velocities of the masses must range from 750 and 3000 rounds/min in order to avoid any excessive unbalances. Oscillating mountings made with VIB technology, thank to their natural rubber inserts, allow to generate harmonic vibrations all along the vibrating plane, avoiding their propagation to the fix structure of the plant. VIB oscillating elements have no metal parts in touch and this allow to insulate from electrostatic charges, which may be induced by friction while the material is being conveyed.

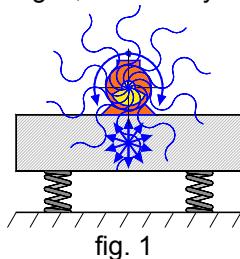


fig. 1

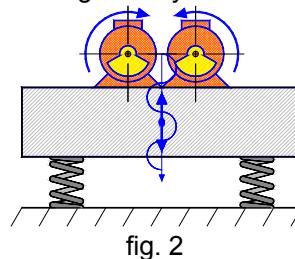


fig. 2

System with one vibrating motor

These systems can be used for charging and discharging chutes, hoppers and vibrating tables, to help the smooth movement of the material avoiding any accumulations during transportation. They are also ideal to realize inclined screens (fig.3).

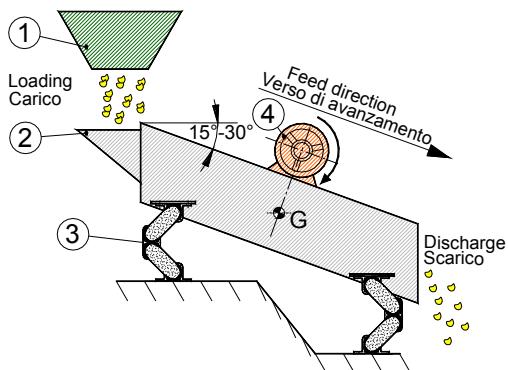


fig. 3

Key:

- 1: Loading hopper
- 2: Oscillating feed plane
- 3: Oscillating mounting VIB type DE R
- 4: Vibrating motor

System with two vibrating motors

This system is used to produce conveyors, separators, screens, calibrators, feeders, etc. (fig. 4). The sense of rotation of vibrating motors must be opposite and their straight line must pass by the centre of gravity of the machine.

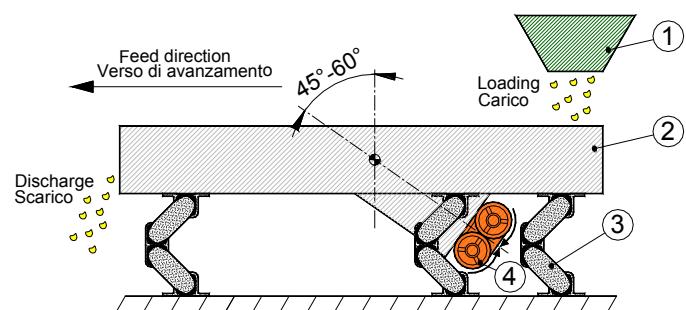


fig. 4

Key:

- 1: Loading hopper
- 2: Oscillating feed plane
- 3: Oscillating mounting VIB type DE R
- 4: Vibrating motors

■ TRASPORTATORI CON AZIONAMENTO: MOTORE VIBRANTE O MASSA ECCENTRICA

La tecnologia dei prodotti VIB può essere applicata per la realizzazione di sospensioni elastiche per canali vibranti azionati da masse eccentriche (ad esempio motovibratori) in rotazione "montate a bordo". Per poter realizzare un trasportatore ad oscillazioni in cui le vibrazioni trasportino il materiale con regolarità lungo tutto il piano è indispensabile che il canale vibrante sia il più rigido possibile ed eventualmente nervato nelle direzioni di applicazione della forza di azionamento. L'applicazione della forza di eccitazione è generalmente tra i 45°/60° rispetto al piano di avanzamento ed è prodotta da due masse eccentriche rotanti in fase tra loro. Un solo motovibratore, infatti, fornisce delle forze di vibrazione lungo tutte le direzioni sui 360° (fig.1), mentre due motovibratori in fase con verso di rotazione opposto tra loro forniscono una sola vibrazione armonica avente la direzione perpendicolare al piano di applicazione dei due motori (fig.2). La retta d'applicazione della forza d'eccitazione, inoltre, deve cadere nel baricentro del canale. Le velocità di rotazione delle masse devono essere comprese tra i 750 e i 3000 giri/min per non provocare eccessivi squilibri. Le sospensioni elastiche realizzate con la tecnologia VIB, grazie ai loro inserti in gomma naturale, consentono di sviluppare vibrazioni armoniche lungo tutto il piano vibrante negando alle stesse di propagarsi alla struttura fissa dell'impianto. Gli elementi oscillanti VIB consentono di isolare, non essendoci parti metalliche in contatto tra loro, le cariche elettrostatiche che si potrebbero creare per attrito durante il trasporto del materiale.




fig.1

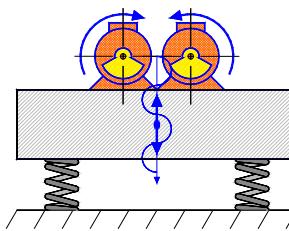


fig.2

Sistema con un motovibratore

Questi sistemi possono essere utilizzati negli scivoli di carico o scarico, tramoglie e fondi vibranti, affinché il materiale scorra fluidamente e non si ostacoli accumulandosi durante il movimento. Sono indicati anche per realizzare i vagli inclinati (fig. 3).

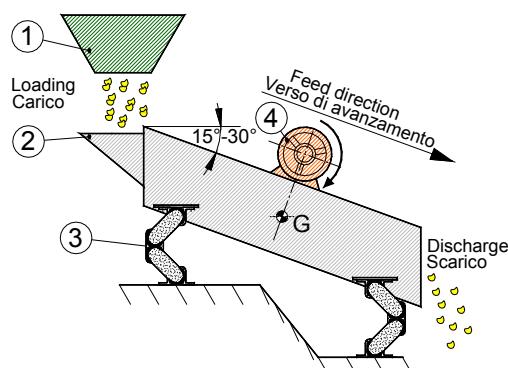


fig. 3

Legenda:

- 1: Tramoggia di carico
- 2: Piano vibrante
- 3: Componente oscillante VIB tipo DE R
- 4: Motovibratore

Sistema con due motovibratori

Questo sistema consente di costruire trasportatori, separatori, vagli, calibratori, orientatori, alimentatori, ecc. (fig 4). I motovibratori devono avere il verso di rotazione opposta e devono avere la retta d'applicazione passante per il baricentro della macchina.

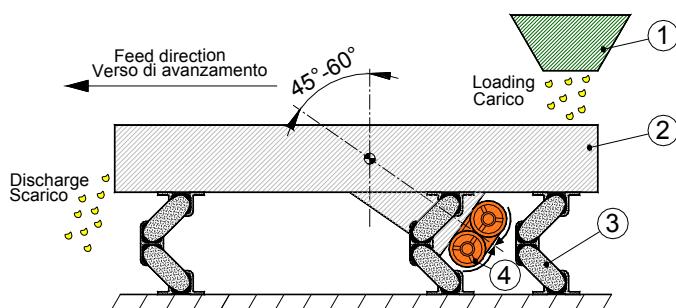


fig. 4

Legenda:

- 1: Tramoggia di carico
- 2: Piano vibrante
- 3: Componente oscillante VIB tipo DE R
- 4: Motovibratore

CALCULATION SYSTEMS AND FORMULA (with two on board vibrating motors)
SISTEMI DI CALCOLO E FORMULE (con due motovibratori montati "a bordo")

LINEAR CONVEYING TRASPORTO LINEARE	SPECIFIC WEIGHT PESO SPECIFICO	GRANULOMETRY GRANULOMETRIA	Rotation velocity / Velocità di rotazione			
			750 rpm	1000 rpm	1500 rpm	3000 rpm
			1		■	■
	A	2		■	■	
		3	■	■		
		1			■	
	B	2		■		
		3	■	■		
		1				

Key / Legenda:

- A= high / alto; B= low / basso;
- 1= small / fine; 2= average / media; 3= coarse / elevata

It is essential to know the total weight of the oscillating mass in order to select the appropriate size of the VIB oscillating mount. The oscillating mass is the sum of the weight of the chute and the weight of the vibrating motor plus approximately 20% of the weight of the carried material. Once this value has been defined, divide it by the number of suspensions that you need to use. You should be well aware that VIB suspensions performance depends on the precise distribution of the load on each suspension. Generally, vibrating screens with "on board" vibrating motors, these are mounted over the channel on the unloading section (fig. 5) or under the channel on the loading section (fig. 6). This however causes a shift of the centre of gravity. As a consequence, you should use 6 supports (4 in the front and 2 in the rear for the configuration of figure 5, or 4 in the rear and 2 in the front for the configuration of figure 6) ensuring that they are equally charged with the same load.

Per determinare l'esatta grandezza dell'elemento oscillante VIB è indispensabile conoscere il peso totale della massa oscillante che è data dalla somma del peso del canale più il peso dei motovibratori e più circa il 20% del peso del materiale trasportato. Una volta determinato questo valore esso va diviso per il numero di sospensioni che si intendono utilizzare. E' molto importante essere a conoscenza del fatto che per un buon rendimento delle sospensioni VIB è necessario che il carico sia equamente distribuito su ognuna di esse. In genere nei trasportatori vibranti con motovibratori montati "a bordo" essi vengono collocati al di sopra del canale dalla parte dello scarico (fig.5) o al di sotto del canale dalla parte del carico (fig.6), determinando però uno spostamento del baricentro. E' necessario, pertanto, l'utilizzo di 6 supporti (4 anteriori e 2 posteriori per la configurazione di figura 5 o 4 posteriori e 2 anteriori per la configurazione di figura 6) posizionati in modo che su ognuno di essi gravi all'incirca lo stesso carico.

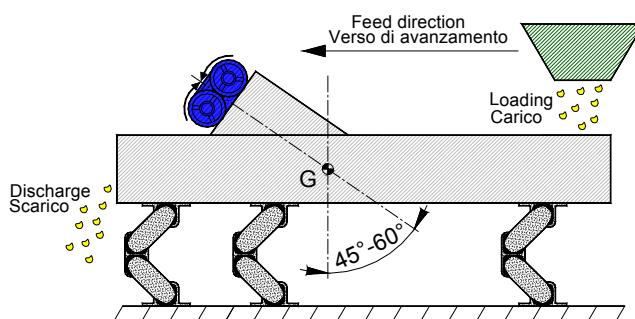


fig. 5

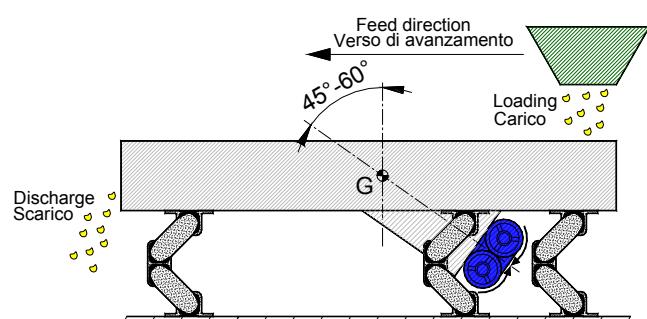


fig. 6

Nomenclature / Nomenclatura:

Symbol Simbolo	Description Descrizione	Measure unit Unità di misura
D_m	Maximum Amplitude Estensione massima	[mm]
f_n	Own frequency Frequenza naturale	[Hz]
f_0	Entrance frequency in the system Frequenza ingresso nel sistema	[Hz]
g	Gravitational acceleration Accelerazione di gravità	[m/s ²]
G	Total weight Peso totale	[N]
G_g	Chute weight Peso della grondaia	[N]
G_m	Material weight Peso del materiale	[N]

Symbol Simbolo	Description Descrizione	Measure unit Unità di misura
G_v	Motor vibrators weight Peso del motovibratore	[N]
J	Oscillating machine factor Indice della macchina vibrante	
M_t	Total motor vibrators static moment Momento statico totale dei motovibratori	[N/mm]
n	Motor vibrators rotation velocity Velocità di rotazione dei motovibratori	[min ⁻¹]
R_e	Eccentric radius Raggio dell'eccentrico	[mm]
V_a	Material feed velocity Velocità di avanzamento	[m/min]
ξ	Isolation factor Fattore di isolamento	[%]



VIB


VADEMECUM

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

Main calculation formula / Principali formule di calcolo:

Formula / Formula	Measure unit Unità di misura	Formula / Formula	Measure unit Unità di misura
$G: G_g + G_m \cdot \frac{22}{100} + 2 \cdot G_v$	[N]	$\xi = \frac{\left(\frac{f_0}{f_n}\right)^2 - 2}{\left(\frac{f_0}{f_n}\right)^2 - 1} \cdot 100$	[%]
$f_0 \cdot \frac{n}{60}$	[Hz]	$J: \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi}{60} \cdot n\right)^2 \cdot D_m}{9810 \cdot 2}$	
$D_m : \frac{2 \cdot M_t \cdot 9,81}{G}$	[mm]		

Theoretical velocity graph / Grafico velocità teorica:

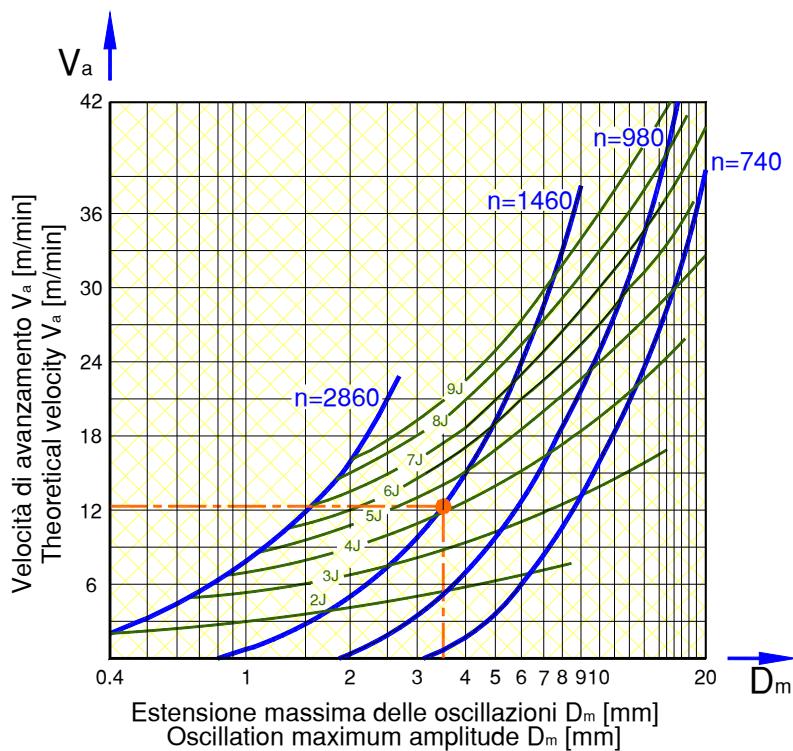

This graph can be used to determine the theoretical feed velocity of the material in a conveyor with two on board vibrating motors which are positioned at 45° compared the sliding plane.

The real feed speed V_r depends on the type of product being carried. Real velocity V_r is given by the relation:

$$V_r = V_a \cdot \lambda$$

Where λ is the coefficient of reduction generated by the cohesion which depends on the type of material to be carried.

Questo grafico consente di determinare la velocità di avanzamento teorica del materiale in un trasportatore con due motovibratori montati a bordo e posizionati a 45° rispetto al piano di scorrimento.

La velocità reale di avanzamento V_r dipende però dalla tipologia di prodotto trasportato. La velocità reale V_r è data dalla relazione: $V_r = V_a \cdot \lambda$

Dove λ è il coefficiente di riduzione dovuto alla coesione dipendente dalla tipologia del materiale da trasportare.

Carried product type Tipologia di prodotto trasportato	λ	Carried product type Tipologia di prodotto trasportato	λ
Gravel Ghiaia	0,95	Wood chips Trucioli di legno	0,75
Sand Sabbia	0,70	Leaf vegetable Verdura a foglie	0,70
Coal (small granulometry) Carbone (granulometria fine)	0,80	Sugar Zucchero	0,85
Coal (coarse granulometry) Carbone (granulometria elevata)	0,85	Salt Sale	0,95



 **CALCULATION EXAMPLE:** Calculation of the real feed velocity of the material on a leaf vegetable conveyor actuated by two on board vibrating motors and elastic suspension VIB DE R.
 **ESEMPIO DI CALCOLO:** Determinazione della velocità reale del materiale in un trasportatore per verdura a foglie con due motovibratori montati a bordo e sospensioni elastiche VIB DE R.

Starting data / Dati iniziali :

D _m :	Maximum amplitude: Estensione massima:	3,5 mm
n:	Vibrating motors rotational velocity: Velocità di rotazione dei motovibratori:	1460 min ⁻¹
λ:	coefficiente di riduzione (verdura a foglie) Reduction coefficient (leaf vegetable):	0,70

Unknown data / Incognite:

V_a: Theoretical feed velocity / Velocità di avanzamento teorica
 V_r: Real feed velocity / Velocità di avanzamento reale

Calculation steps / Schema di calcolo:

$$J: \text{Oscillating machine factor} \quad Indice della macchina vibrante = \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 \cdot D_m}{9810 \cdot 2} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot 1460}{30}\right)^2 \cdot 3,5}{9810 \cdot 2} = 4,2$$

$$V_a: \text{Theoretical feed velocity (obtained from "Theoretical velocity graph")} \quad = 12,5 \text{ m/min}$$

Velocità di avanzamento teorica (ricavato dal "grafico velocità teorica")

$$V_r: \text{Real feed velocity} \quad = V_a \cdot \lambda = 12,5 \cdot 0,70 = 8,75 \text{ m/min}$$

Velocità reale

Nomenclature / Nomenclatura:

Symbol Simbolo	Description Descrizione	Measure unit Unità di misura
D _m	Maximum Amplitude Estensione massima	[mm]
f _n	Own frequency Frequenza naturale	[Hz]
f ₀	Entrance frequency in the system Frequenza ingresso nel sistema	[Hz]
g	Gravitational acceleration Accelerazione di gravità	[m/s ²]
G	Total weight Peso totale	[N]
G _g	Chute weight Peso della grondaia	[N]
G _m	Material weight Peso del materiale	[N]

Symbol Simbolo	Description Descrizione	Measure unit Unità di misura
G _v	Motor vibrators weight Peso del motovibratore	[N]
J	Oscillating machine factor Indice della macchina vibrante	
M _t	Total motor vibrators static moment Momento statico totale dei motovibratori	[N/mm]
n	Motor vibrators rotation velocity Velocità di rotazione dei motovibratori	[min ⁻¹]
R _e	Eccentric radius Raggio dell'eccentrico	[mm]
V _a	Material feed velocity Velocità di avanzamento	[m/min]
ξ	Isolation factor Fattore di isolamento	[%]

Main calculation formula / Principali formule di calcolo:

Formula / Formula	Measure unit Unità di misura
$G: G_g + G_m \cdot \frac{22}{100} + 2 \cdot G_v$	[N]
$f_0: \frac{n}{60}$	[Hz]
$D_m: \frac{2 \cdot M_t \cdot 9,81}{G}$	[mm]

Formula / Formula	Measure unit Unità di misura
$\xi = \frac{\left(\frac{f_0}{f_n}\right)^2 - 2}{\left(\frac{f_0}{f_n}\right)^2 - 1} \cdot 100$	[%]
$J: \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} \cdot D_m\right)^2 \cdot D_m}{9810 \cdot 2}$	




SELECTION TABLE OF OSCILLATING MOUNTINGS: VIBRATING MOTOR OR ECCENTRIC MASSES OPERATION
TABELLA DI SCELTA COMPONENTE OSCILLANTE: AZIONAMENTO CON MOTOVIBRATORI O MASSE ECCENTRICHE

Application ↓ Applicazione	Product ➔ Device Azioneamento	Type / Tipo				
		DE -R/ -HR/ SYM	DE-C	AN-D	CR-P	BF
		Pag. F-35	Pag. F-37	Pag. F-41	Pag. F-50	Pag. F-52
		Linear oscillating system with motors on the chute <i>Gruppo oscillante rettilineo con azionamento sulla grondaia</i>				
				Linear oscillating system with motors on the chute <i>Gruppo oscillante rettilineo con azionamento sulla grondaia</i>		
		Inclined oscillating system with motor on the chute <i>Gruppo oscillante inclinato con azionamento sulla grondaia</i>				
				Inclined oscillating system with motor on the chute <i>Gruppo oscillante inclinato con azionamento sulla grondaia</i>		
		Linear oscillating system with motors on the chute <i>Gruppo oscillante rettilineo con azionamento sulla grondaia</i>				
				Oscillating system for spiral elevator <i>Gruppo oscillante per elevatore a spirale</i>		
					Gyratory sifter system – suspended or supported <i>Gruppo oscillante rotante in sospensione o in appoggio</i>	
					Gyratory sifter system – suspended or supported <i>Gruppo oscillante rotante in sospensione o in appoggio</i>	
					Oscillating system for hanging tables or silo extractors <i>Gruppo oscillante per fondi vibranti o estrattori da silos</i>	



Oscillating Mountings VIB Type: DE-R / Elementi Oscillanti VIB Tipo: DE-R

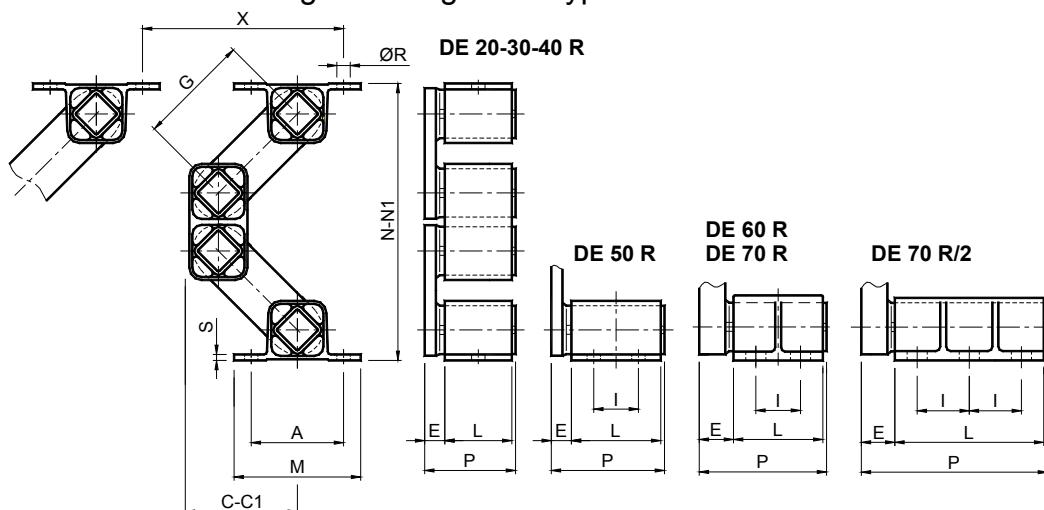

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso [kg]
DE 20 R	REA20742	52 - 168	50	70	88	10	80	-	40	65	168	114	52	7	3,0	115	0,51
DE 30 R	REA20744	125 - 367	60	88	109	14	100	-	50	80	208	146	67	9	3,5	140	1,15
DE 40 R	REA20746	260 - 840	80	94	116	17	100	-	60	105	235	170	80	11	4,5	160	2,20
DE 50 R	REA20748	630 - 1680	100	120	147	21	125	40	80	125	305	225	104	13	6,0	200	5,10
DE 60 R	REA20750	1250 - 3150	115	141	172	28	140	65	100	145	353	257	132	13x20	8,0	230	11,50
DE 70 R	REA20752	2600 - 6300	130	150	184	35	150	60	120	170	380	277	160	17x27	12,0	270	20,00
DE 70 R/2	REA20753	4400 - 10500	130	150	184	40	150	70	200	170	380	277	245	17x27	12,0	270	32,00

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

C: Loadless [mm] / A vuoto [mm] C1: Max loaded [mm] / A carico max [mm]

N: Loadless [mm] / A vuoto [mm] N1: Max loaded [mm] / A carico max [mm]

MATERIALS DE 20 R / DE 50 R: External bodies and internal double body are made by light alloy aluminium profiles, while arms are in steel.

DE 60 R: External bodies are in cast iron mold, internal double body is made by light alloy aluminium profiles and arms are in steel.

DE 70 R / DE 70 R/2: External bodies, internal body and the arms are made in cast iron mold.

TREATMENTS The oscillating mount is oven painted.

USE Oscillating mounts DE R are usually used to support vibrating feeders and screens moved by vibrating motors or eccentric motors "mounted on board". External bodies in "DE R" range have flanges that allow the elements to be fixed without further clamps.

MATERIALI DE 20 R / DE 50 R: I corpi esterni e il corpo centrale doppio sono profilati di alluminio mentre le leve sono in acciaio.

DE 60 R: I corpi esterni sono in ghisa, il corpo centrale doppio è un profilato di alluminio mentre le leve sono in acciaio.

DE 70 R / DE 70 R/2: I corpi esterni, il corpo centrale doppio e le leve sono in ghisa.

TRATTAMENTI L'elemento oscillante è verniciato a forno.

IMPIEGO L'elemento oscillante DE R è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni nei trasportatori e vagli vibranti ad azionamento con motovibratori o eccentrico "montati a bordo". Tutti i corpi esterni degli elementi "DE R" hanno delle flange che permettono il fissaggio dell'elemento senza l'utilizzo di staffe.

DYNAMIC SPRING VALUE TABLE TABELLA DEI VALORI DI ELASTICITA' DINAMICA

Type / Tipo	Vertical Verticale	Horizontal Orizzontale	f_n : Own frequency [Hz] f_n : Frequenza propria [Hz]	$n = 720$ [min $^{-1}$]		$n = 960$ [min $^{-1}$]		$n = 1440$ [min $^{-1}$]	
	E_d [N/mm]	E_d [N/mm]	$Q_{min}-Q_{max}$	D_m max	J max	D_m max	J max	D_m max	J max
DE 20 R	10	6	4,3 - 2,8	14	4,1	12	6,2	8	9,3
DE 30 R	21	14	3,6 - 2,6	17	4,9	15	7,7	8	9,3
DE 40 R	42	26	3,7 - 2,7	17	4,9	14	7,2	8	9,3
DE 50 R	63	31	3,0 - 2,4	20	5,8	17	8,8	8	9,3
DE 60 R	105	52	2,8 - 2,3	21	6,1	18	9,3	8	9,3
DE 70 R	195	87	2,4 - 2,1	22	6,4	18	9,3	8	9,3
DE 70 R/2	335	145	2,4 - 2,1	22	6,4	18	9,3	8	9,3

n: Rotation velocity / Velocità di rotazione [min $^{-1}$]; **D_m:** Max amplitude / Max amplitude [mm]

J: Oscillating machine factor / Oscillating machine factor

f_n: Own frequency [Hz] / Frequenza propria [Hz]

Loading charts at page F-40 / Grafici di carico a pagina F-40



CALCULATION EXAMPLE: Calculation of the right size VIB DE-R mounts.

ESEMPIO DI CALCOLO: Determinazione della grandezza degli elementi oscillanti tipo VIB DE-R.


Starting data / Dati iniziali:

D_m: Maximum amplitude: <i>Estensione massima:</i>	12 mm
X: Number of mountings: <i>Numero di sospensioni:</i>	6
X₁: Numero di sospensioni lato carico :	4
X₂: Numero di sospensioni lato scarico :	2
n: Vibrating motors rotational velocity: <i>Velocità di rotazione dei motovibratori:</i>	960 min ⁻¹

G_g: Chute weight: <i>Peso della grondaia:</i>	4830 N
G_m: Material weight: <i>Peso del materiale da trasportare:</i>	850 N
G_v: Motor vibrator weight: <i>Peso di un motovibratore:</i>	250 N
G₁: Weight percentage on charging side: <i>Percentuale peso lato carico:</i>	65%
G₂: Weight percentage on discharging side: <i>Percentuale peso lato scarico:</i>	35%

Unknown data / Incognite:

Q₀: Load capacity per mounting / *Carico per sospensione*

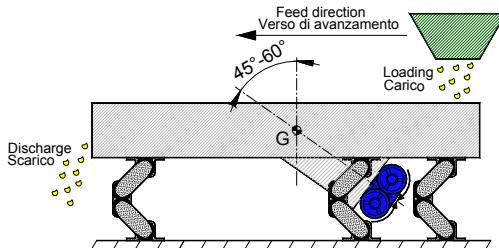

Calculation steps / Schema di calcolo:

J: Oscillating machine factor
Indice della macchina vibrante

$$= \frac{\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}\right)^2 \cdot D_m}{9810 \cdot 2} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot 960}{30}\right)^2 \cdot 12}{9810 \cdot 2} = 6,18$$

G: Total weight
Peso totale

$$= G_g + \frac{G_m \cdot 22}{100} + 2 \cdot G_v = 4830 + \frac{850 \cdot 22}{100} + 2 \cdot 250 = 5517 \text{ N}$$

Q₀: Load capacity per mounting
Carico per sospensione = $\frac{G}{X} = \frac{5517}{6} = 919,5 \text{ N}$


G₁: Total weight on charging side
Peso totale lato carico = $\frac{G}{100} \cdot 65 = \frac{5517}{100} \cdot 65 = 3586 \text{ N}$

Q₁: Load per suspension charging side
Carico per sospensione lato carico = $\frac{G_1}{X_1} = \frac{3586}{4} = 896,5 \text{ N}$

G₂: Total weight on discharging side
Peso totale lato scarico = $\frac{G}{100} \cdot 35 = \frac{5517}{100} \cdot 35 = 1931 \text{ N}$

Q₂: Load per suspension discharging side
Carico per sospensione lato scarico = $\frac{G_2}{X_2} = \frac{1931}{2} = 965,5 \text{ N}$

GRAPHIC: IDEAL WORKING CONDITIONS / GRAFICO: CONDIZIONE IDEALE DI LAVORO

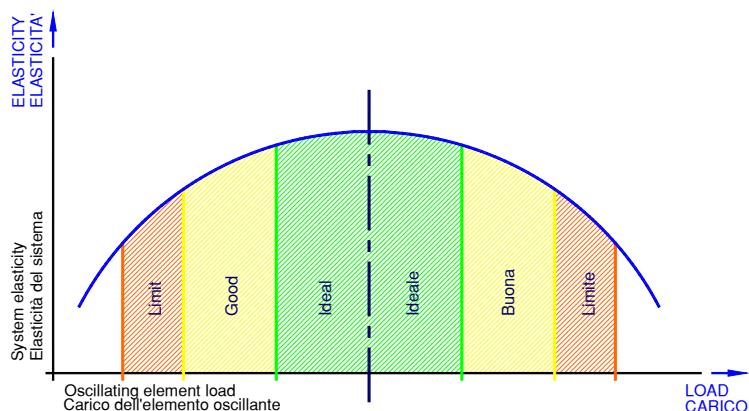


Conclusions: It must be used 6 pcs VIB DE 50 R

Conclusione: Si devono utilizzare pezzi 6 VIB DE 50 R



Oscillating Mountings VIB Type: DE-HR / Elementi Oscillanti VIB Tipo: DE-HR

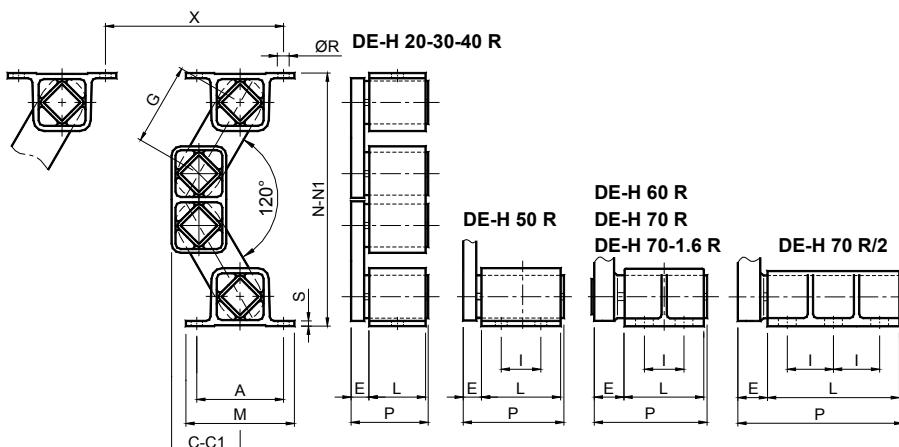

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso [kg]
DE-H 40 R	RE020747	520 - 1310	80	59	78	17	70	-	60	105	215	182	80	11	4,5	140	1,60
DE-H 50 R	RE020749	1250 - 2600	100	79	106	21	95	40	80	125	293	246	104	13	6,0	190	4,90
DE-H 60 R	RE020751	2100 - 4400	115	98	130	28	110	65	100	145	346	290	132	13x20	8,0	215	11,30
DE-H 70 R	RE020758	3650 - 8800	130	105	141	40	120	60	120	170	376	313	165	17x27	12,0	250	22,00
DE-H 70 R/1.6	RE020759	5000 - 11800	130	105	141	40	120	70	160	170	376	313	205	17x27	12,0	250	27,00
DE-H 70 R/2	REA20753	6300 - 14500	130	105	141	45	120	70	200	170	376	313	250	17x27	12,0	250	34,00

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

C: Loadless / A vuoto / C1: Max loaded / A carico max

N: Loadless / A vuoto / N1: Max loaded / A carico max

Materials DE-H 40 R / DE-H 50 R: External bodies and internal double body are made of light alloy aluminium profiles, while arms are made of steel.

DE-H 60 R: External bodies are in cast iron mold, internal double body is made by light alloy aluminium profile and arms are in steel.

DE-H 70 R/1.6: Internal double body is made in cast iron mold, external bodies and levers are made of steel.

DE-H 70 R: External bodies and internal double body are made of in cast iron mold, while arms are in steel.

DE-H 70 R/2: External bodies, internal double body and arms are in cast iron mold.

Treatments The oscillating mount is oven painted.

Use Oscillating mounts DE-H R is generally used to support vibrating feeders and screens with heavy duties/loads, moved by vibrating motors or eccentric motors "mounted on board".

Materials DE-H 40 R / DE-H 50 R: I corpi esterni e il corpo centrale doppio sono profilati di alluminio mentre le leve sono in acciaio.

DE-H 60 R: I corpi esterni sono in ghisa, il corpo centrale doppio è un profilato di alluminio mentre le leve sono in acciaio.

DE-H 70 R/1.6: il corpo centrale è in ghisa, i corpi esterni e le leve sono in acciaio.

DE-H 70 R: I corpi esterni ed il corpo centrale doppio sono in ghisa, le leve sono in acciaio.

DE-H 70 R/2: I corpi esterni, il corpo centrale doppio e le leve sono in ghisa.

Treatment L'elemento oscillante è verniciato a forno.

Use L'elemento oscillante DE-H R è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni nei trasportatori e vagli vibranti con elevato carico ad azionamento con motovibratori o eccentrico "montati a bordo".

DYNAMIC SPRING VALUE TABLE

TABELLA DEI VALORI DI ELASTICITA' DINAMICA

Type / Tipo	Vertical Verticale	Horizontal Orizzontale	f_n : Own frequency [Hz] f_n : Frequenza propria [Hz]	$n = 720$ [min $^{-1}$]		$n = 960$ [min $^{-1}$]		$n = 1440$ [min $^{-1}$]	
	E_d [N/mm]	E_d [N/mm]	$Q_{\min}-Q_{\max}$	D_m max	J max	D_m max	J max	D_m max	J max
DE-H 40 R	74	34	4,8 – 3,1	12	3,5	10	5,2	8	9,3
DE-H 50 R	105	50	3,6 – 2,7	15	4,3	13	6,7	8	9,3
DE-H 60 R	157	75	3,3 – 2,5	17	4,9	14	7,2	8	9,3
DE-H 70 R	283	135	3,2 – 2,4	18	5,2	15	7,7	8	9,3
DE-H 70 R/1.6	375	178	3,2 – 2,4	18	5,2	15	7,7	8	9,3
DE-H 70 R/2	470	225	3,2 – 2,4	18	5,2	15	7,7	8	9,3

n: Rotation velocity / Velocità di rotazione [min $^{-1}$]D_m: Max amplitude / Estensione max [mm]


J: Oscillating machine factor / Indice della macchina vibrante

f_n: Own frequency [Hz] / Frequenza propria [Hz]

Loading charts at page F-40 / Grafici di carico a pagina F-40



Oscillating Mountings VIB Type: DE-CR / Elementi Oscillanti VIB Tipo: DE-CR

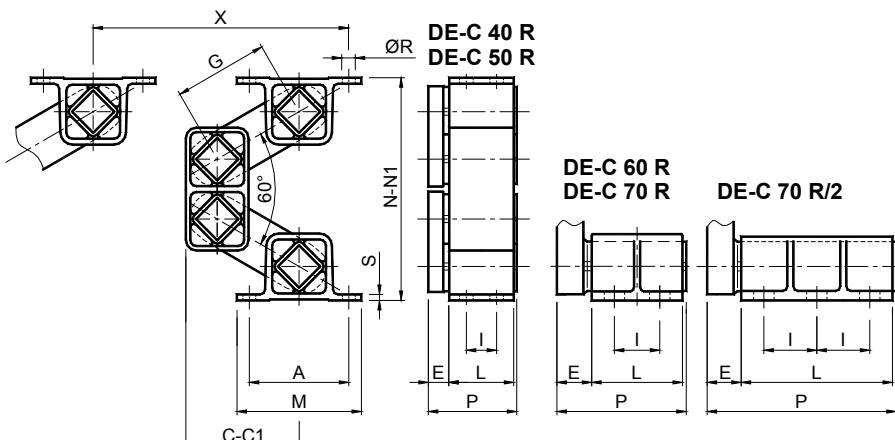

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso [kg]
DE-C 40 R	RE020970	520 - 1310	80	84	68	17	70	35	60	105	164	202	80	11	4,5	140	1,60
DE-C 50 R	RE020971	1250 - 2600	100	114	92	21	95	40	80	125	223	275	104	13	6,0	190	4,90
DE-C 60 R	RE020972	2100 - 4400	115	138	113	28	110	65	100	145	265	325	132	13x20	8,0	215	11,30
DE-C 70 R	RE020973	3650 - 8800	130	148	118	40	120	60	120	170	288	357	165	17x27	12,0	250	22,00
DE-C 70 R/2	RE020974	6300 - 14500	130	148	118	45	120	70	200	170	288	357	245	17x27	12,0	250	34,00

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

C: Loadless / A vuoto / C1: Max loaded / A carico max

N: Loadless / A vuoto / N1: Max Loaded / A carico max

MATERIALS DE-C 40 R / DE-C 50 R: External bodies and internal double body are made by light alloy aluminium profiles, while arms are made of steel.

DE-C 60 R: External bodies are made of cast iron mold, internal double body is made by light alloy aluminium profile and arms are made of steel.

DE-C 70 R: External bodies and internal double body are made of cast iron mold, while the arms are in steel.

DE-C 70 R/2: External bodies, internal double body and levers are made of cast iron mold.

TREATMENTS The oscillating mount is oven painted.

USE Oscillating mount DE-C R is generally used to support vibrating feeders and screens hanging from the top, moved by vibrating motors or eccentric motors "mounted on board".

External bodies in "DE-C R" range have flanges that allow the elements to be fixed without further clamps.

MATERIAL IDE-C 40 R / DE-C 50 R: I corpi esterni e il corpo centrale doppio sono profilati di alluminio mentre le leve sono in acciaio.

DE-C 60 R: I corpi esterni sono in ghisa, il corpo centrale doppio è un profilato di alluminio mentre le leve sono in acciaio.

DE-C 70 R: I corpi esterni ed il corpo centrale doppio sono in ghisa, le leve sono in acciaio.

DE-C 70 R/2: I corpi esterni, il corpo centrale doppio e le leve sono in ghisa.

TRATTAMENTI L'elemento oscillante è verniciato a forno.

IMPIEGO L'elemento oscillante DE-C R è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni nei trasportatori e vagli vibranti sospesi ad azionamento con motovibratori o eccentrico "montati a bordo". I corpi esterni degli elementi "DE-CR" hanno delle flange che permettono il fissaggio dell'elemento senza l'utilizzo di staffe.

DYNAMIC SPRING VALUE TABLE

TABELLA DEI VALORI DI ELASTICITA' DINAMICA

	Vertical Verticale	Horizontal Orizzontale	f_n : Own frequency [Hz] f_n : Frequenza propria [Hz]	$n = 720 \text{ [min}^{-1}]$		$n = 960 \text{ [min}^{-1}]$		$n = 1440 \text{ [min}^{-1}]$		
	Type / Tipo	E_d [N/mm]	E_d [N/mm]	$Q_{\min}-Q_{\max}$	D_m max	J max	D_m max	J max	D_m max	J max
DE-C 40 R		68	33	4,2 - 3,9	12	3,5	10	5,2	8	9,3
DE-C 50 R		99	48	3,6 - 3,3	15	4,3	13	6,7	8	9,3
DE-C 60 R		148	72	3,3 - 3,0	17	4,9	14	7,2	8	9,3
DE-C 70 R		255	125	3,2 - 2,9	18	5,2	15	7,7	8	9,3
DE-C 70 R/2		425	207	3,2 - 2,9	18	5,2	15	7,7	8	9,3




f: Rotation velocity / Velocità di rotazione [min⁻¹];

D_m: Max amplitude [mm] / Estensione max;

J: Oscillating machine factor / Indice della macchina vibrante

f_n: Own frequency [Hz] / Frequenza propria [Hz]


Loading charts at page F-40 / Grafici di carico a pagina F-40

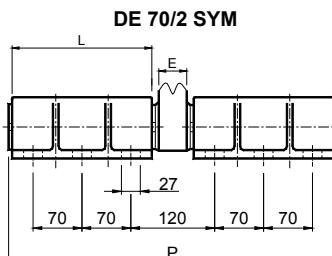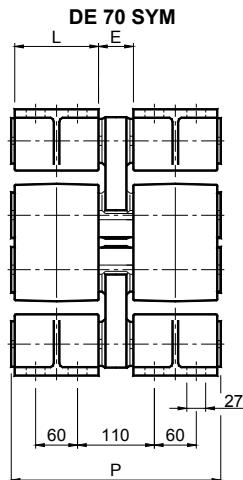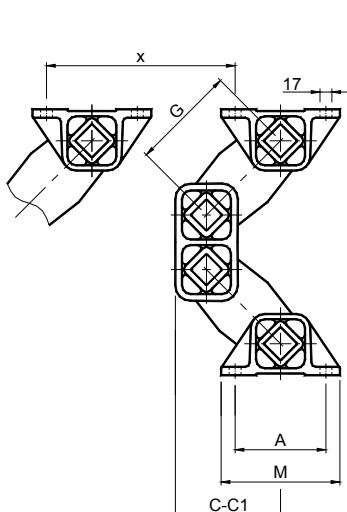Oscillating mountings VIB Type: **SYM** / Elementi Oscillanti VIB Tipo: **SYM**

Tipo Type	Cod. N°	Q [N]	f_n $Q_{min}-Q_{max}$	A	C	C1	E	G	L	N	N1	M	P	X	Peso Weight in [kg]
DE 70 SYM	RE020960	5200 - 12600	2,4-2,1	130	152	182	50	150	120	380	280	170	300	270	33,00
DE 70 / 2 SYM	RE020962	8800 - 21000	2,4-2,1	130	152	182	60	150	200	380	280	170	470	270	51,00

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

N: Loadless / A vuoto / N1: Max loaded / A carico max

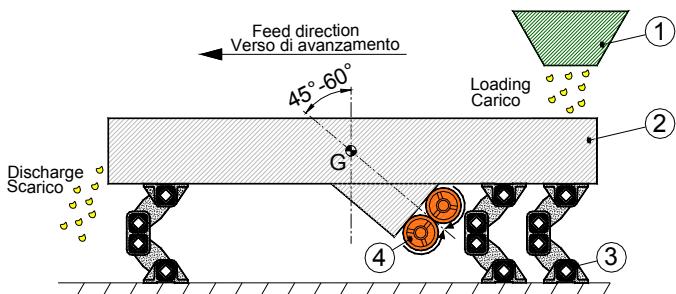f_n: Own frequency [Hz] / Frequenza propria [Hz]

Key / Legenda:

- 1: Load hopper / Tramoggia di carico
- 2: Oscillating feed plane / Piano vibrante
- 3: VIB DE 70 SYM
- 4: Vibrating motors / Motovibratori
- G: Total weight / Peso totale

MATERIALS The bodies are made of cast iron mold while the arms are made of steel.

TREATMENTS The external bodies and the arms are oven-painted.

USE The DE-SYM oscillating element is generally used to realize suspensions for big sizes conveyors and vibrating screens actuated by vibrating motor or "on board" eccentric.

DE 70 SYM or DE 70 / 2 SYM suspension can be combined with DE 70 R or DE 70 R/2 because all these elements have the identical own frequency.

MATERIALI I corpi sono fusioni di ghisa mentre le leve sono in acciaio.
TRATTAMENTI I corpi esterni e le leve sono verniciate a forno.

IMPIEGO L'elemento oscillante DE-SYM è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni nei trasportatori e vagli vibranti di grandi dimensioni ad azionamento con motovibratori o eccentrico "montati a bordo".

Le sospensioni DE 70 SYM o DE 70 / 2 SYM possono essere utilizzati in concomitanza ai DE 70 R o DE 70 R/2 perché hanno le medesime frequenze proprie di oscillazione.

MAXIMUM AMPLITUDE / ESTENSIONE MASSIMA

Tipo Type	f=720		f=960		f=1440	
	D _m max	J max	D _m max	J max	D _m max	J max
DE 70 SYM	22	6,4	18	9,3	8	9,3
DE 70 / 2 SYM	22	6,4	18	9,3	8	9,3

D_m: Max amplitude / Estensione massima;

f: Rotation eccentric velocity / Velocità di rotazione dell'eccentrico

DYNAMIC SPRING VALUE / ELASTICITA' DINAMICA








Tipo Type	D _m	E _d	
		Vert.	Horiz.
DE 70 SYM	8	390	174
DE 70 / 2 SYM	8	650	290

E_d: Dynamic spring value [N/mm] at f=980 min⁻¹, with D_m =8mmE_d: Elasticità dinamica [N/mm] per f=980 min⁻¹, con D_m=8mm

Loading charts at page F-40 / Grafici di carico a pagina F-40



LOADING CHARTS / GRAFICI DI CARICO

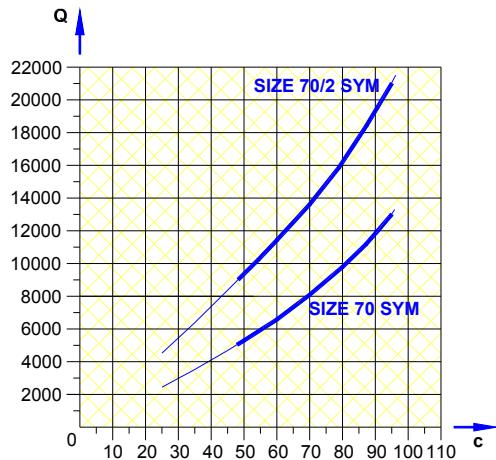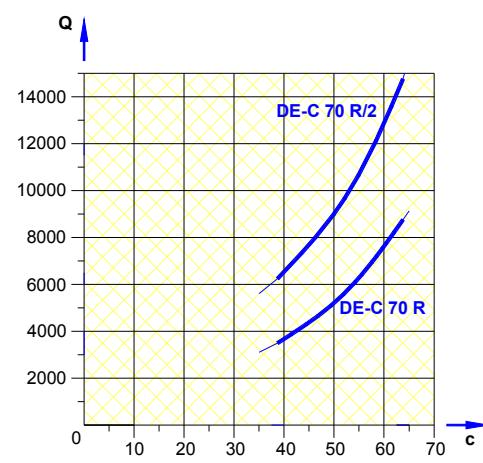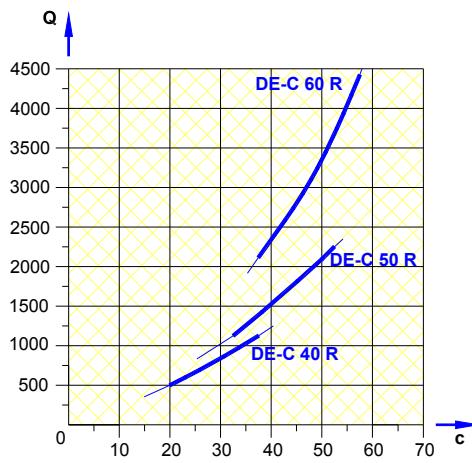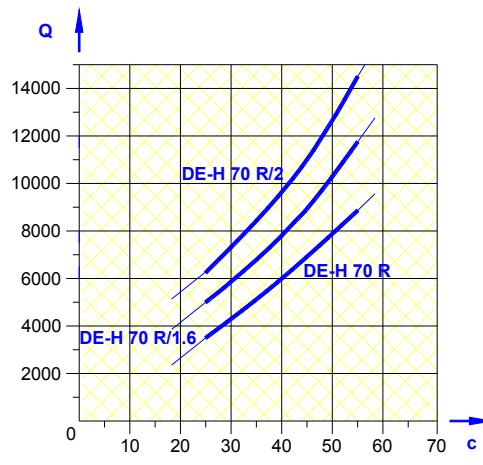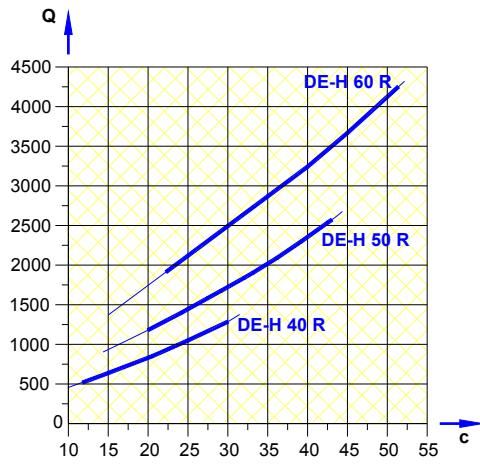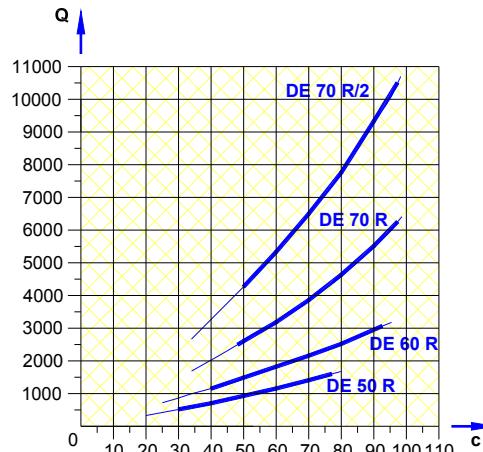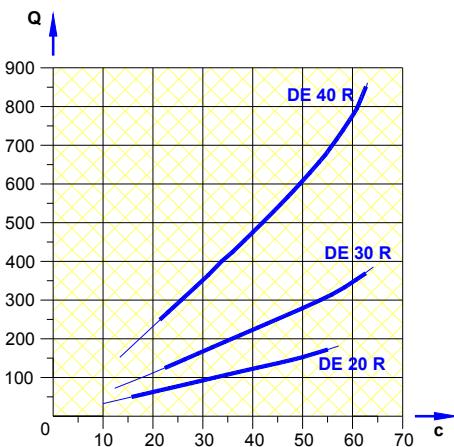


Charts show the axial compression (set/arrow/deflection: f) of oscillating mounting under Q vertical load. Values indicated include already the settlement after one working day. After one working year the set/deflection will increase by around 10%. These values must be considered approximate and do not have designing-value as they are subjected to several operating and climate items.

I diagrammi mostrano la compressione assiale (freccia: f) degli elementi oscillanti sotto il carico verticale Q. I valori riportati comprendono già l'assestamento iniziale dopo un giorno di lavoro.

Dopo un anno di lavoro la freccia subirà un incremento di circa 10%. Questi valori sono da intendersi indicativi e non hanno valore progettuale in quanto sono soggetti a diversi fattori operativi e climatici.


Q: Vertical compression load [N]; c: Set [mm]
Q: Carico verticale di compressione [N]; c: Freccia [mm]

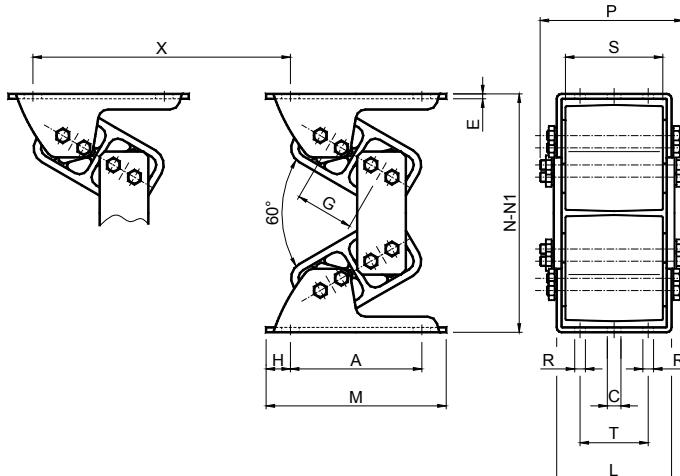Oscillating mountings **VIB** Type: **AN-D** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **AN-D**

Tipo Type	Cod. N°	Q [N]	f_n $Q_{\min}-Q_{\max}$	A	$\varnothing C$	G	E	H	L	M	N	N1	P	$\varnothing R$	S	T	X	Peso Weight in [kg]
AN-D 30	RE020880	525 - 1260	6,1-4,4	90	9,0	31	3	12,5	61	115	137	112	74	9,0	50	30	120	1,30
AN-D 40	RE020882	1050 - 2600	5,4-3,9	120	11,0	44	4	15,0	93	150	184	148	116	9,0	80	50	155	2,90
AN-D 50	RE020884	2100 - 4200	4,3-3,4	150	13,5	60	5	17,5	118	185	244	199	147	11,0	100	70	190	7,50
AN-D 60	RE020886	3150 - 6300	3,7-3,1	170	18,0	73	6	25,0	132	220	298	240	168	13,5	110	80	225	11,50
AN-D 70/1.2	RE020888	4200 - 9450	3,7-2,9	185	18,0	78	6	25,0	142	235	329	272	166	13,5	120	90	240	22,00
AN-D 70/1.6	RE020890	6300 - 12600	3,6-2,9	185	18,0	78	8	25,0	186	235	329	272	214	13,5	160	90	240	25,50
AN-D 70/2.0	RE020892	8400 - 16800	3,5-2,8	185	18,0	78	8	25,0	226	235	329	272	260	13,5	200	90	240	29,00

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

N: Loadless / A vuoto / N1: Max loaded / A carico max

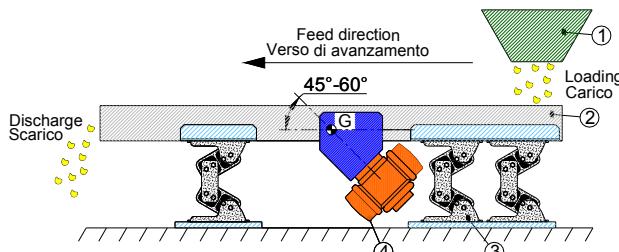 f_n : Own frequency [Hz] / Frequenza propria [Hz]

Key / Legenda:

- 1: Load hopper / Tramoggia di carico
- 2: Sliding Chute / Grondaia di scorrimento
- 3: VIB AN-D oscillating mount / Elemento VIB AN-D
- 4: Vibrating Motors / Motovibratori

MATERIALS From size 30 to 60 the clamps and connecting plates are made of steel while double inner body and the inner squares are made of light alloy aluminium profiles.

Size 70: the clamps and connecting plates are made of steel while double inner body are made of cast iron mold. The inner squares are made out of light alloy aluminium profiles.

TREATMENTS Double body, clamps and connecting plates are oven painted. Inner squares are sand blasted. The bolts are galvanized.

USE Oscillating mounting AN-D is generally used to realize suspensions for conveyors and screen actuated by vibrating motors or "on board" eccentric. Oscillating mounts AN-D have the connecting arms shorter than the same size of type DE, therefore they have higher load capacity than equal size of type DE.

MATERIALI Taglia 30-60: le staffe e le piastrine di connessione sono in acciaio, mentre i corpi doppi e i quadri interni sono profilati di alluminio.

Taglia 70: le staffe e le piastrine di connessione sono in acciaio, mentre il corpo doppio è una fusione in ghisa. I quadri interni sono profilati di alluminio.

TRATTAMENTI I corpi doppi, le staffe e le piastre di connessione sono verniciate a forno. I quadri interni sono sabbiati. Bulloneria in acciaio zincato.

IMPIEGO Il componente oscillante AN-D è principalmente utilizzato per la realizzazione di sospensioni nei trasportatori e vagli vibranti ad azionamento con motovibratori o eccentrico "montati a bordo".

Le sospensioni elastiche AN-D hanno degli elementi di connessione più corti rispetto alle corrispondenti grandi dei DE e quindi consentono una capacità di carico più elevata a parità di grandezza.



MAXIMUM AMPLITUDE / ESTENSIONE MASSIMA

ELASTICITA' DINAMICA / DYNAMIC SPRING VALUE

Tipo Type	f=720		f=960		f=1440	
	D _m max	J max	D _m max	J max	D _m max	J max
AN-D 30	5	1,4	5	2,6	4	4,6
AN-D 40	7	2,0	6	3,1	5	5,8
AN-D 50	9	2,6	8	4,1	6	7,0
AN-D 60	11	3,2	9	4,6	7	8,1
AN-D 70/1.2	12	3,5	10	5,2	8	9,3
AN-D 70/1.6	12	3,5	10	5,2	8	9,3
AN-D 70/2.0	12	3,5	10	5,2	8	9,3

D_m: Max amplitude / *Estensione massima*;**f:** Rotation eccentric velocity / *Velocità di rotazione dell'eccentrico***E_d:** Dynamic spring value [N/mm] at f=980 min⁻¹, with D_m as in the table**E_d:** *Elasticità dinamica [N/mm] per f=980 min⁻¹, con D_m specificata in tabella***CALCULATION EXAMPLE:** Calculation of the correct AN-D suspension correct size.**ESEMPIO DI CALCOLO:** Determinazione della corretta grandezza di sospensioni AN-D.Starting data / *Dati iniziali*:**X:** Mounting number / *Numero di sospensioni*: 6**G_g:** Chute weight / *Peso della grondaia*: 3500 N**G_m:** Material weight / *Peso del materiale da trasportare*: 600 N**G_v:** Motor vibrators weight / *Peso di un motovibratore*: 200 NUnknown data / *Incognite*:**Q₀:** Load capacity per mounting / *Carico per sospensione*Calculation steps / *Schema di calcolo*:The total weight G is given by the sum of weight of the chute (G_g) plus 22% of the weight of the material to be conveyed (G_m) plus the weight of the vibrating motors.*Il peso totale G è dato dalla somma del peso della grondaia (G_g) più il 22% del peso del materiale da trasportare (G_m) più il peso dei motovibratori.*

$$\begin{aligned} \mathbf{G:} \quad & \text{Total weight} \quad = G_g + \frac{G_m \cdot 22}{100} + 2 \cdot G_v = 3500 + \frac{600 \cdot 22}{100} + 2 \cdot 200 = 4032 \text{ N} \\ \mathbf{Peso totale:} \quad & \end{aligned}$$



The suspension type is obtained by dividing the total weight (G) by the number of mountings (X), so:

Q₀: *Il tipo di sospensione lo si ricava dividendo il peso totale (G) per il numero di sospensioni (X), quindi:*

$$= \frac{G}{X} = \frac{4032}{6} = 672 \text{ N}$$


Conclusion: It must be used 6 pcs **AN-D 30** mountings.**Conclusione:** Si devono utilizzare 6 sospensioni **AN-D 30**.

LOADING CHART / GRAFICO DI CARICO

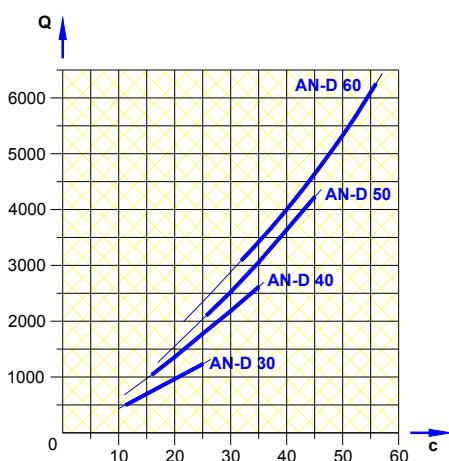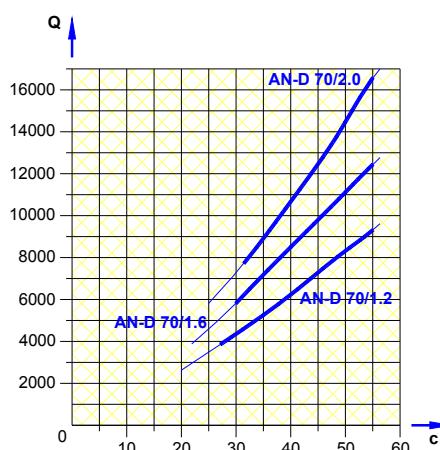**Q:** Vertical compression load [N]; **c:** Set [mm]**Q:** *Carico verticale di compressione [N]; c: Freccia [mm]*



Oscillating mountings **VIB** Type: **DEAX** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **DEAX**

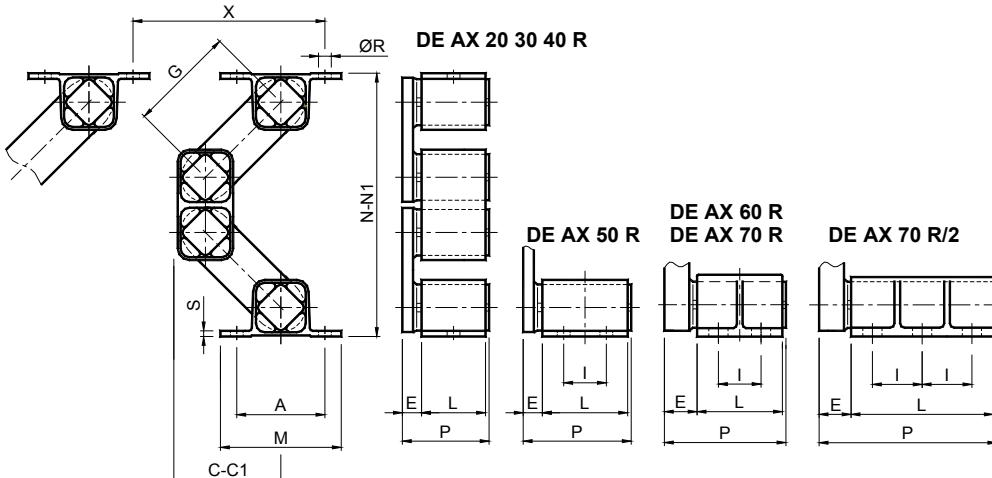

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso in [kg]
DE AX 20 R	RE021200	52 - 168	50	70	88	10	80	-	40	65	168	114	52	7	3,0	115	0,51
DE AX 30 R	RE021201	125 - 367	60	88	109	14	100	-	50	80	208	146	67	9	3,5	140	1,15
DE AX 40 R	RE021202	260 - 840	80	94	116	17	100	-	60	105	235	170	80	11	4,5	160	2,20
DE AX 50 R	RE021203	630 - 1680	100	120	147	21	125	40	80	125	305	225	104	13	6,0	200	5,10
DE AX 60 R	RE021204	1250 - 3150	115	141	172	28	140	65	100	145	353	257	132	13x20	8,0	230	11,50
DE AX 70 R	RE021205	2600 - 6300	130	150	184	35	150	60	120	170	380	277	160	17x27	12,0	270	20,00
DE AX 70 R/2	RE021206	4400 - 10500	130	150	184	40	150	70	200	170	380	277	245	17x27	12,0	270	32,00

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

N: Loadless / A vuoto / N1: Max loaded / A carico max

MATERIALS All the components are made of "ANOX".
TREATMENTS All components are subjected to sandblasting / grinding, with surface stabilization processes.
USE "ANOX" is an article suitable for corrosive environments and is particularly suitable for the food industry. All components, thank to the particular finishes, give a high resistance to aggressive action.

MATERIALI I componenti sono tutti realizzati in "ANOX".
TRATTAMENTI Tutti i componenti sono soggetti a sabbiatura / burattatura, con dei processi di regolarizzazione delle superfici.
IMPIEGO "ANOX" è un articolo adatto per gli ambienti corrosivi ed è particolarmente indicato per il settore alimentare.
Tutti i suoi componenti grazie alle particolari finiture conferiscono un'elevata resistenza alle azioni aggressive.

Oscillating mountings **VIB** Type: **DEAX-BX** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **DEAX-BX**

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso in [kg]
DE AX 20 R-BX	RE021250	52 - 168	50	70	88	10	80	-	40	65	168	114	52	7	3,0	115	0,51
DE AX 30 R-BX	RE021251	125 - 367	60	88	109	14	100	-	50	80	208	146	67	9	3,5	140	1,15
DE AX 40 R-BX	RE021252	260 - 840	80	94	116	17	100	-	60	105	235	170	80	11	4,5	160	2,20
DE AX 50 R-BX	RE021253	630 - 1680	100	120	147	21	125	40	80	125	305	225	104	13	6,0	200	5,10
DE AX 60 R-BX	RE021254	1250 - 3150	115	141	172	28	140	65	100	145	353	257	132	13	8,0	230	11,50

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

N: Loadless / A vuoto / N1: Max loaded / A carico max

MATERIALS The external bodies and inner body are made of "ANOX". Arms are made of stainless steel.
TREATMENTS All components are subjected to sandblasting / grinding, with surface stabilization processes.
USE "ANOX" is an article suitable for corrosive environments and is particularly suitable for the food industry. The stainless steel levers provide a further anticorrosive guarantee in aggressive environments.

MATERIALI I corpi esterni e il corpo centrale sono realizzati in "ANOX". I bracci sono in acciaio INOX.
TRATTAMENTI Tutti i componenti sono soggetti a sabbiatura / burattatura, con dei processi di regolarizzazione delle superfici.
IMPIEGO "ANOX" è un articolo adatto per gli ambienti corrosivi ed è particolarmente indicato per il settore alimentare. I bracci INOX forniscono un'ulteriore garanzia anticorrosione in ambienti particolarmente aggressivi.

For further information about load, elastic and dynamic features see DE R suspensions on pag F-35.


Per ulteriori informazioni in merito a caratteristiche di carico, elastiche e dinamiche vedi sospensioni tipo DE R a pag F-35.



VIB

OSCILLATING MOUNTINGS
ANOXTECNIDEA CIDUE
S.r.l.

Oscillating mountings VIB Type: DE-H AX / Elementi Oscillanti VIB Tipo: DE-H AX

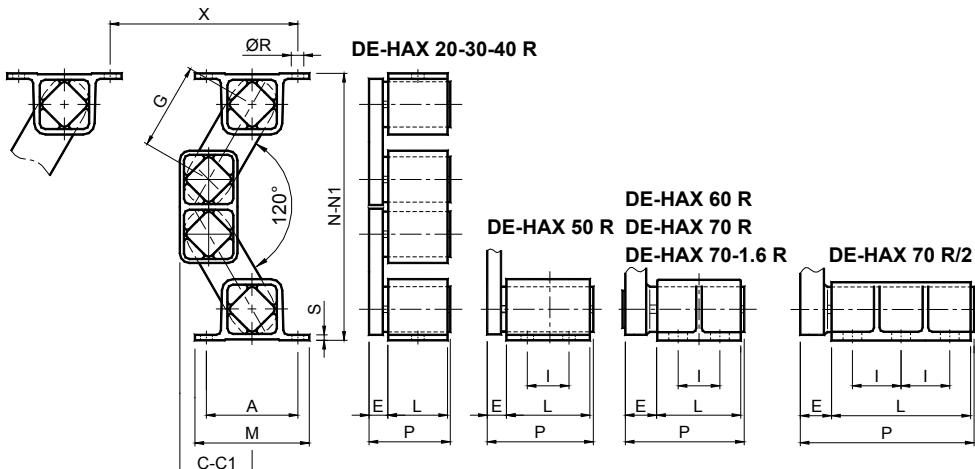

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso in [kg]
DE-HAX 20 R	RE021210	155 - 420	50	36	50	10	45	-	40	65	132	107	52	7	3,0	85	0,80
DE-HAX 30 R	RE021211	310 - 730	60	47	64	14	60	-	50	80	171	141	67	9	3,5	110	1,50
DE-HAX 40 R	RE021212	520 - 1310	80	59	78	17	70	-	60	105	215	182	80	11	4,5	140	1,60
DE-HAX 50 R	RE021213	1250 - 2600	100	79	106	21	95	40	80	125	293	246	104	13	6,0	190	4,90
DE-HAX 60 R	RE021214	2100 - 4400	115	98	130	28	110	65	100	145	346	290	132	13x20	8,0	215	11,30
DE-HAX 70 R	RE021215	3650 - 8800	130	105	141	40	120	60	120	170	376	313	165	17x27	12,0	250	22,00
DE-HAX 70 R/1.6	RE021216	5000 - 11800	130	105	141	40	120	70	160	170	376	313	205	17x27	12,0	250	27,00
DE-HAX 70 R/2	RE021217	6300 - 14500	130	105	141	45	120	70	200	170	376	313	250	17x27	12,0	250	34,00

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

N: Loadless / A vuoto / N1: Max loaded / A carico max

MATERIALS All the components are made of "ANOX".

TREATMENTS All components are subjected to sandblasting / grinding, with surface stabilization processes.

USE "ANOX" is an article suitable for corrosive environments and is particularly suitable for the food industry. All its components, thanks to the particular finishes, give a high resistance to aggressive action.

MATERIALI I componenti sono tutti realizzati in "ANOX".

TRATTAMENTI Tutti i componenti sono soggetti a sabbiatura / burattatura, con dei processi di regolarizzazione delle superfici.

IMPIEGO "ANOX" è un articolo adatto per gli ambienti corrosivi ed è particolarmente indicato per il settore alimentare.

Tutti i suoi componenti grazie alle particolari finiture conferiscono un'elevata resistenza alle azioni aggressive.

Oscillating mountings VIB Type: DE-H AX-BX / Elementi Oscillanti VIB Tipo: DE-H AX-BX

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso in [kg]
DE-HAX 20 R-BX	RE021260	155 - 420	50	36	50	10	45	-	40	65	132	107	52	7	3,0	85	0,80
DE-HAX 30 R-BX	RE021261	310 - 730	60	47	64	14	60	-	50	80	171	141	67	9	3,5	110	1,50
DE-HAX 40 R-BX	RE021262	520 - 1310	80	59	78	17	70	-	60	105	215	182	80	11	4,5	140	1,60
DE-HAX 50 R-BX	RE021263	1250 - 2600	100	79	106	21	95	40	80	125	293	246	104	13	6,0	190	4,90
DE-HAX 60 R-BX	RE021264	2100 - 4400	115	98	130	28	110	65	100	145	346	290	132	13x20	8,0	215	11,30

Q:Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

N:Loadless / A vuoto / N1:Max loaded / A carico max

MATERIALS The external bodies and inner body are made of "ANOX". The levers are made of stainless steel.

TREATMENTS All components are subjected to sandblasting / grinding, with surface stabilization processes.

USE "ANOX" is an article suitable for corrosive environments and is particularly suitable for the food industry. The stainless steel levers provide a further anticorrosive guarantee in aggressive environments.

MATERIALI I corpi esterni e il corpo centrale sono realizzati in "ANOX". I bracci sono in acciaio INOX.

TRATTAMENTI Tutti i componenti sono soggetti a sabbiatura / burattatura, con dei processi di regolarizzazione delle superfici.


IMPIEGO "ANOX" è un articolo adatto per gli ambienti corrosivi ed è particolarmente indicato per il settore alimentare. I bracci INOX forniscono un'ulteriore garanzia anticorrosione in ambienti particolarmente aggressivi.

For further information about load, elastic and dynamic features see DE-H suspensions on page F-37.

Per ulteriori informazioni in merito a caratteristiche di carico, elastiche e dinamiche vedi sospensioni tipo DE-H a pag F-37.



Oscillating mountings **VIB** Type: **DE-C AX** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **DE-C AX**

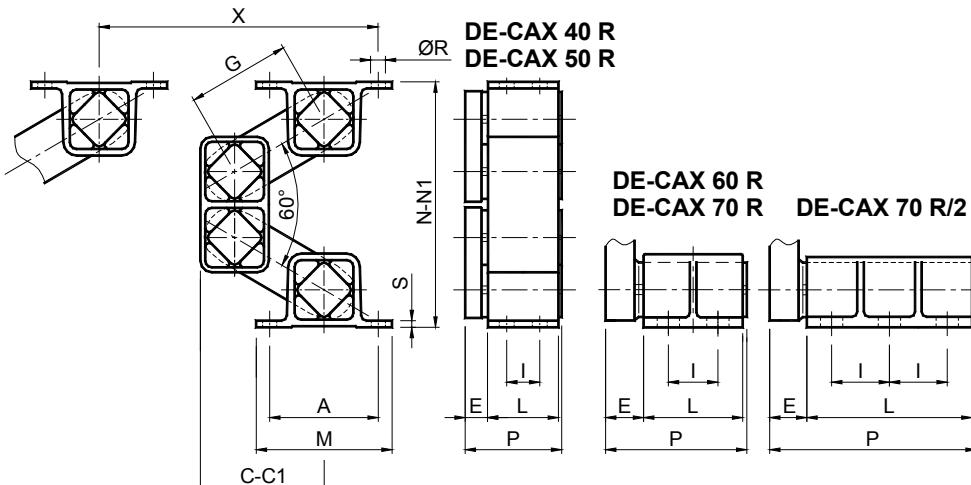

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso in [kg]
DE-CAX 40 R	RE021222	520 - 1310	80	84	68	17	70	35	60	105	164	202	80	11	4,5	140	1,60
DE-CAX 50 R	RE021223	1250 - 2600	100	114	92	21	95	40	80	125	223	275	104	13	6,0	190	4,90
DE-CAX 60 R	RE021224	2100 - 4400	115	138	113	28	110	65	100	145	265	325	132	13x20	8,0	215	11,30
DE-CAX 70 R	RE021225	3650 - 8800	130	148	118	40	120	60	120	170	288	357	165	17x27	12,0	250	22,00
DE-CAX 70 R/2	RE021226	6300 - 14500	130	148	118	45	120	70	200	170	288	357	245	17x27	12,0	250	34,00

Q:Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

N:Loadless / A vuoto / N1:Max loaded / A carico max

UK MATERIALS All the components are made of "ANOX".
TREATMENTS All components are subjected to sandblasting / grinding, with surface stabilization processes.
USE "ANOX" is an article suitable for corrosive environments and is particularly suitable for the food industry. All its components, thanks to the particular finishes, give a high resistance to aggressive action.

IT MATERIALI I componenti sono tutti realizzati in "ANOX".
TRATTAMENTI Tutti i componenti sono soggetti a sabbiatura / burattatura, con dei processi di regolarizzazione delle superfici.
IMPIEGO "ANOX" è un articolo adatto per gli ambienti corrosivi ed è particolarmente indicato per il settore alimentare.
 Tutti i suoi componenti grazie alle particolari finiture conferiscono un'elevata resistenza alle azioni aggressive.

Oscillating mounting **VIB** Type: **DE-C AX-BX** / Elementi Oscillanti **VIB** Tipo: **DE-C AX-BX**

Type Tipo	Cod. N°	Q [N]	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	X	Weight Peso in kg
DE-CAX 40 R	RE021272	520 - 1310	80	84	68	17	70	35	60	105	164	202	80	11	4,5	140	1,60
DE-CAX 50 R	RE021273	1250 - 2600	100	114	92	21	95	40	80	125	223	275	104	13	6,0	190	4,90
DE-CAX 60 R	RE021274	2100 - 4400	115	138	113	28	110	65	100	145	265	325	132	13x20	8,0	215	11,30

Q: Max loading in N per suspension / Carico in N per sospensione

N: Loadless / A vuoto / N1: Max loaded / A carico max

UK MATERIALS The external bodies and inner body are made of "ANOX". The levers are made of stainless steel.
TREATMENTS All components are subjected to sandblasting / grinding, with surface stabilization processes.
USE "ANOX" is an article suitable for corrosive environments and is particularly suitable for the food industry. The stainless steel levers provide a further anticorrosive guarantee in aggressive environments.

IT MATERIALI I corpi esterni e il corpo centrale sono realizzati in "ANOX". I bracci sono in acciaio INOX.
TRATTAMENTI Tutti i componenti sono soggetti a sabbiatura / burattatura, con dei processi di regolarizzazione delle superfici.
IMPIEGO "ANOX" è un articolo adatto per gli ambienti corrosivi ed è particolarmente indicato per il settore alimentare. I bracci INOX forniscono un'ulteriore garanzia anticorrosione in ambienti particolarmente aggressivi.

UK For further information about load, elastic and dynamic features see DE-C suspensions on page F-38.

IT Per ulteriori informazioni in merito a carico, elastiche e dinamiche vedi sospensioni tipo DE-C a pag F-38.



VIB

OSCILLATING MOUNTINGS INOX

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

ELASTIC ELEMENTS INOX AND ANOX anticorrosion ELEMENTI OSCILLANTI INOX anticorrosione

In several industries it is very important to solve corrosion problems of materials caused by chemical items in the environment; another problem is the cleaning operation of working areas. Industries where tidy areas are always needed are several, for example: food, fishing, naval, pharmaceutical, chemical, bottling, marble, ceramic etc. Stainless steel surfaces after working processes are subjected to specific chemical treatments and finishing surface treatments in order to lower the most the corrosion risk. Tecnidea Cidue offers a wide range of stainless steel elements, most of them available on stock; these products have measures not always equal to standard units, but very similar ones and it is anyway respected the compression ratio of the rubber in order to guarantee the same performances. We invite you to ask us directly information about our solutions in stainless steel.

In molti settori industriali è di fondamentale importanza risolvere il problema della corrosione dei materiali a causa degli agenti chimici presenti nell'ambiente; un altro problema è quello della pulizia degli ambienti di lavoro. I settori industriali nei quali bisogna soddisfare le severe esigenze di pulizia sono molteplici, ne citiamo alcuni: alimentare, pesca, navale, farmaceutico, chimico, imbottigliamento, dosatura, marmo e ceramica etc. Tutte le superfici dei prodotti in acciaio inox dopo le lavorazioni meccaniche subiscono particolari trattamenti chimici e di finitura superficiale per rendere minimo il rischio di corrosione. Tecnidea Cidue propone una vasta gamma di elementi in acciaio inossidabile, per le più disponibili a magazzino; questi prodotti presentano dimensioni non sempre uguali a quelle dei rispettivi prodotti standard, ma molto simili e viene comunque sempre rispettato il rapporto di compressione della gomma in modo da garantire le stesse prestazioni.

Vi invitiamo a richiederci direttamente informazioni in merito alle nostre soluzioni in acciaio inox.



**MOTORVIBRATORS / MOTOVIBRATORI**

According to the type of vibrator and the different applications, vibrations are generated by:

- the rotation of an eccentric mass (ROTATIONAL VIBRATION) (fig. 1)
- the reciprocating linear movement of a mass (UNIDIRECTIONAL VIBRATION). The combination of two identical rotational vibrations and of opposite direction generates an unidirectional vibration. (fig. 2)

Secondo il tipo di vibratore e le applicazioni, le vibrazioni sono generate:

- dalla rotazione di una massa eccentrica (VIBRAZIONE ROTAZIONALE) (fig. 1)
- dal movimento lineare alternato di una massa (VIBRAZIONE UNIDIREZIONALE). La combinazione di 2 vibrazioni rotazionali identiche ed in senso opposto genera una vibrazione unidirezionale (fig. 2).




fig.1

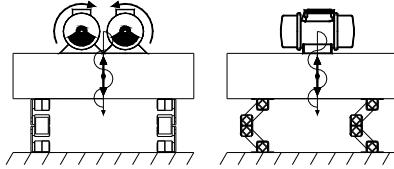
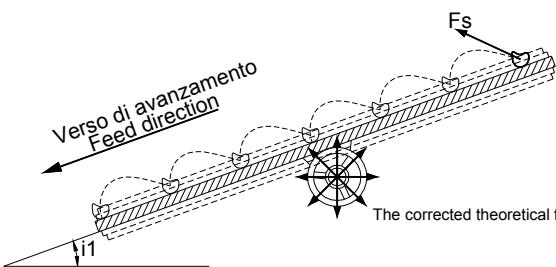


fig.2

ROTATIONAL VIBRATION / VIBRAZIONE ROTAZIONALE

Key / Legenda:

i_1 : Angle of inclination of the chute / Angolo d'inclinazione dello scivolo

F_s : Thrust force / Forza di spinta

V_a : Theoretical feed velocity / Velocità di avanzamento teorica [cm/s]


V_{ac} : Corrected theoretical feed velocity / Velocità di avanzamento teorica corretta [cm/s]

V_{i1} : Skidding velocity / Velocità di scivolamento [cm/s]

f_{i1} : Correction factor / Fattore di correzione

$$\text{The corrected theoretical feed velocity is given by} / \text{La velocità di avanzamento teorica corretta del materiale è data da: } V_{ac} = \frac{V_a + V_{i1}}{f_{i1}}$$

Inclination i_1 <i>Inclinazione i_1</i>	V_{i1}	f_{i1}	Inclination i_1 <i>Inclinazione i_1</i>	V_{i1}	f_{i1}
10°	80	0,81	25°	65	0,48
15°	75	0,71	30°	60	0,37
20°	70	0,60	35°	55	0,25

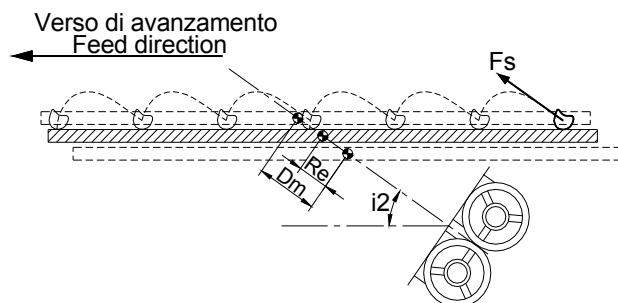UNIDIRECTIONAL VIBRATION / VIBRAZIONE UNIDIREZIONALE

Key / Legenda:

D_m : Max amplitude (peak to peak) / Estensione max (picco a picco) = $2 \cdot R_e$

R_e : Eccentric radius / Raggio eccentrico

i_2 : Motor vibrators inclination angle / Angolo d'inclinazione dei motovibratori


F_s : Thrust force / Forza di spinta

The rotation of two vibrating motors that are turning in opposite direction, let create an unidirectional vibration. This vibration gives to the material a thrust force F_s that permits at the material to draw a parabolic trajectory, according to the typology of the material (granulometry, shape and adhesion) and to the working inclination angle of the two vibrators.


La rotazione di due motovibratori che ruotano in senso opposto consente di creare una vibrazione unidirezionale che imprime al materiale una forza di spinta F_s che imprime al materiale una traiettoria parabolica dipendente dalla tipologia del materiale (granulometria, forma e adesione) e dall'angolo d'inclinazione dei vibratori.

Inclination Angle i_2 <i>Angolo d'inclinazione i_2</i>	Application / Applicazione
6°-12°	Special separators / Separatori speciali
25°-30°	Transports, extractions, alimentary, orientation and classification / Trasporti, estrazione, alimentazione, orientamento e classificazione
31°-45°	Screening, gauging and separation / Vagliatura, calibrazione e separazione
45°-80°	Fluid beds (dryers) / Letti fluidi (essiccatori)


Examples / Esempi:




Vibrating screen or table with upper positioning
Vaglio o tavola vibrante con posizionamento superiore

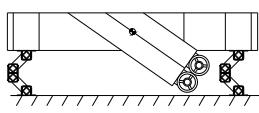


Vibrating screen or table with lower positioning
Vaglio o tavola vibrante con posizionamento inferiore




Vibrating screen or table with positioning on the sides
Vaglio o tavola vibrante con posizionamento sui lati



Compacting machine / Compattatore

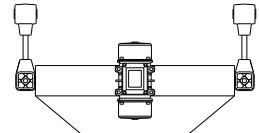

Silos extractor / Estrattore da silos



Cleaning of air filters / Pulizia filtri aria

OSCILLATING MOUNTINGS: SCREENS WITH GYRATORY MOVEMENT

ELEMENTI OSCILLANTI: VAGLI CON MOVIMENTO ROTATORIO

 The VIB CR-P elastic elements are mainly used for the production of screens with gyratory movement. These particular screening systems are generally applied for the selection and cleaning of wood chips and flour. Other particular applications can be found in screening and cleaning of granulated materials in chemical or plastics industry or in other applications such as the selection of solidurban waste. The screens with gyratory movement offer high capacity to select the material, as it is possible to realize solutions with large surfaces and high speed. For applications where lower performance and lower dynamic loads are requested, You can use also VIB BF elastic elements.

The 3 most common ways to produce screens with gyratory movement are:

- 1) Supported application actuated by crankshaft
- 2) Suspended application actuated by eccentric rotating mass
- 3) Supported application actuated by eccentric rotating mass

 *Gli elementi elasticci VIB tipo CR-P sono prevalentemente utilizzati per la realizzazione di vagli con movimento rotatorio. Questi particolari sistemi di vagliatura sono prevalentemente utilizzati per la selezione e pulizia dei trucioli del legno e della farina. Altre particolari applicazioni si possono trovare nella vagliatura e pulizia di materiale in grani nell'industria chimica e della plastica o in applicazioni più recenti per la selezione dei rifiuti solidi urbani. I vagli a movimento rotatorio offrono un'elevata capacità di selezione del materiale in quanto si possono costruire soluzioni con grandi superfici di vagliatura ed alta velocità. Per applicazioni in cui si richiedono prestazioni inferiori e con carichi dinamici inferiori si possono utilizzare anche gli elementi elasticci VIB tipo BF.*

Le tre tipologie costruttive più diffuse per la realizzazione di vagli con movimento rotatorio sono:

- 1) Applicazione in appoggio con azionamento mediante albero a gomito
- 2) Applicazione in sospensione con azionamento mediante massa eccentrica rotante
- 3) Applicazione in appoggio con azionamento mediante massa eccentrica rotante



fig. 1

Gyroscopic screen for the selection of wood chips
Vaglio rotatorio per la selezione di trucioli di legno



fig. 2

Gyroscopic screen for the cleaning of flour
Vaglio rotatorio per la pulizia della farina



fig. 3

Gyroscopic screen for the selection of granulated materials
Vaglio rotatorio per la selezione di granulato

Supported application actuated by crankshaft:

Applicazione in appoggio con azionamento mediante albero a gomito:

 The screens with gyratory movement manufactured in this way, are mainly used in the wood industry for the cleaning and selection of wood chips, for the production of OSB panels. These screens are generally manufactured with rectangular or square base. Other applications can be found in the milling industry for the cleaning of the flour and in the recycling of solid urban waste.

The screen motion is provided by belt transmission that leads to a movement of the crank shaft that, thanks to rotation, moves the screening box. Material is fed into the gyroscopic screen and it is distributed from the top to screening nets, which are getting smaller and smaller for the selection and cleaning of granulated material, until it comes out, divided per size. The screening nets have a gyratory-oscillating movement that together with the inclination allow the material to move forward and at the same time to shake it, in this way it gets in touch with the nets several times. With this solution You can have a very accurate selection and also avoid blockages in the screening nets. The rotating box is supported by 4 suspensions (legs), each one made by two VIB CR-P oscillating mountings.

 *I vagli con movimento rotatorio realizzati con questa tipologia sono principalmente utilizzati nell'industria del legno per la pulizia e la selezione di trucioli di legno per la produzione di pannelli tipo OSB. Questi vagli generalmente sono realizzati su pianta rettangolare o quadrata. Altre applicazioni si possono trovare nell'industria molitoria per la pulitura delle farine o nel riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.*

L'azionamento del vaglio avviene mediante una trasmissione a cinghia che porta il moto ad un albero a gomito che tramite la rotazione movimenta la cassa di vagliatura. Il materiale entrando dall'alto viene distribuito tramite il movimento rotatorio su delle reti a maglia via via sempre più stretta per la selezione e pulizia del granulato fino all'uscita separando le varie frazioni per dimensione. Le griglie di vagliatura hanno un movimento rotatorio-oscillante che abbinato all'inclinazione permette di far avanzare i materiali e allo stesso tempo di scuotere i facendoli entrare ripetutamente in contatto con le griglie. Questa soluzione permette di avere una qualità di selezione molto accurata e di non avere intasamenti sulle griglie. La cassa rotante è sostenuta da quattro sospensioni (gambe) ognuna costituita da due elementi elasticci VIB tipo CR-P.

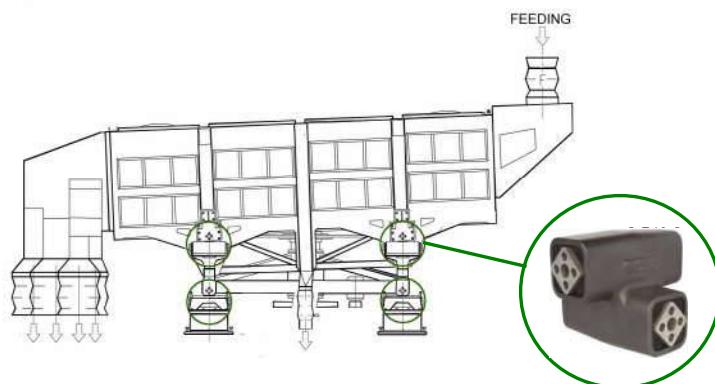


fig. 4

Frontal view of a gyratory screen for wood chip selection
Vista frontale di un vaglio rotatorio per la selezione di trucioli

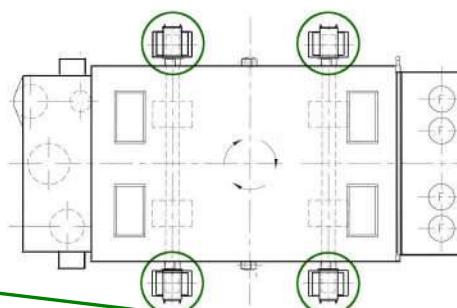


fig. 5

Top view of a rotating screen for chip selection
Vista in pianta di un vaglio rotatorio per la selezione di trucioli

The constructive experience of this kind of screens includes a max oscillating angle of the oscillating mountings $\beta = \pm 3.5^\circ$ and max crank-shaft rotation velocity $n=380\text{rpm}$. You must consider an eccentric radius R_e and a distance between centres that allow not to exceed the max angle β . These three parameters are connected between each other through the formula:

$$\beta = \arctan\left(\frac{R_e}{I}\right) [\beta = \text{max } \pm 3.5^\circ].$$

L'esperienza costruttiva nella realizzazione di questa tipologia di vagli prevede un angolo di oscillazione massimo degli elementi elastici pari a $\beta = \pm 3.5^\circ$ e una velocità di rotazione massima dell'albero a gomiti di $n=380\text{rpm}$. Si deve quindi prevedere un raggio eccentrico R_e e un interasse della sospensione I che consentano di non superare l'angolo massimo β . Questi tre parametri sono in relazione tra loro tramite la formula:

$$\beta = \arctan\left(\frac{R_e}{I}\right) [\beta = \text{max } \pm 3.5^\circ].$$

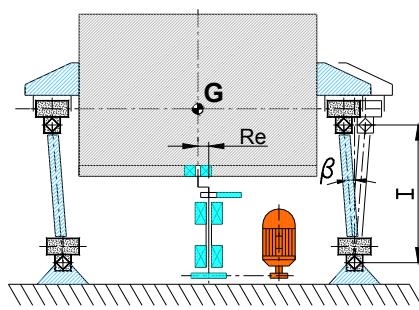


Fig. 6

Drawing of a supported screen with gyratory movement actuated by crankshaft.
Schema di un vaglio a movimento rotatorio in appoggio con azionamento tramite albero a gomiti

Key / Legenda:

G: Centre of gravity / Baricentro


Re: Crankshaft eccentric radius / Raggio eccentrico dell'albero a gomito

β : Oscillating angle / Angolo di oscillazione

I: Distance between centres / Interasse della sospensione


The oscillating box, while rotating can be subjected to torques, so it is better to balance the crank-shaft with a countermass in order to harmonize the system.

La cassa, durante la rotazione può essere soggetta a coppie pertanto è opportuno bilanciare l'albero a gomito con una contromassa per equilibrare il sistema

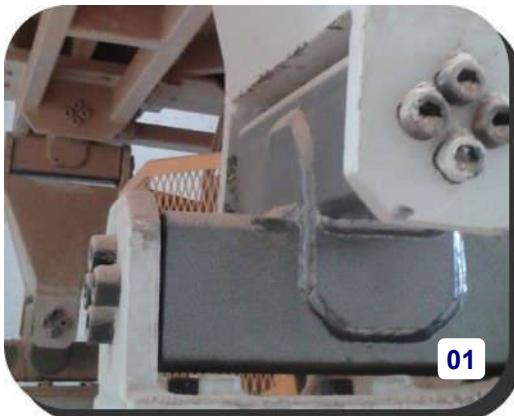



Oscillating mountings – Type: CR-P / Sospensioni oscillanti – Tipo: CR-P

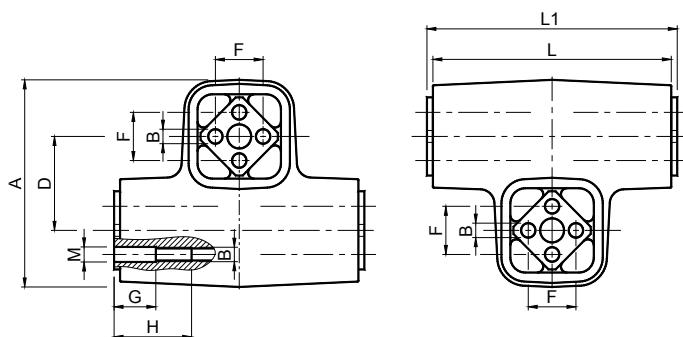


Type Tipo	Cod. N°	Q	n	A	B	D	F	G	H	M	L	L1±0,2	Weight Peso in [kg]
CR-P 20	RE020802	170	1150	54	5 ^{+0,5} _{+0,0}	27	10 ±0,2	-	-	-	60	65	0,44
CR-P 30	RE020804	315	760	64	6 ^{+0,5} _{+0,0}	32	12 ±0,3	-	-	-	80	85	0,65
CR-P 40	RE020806	840	760	97	8 ^{+0,5} _{+0,0}	45	20 ±0,4	-	-	-	100	105	2,10
CR-P 50	RE020808	1680	760	130	10 ^{+0,5} _{+0,0}	60	25 ±0,4	-	-	-	120	130	4,10
CR-P 60	RE020810	3150	560	156	12 ^{+0,5} _{+0,0}	72	35 ±0,5	-	-	-	150	160	4,50
CR-P 70	RE020812	5880	385	172	M12	78	40 ±0,5	40	70	12,25	200	210	11,50
CR-P 80	RE020814	10500	280	218	M16	100	45	50	80	16,50	300	310	39,00
CR-P 100	RE020818	21000	145	283	M20	136	60	50	100	20,50	400	410	80,00
CR-P 110	RE020820	31500	92	340	M24	170	75	50	100	25,00	400	410	115,00
CR-P 110 F5	RE020822	42000	92	340	M24	170	75	50	100	25,00	500	510	160,00

Q: Maximum loading in N per suspension / Carico max in N per sospensione con applicazione in sospensione

n: Max rotation velocity in min^{-1} at the max angle $\pm 7^\circ$ from 0 $\pm 3,5^\circ$

Numero di giri max in min^{-1} con angolo di oscillazione $\beta \pm 7^\circ$ con variazione $\pm 3,5^\circ$ dalla posizione 0

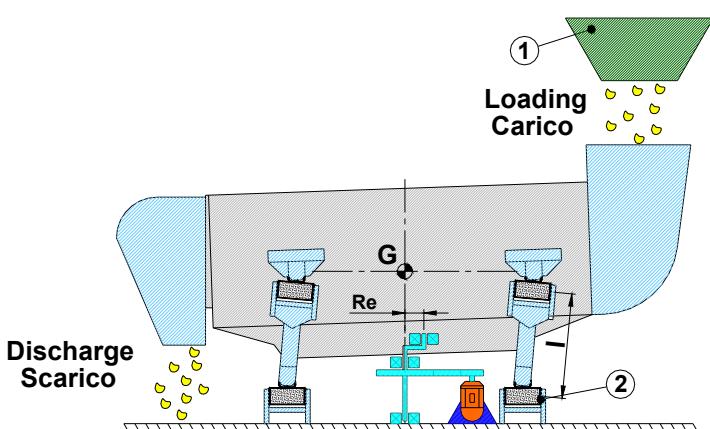

Key / Legenda:

1: Load hopper / Tramoggia di carico

2: VIB CR-P

I: Distance between centres / Interasse

R_e: Crank radius / Raggio dell'eccentrico

β: Total working angle: 10° ($\pm 5^\circ$ from 0 position)

Angolo di lavoro totale: 10° ($\pm 5^\circ$ dalla posizione 0)

G: Dynamic oscillating load / Carico dinamico oscillante

MATERIALS Sizes 20, 30: external body is made of welded steel, inner squares are made of light alloy aluminium profiles. Sizes 40, 50, 60 and 70: external body is made of cast iron mold, inner squares are made of light alloy aluminium profiles. Sizes 80, 100: external body is made of cast iron mold, inner squares are made of steel. Size 110: external body is made of weldel steel, inner squares are made of steel.

TREATMENTS Sizes 20-70: external body is oven-painted while the inner square is sandblasted.

Sizes 80-110: external body is oven-painted while the inner square is covered by a RAL paint.

USE The CR-P oscillating component is generally used to realize circular motion oscillating plants (plansifters) suspended or supported.

MATERIALI Taglie 20, 30: il corpo esterno è in acciaio saldato, mentre i quadri interni sono profilati d'alluminio.

Taglia 40, 50, 60 e 70: Il corpo esterno è in ghisa, mentre i quadri interni sono profilati d'alluminio.

Taglia 80, 100: Il corpo esterno è in ghisa, mentre i quadri interni sono in acciaio.

Taglia 110: Il corpo esterno è in acciaio saldato , mentre i quadri interni sono in acciaio.

TRATTAMENTI Taglie 20-70: il corpo esterno è verniciato a forno, mentre i quadri interni sono sabbiati.

Taglie 80-110: il corpo esterno è verniciato a forno, mentre i quadri interni sono rivestiti con una verniciatura RAL.

IMPIEGO Il componente oscillante CR-P è principalmente utilizzato per la realizzazione di impianti oscillanti a moto circolare (plansichters) sospesi o in appoggio.



 **CALCULATION EXAMPLE:** Calculation of CR-P suspension correct size.

 **ESEMPIO DI CALCOLO:** Determinazione della corretta grandezza di sospensioni CR-P.

Starting data / Dati iniziali:

G: Oscillating weight: Peso oscillante incluso materiale:	7000 N	X: Required suspension number: Numero di sospensioni da utilizzare:	4
n: Motor rotation velocity: Velocità di rotazione del motore:	300 min ⁻¹	F_s: Safety factor: Fattore di sicurezza:	1,3 (Only for supported plants / Solo per impianti in appoggio)
R_e: Eccentric radius: Raggio dell'eccentrico:	18 mm		

Unknown data / Incognite:

Q₀: Load on each suspension / Carico per sospensione

Calculation steps / Schema di calcolo:

$$\text{I: Minimum distance between centres} \quad = \frac{R_e}{(\tan \beta / 2^\circ)} = \frac{18}{\tan 5^\circ} = \frac{18}{0,09} = 200 \text{ mm}$$

The suspension type is obtained by dividing the total weight (G) multiplicated by the safety factor (F_s) by the number of mountings (X), so:

Q₀: Il tipo di sospensione lo si ricava dividendo il peso totale (G) moltiplicato per il fattore di sicurezza (F_s) per il numero di sospensioni (X), quindi:

$$= \frac{G \cdot F_s}{X} = \frac{7000 \cdot 1,3}{4} = 2275 \text{ N}$$

Q₀ < Q₁

Conclusion: It must be used 4 mountings, each one made 2 pcs **CR-P 60** oscillating mounts.

Conclusione: Si devono utilizzare 4 sospensioni ognuna formata da 2 componenti **CR-P 60**.

Instructions for the right assembling of the VIB CR-P elastic elements:
Istruzioni per una corretta installazione degli elementi elastici VIB tipo CR-P:

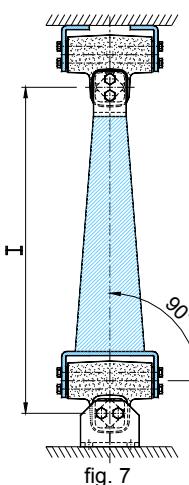


Diagram of the suspension
Schema di una sospensione

-  1) The suspension, made by 2 VIB CR-P oscillating mountings, must be manufactured so that the axes of the upper elastic elements have an angle of 90° compared to the lower ones.
2) The four suspensions supporting the gyratory screen must have all the same distance between centres I.
3) The length of the distance between centres I should allow the oscillating angle β , corresponding to $\arctan\left(\frac{R_e}{I}\right)$, to be lower than 3.5° .
4) The suspension, up to size 70, can be fixed by the SB clamp.
5) In order to avoid unusual shifts of the screen rotating box, it is suggested to put the upper elastic elements on the same level of the centre of gravity.
6) For the assembly, it is suggested to use screws or bolts in 8.8 class.



-  1) La sospensione, composta da due elementi elastici VIB tipo CR-P, deve essere realizzata in maniera che gli assi del componente elastico superiore siano a 90° rispetto gli assi dell'elemento elastico inferiore.
2) Le quattro sospensioni che sosterranno il vaglio circolare devono avere tutte il medesimo interasse I.
3) La lunghezza dell'interasse I della sospensione deve essere tale affinché l'angolo di oscillazione β pari a

$\arctan\left(\frac{R_e}{I}\right)$ sia minore di 3.5° .

- 4) Per l'ancoraggio della sospensione, fino alla taglia 70, si possono utilizzare le staffe tipo SB.
5) Per evitare degli spostamenti anomali della cassa rotante del vaglio, si raccomanda di porre gli elementi elastici superiori sul medesimo piano del baricentro.
6) Per l'installazione si consiglia di utilizzare viti o bulloni in classe 8.8




Oscillating mountings – Type: BF / Sospensioni oscillanti – Tipo: BF

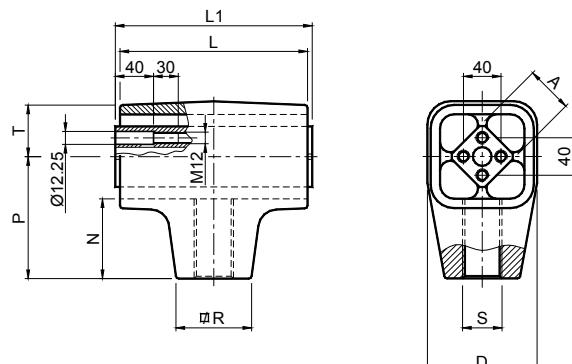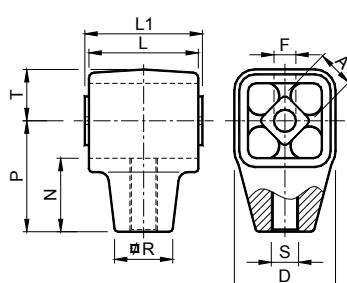

SIZE 70 / TAGLIA 70

Type Tipo	Cod. N°	Q	A	D	F	L	L1±0,2	N	P	R	S	T	Weight Peso in [kg]
BF 30	RE021154	575- 1500	18	54	13 ⁺⁰ _{-0,2}	60	65	40,5	60	28	M16	27,0	0,40
BF 30 S	RE021174	575- 1500	18	54	13 ⁺⁰ _{-0,2}	60	65	40,5	60	28	M16 S	27,0	0,40
BF 40	RE021156	1240- 2850	27	74	16 ^{+0,5} _{+0,3}	80	90	53,0	80	42	M20	37,0	1,00
BF 40 S	RE021176	1240- 2850	27	74	16 ^{+0,5} _{+0,3}	80	90	53,0	80	42	M20 S	37,0	1,00
BF 50	RE021158	2475- 4750	38	89	20 ^{+0,5} _{+0,2}	100	110	67,0	100	48	M24	44,5	1,75
BF 50 S	RE021178	2475- 4750	38	89	20 ^{+0,5} _{+0,2}	100	110	67,0	100	48	M24 S	44,5	1,75
BF 55	RE021160	4275- 7125	40	93	20 ^{+0,5} _{+0,2}	120	130	69,5	105	60	M36	40,0	4,70
BF 55 S	RE021180	4275- 7125	40	93	20 ^{+0,5} _{+0,2}	120	130	69,5	105	60	M36 S	40,0	4,70
BF 70	RE021162	5700- 15200	50	117		200	210	85,0	130	80	M42	59,0	12,30
BF 70 S	RE021182	5700- 15200	50	117		200	210	85,0	130	80	M42 S	59,0	12,30

Q: Max loading in N per suspension / Carico max in N per sospensione

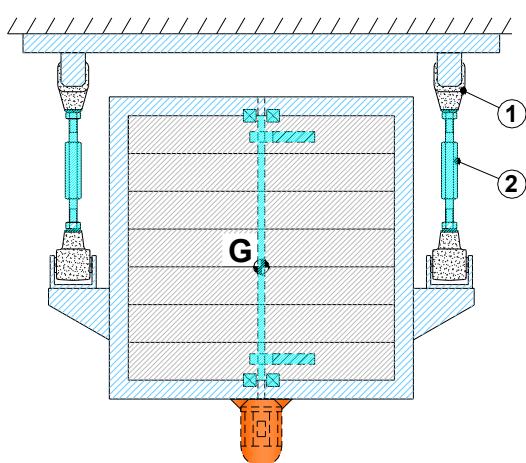

Key / Legenda:

- 1: VIB BF
 2: Connecting unit / Unità di collegamento
 l: Distance between centres / Interasse
 w: Circular oscillation radius
Raggio dell'oscillazione circolare
 w₁: Elliptic oscillation first axis
Primo asse dell'oscillazione ellittica
 w₂: Elliptic oscillation second axis
Secondo asse dell'oscillazione ellittica
 γ: Orthogonal oscillation halfangle
Semiangolo di oscillazione ortogonale
 δ: Rotation halfangle / Semiangolo di rotazione

MATERIALS Sizes 30-40-50: external body is made of light aluminium casting, inner square is made of light alloy aluminium profile.

Sizes 55-70: external body is made of cast iron, inner square is made of light alloy aluminium profile.

TREATMENTS External body is oven-painted while the inner square is sandblasted.

USE The BF oscillating mount is generally used to realize circular or elliptic motion oscillating plants (gyratory sifters or plansifters) suspended or supported.

You can install BF following two configurations: orthogonal axis (for elliptic paths), and parallel axis (for circular paths). In the suspended configuration, dynamic torques, that could make the machine wave during operation, can be excluded by positioning the BF elements as close as possible to the centre of gravity. Suspensions with BF elements can be produced using a link unit whose ends must have opposite threads (one right-end and one left-hand) and obtained by turning a hexagonal bar. With a wrench, acting on the middle of the bar, you can adjust at best the axle base between the two elastic components for all the plant suspensions.

MATERIALI Taglia 30-40-50: il corpo esterno è in fusione di alluminio, il quadro interno è profilato d'alluminio.

Taglia 55-70: il corpo esterno è una fusione di ghisa, il quadro interno è un profilato di alluminio.



TRATTAMENTI Il corpo esterno è verniciato a forno mentre il quadro interno è sabbiato.

IMPIEGO L'elemento oscillante BF è principalmente utilizzato per la realizzazione di impianti oscillanti a moto circolare o ellittico (plansichters) sospesi o in appoggio.

E' possibile installare i BFin due configurazioni: ad assi ortogonali (per traiettorie ellittiche) e ad assi paralleli (per traiettorie circolari). Nella configurazione sospesa per evitare l'insorgere di coppie dinamiche durante il movimento, che potrebbero dar vita all'insorgere di moti ondulanti alla macchina, i BF devono essere posizionati il più vicino possibile al piano del baricentro. Per realizzare una sospensione con gli elementi BF consigliamo di utilizzare un'unità di collegamento avente ai suoi capi una filettatura inversa (una destrorsa e l'altra sinistrorsa), ricavata per tornitura da barra esagonale. Attraverso una chiave inglese, agendo nel mezzo della barra, si riuscirà a regolare in modo ottimale l'interasse tra i due componenti elastici su tutte le sospensioni dell'impianto.



CONFIGURATION – TRAJECTORY TYPE / CONFIGURAZIONE – TIPO DI TRAIETTORIA

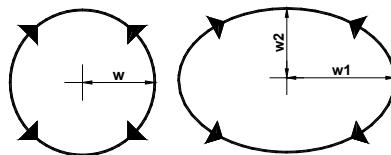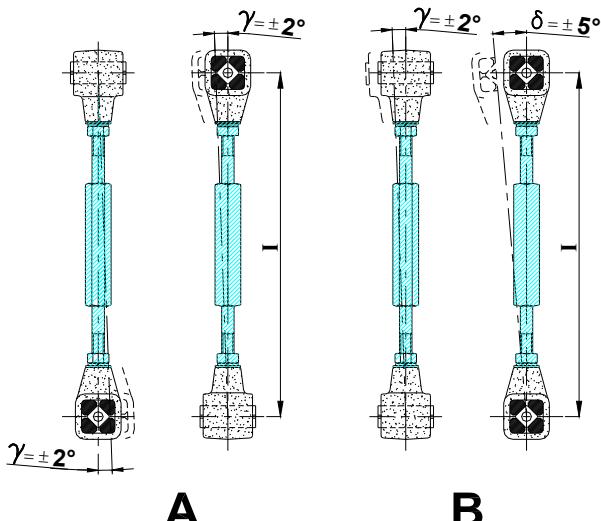

A: Configuration for circular oscillation (orthogonal axis)
 B: Configuration for elliptic oscillation (parallel axis)

A: Configurazione per oscillazione circolare (assi ortogonali)
 B: Configurazione per oscillazione ellittica (assi paralleli)



CALCULATION EXAMPLE: Determination of BF suspension correct size.
ESEMPIO DI CALCOLO: Determinazione della corretta grandezza di sospensioni BF.

Starting data / Dati iniziali:

"A" configuration for circular oscillation (orthogonal axis)
Configurazione "A" per oscillazione circolare (assi ortogonali)

w₁: Circular oscillation radius:
Raggio di oscillazione circolare: 18 mm

G: Oscillating mass weight:
Peso della massa oscillante: 7000 N

X: Required suspension number:
Numero di sospensioni da utilizzare: 4

Unknown data / Incognite:

Q₀: Load for each suspension/ *Carico per sospensione*

Calculation steps / Schema di calcolo:


$$\text{I: Minimum distance between centres} \quad Q_0 = \frac{w_1}{(\tan \gamma)} = \frac{18}{(\tan 2^\circ)} = \frac{18}{35} = 514 \text{ mm}$$

The suspension type is obtained by dividing the total weight (G) by the number of mountings (X), so:
Il tipo di sospensione lo si ricava dividendo il peso totale (G) per il numero di sospensioni (X), quindi: $= \frac{G}{X} = \frac{7000}{4} = 1750 \text{ N}$

Conclusion: It must be used 4 mountings, each one made by 2 BF 40 elements.

Conclusione: Si devono utilizzare 4 sospensioni ognuna formata da 2 componenti BF 40.

VIB oscillating mountings have a wide application range also in playground equipments:
Gli elementi oscillanti VIB trovano una vasta applicazione anche nel settore dei parcogiochi:

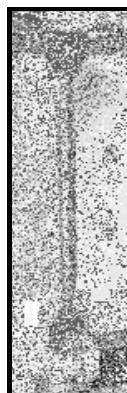

APPLICATION AREAS / SETTORI DI APPLICAZIONE



VIDEO-GAMES
VIDEO-GIOCHI



01



02



COMPACTOR
COMPATTATORE



03



04



KITE BUGGY



05



06



ELECTRICAL BIKE
BICI ELETTRICA



07



08



MILL
MOLITORIA




09



10



ROPEWAYS
IMPIANTI
RISALITA

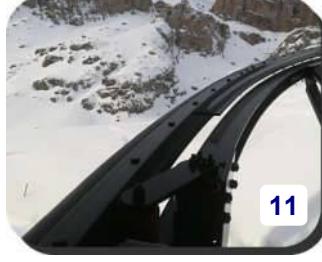

11



12




CUSTOMISED
PERSONALIZZATO



13



14




ANTI VIBRATION MOUNTS



TC2 - S.Q.

**TECNIDEA CIDUE**
S.r.l.

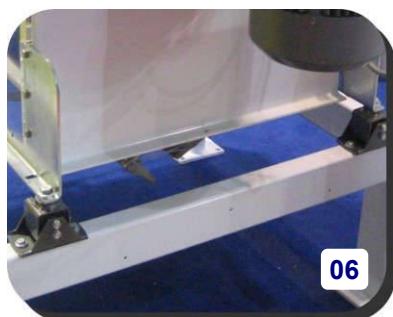**VIB****ANTIVIBRATION MOUNTS****TECNIDEA CIDUE
S.r.l.****PRODUCTION RANGE: / PANORAMICA PRODOTTI:****APPLICATION EXAMPLES / ESEMPI DI APPLICAZIONE**

ANTI-VIBRATION MOUNTS

Generally, inside the machines, the vibrations coming from moving parts (example: motor) are considered harmful because the uncontrolled propagation of the oscillations can generate many unpleasant functional failures such as: early wear of components, deformation of the metal structure and machine translation while in operation. Furthermore to this mechanical problems vibrations can also affect physically the operator near the machine anytime he is within the range of noising frequencies:

- 1-2 Hz: light; 2-20 Hz: medium; 20-1000 Hz: high.

Therefore, suitable technical applications are essential in order to find a solution to design problems and to protect the health of the workers. Vibrations absorption is happens when natural frequency is lower than its excitation frequency. In order to lower the natural frequency of the system you have to act on the mass (M) or the elasticity (E_d); this can be done with steel springs (fig. 1) but with insufficient results or with VIB anti-damping supports (fig. 2) that, thank you the construction with special rubber, make them ideal for these application.

Anti-damping supports are working efficiently when they can be deformed by the load of the plant which needs to be insulated thus maintaining proper balance between stiffness and looseness: when the support is too rigid it cannot avoid the propagation of vibrations, but when too loose, the machine would oscillate excessively. VIB supports can absorb the vibrations of the machine but are also ideal to insulate the plant (example: a measuring device) from vibrations coming from the surrounding environment. VIB elastic components take advantage of the elastic deformation of the natural rubber inserts and damp harmful vibrations transforming the energy transmitted by the wavy movements of the masses into heat.


ELEMENTI ANTIVIBRANTI

In genere, all'interno delle macchine, le vibrazioni provenienti dagli organi in movimento (es: motore) sono considerate dannose, perché la propagazione incontrollata di oscillazioni, può dare origine a molti sgradevoli inconvenienti funzionali, quali: precoce usura dei componenti, deformazione delle carpenterie e traslazione della macchina durante il funzionamento. Oltre a questi problemi meccanici le vibrazioni possono essere nocive per un operatore che agisce nelle vicinanze della macchina, perché potrebbero comportargli dei disturbi fisici se interessato da particolari campi di frequenze disturbanti:


- 1-2 Hz: leggere; 2-20 Hz: medie; 20-1000 Hz: elevate.

Si rende quindi indispensabile intervenire con applicazioni tecniche idonee alla soluzione dei problemi costruttivi e per la salvaguardia della salute degli operatori. L'isolamento delle vibrazioni lo si ottiene quando la frequenza naturale del sistema è minore di quella che lo mette in eccitazione. Per diminuire la frequenza naturale del sistema si deve agire sulla massa (M) o sull'elasticità (E_d); questo lo si può fare con le molle in acciaio (fig.1) con scarsi risultati oppure con i supporti antivibranti VIB (fig.2) che grazie alla particolare gomma che li compone, risulta essere il prodotto più indicato ed affidabile per questi utilizzi.


I supporti antivibranti per poter essere efficaci devono potersi deformare sotto il carico dell'impianto da isolare mantenendo il giusto equilibrio tra rigidità e cedevolezza, in quanto un supporto troppo rigido non eviterebbe il propagarsi delle vibrazioni, mentre uno troppo cedevole provocherebbe delle oscillazioni eccessive della macchina. I supporti VIB permettono di assorbire le vibrazioni sulla macchina stessa ma sono particolarmente indicati per isolare l'impianto (es: uno strumento di misura) dalle vibrazioni provenienti dall'ambiente circostante. I componenti elastici VIB sfruttando la deformazione elastica degli inserti in gomma naturale, permettono di smorzare le vibrazioni dannose presenti, trasformando in calore l'energia trasmessa dai movimenti ondulatori delle masse.

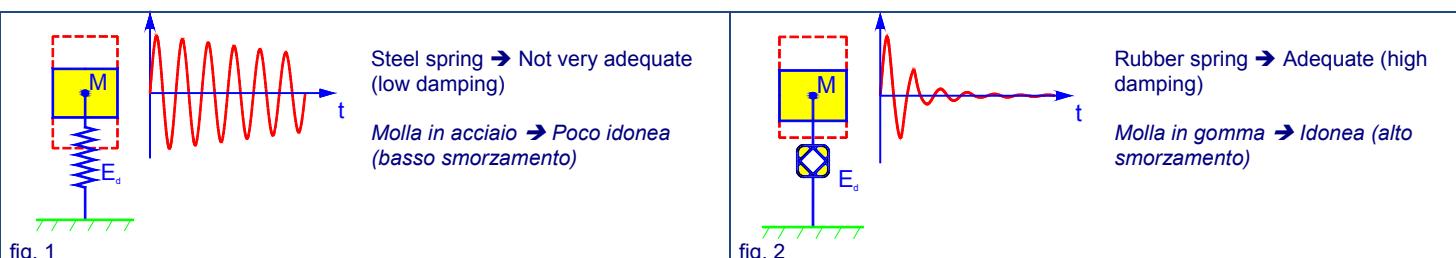

DEGREE OF ISOLATION GRAPH
GRAFICO DEL GRADO D'ISOLAMENTO ($\xi [\%]$)

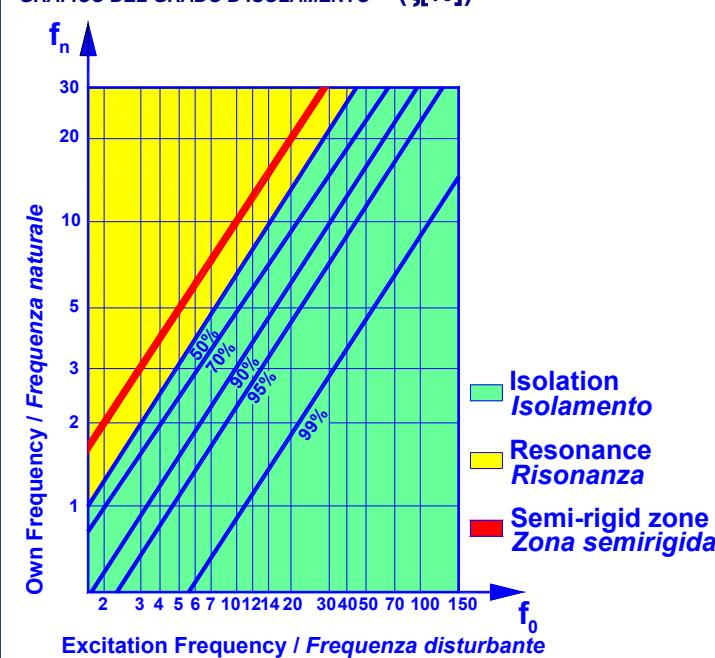

DEGREE OF ISOLATION SCALE ($\xi [\%]$) / SCALA DEL GRADO D'ISOLAMENTO
Isolation factor / Fattore d'isolamento $\xi [\%]$

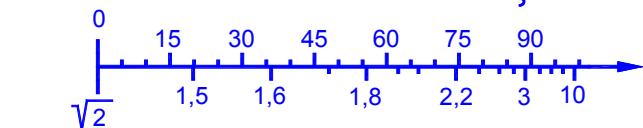

Key / Legenda:

f_0 : Entrance frequency in the system (excitation) [Hz]
Frequenza d'ingresso nel sistema (eccitazione) [Hz]


f_n : Own system frequency [Hz]
Frequenza naturale del sistema [Hz]

$$\mu: \text{Frequency ratio} / \text{Rapporto tra le frequenze} = \frac{f_0}{f_n}$$

$$\xi: \text{Isolation factor} [\%] / \text{fattore d'isolamento} [\%] = 100 - \frac{100}{(\mu)^2 - 1}$$

VIBRATION TYPE / TIPI DI VIBRAZIONE



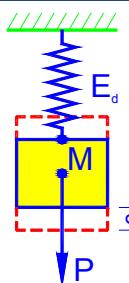

Key / Legenda:
 E_d: Spring value / Elasticità
 M: Mass / Massa
 P: Weight force / Forza Peso
 c: Deflection-arrow-set [cm] / Freccia [cm]
 f_n: Own frequency / Frequenza naturale
 fig. 6

■ OWN FREQUENCY CALCULATION (with mechanical steel spring)

Natural frequency of a system consisting of a steel spring with elasticity E_d and a mass M connected to it, is given by the set-arrow-deflection c under the action of the weight force (P) alone. The system left free will oscillate following its own natural frequency:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{c}} = \frac{5}{\sqrt{c}} \text{ equal to } f_n = \frac{300}{\sqrt{c}} [\text{min}^{-1}] ; c [\text{cm}]$$

■ CALCOLO DELLA FREQUENZA NATURALE (con molla meccanica in acciaio)

La frequenza naturale di un sistema costituito da una molla in acciaio con elasticità E_d ed una massa M ad essa collegata è data dalla freccia c sotto l'azione della sola forza peso(P). Il sistema, quindi, lasciato libero oscillerà alla propria frequenza naturale:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{c}} = \frac{5}{\sqrt{c}} [\text{Hz}] \text{ uguale a } f_n = \frac{300}{\sqrt{c}} [\text{min}^{-1}]$$

■ Calculation example / Esempio di calcolo:

Starting data / Dati iniziali: c = 3 cm f_n = $\frac{300}{\sqrt{c}}$ = $\frac{300}{\sqrt{3}}$ = 173 min⁻¹

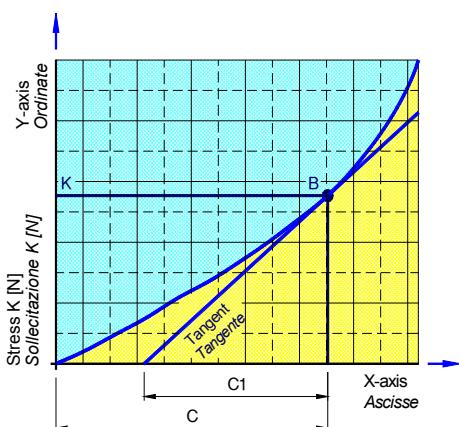


fig. 7

■ OWN FREQUENCY (rubber spring)

Rubber springs have a non-linear deformation. To calculate their natural frequency, you should obtain the value of the set-arrow c₁ [cm] by drawing the tangent of the loading curve (fig. 7) at point B where a stress K [N] is applied on VIB element. In order to calculate the natural frequency of the system you should use the formula:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{c_1}} = \frac{5}{\sqrt{c_1}} \text{ equal to } f_n = \frac{300}{\sqrt{c_1}} [\text{min}^{-1}]$$

While choosing the correct anti-damping support, make sure that the natural frequency f_n of the system does not coincide with the input frequency (excitation) f₀ because this would involve the field of resonance with a remarkable increase in the oscillation amplitudes.

■ CALCOLO DELLA FREQUENZA NATURALE (molla in gomma)

Le molle in gomma hanno una deformazione non lineare. Per il calcolo della loro frequenza naturale bisogna ricavare il valore della freccia c₁ [cm] tracciando la tangente alla curva di carico (fig. 7) nel punto B in cui sull'elemento VIB grava una sollecitazione K [N]. Per calcolare quindi la frequenza naturale del sistema si dovrà utilizzare la formula

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{c_1}} = \frac{5}{\sqrt{c_1}} [\text{Hz}] \text{ equivalente a } f_n = \frac{300}{\sqrt{c_1}} [\text{min}^{-1}]$$

Nella scelta del corretto supporto antivibrante, si dovrà quindi fare attenzione che la frequenza naturale f_n del sistema non coincida con la frequenza d'ingresso (eccitazione) f₀ perché si entrerebbe nel campo della risonanza con un ampliamento notevole delle ampiezze di oscillazione.

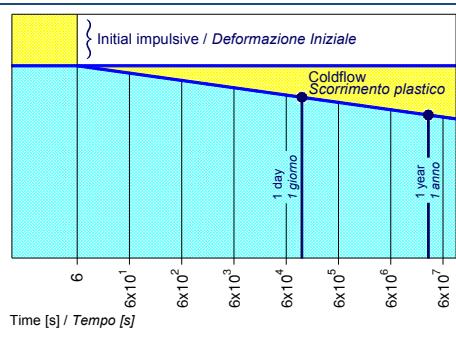


fig. 8

■ LONG-TERM DEFORMATION OF THE RUBBER

The graph at the side shows the long-term deformation of the rubber used in the VIB elements. The operating range varies by ±30° rotation and deforming load is as shown in the specific technical tables. As can be seen one day's deformation is just more than half the deformation of an entire year of operation. The non-return memory of the rubber used in our products varies from 3° to 5° with respect to the rest position.

■ DEFORMAZIONE DELLE GOMME NEL TEMPO

Il grafico a lato rappresenta la deformazione nel tempo delle gomme usate negli articoli VIB. Il campo di lavoro varia da ±30° di rotazione ed il carico deformante è quello riportato nelle specifiche tabelle. Si può notare come la deformazione di un giorno sia poco più della metà di quella di un intero anno di lavoro. La memoria di non ritorno delle gomme usate nei nostri articoli varia dai 3° ai 5° rispetto alla posizione di riposo.

■ Once the type and number of VIB supports for use have been determined, the anti-damping elements should be correctly positioned on the machines. This important operation can be accomplished only after the centre of gravity of the machine has been defined, because the place where supports are mounted must carry the same load. To make this happen, it is necessary that the torques acting on the supports with respect to center of gravity cancels themselves. When it is impossible to set the anti-damping supports in a way to ensure that the centre of gravity of the machine is asymmetrical to them, the loads of each support must be calculated as described in fig 9 and if necessary, position the appropriate wedges in order to eliminate any differences in height among each single supports.

■ Una volta determinato il tipo e il numero di supporti VIB da utilizzare diventa opportuno posizionare correttamente gli antivibranti sulla macchina. Per compiere questa operazione è fondamentale conoscere la posizione del baricentro della macchina, poiché i supporti devono essere posti in maniera tale che su ognuno di essi gravi lo stesso carico. Affinché ciò sia possibile è necessario che i momenti delle forze agenti sui supporti rispetto al baricentro si annullino. Nel caso in cui non sia possibile posizionare i supporti antivibranti in maniera tale che il baricentro della macchina si trovi in posizione simmetrica rispetto ad essi si dovranno calcolare i carichi su ogni supporto come descritto in fig 9 e se necessario posizionare degli appositi spessori in modo da annullare le differenze di altezze tra ogni singolo supporto.

	Key / Legenda: 1-4: VIB type Y or AN support positioning Posizionamento supporti antivibrante VIB tipo Y o AN	G: Total weight of the machine burdening the centre of gravity [N] Peso totale della macchina gravante nel baricentro [N]	Calculation steps: / Schema di calcolo	
			Load on the support Carico sul supporto	Load on the support Carico sul supporto
1	1 = G · $\frac{L}{M} \cdot \frac{Z-T}{Z}$ [N]		2 = G · $\frac{M-L}{M} \cdot \frac{Z-T}{Z}$ [N]	
3	3 = G · $\frac{L}{M} \cdot \frac{T}{Z}$ [N]		4 = G · $\frac{M-L}{M} \cdot \frac{T}{Z}$ [N]	

fig. 9

APPLICATION EXAMPLES / ESEMPI DI APPLICAZIONE

Shock absorber for compressors <i>Ammortizzatore per compressori</i>	Measuring instrument insulation <i>Isolamento di strumenti di misura</i>	Suspension for car brush <i>Sospensione per spazzole di un autolavaggio</i>
1 Suspension for cleaning machines <i>Sospensione per idropulitrici</i>	2 Guides for conveyors <i>Guide di convogliamento</i>	3 Suspension for go-kart seats <i>Sospensione per sedili di go-kart o minivetture</i>
4 Pneumatic hammer insulation <i>Isolamento di martelli pneumatici</i>	5 Suspension for crane rail <i>Sospensione per carroponte</i>	6 Elastic joint for rocking horse <i>Snodo elastico per giochi a dondolo</i>
7 Picker suspension <i>Sospensione per macchine di raccolta</i>	8 Shock absorber guide for tollgates and lifts <i>Guida ammortizzata per caselli autostradali e ascensori</i>	9 Control unit insulation <i>Isolamento di un quadro elettrico</i>
10 Suspension for rung ladder <i>Sospensione per scalette</i>	11 Suspension for cooling compressors on trucks <i>Sospensione di gruppi refrigeranti su autocarri</i>	12 Bumper <i>Paracolpi</i>
13	14	15







VIB

ANTI VIBRATION MOUNTS



TECNIDEA CIDUE S.r.l.

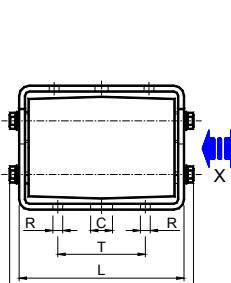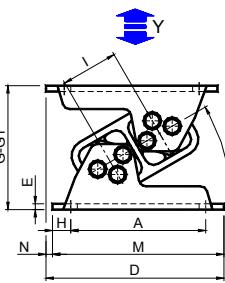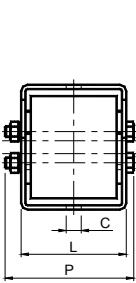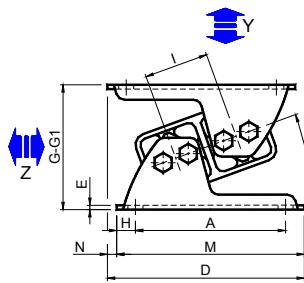Antivibration mounts **VIB** Type: **AN** / Elementi antivibranti **VIB** Tipo: **AN**

SIZE / GRANDEZZA 20-60

SIZE / GRANDEZZA 70/1.2 70/1.6 70/2.0

Type Tipo	Cod. N°	Q	f_n $Q_{\min}-Q_{\max}$	A	$\varnothing C$	D	E	G	G1	H	I	L	M	N	P	$\varnothing R$	T	Weight Peso in [kg]
AN 20	RE020832	215 - 575	8,2-5,8	65	7,0	90,5	2,5	54	43	10,0	25,5	49	85	5,5	58,5	-	-	0,40
AN 30	RE020834	470 - 1310	7,5-5,0	80	9,5	110,5	2,5	65	51	12,5	31,0	60	105	5,5	69,0	-	-	0,65
AN 40	RE020836	735 - 2100	6,2-4,5	110	11,5	148,0	3,0	88	68	15,0	44,0	71	140	8,0	85,5	-	-	1,32
AN 50	RE020838	1365 - 3990	5,5-4,0	140	14,0	182,0	4,0	117	91	17,5	60,0	98	175	7,0	117,0	-	-	3,70
AN 60	RE020840	2310 - 6300	5,0-3,5	170	18,0	234,5	5,0	143	110	25,0	73,0	120	220	14,5	138,0	-	-	5,50
AN 70/1.2-30°	RE020854	4200 - 11550	5,0-3,5	185	18,0	244,0	6,0	170	138	25,0	78,0	142	235	9,0	172,0	13,5	90	10,80
AN 70/1.6-30°	RE020856	5775 - 15750	5,0-3,5	185	18,0	244,0	8,0	170	138	25,0	78,0	186	235	9,0	212,0	13,5	90	15,40
AN 70/2.0-30°	RE020858	7350 - 19950	5,0-3,5	185	18,0	244,0	8,0	170	138	25,0	78,0	226	235	9,0	252,0	13,5	90	17,80

Q: Maximum loading in N on Y axis / Carico massimo in N sull'asse Y

The maximum allowable load on X axis is 20% than that of the Y axis / Il carico massimo ammissibile sull'asse X è il 20% di quello sull'asse Y

The maximum load on the Z axis is the double then the one on the Y axis / Il carico massimo sull'asse Z è il doppio di quello sull'asse Y

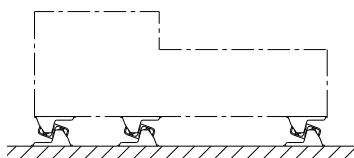
 f_n : Own frequency [Hz] / Frequenza naturale [Hz]

fig.1

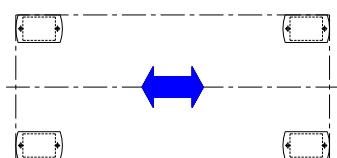


fig.2

fig.1: Positioning / Posizionamento

fig.2: Longitudinal dynamic forces / Sforzo dinamico longitudinale

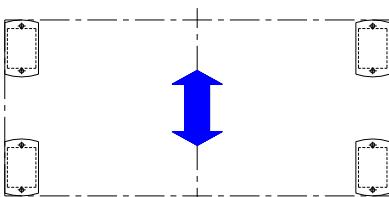


fig.3

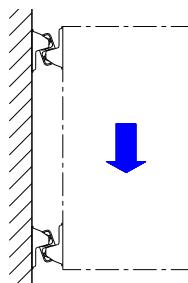


fig.4

fig.3: Transversal dynamic forces / Sforzo dinamico trasversale

fig.4: Wall mounting / Montaggio a muro

MATERIALS From the size 30 to the size 60 the double bodies are light alloy aluminium profiles. In the size 70 the double bodies are cast iron mold. For all the sizes, the brackets are in steel while the internal square are light alloy aluminium profiles.

TREATMENTS Double body and brackets are oven painted. Bolts and nuts in galvanized steel.

USE The elastic components AN are mainly used to damping vibration of low and medium frequency: rotating components, refrigerant motor unit, compressors, pumps, mixing machine, but also as supports for measuring systems, electric distribution board, impact damper etc.

The elastic components AN can be used as ground supports or ceiling and wall mountings. For a correct operation in series, the shock absorbing elements AN must all be fixed in the same direction.

MATERIALI Dalla grandezza 30 alla grandezza 60 i corpi doppi sono dei profilati d'alluminio. Nella grandezza 70 i corpi doppi sono in fusione di ghisa. Per tutte le grandezze le staffe sono in acciaio mentre i quadri interni sono profilati d'alluminio.




TRATTAMENTI I corpi doppi, le staffe sono vernicate a forno. Bulloneria in acciaio zincato.

IMPIEGO I componenti elastici AN sono generalmente utilizzati per l'assorbimento di vibrazioni di bassa e media frequenza: componenti rotanti, motori per gruppi refrigeranti, compressori, pompe, impastatrici, ma anche come supporti per bilance, quadri elettrici, paracolpi, etc.

I componenti elastici AN possono essere utilizzati come supporti sia di appoggio a terra sia di sospensione a soffitto o parete. Per un corretto funzionamento i componenti elastici AN devono essere fissati tutti con la stessa direzione.

LOAD GRAPH / GRAFICO DI CARICO

(Q: Vertical compression load [N]; c: Deformation-Arrow-Set [mm])
(Q: Carico verticale di compressione [N]; c: Freccia [mm])

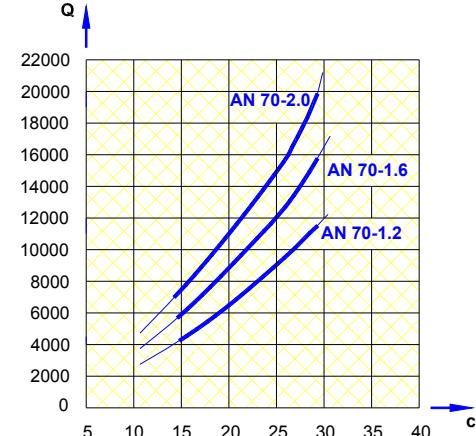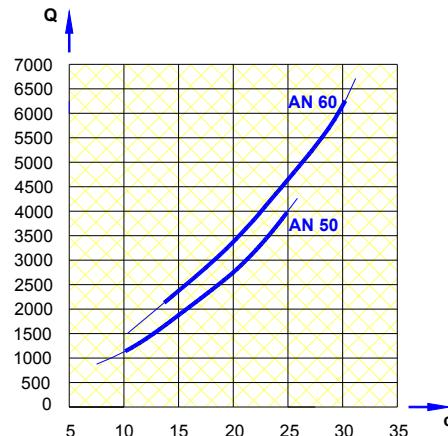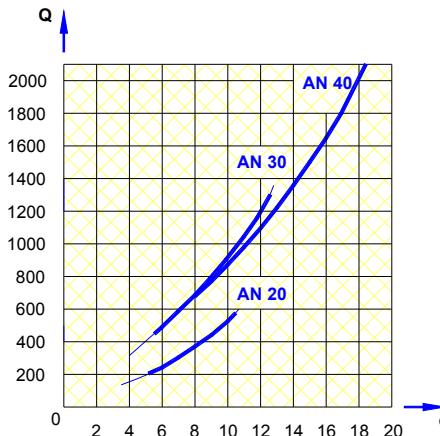

CALCULATION EXAMPLE: Determination of an anti-vibration support type AN for a theatrical equipment lift with vertical forces and loadings with the centre of gravity in the median point of the machine.

ESEMPIO DI CALCOLO: Determinazione di un supporto antivibrante AN per sollevatore di attrezzi teatrali con sforzi e carichi prevalentemente verticali con baricentro nel punto mediano della macchina.

Starting data / Dati iniziali:

n: Motor rotation velocity:
Velocità di rotazione del motore: 3550 min⁻¹
X: Mounting number:
Numero di appoggi: 6
G: Weight:
Peso: 23400 N

Unknown data / Incognite:

Q₀: Load for each mounts / Carico per sospensione

Calculation steps / Schema di calcolo:

Q₀: Static load for each mount:
Carico statico per ogni elemento: $= \frac{G}{X} = \frac{23400}{6} = 3900 \text{ N}$

It must be used **VIB AN 60**
Si deve utilizzare **VIB AN 60**

It must be calculated the excitation frequency: f₀
Si calcola la frequenza disturbante: f₀

f₀: $\frac{n}{60} = \frac{3550}{60} = 59,2 \text{ Hz}$

AN 60 own frequency at 3550 N load f_n: 4,1 Hz
Frequenza naturale di un **AN 60** con 3550 N di carico f_n: 4,1 Hz

μ : frequency ratio:
rapporto tra le frequenze: $= \frac{f_0}{f_n} = \frac{59,2}{4,1} = 14,44$

μ : Isolation factor:
Grado di isolamento: $= 100 - \frac{100}{(\mu)^2 - 1} = 100 - \frac{100}{(14,4)^2 - 1} = 99,5 \%$

Conclusion: It must be used 6 pieces **AN 60**
Conclusione: Si devono utilizzare pezzi 6 **AN 60**






VIB


ANTI VIBRATION MOUNTS

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

VIB Type: Y / VIB Tipo: Y

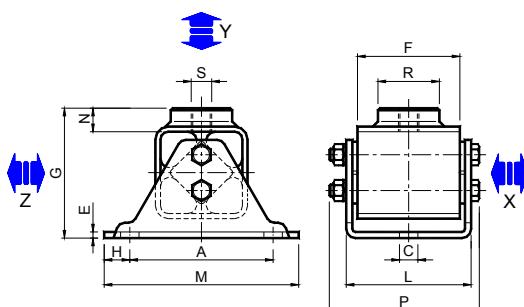

SIZE 20-60 / GRANDEZZA 20-60

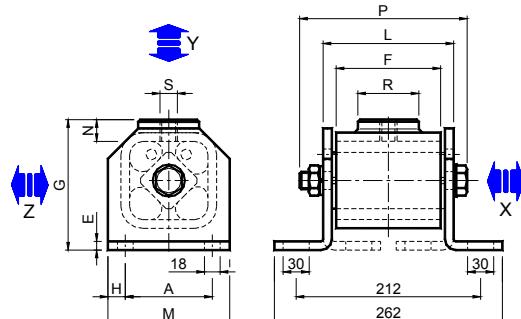

SIZE 70 / GRANDEZZA 70



Type Tipo	Cod. N°	Q	f_n $Q_{min}-Q_{max}$	A	$\varnothing C$	E	G	H	L	M	N	P	$\varnothing R$	S	Weight Peso in [kg]
Y 20	RE020552	315 - 840	30-23	55	9,5	3,0	49	12,5	51	80	10,0	58,5	20	M10	0,35
Y 30	RE020554	630 - 1680	25-15	75	9,5	3,5	66	12,5	62	100	13,0	74,0	30	M10	0,80
Y 40	RE020556	1365 - 3150	28-20	100	11,5	4,0	84	15,0	73	130	14,5	85,3	40	M12	1,40
Y 50	RE020558	2730 - 5250	14-12	120	14,0	5,0	105	17,5	100	155	17,5	117,0	45	M16	2,70
Y 60	RE020560	4725 - 8400	15-12	140	18,0	6,0	127	25,0	122	190	22,5	148,0	60	M20	4,90
Y 70	RE020562	6300 - 12600	12-10	100	/	10,0	150	20,0	150	140	25,0	262,0	70	M20	8,00

Q: Maximum loading in N on Y and Z axis / Carico massimo in N sull'asse Y e Z

The maximum allowable load on X axis is 20% than the one of Y and Z axis

Il carico massimo ammissibile sull'asse X è il 20% di quello sull'asse Y e Z

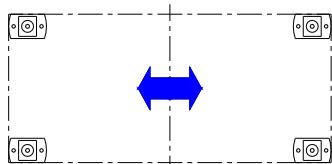
 f_n : Own frequency [Hz] / Frequenza naturale [Hz]

fig.1

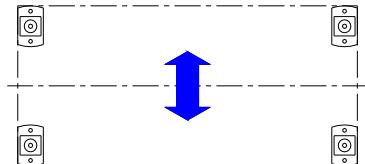


fig.2




fig.3

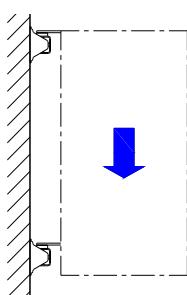


fig.4

fig.1: Longitudinal dynamic forces / Sforzo dinamico longitudinale

fig.2: Transversal dynamic forces / Sforzo dinamico trasversale

fig.3: Rotating dynamic forces / Sforzo dinamico rotante

fig.4: Wall fitting / Montaggio a parete

MATERIALS The external body and the brackets are in steel, the internal square is light alloy aluminium profile.

TREATMENTS External part and clamp are oven painted. Bolts and nuts in galvanized steel.

USE Y elastic elements are generally used to absorb vibrations due to motorizations of compressors, fans, pumps, generators, screens, sieves and vibrators etc.

Y components can be used as supports both on the ground and of ceiling or wall suspensions.

MATERIALI Il corpo esterno e la staffa sono in acciaio, il quadro interno è un profilato di alluminio.

TRATTAMENTI I corpi doppi, le staffe sono verniciate a forno. Bulloneria in acciaio zincato.



IMPIEGO I componenti elastici Y sono generalmente utilizzati per l'assorbimento di vibrazioni dovute alle motorizzazioni di compressori, ventilatori, pompe, generatori, vagli, setacciatori, vibratori etc.

I componenti elastici Y possono essere utilizzati come supporti sia di appoggio a terra sia di sospensione a soffitto o parete.

LOAD GRAPH / GRAFICO DI CARICO

(Q: Vertical compression load [N]; c: Set [mm]; f_n: Own frequency [Hz])

(Q: Carico verticale di compressione [N]; c: Freccia [mm]; f_n: Frequenza naturale [Hz])

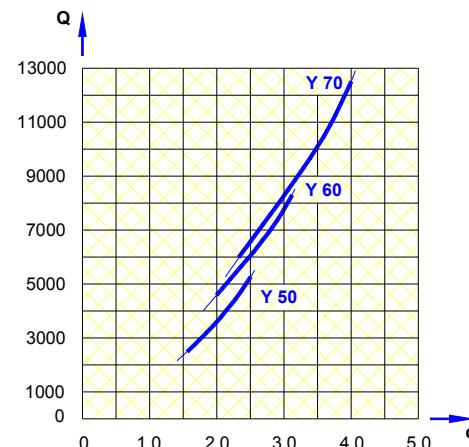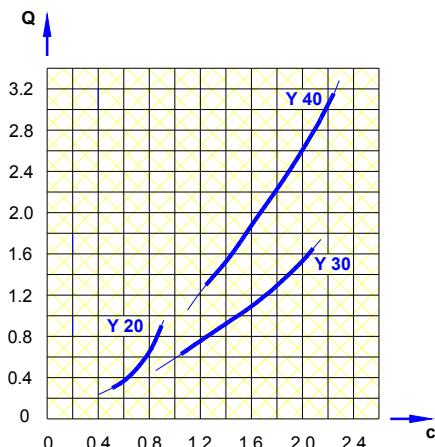

CALCULATION EXAMPLE: Determination of an anti-vibration support type Y for a compressor with vertical forces and loadings with the centre of gravity in the median point of the machine.

ESEMPIO DI CALCOLO: Determinazione di un supporto antivibrante Y per un compressore con sforzi e carichi prevalentemente verticali con baricentro nel punto mediano della macchina.

Given data / Dati iniziali:

n: Motor rotation velocity:
Velocità di rotazione del motore: 300 min⁻¹
G: Weight:
Peso: 10000 N

X: Mounting number:
Numero di appoggi: 4


Unknown data / Incognite:

Q₀: Load for each suspension / Carico per sospensione

Calculation steps / Schema di calcolo:

$$\mathbf{Q_0: \text{ Static load for each suspension}} \quad \mathbf{Carico statico per sospensione} = \frac{G}{X} = \frac{10000}{4} = 2500 \text{ N}$$

It must be used **VIB Y 40**
Si deve utilizzare **VIB Y 40**

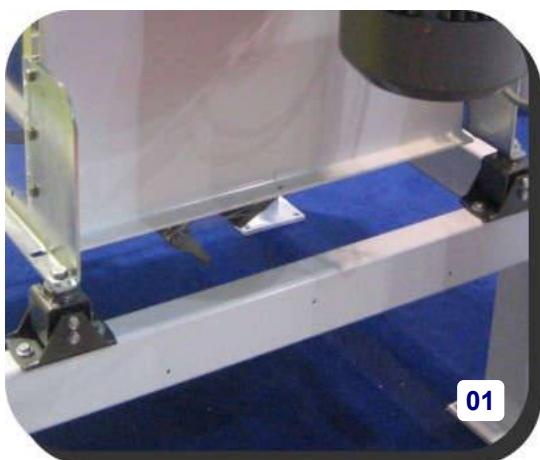



VIB

ANTI VIBRATION MOUNTS

TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

VIB Type: AN (for impact beds) / VIB Tipo: AN (per isole d'impatto)

In the mining industry where there are material handlings from a conveyor belt to another, due to the impacts given by the fall of the aggregates, the rubber of the conveyor can be damaged also in an irreversible way. To avoid these inconveniences it is possible to realize impact bed cushioned with VIB elastic elements to soften the bumps originated by the falls of the big rocks.

The choice of the type and the number of the elements can be realized following the below chart, where, according to the weight of the bigger size and of the height of fall, it is possible to determine the size and the number of VIB type AN elements.

Nell'industria estrattiva dove ci sono movimentazioni di materiale da un nastro trasportatore all'altro a causa degli impatti forniti dalla caduta degli inerti si può danneggiare anche in maniera irreversibile la gomma del nastro. Per evitare questi inconvenienti si possono costruire delle isole d'impatto ammortizzate con gli elementi elastici VIB per attutire i colpi derivanti dalle cadute dei grossi massi.

La scelta della tipologia e del numero degli elementi si può effettuare seguendo la tabella qui di seguito, dove, appunto, in funzione del peso della pezzatura maggiore e dell'altezza di caduta si può determinare la taglia e il numero di elementi VIB tipo AN.


Weight of the biggest stone [N]	Impact height [m] / Altezza d'impatto [m]																		
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
300	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
400	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	6	6	6	6	6
500	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8
600	4	4	4	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
700	4	6	6	6	6	8	8	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
800	4	6	6	6	8	8	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
900	4	6	6	6	8	6	5	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1000	4	6	6	8	8	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1100	6	6	6	8	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10
1200	6	6	8	8	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
1300	6	6	8	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	12
1400	6	6	8	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	12	12
1500	6	6	8	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12
2000	6	8	6	8	8	8	8	8	10	10	12	12	12	14	14	16	16	16	16
3000	8	6	8	8	10	10	12	12	14	16	16								
4000	6	8	8	8	10	12	14	16	16										
5000	8	8	8	10	12	14	16												

Key / Legenda:

	VIB AN 50
	VIB AN 60
	VIB AN 70-1.2/30°



01

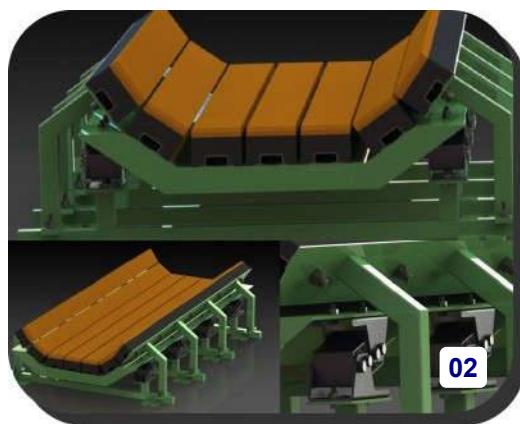

02