

VISCOfix S

JEMNÁ SÁDROVÁ INTERIÉROVÁ OMÍTKA

POPIS A POUŽITÍ

VISCOfix S je sádro-vápenná směs určená k omítání stěn nebo pro opravy a začišťovací práce v interiéru. Velmi snadno se zpracovává. Podle způsobu aplikace vytváří jemně strukturovaný nebo hladký povrch. Při provádění lokálních oprav lze nanášet v jednom pracovním kroku až 50 mm silnou vrstvu.

SLOŽENÍ

Minerální plnivo, sádra, hydroxid vápenatý a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti hmoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zrnitost směsi	0-0,63 mm
Pevnost v tlaku	≥ 2,0 N/mm ²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý. Savější soudržné podklady penetrujte výrobkem VISCOOpen UNI nebo PLUS naředěnými podle návodu. Málo savé nebo zvětralé podklady doporučujeme penetrovat výrobky VISCOOpen HP nebo NANO.

TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ

Minimální teplota vzduchu a podkladu při zpracování je 5°C.
Maximální teplota vzduchu a podkladu při zpracování je 25°C.

MNOŽSTVÍ ZÁMĚSOVÉ VODY

Na 1 kg suché směsi použijte cca 0,30 l vody pitné vody

ZPRACOVÁNÍ


Suchou směs vsypte do předepsaného množství pitné vody. Důkladně promíchejte nízkootáčkovým mísidlem do pastovité konzistence bez hrudek. Malta se nanáší na podklad v jednom kroku celoplošně, v potřebné tloušťce, stěrkou, špachtlí nebo hladítkem. Po zavadnutí omítky zatočte povrch filcovým hladítkem, pokud chcete jemně zrnitý vzhled. Pokud chcete dokonale hladký povrch, utáhněte povrch zavadlé omítky nerezovým hladítkem.

SPOTŘEBA

Na vrstvu tloušťky 1 mm spotřebujete cca 1,0 kg/m²

DOBA ZPRACOVATELNOSTI

Při teplotě 20 °C je min. 50 minut.

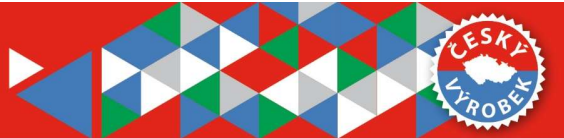

VISCOfix S

JEMNÁ SÁDROVÁ INTERIÉROVÁ OMÍTKA

ÚDRŽBA

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE

Výrobek patří mezi nebezpečné pro zdraví. Obsahuje látky, které mají dráždivý účinek na pokožku a sliznice. Směs rozmíchaná s vodou je vysoce alkalická. Nebezpečné je zejména požití nebo stříknutí rozmíchané směsi do očí. Při práci je potřeba používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Materiál je mírně hygroskopický. Skladujte pouze v originálních, dokonale uzavřených obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Materiál je nehořlavý. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ŽP. Při dodržení skladovacích podmínek je záruční doba 12 měsíců od data výroby. Při přepravě chraňte před vlhkem a deštěm.

LIKVIDACE ODPADŮ

Nepoužité zbytky výrobků lze po vyschnutí vody ukládat na povolenou skládku odpadů. Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

BALENÍ

Papírové pytle 25 kg s PE vložkou (42 ks na paletě).

Papírové pytlíčky 5 kg s PE nástřikem (126 ks na paletě).