

VISCOpen UNI

PENETRACE A PŘÍSADA DO STAVEBNÍCH HMOT

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Použití jako penetrace

VISCOpen UNI slouží jako penetrace povrchů omítek, betonů, stěrkových hmot, sádrokartonů, cementotřískových desek před aplikací následných vrstev např. nátěrů, cementových a disperzních lepicích hmot, hydroizolačních a samonivelačních stěrek. Sjednocuje savost a snižuje nasákavost podkladů, snižuje prašnost a zvyšuje soudržnost a pevnost povrchu. Zvyšuje přídržnost následných vrstev. Snižuje spotřebu nátěru. Pro použití v interiéru i exteriéru.

Použití jako přísada

VISCOpen UNI se používá také jako přísada do maltových, omítkových a betonových směsí. Zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům, přídržnost, soudržnost, pevnost, pružnost a snižuje jejich nasákavost.

SLOŽENÍ

Směs vody, styren-akrylátové disperze a aditiv.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota	1,01 kg/dm ³
Obsah netěkavých složek	cca 10%
Vzhled	mléčná kapalina

SPOTŘEBA

Vydatnost při použití jako penetrace je až 30 m²/l, dle ředění a savosti podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

ŘEDĚNÍ

Penetrace podkladu: 1:2 až 1:15 (díl VISCOpen UNI : díl vody). Ředění závisí na savosti podkladu.

Přísada do malt: max. 1:1 (díl VISCOpen UNI : díl vody).

APLIKACE


Nanáší se v jedné vrstvě. Teplota vzduchu a podkladu nesmí po dobu aplikace a schnutí být nižší než +5°C a vyšší než +30°C. Penetrační nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách (dle klimatických podmínek).

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním.

ÚDRŽBA

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

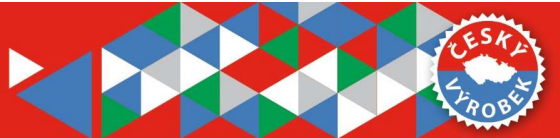

VISCOpen UNI

PENETRACE A PŘÍSADA DO STAVEBNÍCH HMOT

LIKVIDACE ODPADŮ

Nepoužité zbytky výrobků lze po vyschnutí vody ukládat na povolenou skládku odpadů. Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM a.s., Praha.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní opatření. Používat osobní ochranné prostředky.

Úplné informace z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů viz bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ

V originálním uzavřeném balení při teplotě od +5°C do +25°C po dobu max. 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

BALENÍ

Plastová láhev 1 l, plastový kanystr 3, 5 a 10 l.