

VISCOpor 300

JEMNOZRNNÁ MALTA PRO ZDĚNÍ POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

POPIS

Cementová jemnozrnná lepicí malta určená k tenkovrstvému zdění pórobetonových tvárnic a jiných zdících keramických materiálů, v tloušťce vrstvy malty 2-5 mm. Lepicí malta VISCOpor 300 není vhodná k lepení keramických obkladů a dlažeb.

SLOŽENÍ

Minerální plnivo, cement (šedý) a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti hmoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zrnitost 0-0,6 mm.

Ručně zpracovatelná malta pro podle ČSN EN 998-2 tř. M 5

Pevnost v tlaku $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý. Provedená penetrace musí být vyschlá. Velké praskliny v podkladu je třeba předem vyspravit, případné dilatační spáry je nutné zachovat funkční. Penetraci použijte ze sortimentu VISCOpen. Přípravu kritických podkladů konzultujte s dodavatelem.

TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ

Minimální teplota vzduchu a podkladu při zpracování je 5°C. V období občasných mrazů je nutno palety tvárnic (bez folie), skladovat min. 24 hodin před zděním v temperovaných prostorách. Maximální teplota vzduchu a podkladu při zpracování je 30°C.

MNOŽSTVÍ ZÁMĚSOVÉ VODY


Na 1 pytel 25kg použijte 6,25 – 7,25 litrů vody (na 1 kg suché směsi ... 0,25 - 0,29 l vody)

ZPRACOVÁNÍ

Suchou směs vsypte do předepsaného množství pitné vody a důkladně promíchejte po dobu 3 – 5 minut nízkootáčkovým mísidlem, nechte 5 minut odstát a poté opět krátce promíchejte. Během zpracování nedolévat další vodu.

APLIKACE

Rozmíchanou směs rozetřete na podklad zubovou stěrkou (na 2-3 tvárnice). Tvárnice zlehka posadte do maltového lože a po přesném usazení poklepejte gumovou paličkou. Tvárnice i prováděné zdivo je třeba chránit před deštěm, čímž se zamezí pozdějšímu smršťování zdiva.

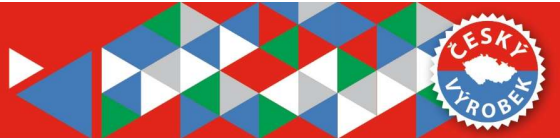

VISCOpor 300

JEMNOZRNNÁ MALTA PRO ZDĚNÍ POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

SPOTŘEBA

při tloušťce vrstvy 2mm - 2,5 kg/m² (tj. cca 15 kg/m³ zdiva)

DOBA ZPRACOVATELNOSTI

Při teplotě 20°C cca 120 minut.

ÚDRŽBA

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE

Výrobek patří mezi nebezpečné pro zdraví. Obsahuje látky, které mají dráždivý účinek na pokožku a sliznice. Směs rozmíchaná s vodou je vysoce alkalická. Nebezpečné je zejména požití nebo stříknutí rozmíchané směsi do očí. Při práci je potřeba používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Výrobky na bázi cementu mají, v souladu s platnými právními předpisy, obsah rozpustného šestimocného chromu snížený redukčním činidlem, účinným po celou dobu životnosti.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Materiál je mírně hygroskopický. Skladujte pouze v originálních, dokonale uzavřených obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Materiál je nehořlavý. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ŽP. Při dodržení skladovacích podmínek je záruční doba 12 měsíců od data výroby. Při přepravě chraňte před vlhkem a deštěm.

LIKVIDACE ODPADŮ

Nepoužité zbytky výrobků lze po vyschnutí vody ukládat na povolenou skládku odpadů. Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

BALENÍ

Papírové pytle 25 kg s PE vložkou (42 ks na paletě).