



VISCOpen HP

HLOUBKOVÁ PENETRACE

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

VISCOpen HP slouží jako speciální hloubková penetrace povrchů omítek, betonů, stěrkových hmot, sádrokartonů, cementotřískových desek před aplikací následných vrstev např. nátěrů, cementových a disperzních lepicích hmot, hydroizolačních a samonivelačních stěrek. Sjednocuje savost a snižuje nasákavost podkladů, snižuje prašnost a zvyšuje soudržnost a pevnost povrchu. Zvyšuje přídržnost následných vrstev. Snižuje spotřebu nátěru. Pro použití v interiéru i exteriéru.

SLOŽENÍ

Směs vody, speciální styren-akrylátové disperze a aditiv.

POUŽITÍ

VISCOpen HP slouží jako speciální hloubková penetrace povrchů omítek, betonů, stěrkových hmot, sádrokartonů, cementotřískových desek před aplikací následných vrstev např. nátěrů, cementových a disperzních lepicích hmot, hydroizolačních a samonivelačních stěrek. Sjednocuje savost a snižuje nasákavost podkladů, snižuje prašnost a zvyšuje soudržnost a pevnost povrchu. Zvyšuje přídržnost následných vrstev. Snižuje spotřebu nátěru. Pro použití v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota	1,02 kg/dm ³
Obsah netěkavých složek	cca 8%
Vzhled	lehce mléčná kapalina

SPOTŘEBA

Vydatnost je 10 – 30 m²/l, dle ředění a savosti podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!


ZPŮSOBY ŘEDĚNÍ

(díl VISCOpen HP : díl vody)

Běžné savé podklady	1:1 až 1:3
Velmi savé podklady (pórobeton)	1:1 ve dvou vrstvách
Méně savé podklady (sádrokarton)	až 1:5

APLIKACE

Nanáší se v jedné vrstvě. Teplota vzduchu a podkladu nesmí po dobu aplikace a schnutí být nižší než +5°C a vyšší než +30°C. Penetrační nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách (dle klimatických podmínek).

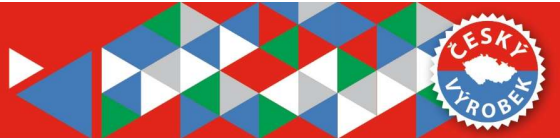

VISCOpen HP

HLOUBKOVÁ PENETRACE

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním.

ÚDRŽBA

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

LIKVIDACE ODPADŮ

Nepoužité zbytky výrobků lze po vyschnutí vody ukládat na povolenou skládku odpadů. Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM a.s., Praha.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní opatření. Používat osobní ochranné prostředky.

Úplné informace z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů viz bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ

V originálním uzavřeném balení při teplotě od +5°C do +25°C po dobu max. 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

BALENÍ

Plastová láhev 1 l, plastový kanystr 3, 5 a 10 l.