


Uhlová brúska

UWK 11-R

2 800 - 11 000 ot./min

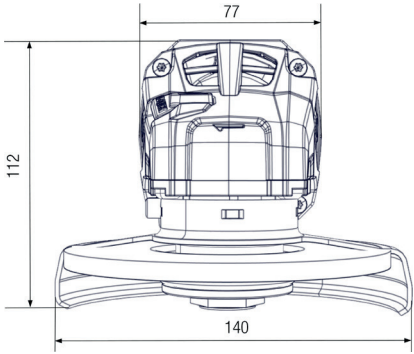

Použitie

Elektrická uhlová brúska s reguláciou otáčok vhodná na brúsenie a rezanie s brúsnymi a reznými kotúčmi s priemerom 125 mm.



- Konštantná rýchlosť pri zaťažení.
- Ochranný kryt možno rýchlo a ľahko nastaviť bez použitia náradia.
- Jednoduchá výmena kotúča bez použitia nástrojov.
- Ochrana proti náhodnému spusteniu stroja (aj po výpadku el. prúdu zostane stroj vypnutý).
- Ochrana proti preťaženiu a plynulý rozbeh stroja.
- Uhlovú hlavu je možné nатачаť v krokoch po 90°.
- Bočná rukoväť odolná proti vibráciám, možno nasadiť na obidve strany.
- Po opotrebení uhlíkov dôjde k vypnutiu brúsky.

Tipy a odporúčania:

Pomocou brúsnych a leštiacich výsekov a vhodných podložiek možno aj túto brúsku použiť na konečnú povrchovú úpravu. Odporúčame použiť zadný prídavný filter. Brúsku odporúčame pravidelne čistiť podľa návodu na použitie.

Technické údaje

Typ	Napätie	Frekvencie	Otáčky	Príkon	Závit	Max. priemer kotúča	Obj.č.	Hmotnosť
	V	Hz	min ⁻¹	W		mm		kg
UWK 11-R	230	50	2 800 – 11 000	1700	M14	125	111 322	2,500

Motor Univerzálny motor s dvojitou izoláciou

Štandardné vybavenie

Antivibračná rukoväť
El. kábel s koncovkou (dĺžka kábla vrátane brúsky 4m)
Ochranný kryt
Rýchloupínacia matica
Oporná príruha

Príslušenstvo

	Typ	Obj.č.	
	Rýchloupínacia matica SSM	302 741	1
	Oporná príruha SF	302 740	1

Ďalšie príslušenstvo

	Typ	Použitie s	Priemer kotúča	Obj.č.	
mm					
	TSH Ochranný nasadzovací kryt (UWG 11-R / UWK 11-R)		125	302 704	1
	SH 125 (UWG 11-R / UWK 11-R)	► UWG 11-R ► UWK 11-R	125	302 742	1
	Antivibračná rukoväť			302 743	1
	Prídavný filter			081 498	1