

- ▀ **Elektrické brusky**
- ▀ **Elektrické brúsky**
- ▀ **Elektromos csiszolók**





Rádi Vám se vším pomůžeme!

Nejste si jistí, jaké brusivo, brusku nebo technologický postup zvolit?

Máme tým obchodních zástupců s dlouholetou praxí v oblasti povrchových úprav broušením a leštěním. Jsou proškoleni přímo naším dodavatelem v zahraničí a disponují předváděcími vozy s bruskami a brusivem. Díky této vybavenosti jsou schopni najít nejhodnější technologické řešení pro danou zakázku přímo u Vás. Brusky i brusivo si tak můžete vyzkoušet ještě před zakoupením.

Doporučujeme předem telefonicky popsat danou problematiku, vozidlo tak můžeme případně dovybavit speciálními stroji nebo brusivy.

Kdo je Váš obchodní zástupce?

Zjistíte na **www.rupet.eu**, nebo nám zavolejte a my Vám poradíme:

+ 420 601 060 801



Radi Vám so všetkým pomôžeme!

Nie ste si istí, aké brusivo, brúsku alebo technologický postup zvolit?

Máme tím obchodných zástupcov s dlhoročnou praxou v oblasti povrchových úprav brúsením a leštením. Sú preškolení priamo naším dodávateľom v zahraničí a disponujú predvážacími vozidlami s brúskami a brusivom. Vďaka tejto vybavenosti sú schopní nájsť najvhodnejšie technologické riešenie pre danú zakázku priamo u Vás. Brúsky i brusivo si tak môžete vyskúšať ešte pred zakúpením.

Odporúčame vopred telefonicky alebo e-mailom popísať danú problematiku, vozidlo tak môžeme prípadne doplniť špeciálnymi strojmi alebo brusivom.

Kto je Váš obchodný zástupca?

Zistíte na **www.rupet.eu**, alebo nám zavolajte a my Vám poradíme:

+421 948 413 085



Mindenben szívesen segítünk!

Nem biztos benne, hogy melyik csiszolóanyagot, csiszolótvagy eljárást válassza?

Értékesítési képviselőkből álló csapatunk sokéves tapasztalattal rendelkezik a csiszolással és polírozással történő felületkezelés területén. Közvetlenül külföldi beszállítónk képi ők, és bemutató autókkal, csiszolókkal és csiszolóanyagokkal rendelkeznek. Ennek a berendezésnek köszönhetően közvetlenül az Ön telephelyén találják meg az adott megrendeléshez legmegfelelőbb technológiai megoldást. Így vásárlás előtt kipróbálhatja a csiszolókat és a csiszolóanyagot.

Javasoljuk, hogy a problémát előzetesen telefonon egyeztessék, hogy a járművet speciális gépekkel vagy csiszolóanyagokkal utólag felszerelhessek.

Ki az Ön értékesítési képviselője?

Tájékozódjon a **www.rupet.eu** honlapunkon, vagy hívjon minket, és tanácsot adunk:

+ 36/70/770 7761



Pásové ruční brusky / Pásové ručné brúsky / Szalagcsiszolók

UBC 9-R	4-5
UBK 6-R	6-7
UTC 9-R	8-9
UTG 8-R, UTG 9-R	10-11

Elektrické přímé brusky / Elektrické priame brúsky / Elektromos egyenes csiszolók

USC 9-R, USC 25-R	12-13
USG 9-R, USG 33-R	14-15
USK 3-R, USK 6-R, USK 15-R	16-17

Satinovací bruska / Satinovacia brúska / Sarokpolírozó

UPG 5-R, UPK 5-R	18-19
------------------	-------

Přímočarý pilník / Priamočiary pilník / Egyenes reszelő

UMC 6-R	20-21
---------	-------

Prodloužená úhlová bruska / Predĺžená uhlová brúska / Sarokcsiszoló nyújtott nyakkal

UKC 3-R	22-23
---------	-------

Elektrické úhlové brusky / Elektrické uhlové brúsky / Elektromos sarokcsiszolók

UWC 20-R, UVC 9-R	24-25
UWG 11-R, UWK 11-R	26-27

Úhlová leštička / Uhlová leštička / Sarokpolírozó

UPC 2-R, UPH 2-R	28-29
------------------	-------

Úkosovačka / Úkosovačka / Életörő gép

UEK 10-R	30-31
----------	-------

Elektrická bruska / Elektrická brúška / Elektromos csiszoló (600 W)

Pásová bruska / Pásová brúška / Szalagcsiszoló

UBC 9-R

3000 - 8200 /min



Nejprodávanejší pásová bruska / Najpredávanejšia pásová brúška / A legkelendőbb szalagcsiszoló



Použití:

Výkonná a zároveň lehká pásová bruska pro čištění a odstraňování otřepů, úpravu rádiusů a broušení svarů. Tato bruska je vhodná při broušení obtížně přístupných míst.

- Výkonná elektrická pásová bruska
- Regulace otáček 3 000 - 8 200 ot/min
- Řezná rychlost 4,8 - 13,2 m/s
- Výběr z 6 kontaktních kladek
- Standardně dodávaná kladka: KA 25/9 pro pásy 6x520 a 12x520
- Šířka brusného pásu 3 - 19 mm
- Standardní délka brusného pásu 520 mm
- Kontrolka signalizující opotřebení uhlíků



Použitie:

Výkonná a zároveň ľahká pásová brúška pre čistenie a odstraňovanie otrepov, úpravu rádiusu a brúsenie zvarov. Táto brúška je vhodná pri brúsení ťažko dostupných miest.

- Výkonná elektrická pásová brúška
- Regulácia otáčok 3 000 - 8 200 ot/min
- Rezná rýchlosť 4,8 - 13,2 m/s
- Výber zo 6 kontaktných kladiek
- Štandardne dodávaná kladka: KA 25/9 pre pásy 6x520 a 12x520
- Šírka brúsneho pásu 3 - 19 mm
- Štandardná dĺžka brúsneho pásu 520 mm
- Kontrolka signalizujúca opotrebenie uhlíkov



Használat:

Erőteljes és ugyanakkor könnyű szalagcsiszoló a hegesztések tisztításához és sorjázásához, sugarak beállításához és csiszolásához. Ez a csiszoló alkalmas nehezen hozzáférhető helyek csiszolása.

- Erőteljes elektromos szalagcsiszoló
- Fordulatszám -szabályozás 3 000 - 8 200 ford / perc
- Szalagsebesség 4,8 - 13,2 m/s
- 6 kontaktkar választási lehetősége
- Standard szállított kontaktkar: KA 25/9 6x520 és 12x520 szalagokhoz
- Csiszolószalag szélessége 3 - 19 mm
- Standard csiszolószalag hossza 520 mm
- Szénkefe kopásjelző lámpa

Tipy a doporučení


Jedná se o jednu z nejmenších el. pásových brusek na trhu. Nepostradatelná bruska při výrobě svařovaného zábradlí. Velmi snadná výměna brusného pásu. Možnost natáčení pásového adaptéru. Díky kladce KA 25/9 KNS můžeme bruskou pohánět i brusné kotoučky s otvorem, např. z materiálu SUN-Press nebo z bavlny. Při použití adaptéru 610 lze použít i pásy délky 610 mm.

Tipy a odporúčania

Jedná sa o jednu z najmenších el. pásových brúsok na trhu. Brúška, ktorá Vám nesmie chýbať pri výrobe zváraných zábradlí. Veľmi ľahká výmena brúsneho pásu. Možnosť natáčania pásového adaptéru. Vďaka kladke KA 25/9 KNS môžeme brúskou poháňať i brúsne kotúče s otvorom, napr. z materiálu SUN-Press alebo z bavlny. Pri použití adaptéru 610 je možné použiť i pásy s dĺžkou 610 mm.

Tippek és ajánlások

Ez az egyik legkisebb el. szalagcsiszoló a piacon. Nélkülözhetetlen csiszoló a hegesztett korlátok gyártásában. Szalagadapter elfordításának lehetősége. Nagyon egyszerű csiszolószalag csere. A KA 25/9 KNS kontaktkarnak köszönhetően használhatók pl. SUN-Press anyagból vagy pamutból készült csiszoló korongok is. A 610 adapter használatakor 610 mm hosszú szalagok is használhatók.

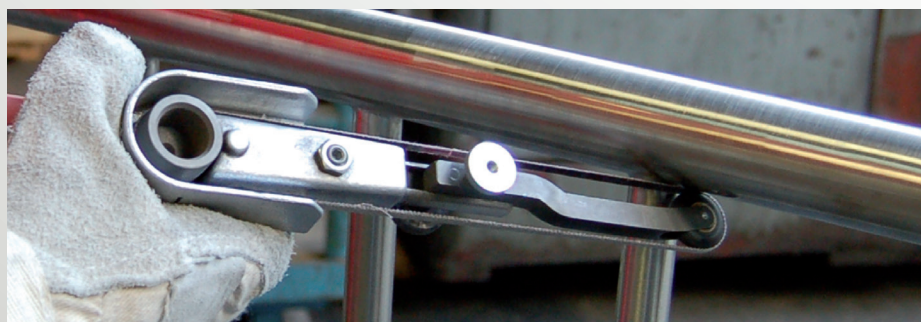

Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Rozměr pásu Rozmer pásu Csisz.szalag méret	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UBC 9-R	3000-8200 min ⁻¹	600 W	6 x 520, 12 x 520 mm	111 297 01	100035533	1,950 kg


Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kabel s koncovkou Kladka KA 25/9 Imbus SK 4	El. kábel s koncovkou Kladka KA 25/9 Imbus SK 4	El. kábel lezárással Kontaktkar KA 25/9 Imbuszkulcs SK 4
---	---	--

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

Kladka Kladka Kontaktkar	Typ Typ Típus	Délka pásu Dĺžka pásu Csiszoló szalag hossza	Tvar kladky Tvar kladky Kontaktkar típusa	Rozměr pásu Rozmer pásu Csisz.szalag méret	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	KA 16/4	520 mm		6x520 mm	057 620 03	100046583
	KA 16/9	520 mm		12x520 mm	057 620 02	100046582
	KA 19/12	520 mm		16x520 mm	057 620 04	100046584
	KA 25/1,5	520 mm		3x520 mm	057 620 06	100046586
	KA 25/9	520 mm		6x520 mm 12x520 mm	057 620 01	100046581
	KA 23/18	520 mm		19x520 mm	057 620 05	100046585
	Adaptér 610 pro pásy 610 mm Adaptér 610 pre pásy 610 mm 610 - es adapter 610 mm - es szalagokra				061 714 01	100042527

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Adaptér Adaptér Adapter	BSGV 6/16 bez pohonové kladky BSGV 6/16 bez pohonevej kladky BSGV 6/16 hajtógörgő nélkül	300 671 00	100026081
	Stranový klíč Stranový klúč Kulcs	SW 22	037 857 05	100048821
	KA 25/9 KNS Alu	Pro pohon brusných kotoučků Pre pohon brúsnych kotúčov Csiszolókorongok meghajtására	111 254 01	100035372
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „C“ sada Uhlíky „C“ sada Szénkefe „C“	301 564 00	100025394


KA 25/9 KNS Alu

Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (1 530 W)

Pásová bruska / Pásová brúska / Szalagcsiszoló

UBK 6-R

2800 - 5800 /min



Použití:

Broušení plochých částí obrobků z různých materiálů.

- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti
- Regulace otáček 2 800 - 5 800 ot/min
- Řezná rychlost 14,7 - 31,0 m/s
- Ideální na montáže
- Možnost natáčení adaptéru o 360°
- Šířka brusného pásu 35 mm
- Délka brusného pásu 450 mm



Použitie:

Brúsenie plochých častí obrobkov z rôznych materiálov.

- Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti
- Regulácia otáčok 2 800 – 5 800 ot/min
- Rezná rýchlosť 14,7 - 31,0 m/s
- Ideálna na montáže
- Možnosť natáčania adaptéra o 360°
- Šírka brúsneho pásu 35 mm
- Dĺžka brúsneho pásu 450 mm



Használat:

Különböző anyagokból készült munkadarabok lapos részeinek csiszolása.

- Kiváló teljesítmény-súly arány
- Fordulatszám -szabályozás 2 800 - 5 800 ford / perc
- Szalagsebesség 14,7 - 31,0 m/s
- Ideális szereléshez
- Az adapter 360 ° -os elforgatásának lehetősége
- Csiszolószalag szélessége 35 mm
- Standard csiszolószalag hossza 450 mm

Tipy a doporučení

Brusku snadno předěláte na přímou brusku s kleštinou.

Tipy a odporúčania

Brúsku ľahko prerobíte na priamu brúsku s klieštinou.

Tippek és ajánlások

Könnyedén átalakíthatja a csiszolót egy szorítópatronos egyenes csiszolóvá.



Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Rozměr pásu Rozmer pásu Csisz.szalag méret	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UBK 6-R	230 V	2800-5800 min ⁻¹	1530 W	35x450 mm	111 217 01	100035324	4,600 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kabel s koncovkou Sada klíčů	El. kábel s koncovkou Sada klíčův	El. kábel lezárással Kulcskészlet
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők


		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	
	Klíč Klíúč Kulcs	SW 22	037 857 05	100048821	
	Přídavný filtr Pridavny filter Kiegészítő levegőszűrő	Přídavný filtr pro K sérii brusek Pridavny filter pre K sériu brúsok Kiegészítő szűrő „K” sorozatú csiszológépekhez	450 357 01	100016968	
		Typ Typ Típus	Rozměr Rozmer Mérete	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Kontaktní kolo Kontaktne koleso Kontaktkerék	BSG 10/35	100 x 30 mm	052 644 02	100047069
	Kontaktní kolo Kontaktne koleso Kontaktkerék	BSG 10/35	50 x 30 mm	052 643 02	100047066
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „K” Uhlíky „K” Szénkefe „K”		300 007 00	100028991

Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (600 W)

Pásová bruska na trubky / Pásová brúska na trubky / Csőcsiszoló

UTC 9-R

3000 - 8200 $\circ$ /min

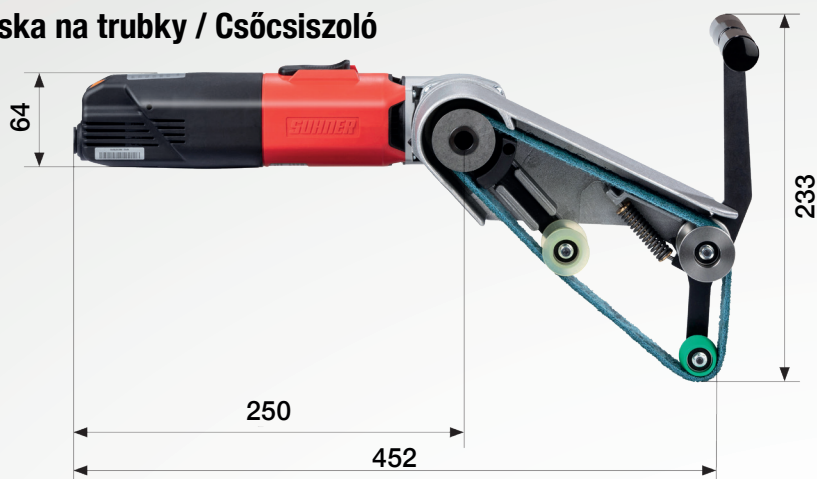

Použití:

Vhodná pro broušení a leštění trubek.

- Úhel opásání až 180°
- Regulace otáček 3 000 - 8 200 ot/min
- Řezná rychlost 4,6 - 12,5 m/s
- Možnost broušení trubek o maximálním průměru 45 mm
- Šířka brusného pásu 30 mm
- Délka brusného pásu 533 mm
- Integrovaná ochrana proti přetížení
- Regulátor otáček umožňující konstantní rychlost
- Kontrolka signalizující opotřebení uhlíků



Použitie:

Vhodná na brúsenie a leštenie trubiek.

- Uhol opásania až 180°
- Regulácia otáčok 3 000 – 8 200 ot/min
- Rezná rýchlosť 4,6 - 12,5 m/s
- Možnosť brúsenia trubiek s maximálnym priemerom 45 mm
- Šírka brúsneho pásu 30 mm
- Dĺžka brúsneho pásu 533 mm
- Integrovaná ochrana proti preťaženiu
- Regulátor otáčok umožňujúci konštantnú rýchlosť
- Kontrolka signalizujúca opotrebenie uhlíkov



Használat:

Csővek csiszolása és polírozása.

- Szalagszög akár 180 °
- Fordulatszám -szabályozás 3 000 - 8 200 ford / perc
- Szalagsebesség 4,6 - 12,5 m/s
- Lehetőség a csövek csiszolására, legfeljebb 45 mm átmérővel
- Csiszolószalag szélessége 30 mm
- Beépített túlterhelés elleni védelem
- Fordulatszám -szabályozó, amely állandó sebességet tesz lehetővé
- Szénkefe kopásjelző lámpa

Tipy a doporučení


Velký rozsah otáček umožňuje práci se všemi typy brusných pásů (Scotch-brite, Trizact a smírek). Při broušení rádiusů lze použít i užší brusné pásy než 30 mm.

Tipy a odporúčania

Veľký rozsah otáčok umožňuje prácu so všetkými typmi brúsnych pásov (Scotch-brite, Trizact a šmirgel). Pri brúsení rádiusov je možné použiť i užšie brúsne pásy ako 30 mm.

Tippek és ajánlások

A nagy sebességtartomány lehetővé teszi, hogy minden típusú csiszolószalaggal dolgozzon (Scotch-brite, Trizact és csiszoló papír). A sugarak csiszolásakor 30 mm - nél keskenyebb csiszolószalagok is használhatók.

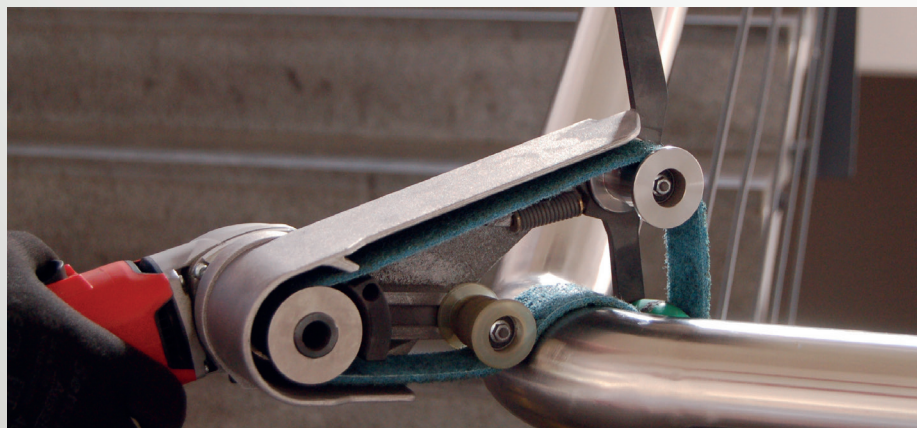

Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Rozměr pásu Rozmer pásu Csisz.szalag méret	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UTC 9-R	230 V	3000-8200 min ⁻¹	600 W	30x533 mm	111 299 01	100035537	2,550 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kabel s koncovkou Sada kľúčů	El. kábel s koncovkou Sada kľúčov	El. kábel lezárással Kulcskészlet
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Samostatný pásový adaptér Samostatný pásový adaptér Külön szalagadapter	Pásový adaptér pro BSGV - 30T bez pohonové rolny Pásový adaptér pre BSGV - 30T bez pohonovej kladky Külön szalagadapter BSGV - 30T hajtógörgő nélkül	300 668 00	100026078
	Pohonová kladka Pohonová kladka Meghajtótárcsa	Kompletní pohonová kladka BSGV - 30T Kompletná pohonová kladka BSGV - 30T Teljes meghajtótárcsa BSGV - 30T	059 362 03	100043975
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „C“ sada Uhlíky „C“ sada Szénkefe „C“	301 564 00	100025394

Ostatní kladky dle výkresu / Ostatné kladky podľa výkresu / Más görgők a rajz szerint



Elektrická bruska / Elektrická brúška / Elektromos csiszoló (1 050 W)

Pásová bruska na trubky / Pásová brúška na trubky / Csőcsiszoló

UTG 8-R 4000 - 9000 ◯ /min
UTG 9-R 4000 - 9000 ◯ /min



Použití:

Broušení a leštění trubek.

- Integrovaná ochrana proti přetížení
- Plynulý rozběh stroje

UTG 8-R

- Úhel opásání až 180°
- Možnost broušení trubek o maximálním průměru 45 mm
- Regulace otáček 4 000 - 9 000 ot/min
- Řezná rychlost 6,15 - 13,6 m/s

UTG 9-R

- Úhel opásání až 220°
- Možnost broušení trubek o maximálním průměru 70 mm
- Regulace otáček 4 000 - 9 000 ot/min
- Řezná rychlost 7,0 - 15,5 m/s

Tipy a doporučení

Velký rozsah otáček umožňuje práci se všemi typy pásů (Scotch-brite, Trizact a smírek). Výkonné pásové brusky. Při broušení rádiusů lze použít i užší brusné pásy než 30 mm. Pro větší průměry trubek použijte brusku UTG 9-R s možností většího opásání. Doporučujeme pravidelnou kontrolu kladek pro správný chod brusného pásu.



Použitie:

Brúsenie a leštenie trubiek.

- Integrovaná ochrana proti preťaženiu
- Plynulý rozběh stroja

UTG 8-R

- Uhol opásania až 180°
- Možnosť brúsenia trubiek s maximálnym priemerom 45 mm
- Regulácia otáčok 4 000 - 9 000 ot/min
- Rezná rýchlosť 6,15 - 13,6 m/s

UTG 9-R

- Uhol opásania až 220°
- Možnosť brúsenia trubiek s maximálnym priemerom 70 mm
- Regulácia otáčok 4 000 - 9 000 ot/min
- Rezná rýchlosť 7,0 - 15,5 m/s

Tipy a odporúčania

Veľký rozsah otáčok umožňuje prácu so všetkými typmi pásů (Scotch-brite, Trizact a šmirgel). Výkonné pásové brúsky. Pri brúsení rádiusů je možné použiť i užšie brúsne pásy ako 30 mm. Pre väčšie priemery trubiek použijte brúsku UTG 9-R s možnosťou väčšieho opásania. Odporúčame pravidelnú kontrolu kladiek pre správny chod brúsneho pásu.



Használat:

Csővek csiszolása és polírozása.

- Beépített túlterhelés elleni védelem
- A gép zökkenőmentes indítása

UTG 8-R

- Szalagszög akár 180 °
- Lehetőség a csövek csiszolására, legfeljebb 45 mm átmérővel
- Fordulatszám -szabályozás 4 000 - 9 000 ford / perc
- Szalagsebesség 6,15 - 13,6 m/s

UTG 9-R

- Szalagszög akár 220°
- Lehetőség a csövek csiszolására, legfeljebb 70 mm átmérővel
- Fordulatszám -szabályozás 4 000 - 9 000 ford / perc
- Szalagsebesség 7,0 - 15,5 m/s

Tippek és ajánlások

A nagy sebességtartomány lehetővé teszi, hogy minden típusú szalaggal dolgozzon (Scotch-brite, Trizact és csiszoló papír). Erőteljes szalagcsiszológ. A sugarak csiszolásakor 30 mm -nél keskenyebb csiszológzalagok is használhatók. Nagyobb csőátmérők esetén használjon UTG 9-R csiszológ, nagyobb szalagopcióval. Javasoljuk a görgők rendszeres ellenőrzését a csiszológzalag megfelelő működése érdekében.


Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Píkon Energiafogyasztás	Rozměr pásu Rozmer pásu Csisz.szalag méret	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UTG 8-R	230 V	4000-9000 min ⁻¹	1 050 W	30x533 mm	111 269 01	100035432	2,900 kg
UTG 9-R	230 V	4000-9000 min ⁻¹	1 050 W	30x610 mm	111 212 01	100035315	3,000 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés


El. kábel s koncovkou Sada klíčů	El. kábel s koncovkou Sada ključov	El. kábel lezárással Kulcskészlet
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők
UTG 8-R

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Samostatný pásový adaptér Samostatný pásový adaptér Külön szalagadapter	Adaptér BSGV 30 T bez pohonové rolny Adaptér BSGV 30 T bez pohonovej kladky Adaptér BSGV 30 T hajtógörgő nélkül	300 668 00	100026078
	Pohonová kladka Pohonová kladka Meghajtótárcsa	Pohonová kladka BSGV 30 T Pohonová kladka BSGV 30 T Meghajtótárcsa BSGV 30 T	059 362 04	100043976

UTG 9-R

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Samostatný pásový adaptér Samostatný pásový adaptér Külön szalagadapter	Adaptér BSGV 31 T bez pohonové rolny Adaptér BSGV 31 T bez pohonovej kladky Adaptér BSGV 31 T hajtógörgő nélkül	300 670 00	100026080
	Pohonová kladka Pohonová kladka Meghajtótárcsa	Pohonová kladka BSGV 31 T Pohonová kladka BSGV 31 T Meghajtótárcsa BSGV 31 T	300 039 98	100027255
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „G“ Uhlíky „G“ Szénkefe „G“	300 020 42	100028037

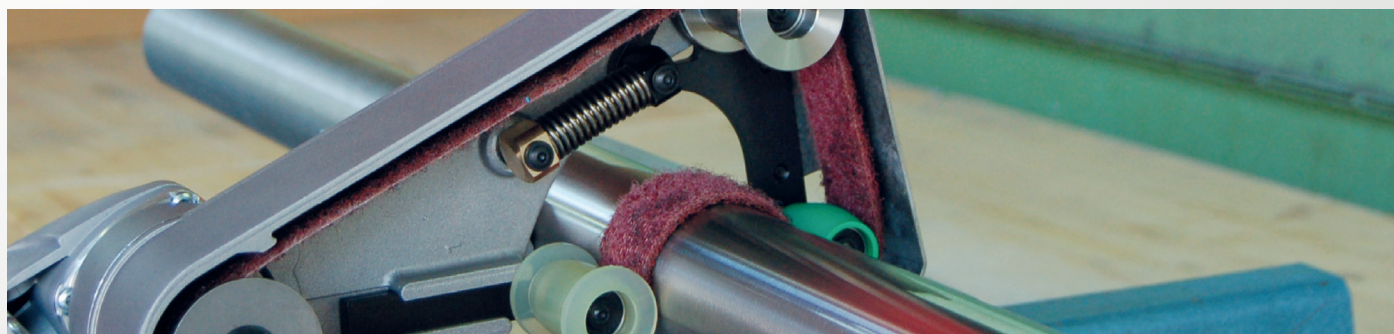

Elektrická bruska / Elektrická brúška / Elektromos csiszoló (600 W)

Přímá bruska / Priama brúška / Egyenes csiszoló

USC 9-R 4000 - 9000 ◯ /min

USC 25-R 11000 - 25000 ◯ /min



Použití:

Přímá bruska pro jemné broušení s lamelovými kotouči, stopkovým brusivem a tvrdokovovými frézami.

- Výkonná přímá bruska, široký rozsah otáček, pro různé aplikace
- Ergonomický tvar
- Integrovaná ochrana proti přetížení
- Ideální pro práci v obtížně přístupných místech
- Regulace otáček zajišťuje konstantní rychlost
- Plynulý rozběh stroje
- Kontrolka signalizující opotřebení uhlíků



Použitie:

Priama brúška pre jemné brúsenie s lamelovými kotúčmi, brusivom na stopke a tvrdokovovými frézami.

- Výkonná priama brúška, široký rozsah otáčok, pre rôzne aplikácie
- Ergonomický tvar
- Integrovaná ochrana proti preťaženiu
- Ideálna pre prácu v ťažko dostupných miestach
- Regulácia otáčok zaisťuje konštantnú rýchlosť
- Plynulý rozběh stroja
- Kontrolka signalizujúca opotrebenie uhlíkov



Használat:

Egyenes csiszológép csiszoláshoz csaposlamelláskorongokkal, csiszoló gyűrűkkel speciális hordozókra, és keményfém-marókkal

- Erőteljes egyenes csiszoló, széles fordulatszám tartománnyal különböző alkalmazásokhoz
- Ergonomikus forma
- Beépített túlterhelés elleni védelem
- Ideális nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez
- A sebességszabályozás állandó sebességet biztosít
- A gép zökkenőmentes indítása
- Szénkefe kopásjelző lámpa

Tipy a doporučení


Excentricky uložené vřeteno brusky USC 9 umožňuje pohodlné broušení. Při broušení nevyvíjejte velký přítlak. Nepřekračujte max. povolené otáčky brusiva.

Tipy a odporúčania

Excentricky uložené vřeteno brúsky USC 9 umožňuje pohodlné brúsenie. Pri brúsení nevyvíjajte veľký prítlak. Neprekračujte max. povolené otáčky brusiva.

Tippek és ajánlások

Az USC 9-R csiszológép excentrikusan elhelyezett orsója kényelmes csiszolást tesz lehetővé. Csiszoláskor ne gyakoroljon túl nagy nyomást. Ne lépje túl a megengedett maximális csiszolási sebességet.

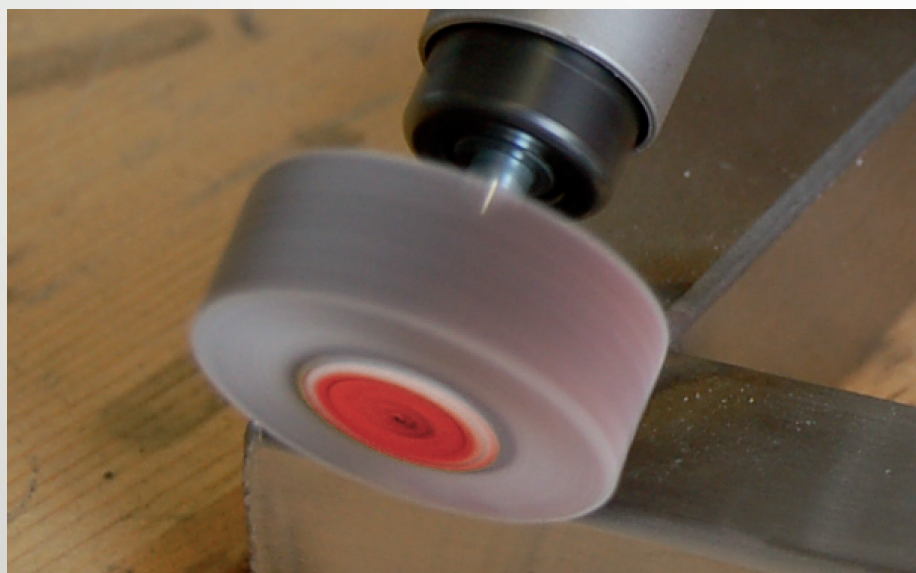


Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Kleština Kleština Szorítóparton	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
USC 9-R	230 V	4000-9000 min ⁻¹	600 W	6 mm	111 305 01	100035451	1,550 kg
USC 25-R	230 V	11000-25000 min ⁻¹	600 W	6 mm	111 307 01	100035455	1,450 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kabel s koncovkou Kleština Sada klíčů	El. kábel s koncovkou Kleština Sada klúčov	El. kábel lezárással Szorítóparton Kulcskészlet
---	--	---

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Kleština Kleština Szorítóparton	SPZ 3 mm	014 909 12	100051812
		SPZ 6 mm	014 909 19	100051819
		SPZ 8 mm	014 909 23	100051823
	Klíč Klúč Kulcs	SW 14	037 857 03	100048819
		SW 18	037 857 04	100048820
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „C“ sada Uhlíky „C“ sada Szénkefe „C“	301 564 00	100025394




Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (1 050 W)


Přímá bruska / Priama brúska / Egyenes csiszoló

USG 9-R 3800 - 8300 ◌ /min

USG 33-R 15000 - 33000 ◌ /min

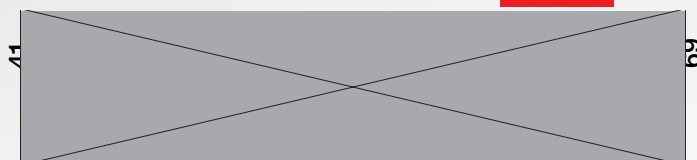

USG 9-R

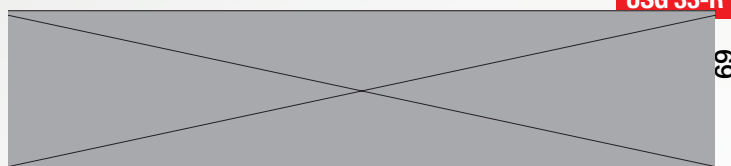

USG 33-R



Použití:

USG 9-R

Přímábruska probroušeníslamelovými kotouči a speciálními nosiči brusných návleků.

USG 33-R

Ideální přímá výkonná bruska pro stopkové brusivo a tvrdokovové frézy.

- Výkonné přímé brusky se širokým rozsahem otáček
- Vhodné pro různé aplikace
- Ergonomický tvar
- Integrovaná ochrana proti přetížení
- Ideální pro práci v obtížně přístupných místech
- Regulace otáček zajišťuje konstantní rychlost
- Plynulý rozběh stroje



Použitie:

USG 9-R

Priama brúska pre brúsenie s lamelovými kotúčmi a špeciálnymi nosičmi brusných návlekov.

USG 33-R

Ideálna priama výkonná brúska pre brusivo na stopke a tvrdokovové frézy.

- Výkonné priame brúsky so širokým rozsahom otáčok
- Vhodné pre rôzne aplikácie
- Ergonomický tvar
- Integrovaná ochrana proti preťaženiu
- Ideálna pre prácu v ťažko dostupných miestach
- Regulácia otáčok zaisťuje konštantnú rýchlosť
- Plynulý rozběh stroja



Használat:

USG 9-R

Egyenes csiszológép csiszoláshoz csaposlamelláskorongokkal, csiszoló gyűrűkkel speciális hordozókon.

USG 33-R

Ideális egyenes magas teljesítményű csiszoló, száras csiszolóanyagokhoz és keményfém marókhoz.

- Erőteljes egyenes csiszolók széles fordulatszám tartományban
- Különböző alkalmazásokhoz alkalmas
- Ergonómikus forma
- Beépített túlterhelés elleni védelem
- Ideális nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez
- A sebességszabályozás állandó sebességet biztosít
- A gép zökkenőmentes indítása

Tipy a doporučení

Výkonná a robustní bruska pro každodenní použití. Dlouhý krk brusky s gumovým chráničem pro lepší držení.

Tipy a odporúčania

Výkonná a robustná brúska pre každodenné použitie. Dlhý krk brúsky s gumovým chráničom pre lepšie držanie.

Tippek és ajánlások

Erőteljes és robusztus csiszoló mindennapi használatra. Hosszú nyakú csiszoló gumi védővel a jobb tartás érdekében.



Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Kleština Klieština Szorítóparton	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
USG 9-R	230 V	3800-8300 min ⁻¹	1050 W	6 mm	111 241 01	100035352	2,300 kg
USG 33-R	230 V	15000-33000 min ⁻¹	1050 W	6 mm	111 214 01	100035320	2,100 kg


Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kábel s koncovkou Kleština Sada klíčů	El. kábel s koncovkou Kleština Sada klíčův	El. kábel lezárással Szorítóparton Kulcskészlet
---	--	---

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők
USG 9-R

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Kleština Klieština Szorítóparton	SPZ 6 mm	014 902 04	100051797
		SPZ 8 mm	014 902 06	100051798
		SPZ 12 mm	014 902 09	100051800
 	Klíč Klúč Kulcs	SW 19		100050756
		SW 22	037 857 05	100048821
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „G“ Uhlíky „G“ Szénkefe „G“	300 020 42	100028037

USG 33-R

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Kleština Klieština Szorítóparton	SPZ 6 mm	052 034 02	100046669
		SPZ 8 mm	052 034 05	100046672
		SPZ 10 mm	052 034 07	100046673
 	Klíč Klúč Kulcs	SW 14	037 857 03	100048819
		SW 18	037 857 04	100048820
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „G“ Uhlíky „G“ Szénkefe „G“	300 020 42	100028037

Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (1 530 W)

Přímá bruska / Priama brúska / Egyenes csiszoló

USK 3-R 1400 - 3000 $\odot$ /min

USK 6-R 2800 - 5800 $\odot$ /min

USK 15-R 6800 - 14500 $\odot$ /min



Použití:

USK 3-R: Díky nízkým otáčkám lze tuto brusku použít pro broušení a leštění s brusivem větších průměrů.

USK 6-R: Přímá bruska pro broušení s lamelovými kotouči a speciálními nosiči brusných nápleků.

USK 15-R: Bruska vhodná na hrubé práce s tvrdokovovými frézami a stopkovým brusivem.

- Integrovaná ochrana proti přetížení
- Konstantní rychlost
- Nejvýkonnější řada elektrických brusek Suhner



Použitie:

USK 3-R: Vďaka nízkym otáčkam možno túto brúsku používať pre brúsenie a leštenie brusivami väčších priemerov.

USK 6-R: Priama brúska pre brúsenie s lamelovými kotúčmi a špeciálnymi nosičmi brúsnych náplekov.

USK 15-R: Brúska vhodná na hrubé práce s tvrdokovovými frézami a brusivom na stopke.

- Integrovaná ochrana proti preťaženiu
- Konštantná rýchlosť
- Najvýkonnejšia rada elektrických brúsok Suhner



Használat:

USK 3-R: Az alacsony fordulatszámuknak köszönhetően ez a csiszoló használható csiszolóhoz és polírozáshoz nagyobb átmérőjű csiszolóanyagokkal.

USK 6-R: Egyenes csiszológép csiszolóhoz lamellás korongokkal és csiszoló gyűrűkkel speciális hordozókon.

USK 15-R: Csiszoló alkalmas durva munkákhoz keményfém-marókkal és csiszoló korongokkal száron.

- Beépített túlterhelés elleni védelem
- Állandó sebesség
- A Suhner elektromos csiszológépek legerősebb választéka

Tipy a doporučení

Brusku USK 3-R můžeme díky své konstrukci a otáčkám použít i pro sjednocovací BSK hlavu. Nepřekračujte max. povolené otáčky brusiva.

Tipy a odporúčania

Brúsku USK 3-R môžeme vďaka svojej konštrukcii a otáčkam použiť pre zjednocovaciu BSK hlavu. Neprekracujte max. povolené otáčky brusiva.

Tippek és ajánlások

Felépítésének és sebességének köszönhetően az USK 3-R csiszológép a BSK kefécsiszolófejjel is használható. Ne lépje túl a megengedett maximális csiszolási sebességet.



USK 3-R

Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok


Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Kleština Kleština Szorítóparton	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
USK 3-R	230 V	1400–3000 min ⁻¹	1 530 W	12	111 194 01	100035280	3,100 kg
USK 6-R	230 V	2800–5800 min ⁻¹	1 530 W	6	111 196 01	100035284	3,000 kg
USK 15-R	230 V	6800–14500 min ⁻¹	1 530 W	6	111 198 01	100035288	3,100 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kábel s koncovkou Kleština: USK 3-R 12 mm USK 6-R, USK 15-R 6mm Sada klíčů	El. kábel s koncovkou Kleština: USK 3-R 12 mm USK 6-R, USK 15-R 6mm Sada klíčův	El. kábel lezárással Szorítóparton: USK 3-R 12 mm USK 6-R, USK 15-R 6mm Kulcskészlet
--	---	--

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Kleština Kleština Szorítóparton	SPZ 12 mm	014 902 09	100051800
		SPZ 8 mm	014 902 06	100051798
		SPZ 6 mm	014 902 04	100051797
	Přídavný filtr Přídavný filter Kiegészítő levegőszűrő	Přídavný filtr pro K sérii brusek Přídavný filter pre K sériu brúsok Kiegészítő szűrő „K” sorozatú csiszolókhöz	450 357 01	100016968
	Klíč Klíč Kulcs	SW 22	037 857 05	100048821
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „K” Uhlíky „K” Szénkefe „K”	300 007 00	100028991

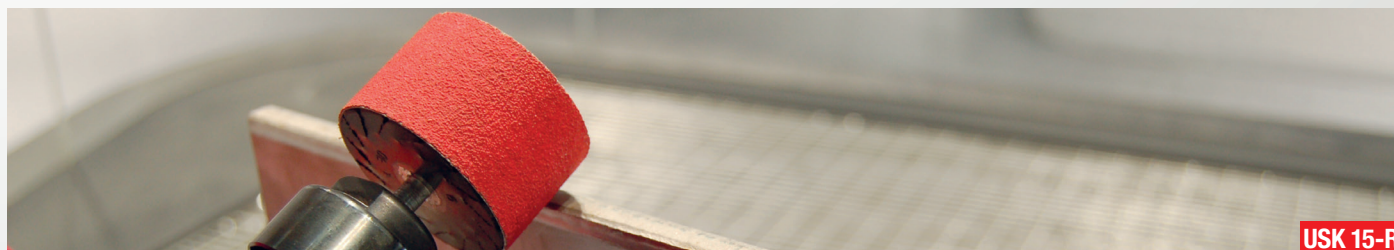

USK 6-R

USK 15-R

Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (1 050 W, 1 530 W)

Satinovací bruska / Satinovací brúska / Sarokpolírozó

UPG 5-R 1800 - 4000 ○ /min

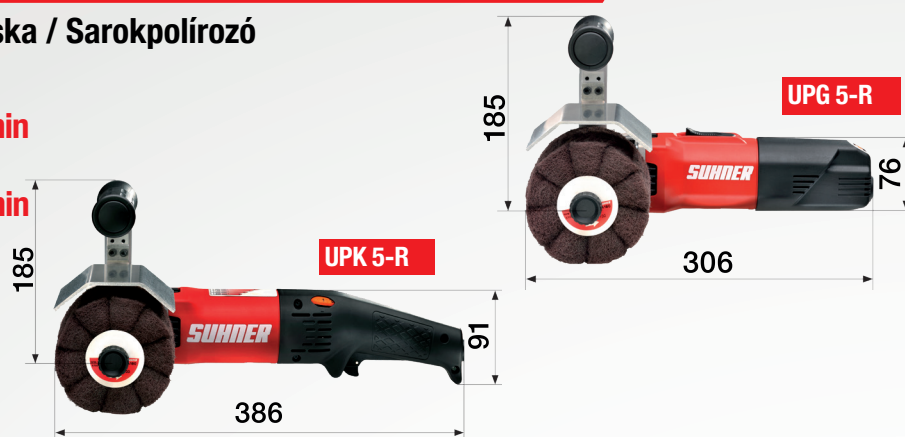UPK 5-R 1800 - 4000 ○ /min



Použití:

Satinovací brusky pro konečnou úpravu ploch lamelovými kotouči, různými typy nosičů s brusnými návkly.

- Extrémně lehká
- Konstantní rychlost
- Integrovaná ochrana proti přetížení
- Hřídelka 19 x 100 mm M14 pro upnutí nástroje
- Max. průměr kotouče 115 mm



Použitie:

Satinovacie brúske pre konečnú úpravu plôch lamelovými kotúčmi, rôznymi typmi nosičov s brúsnymi návkmi.

- Extrémne ľahká
- Konštantná rýchlosť
- Integrovaná ochrana proti preťaženiu
- Hriadelka 19 x 100 mm M14 pre upnutie nástroja
- Max. priemer kotúča 115 mm



Használat:

Szatén csiszolók felületek befejezéséhez lamellás korongokkal, különböző típusú hordozókkal csiszolószalagokkal.

- Rendkívül könnyű
- Állandó sebesség
- Integrált túlterhelés elleni védelem
- Tengely 19 x 100 mm M14 szerszámbefogáshoz
- Max. korongátmérő 115 mm

Tipy a doporučení


Lze použít různé druhy lamelových kotoučů 100 x 100 x 19 a nosiče brusných návků z různých materiálů - gumové, polyuretanové a gumové nafukovací. Nabízíme lamelové kotouče smirkové, Scotch-Brite i kombinované. Brusku UPK 5-R doporučujeme používat s přídatným filtrem.

Tipy a odporúčania

Možno použiť rôzne druhy lamelových kotúčov 100 x 100 x 19 a nosiče brúsných návkov z rôznych materiálov - gumové, polyuretanové a gumové nafukovacie. Ponúkame lamelové kotúče šmirgl'ové, Scotch-Brite i kombinované. Brúsku UPK 5-R odporúčame používať s prídatným filtrom.

Tippek és ajánlások

Különböző típusú 100 x 100 x 19 - es lamellás korongok és különböző anyagokból készült csiszolószalag hordozók használhatók - gumi, poliuretán és gumi felfújható. Kínálunk csiszolókorongokat, Scotch-Brite és kombinált korongokat. Javasoljuk az UPK 5-R sarokpolírozó használatát kiegészítő levegőszűrővel.

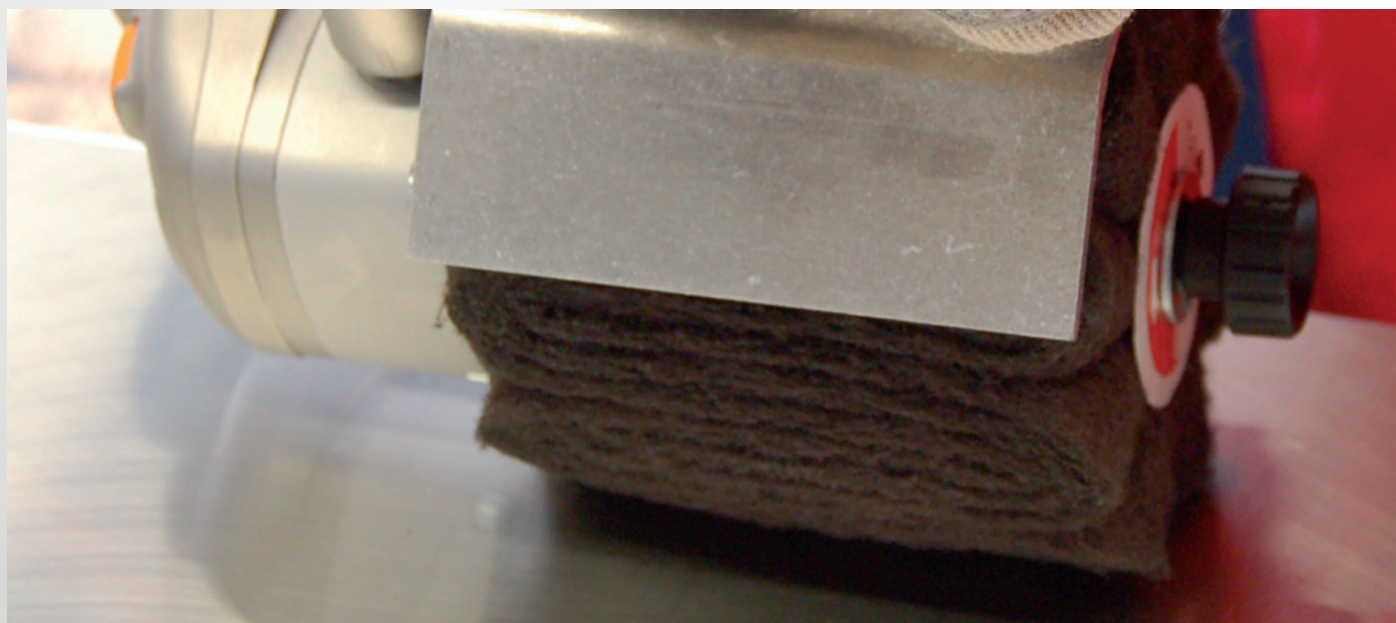

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UPG 5-R	230 V	1800-4000 min ⁻¹	1 050 W	111 234 01	100035339	2,650 kg
UPK 5-R	230 V	1800-4000 min ⁻¹	1 530 W	111 236 01	100035344	3,000 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kábel s koncovkou Klíč SW 17 Ochranný kryt, ø 125 x 100 mm s rukojetí Upínací hřídelka, ø 19 x 100 mm M14	El. kábel s koncovkou Klíč SW 17 Ochranný kryt, ø 125 x 100 mm s rukoväťou Upínacia hriadeľka, ø 19 x 100 mm M14	El. kábel lezárással Kulcs SW 17 Védőburkolat, ø 125 x 100 mm, fogantyúval Rögzítő tengely 19 x 100 mm M 14 szerszámbefogáshoz
--	--	---

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők


		Typ Typ Típus	Vřeteno Vreteno Orsó	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Upínací hřídelka Upínacia hriadeľka Rögzítő tengely	FG M 14-19/100	M14	907 875 00	100010353
	Rolna Rolna Görgő	GSR 65		907 874 00	100010352

UPK 5-R

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Přídavný filtr Pridavný filter Kiegészítő levegőszűrő	Přídavný filtr pro K sérii brusek Pridavný filter pre K sériu brúsok Kiegészítő szűrő „K” sorozatú csiszolókhöz	450 357 01	100016968
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „K” Uhlíky „K” Szénkefe „K”	300 007 00	100028991

UPG 5-R

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „G” Uhlíky „G” Szénkefe „G”	300 020 42	100028037

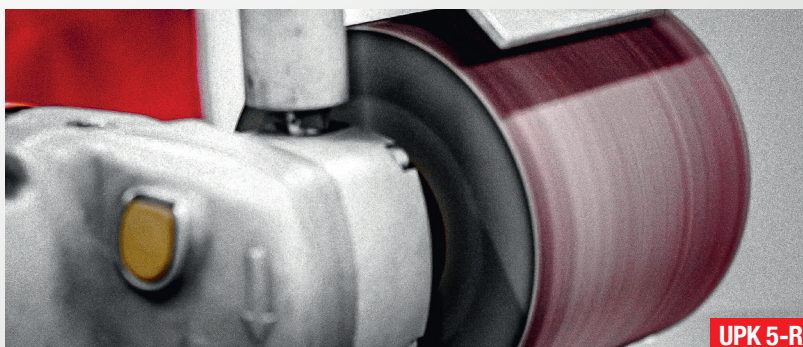
UPG 5-R

UPK 5-R

Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (600 W)

Přímočarý pilník / Priamočiary pilník / Egyenes reszelő

UMC 6-R

2300 - 5200 ↔ /min



Použití:

Elektrický přímočarý pilník pro lehké zabrušování a dolešťování nepřístupných míst brusnými výseky.

- Flexibilní použití např. na stavebách
- Kmitů: 2 300 - 5 200 /min
- Nastavitelná rychlost kmitů
- Nízké vibrace
- Vhodný pro broušení obtížně přístupných míst
- Kontrolka signalizující opotřebení uhlíků



Použitie:

Elektrický priamočiary pilník pre ľahké zabrusovanie a dolešťovanie neprístupných miest brúsnyimi výsekmí.

- Flexibilné použitie napr. na stavbách
- Kmitů: 2 300 - 5 200 /min
- Nastavitelná rýchlosť kmitů
- Nízke vibrácie
- Vhodný pre brúsenie ťažko prístupných miest
- Kontrolka signalizujúca opotrebenie uhlíkov



Használat:

Elektromos egyenes reszelő a könnyű csiszoláshoz és a hozzáférhetetlen helyek csiszolással történő befejezéséhez.

- Rugalmas felhasználás pl. Építkezéseken
- Löklet: 2 300 - 5 200 /min
- Állítható oszcillációs sebesség
- Alacsony vibráció
- Alkalmas nehezen elérhető helyek csiszolására
- Szénkefe kopásjelző lámpa

Tipy a doporučení

Nabízíme různé druhy výseků - smirkové, Scotch-Brite i Trizact. Vyberte si ze dvou nosičů brusiva měkký nebo tvrdý.

Tipy a odporúčania

Ponúkame rôzne typy výsekov - šmirgl'ové, Scotch-Brite i Trizact. Vyberte si z dvoch nosičov brusiva mäkký alebo tvrdý.

Tippek és ajánlások

Különféle kivágásokat kínálunk - csiszoló papír, Scotch-Brite és Trizact. Válasszon két csiszolóanyag hordozó közül, legyen puha vagy kemény.



Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Kmity Kmity Rezgés	Zdvih Zdvih Lökét	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UMC 6-R	230 V	600 W	2300-5200 min ⁻¹	8 mm	111 309 01	100035460	2,000 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés


El. kabel s koncovkou Imbus Nosič brusiva měkký	El. kábel s koncovkou Imbus Nosič brusiva mäkký	El. kábel lezárással Imbuszkulcs Csiszolóanyag hordozó, puha
---	---	--

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

		Typ Typ Típus	Šířka brusných výseků Šírka brúsných výsekov Csiszolási kivágások szélessége	Délka brusných výseků Dĺžka brúsných výsekov Csiszolási kivágások hossza	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Nosič brusiva se suchým zipem	SBH 39/60-K měkký / mäkký / puha	39 mm	60 mm	908 957 00	100009811
	Nosič brusiva so suchým zipsom Csiszolóanyag hordozó tépőzárral	SBH 39/60-K tvrdý / tvrdý / kémeny	39 mm	60 mm	908 958 00	100009812
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „C“ sada Uhlíky „C“ sada Szénkefe „C“			301 564 00	100025394



Smirek
Na nerez, ocel atd.
Šmirgel'
Na nerez, ocel' atd.
Csiszoló szalag
Rozsdamentes
acélhoz, acélhoz stb.



Trizact
Strukturované brusivo
Trizact
Štruktúrované brusivo
Trizact
Strukturált csiszolóanyag




Scotch – Brite
C = coarse
M = medium,
F = fine
VF = very fine

Elektrická bruska / Elektrická brúška / Elektromos csiszoló (500 W)

Prodloužená úhlová bruska / Predĺžená uhlová brúška / Sarokcsiszoló nyújtott nyakkal

UKC 3-R

1400 - 3200 /min

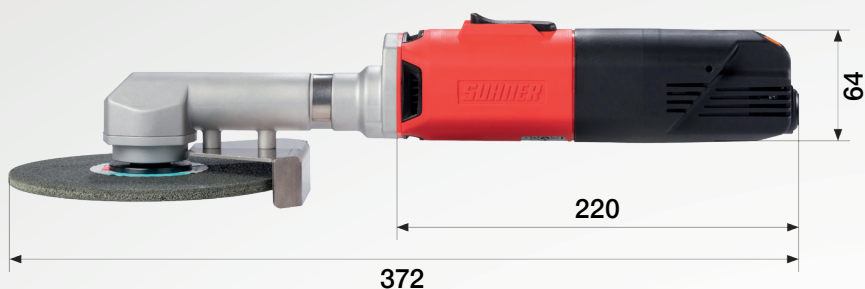

Použití:

Speciální bruska pro jemné broušení a leštění koutových svarů lisovanými kotouči SUN-Press, tvrzenou bavlnou nebo kartáči Bristle.

- Plynulý rozběh stroje
- Kontrolka signalizující opotřebení uhlíků
- Ochrana proti přetížení



Použitie:

Špeciálna brúška pre jemné brúsenie a leštenie kútových zvarov lisovanými kotúčmi SUN-Press, tvrdou bavlnou alebo kartáčmi Bristle.

- Plynulý rozbeh stroja
- Kontrolka signalizujúca opotrebenie uhlíkov
- Ochrana proti preťaženiu



Használat:

Speciális csiszológép sarokvarratok finomcsiszolásához és polírozásához préselt SUN-Press korongokkal, edzett pamutkorongokkal, vagy Bristle kefével.

- A gép sima beindítása
- Szénkefe kopásjelző lámpa
- Túlerhelés elleni védelem

Tipy a doporučení

Vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách. Vyberte si z různých tvrdostí lisovaných kotoučů SUN-Press. Ideální bruska pro kartáče Bristle.

Tipy a odporúčania

Vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach. Vyberte si z rôznych tvrdostí lisovaných kotúčov SUN-Press. Ideálna brúška pre kartáče Bristle.

Tippek és ajánlások

Nagy nyomaték alacsony fordulatszám. Válasszon a SUN-Press préselt korongok különböző keménységei közül. Ideális csiszológép Bristle kefékhez.



Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Max. průměr kotouče Max. priemer kotúča Max.korongátmérő	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UKC 3-R	230 V	1400-3200 min ⁻¹	500 W	150 mm	111 301 01	100035542	1,950 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kabel s koncovkou Sada klíčů	El. kábel s koncovkou Sada ključov	El. kábel lezárással Kulcskészlet
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

	Typ Typ Típus		Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Imbus SK 5 Imbus SK 5 Imbuszkulcs SK 5		027 855 03	100050742
	Klíč SD 35 Ključ SD 35 Kulcs SD 35		012 446 01	100052915
	Maticе UKC Matica UKC UKC anya		064 732 01	100042091
	Upínací podložka 22/25 Upínacia podložka 22/25 Rögzítő alátét 22/25		064 733 01	100042092
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „C“ sada Uhlíky „C“ sada Szénkefe „C“	301 564 00	100025394



Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (600 W)

Úhlová bruska / Uhlová brúska / Sarokcsiszoló

UWC 20-R

9000 - 19000 /min



Použití:

Lehká úhlová bruska s regulací otáček s vřetenem 1/4" speciálně navržena pro upnutí našich brusiv SUN-fix.

- Vhodná pro broušení obtížně přístupných míst
- Kontrolka signalizující opotřebení uhlíků
- Ergonomický tvar
- Konstantní rychlost
- Max. průměr kotouče 50 mm



Použitie:

Ľahká uhlová brúska s reguláciou otáčok s vretenom 1/4" špeciálne navrhnutá pre upnutie našich brusiv SUN-fix.

- Vhodná na brúsenie ťažko prístupných miest
- Kontrolka signalizujúca opotrebenie uhlíkov
- Ergonomický tvar
- Konštantná rýchlosť
- Max. priemer kotúča 50 mm



Használat:

Könnyű sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással, 1/4" orsóval, amelyet kifejezetten a SUN-fix csiszolóanyagok rögzítésére terveztek.

- Alkalmas nehezen elérhető helyek csiszolására
- A szénkefe elhasználódásának kijelzője
- Ergonomikus forma
- Állandó sebesség
- Max. korongátmérő 50 mm

Tipy a doporučení


Vyberte si vhodné brusivo SUN-fix s kovovým nebo plastovým závitem z různých materiálů do průměru 50mm.

Tipy a odporúčania

Vyberte si vhodné brusivo SUN-fix s kovovým alebo plastovým závitom z rôznych materiálov do priemeru 50mm.

Tippek és ajánlások

Válassza ki a megfelelő SUN-fix csiszolóanyagot fém vagy műanyag menettel különböző anyagokból, akár 50 mm átmérőig.

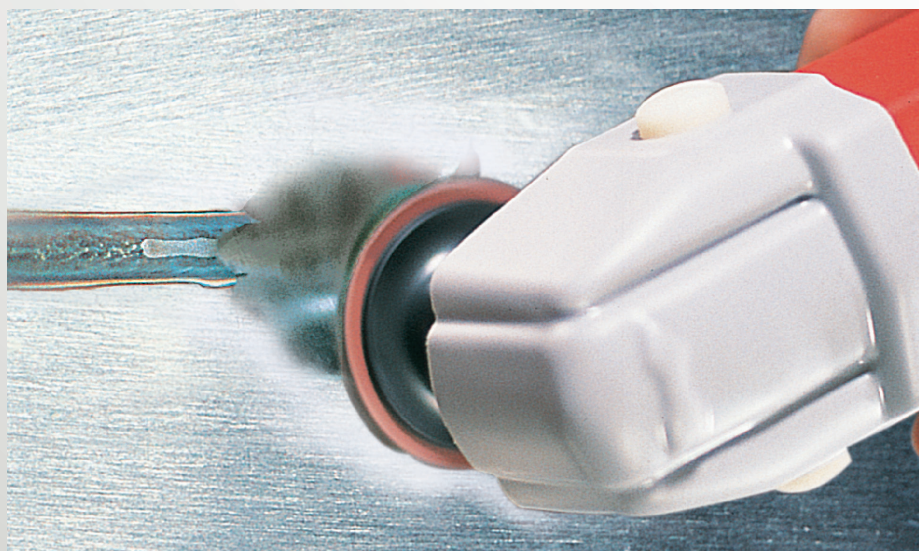

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UWC 20-R	230 V	9000-19000 min ⁻¹	600 W	111 303 01	100035447	1,550 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kabel s koncovkou Klíč SW 14	El. kábel s koncovkou Kľúč SW 14	El. kábel lezárással Kulcs SW 14
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Klíč Kľúč Kulcs	SW 14	037 857 03	100048819
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „C“ sada Uhlíky „C“ sada Szénkefe „C“	301 564 00	100025394

Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (600 W)
Úhlová bruska / Uhlová brúska / Sarokcsiszoló

UVC 9-R

3800 - 8500 /min



V případě zájmu jsme schopni dodat i prodlouženou verzi UVC 9-R.



V prípade záujmu sme schopní dodať i predĺženú verziu UVC 9-R.



Igény esetén képesek vagyunk szállítani a meghosszabbított UVC 9-R verziót is.

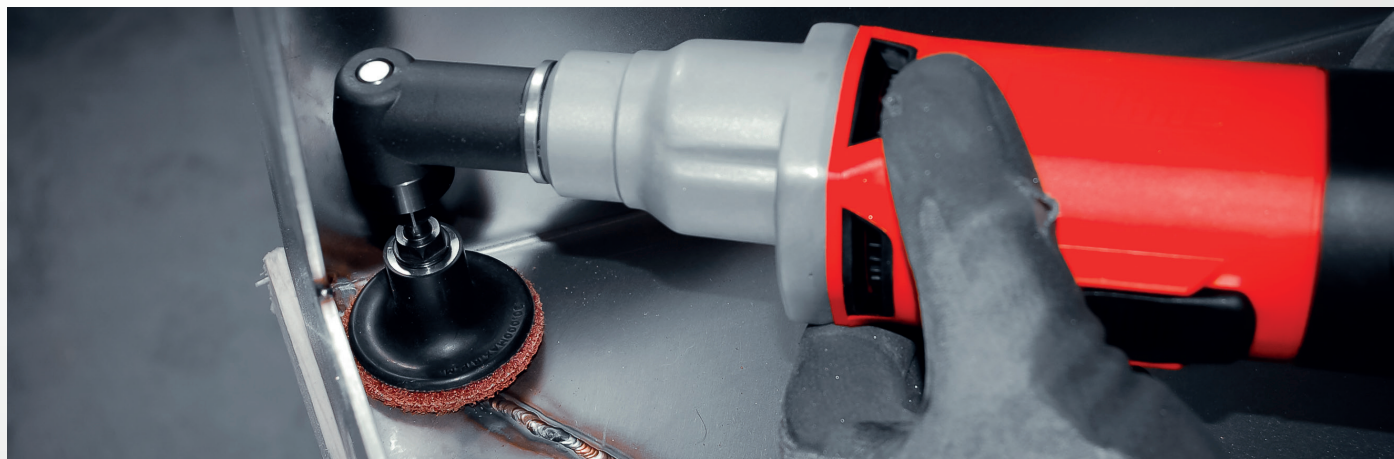

Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (1 100 W, 1 700 W)

Úhlová bruska / Uhlová brúska / Sarokcsiszoló

UWG 11-R 2800 - 10500 $\circ$ /min
UWK 11-R 2800 - 11000 $\circ$ /min



Použití:

Elektrická úhlová bruska s regulací, vhodná pro broušení a řezání s brusnými a řeznými kotouči o průměru 125 mm.

- Konstantní rychlost při zatížení
- Ochranný kryt lze rychle a snadno nastavit bez použití nářadí
- Snadná výměna kotouče bez použití nástrojů
- Ochrana proti náhodnému spuštění stroje (i po výpadku el. proudu zůstane stroj vypnutý)
- Ochrana proti přetížení a plynulý rozběh stroje
- Boční rukojeť odolná proti vibracím, lze nasadit na obě strany
- Po opotřebení uhlíků dojde k vypnutí brusky
- Max. průměr kotouče 125 mm

Tipy a doporučení

S pomocí brusných a leštících výseků a vhodných podložek lze i tuto brusku použít pro konečnou povrchovou úpravu. Brusku doporučujeme pravidelně čistit dle návodu k obsluze.

UWK 11-R: Doporučujeme použít zadní přídavný filtr.



Použitie:

Elektrická uhlová brúska s reguláciou otáčok vhodná na brúsenie a rezanie s brúsnyimi a reznými kotúčmi s priemerom 125 mm.

- Konštantná rýchlosť pri zaťažení
- Ochranný kryt možno rýchlo a ľahko nastaviť bez použitia náradia
- Jednoduchá výmena kotúča bez použitia nástrojov
- Ochrana proti náhodnému spusteniu stroja (aj po výpadku el. prúdu zostane stroj vypnutý)
- Ochrana proti preťaženiu a plynulý rozběh stroja
- Bočná rukoväť odolná proti vibráciám, možno nasadiť na obidve strany
- Po opotrebení uhlíkov dôjde k vypnutiu brúsky
- Max. priemer kotúča 125 mm

Tipy a odporúčania

Pomocou brúsnych a leštiacich výsekov a vhodných podložiek možno aj túto brúska použiť na konečnú povrchovú úpravu. Brúska odporúčame pravidelne čistiť podľa návodu na použitie.

UWK 11-R: Odporúčame použiť zadný prídavný filter.



Használat:

Elektromos sarokcsiszoló sebességszabályzóval csiszoláshoz és vágáshoz 125 mm átmérőjű korongokra

- Állandó fordulatszám terhelés alatt
- A védőburkolat gyorsan és egyszerűen állítható szerszámok használatára nélkül
- Könnyű, szerszám nélküli csiszoló korongcsere
- Védelem a gép véletlen beindítása ellen (az áramszünet után is kikapcsolva marad)
- Túlteljesítés elleni védelem és zökkenőmentes gépindítás
- Rezgésálló oldalfogantyú, mindkét oldalra felszerelhető
- A csiszoló kikapcsol, ha a szénkefe elhasználódik
- Max. korongátmérő 125 mm

Tippek és ajánlások

Csiszoló és polírozó tárcsák segítségével, és megfelelő hordozók használatával a csiszoló felületbefejezéshez is használható. Javasoljuk a csiszoló rendszeres tisztítását a használati utasítás szerint.

UWK 11-R: Javasoljuk a hátsó porszűrő használatát.



Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Príkon Energiafogyasztás	Závit Závit Menet	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UWG 11-R	230 V	2800-10500 min ⁻¹	1 100 W	M14	111 320 01	100054611	2,100 kg
UWK 11-R	230 V	2800-11000 min ⁻¹	1 700 W	M14	111 322 01	100054614	2,500 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

Antivibrační rukojeť El. kabel s koncovkou (délka kabelu včetně brusky 4m) Ochranný kryt Rychloupínací matice Opěrná příruba	Antivibračná rukoväť El. kábel s koncovkou (dĺžka kábla vrátane brúsky 4m) Ochranný kryt Rýchlopínacia matica Oporná príruba	Rezgécscillapító fogantyú El.kábel végződéssel (kábelhossz csiszolóval együtt 4 m) Védőbúra Rögzítő anya Támkarima
---	---	---

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

		Typ Typ Típus	Průměr kotouče Priemer kotúča Korong átmérője	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Přídavný filtr Pridavný filter Kiegészítő levegőszűrő	Přídavný filtr UWG 11-R Pridavný filter UWG 11-R Kiegészítő levegőszűrő UWG 11-R			100053913
	Přídavný filtr Pridavný filter Kiegészítő levegőszűrő	Přídavný filtr UWK 11-R Pridavný filter UWK 11-R Kiegészítő levegőszűrő UWK 11-R			100057197
	Ochranný kryt Ochranný kryt Védőburkolat		125 mm	302 742 00	100053950
	Antivibrační rukojeť Antivibračná rukoväť Rezgécscillapító fogantyú			302 743 00	100053951
	Ochranný kryt řezného kotouče Ochranný kryt rezného kotúča Vágókorongvédő	TSH (UWG 11-R / UWK 11-R / AWG 10-R)	125 mm	302 704 00	100053912

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Matice Matica Any	Rychloupínací matice SSM Rýchlopínacia matica SSM Gyorsrögzítő anya SSM	302 741 00	100053949
		Opěrná příruba SF Oporná príruba SF Támkarima SF	302 740 00	100053948

UWG 11-R

	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „G“ Uhlíky „G“ Szénkefe „G“	300 020 42	100028037
---	------------------------------	--	------------	-----------

UWK 11-R

	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „K“ Uhlíky „K“ Szénkefe „K“	300 007 00	100028991
---	------------------------------	--	------------	-----------

Elektrická bruska / Elektrická brúska / Elektromos csiszoló (600 W, 1200 W)

Úhlová leštička / Uhlová leštička / Sarokpolírozó

UPC 2-R 1000 - 2000 ◯ /min

UPH 2-R 700 - 2000 ◯ /min



Použití:

Jemné broušení a leštění.

- Plynulý rozběh stroje

UPC 2-R

- Malá a lehká leštička pro max. průměr leštícího kotouče 125mm
- Kontrolka signalizující opotřebení uhlíků

UPH 2-R

- Vysoce výkonná leštička
- Max. průměr kotouče 125 mm



Použitie:

Jemné brúsenie a leštenie.

- Plynulý rozběh

UPC 2-R

- Malá a ľahká leštička pre max. priemer leštiaceho kotúča 125mm
- Kontrolka signalizujúca opotrebenie uhlíkov

UPH 2-R

- Vysoko výkonná leštička
- Max. priemer kotúča 125 mm



Használat:

Finom csiszolás és polírozás.

- Sima indítás

UPC 2-R

- Kicsi és könnyű polírozó max. 125mm átmérőjű polírozó tárcsákra
- A szénkefe elhasználódásának kijelzője

UPH 2-R

- Nagy teljesítményű polírozó
- Max. korongátmérő 125 mm

Tipy a doporučení

Vyberte si vhodnou leštičku dle potřebného výkonu a vyzkoušejte naše filcové leštící kotouče různých tuhostí.

Tipy a odporúčania

Vyberte si vhodnú leštičku podľa potrebného výkonu a vyskúšajte naše filcové leštiace kotúče rôznych tuhostí.

Tippek és ajánlások

Válassza ki a megfelelő polírozót a szükséges teljesítménynek megfelelően, és próbálja ki különböző merevségű filc polírozó tárcsáinkat.



UPC 2-R



Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Závit Závit Menet	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UPC 2-R	230 V	1000-2000 min ⁻¹	600 W	M14	111 313 01	100054609	1,650 kg
UPH 2-R	230 V	700-2000 min ⁻¹	1 200 W	M14	111 249 01	100035365	2,890 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kabel s koncovkou Sada klíčů (bruska UPC) Klíč SW 17 (UPH) Rukojeť (UPH)	El. kábel s koncovkou Sada klíčův (brúska UPC) Kľúč SW 17 (UPH) Rukoväť (UPH)	El. kábel lezárással Kulcskészlet (csiszoló UPC) Kulcs SW 17 (UPH) Fogantyú (UPH)
---	--	--

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők
UPC 2-R

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „C“ sada Uhlíky „C“ sada Szénkefe „C“	301 564 00	100025394

UPH 2-R

		Typ Typ Típus	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Přídavný filtr Pridavný filter Kiegészítő levegőszűrő	Přídavný filtr pro K sérii brusek Pridavný filter pre K sériu brúsok Kiegészítő szűrő „K“ sorozatú csiszolókhöz	450 357 01	100016968
	Uhlíky Uhlíky Szénkefe	Uhlíky „K“ Uhlíky „K“ Szénkefe „K“	300 007 00	100028991


UPH 2-R

Elektrická bruska / Elektrická brúška / Elektromos csiszoló (1 530 W)

Úkosovačka / Úkosovačka / Élettörő gép

UEK 10-R

4600 - 10500 /min



Použití:

Vysoce výkonný úkosovací systém pro srážení a zaoblení hran na oceli a hliníku. Ideální pro přípravu svarů a přípravu před povrchovou úpravou.

- Rychlá a jednoduchá výměna fréz, neztrácíte čas výměnou břitových destiček
- Široký výběr fréz pro různé úhly a rádiusy
- Dlouhá životnost fréz
- Srážení a zaoblení hran a otvorů od průměru 22 mm
- Výškové nastavení hlavy v krocích po 0,25 mm se zacvakávacím systémem
- Individuální nastavení velikosti zkosení
- Regulace otáček 4 600 - 10 500 ot/min
- Nízké vibrace a hladký chod



Použitie:

Vysoko výkonný úkosovací systém pre zrážanie a zaoblenie hrán na oceli a hliníku. Ideálny pre prípravu zvarov a prípravu pred povrchovou úpravou.

- Rýchla a jednoduchá výmena fréz, neztráca čas výmenou britových doštičiek
- Široký výber fréz pre rôzne uhly a rádiusy
- Dlhá životnosť fréz
- Zrážanie a zaoblenie hrán a otvorov od priemeru 22 mm
- Výškové nastavenie hlavy v krokoch po 0,25 mm so zacvakávacím systémom
- Individuálne nastavenie veľkosti skosenia
- Regulácia otáčok 4 600 - 10 500 ot/min
- Nízke vibrácie a hladký chod



Használat:

Nagy teljesítményű élettörő gép élek élettöréséhez és lekerekítéséhez acélon és alumíniumon. Ideális hegesztések előkészítéséhez és felületkezelés előtti előkészítéshez.

- Gyors és egyszerű marócsere, nincs szükség időre a lapkacseréhez
- Marók széles választéka különböző szögekhez és rádiuszokhoz
- A marók hosszú élettartama
- Egyenes élek, belső és külső rádiuszok, valamint 22 mm-től furatok megmunkálására
- A fej magasságának beállítása 0,25 mm-es lépésekben kattánós rendszerrel
- Egyedi élettörés méret beállítás
- Fordulatszám - szabályozás 4 600 - 10 500 ford/perc
- Alacsony rezgés és zökkenőmentes működés

Tipy a doporučení

Jedná se o novou generaci úkosovaček s vylepšeným uložením vřetene. Díky těmto úpravám můžete pracovat téměř bez vibrací. Vyzkoušejte životnost našich fréz.

Tipy a odporúčania

Jedná sa o novú generáciu úkosovačiek s vylepšeným uložením vretena. Vďaka týmto úpravám môžete pracovať takmer bez vibrácií. Vyskúšajte životnosť našich fréz.

Tippek és ajánlások

Ez egy új generációs élettörő gép, jobb orsócsapággyakkal. Ezeknek a beállításoknak köszönhetően szinte rezgés nélkül dolgozhat. Tesztelje maróink élettartamát.



Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Otáčky Otáčky Max. ford.	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
UEK 10-R	230 V	4600-10500 min ⁻¹	1 530 W	111 261 01	100035398	4,500 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

El. kabel s koncovkou Imbus	El. kábel s koncovkou Imbus	El. kábel lezárással Imbuszkulcs
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők

		Typ Typ Típus	Počet břitů Počet britov Élmen- nyiség	Výška nástroje Výška nástroja Szers- zámmag- asság	Úhel úkosu Úhol úkosu Élletörés szög	Rádus Rádus Rádus	Max. délka úkosu Maximálna délka úkosu Élletörés maximális hossza	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Rádusová fréza (rádusová fréza na ocel)	KE R2	10	8.5 mm		2 mm		912 671 00	100007349
	Rádusová fréza (Rádusová fréza na ocel)	KE R3	10	8.5 mm		3 mm		912 672 00	100007350
	Rádusmarók (rádusmarók acélhoz)	KE R4	10	8.5 mm		4 mm		912 673 00	100007351
	Rádusová fréza (rádusová fréza na hliník)	KE R2 ALU	8	8.5 mm		2 mm		912 892 00	100007495
	Rádusová fréza (rádusová fréza na hliník)	KE R3 ALU	8	8.5 mm		3 mm		912 893 00	100007496
	Rádusmarók (rádusmarók alumíniumhoz)	KE R4 ALU	8	8.5 mm		4 mm		912 894 00	100007497
	Úkosová fréza (úkosová fréza na ocel)	KE 30-08	10	8.5 mm	30		9.2	912 674 00	100007352
	Úkosová fréza (úkosová fréza na ocel)	KE 30-12	10	12 mm	30		13.9	912 677 00	100007355
	Úkosová fréza (úkosová fréza na ocel)	KE 37-08	10	8.5 mm	37.5		10.1	912 675 00	100007353
	Úkosová fréza (úkosová fréza na ocel)	KE 37-12	10	12 mm	37.5		15.1	912 678 00	100007356
	Élletörőmaró (élletörőmaró acélhoz)	KE 45-08	10	8.5 mm	45		11.5	912 676 00	100007354
	Élletörőmaró (élletörőmaró acélhoz)	KE 45-12	10	12 mm	45		16.9	912 679 00	100007357
	Élletörőmaró (élletörőmaró acélhoz)	KE 60-12	10	12 mm	60		24	912 683 00	100007361
	Úkosová fréza (úkosová fréza na hliník)	KE 30-08 ALU	8	8.5 mm	30		9.2	912 895 00	100007498
	Úkosová fréza (úkosová fréza na hliník)	KE 45-08 ALU	8	8.5 mm	45		11.5	912 896 00	100007499

		Typ Typ Típus	Výška nástroje Výška nástroja Szerszámmagasság	Obj. č. Obj. č. Rend. sz.	Mat. No Mat. No Mat. No
	Vodící ložisko Vodiace ložisko Vezetőcsapágy	KE GB 08	8.5 mm	912 680 00	100007358
		KE GB 12	12 mm	912 681 00	100007359

Výroba brusných pásů a výseků / Výroba pásov a výsekov / Csiszoló szalagok, és kivágások gyártása



Od roku 2008 máme vlastní výrobu brusných a leštících pásů včetně výseků na suchý zip.

Zpracováváme materiál firem 3M, VSM a TAF. Pásky vyrobíme ve Vámi požadované kvalitě, šířce a délce.



Od roku 2008 máme vlastnú výrobu brúsnych a leštiacich pásov vrátane výsekov na suchý zip.

Spracovávame materiál výrobcov 3M, VSM a TAF. Pásky vyrobíme vo Vami požadovanej kvalite, šírke a dĺžke.



2008 óta saját gyártású csiszoló- és polírozószalaggal rendelkezünk, beleértve a tépőzáras kivágásokat is.

3M, VSM és TAF anyagokat dolgozunk fel. A szalagokat a kívánt minőségben, szélességben és hosszúságban gyártjuk.



DÁLE DODÁVÁME / ĎALEJ DODÁVAME / TOVÁBBÁ SZÁLLÍTUNK



AKU brusky

Výkonné brusky s bezuhlíkovým motorem v různém provedení - přímé, úhlové, speciální pásové brusky a přímočarý pilník. Možnost regulace otáček.



AKU brúsky

Výkonné brúsky s bezuhlíkovým motorom v rôznom prevedení - priame, uhlové, špeciálne pásové brúsky a priamočiary pilník. Možnosť regulácie otáčok.



Akkus csiszolók

Erőteljes csiszolók, kefe nélküli motorral, különböző kivitelben - egyenes, sarokcsiszolók, speciális szalagcsiszolók és egyenes vonalú reszelők. Sebességszabályozás lehetősége.



Pneumatické ruční brusky

Přímé, úhlové, orbitální a speciální pneumatické brusky s nízkou spotřebou vzduchu.



Pneumatické ručné brúsky

Priame, uhlové, orbitálne a špeciálne pneumatické brúsky s nízkou spotrebou vzduchu.



Pneumatikus kézi csiszolók

Egyenes, sarokcsiszolók, orbitális és speciális pneumatikus csiszolók alacsony levegőfogyasztással.



Brusky s ohebnou hřídelí

Vysoká životnost. Rychlá výměna příslušenství - zrychlení výrobního procesu.



Brúsky s ohybným hriadeľom

Vysoká životnosť. Rýchla výmena príslušenstva - zrýchlenie výrobného procesu.



Flexibilis tengelyű csiszológépek

Hosszú élettartam. A tartozékok gyors cseréje - a gyártási folyamat felgyorsítása.



Záruční i pozáruční servis/ Záručný a pozáručný servis/ Garanciális és garancia utáni szerviz



Jsme autorizovaný servis, naši pracovníci prošli školením přímo u zahraničního dodavatele. Díky našemu skladu základních náhradních dílů Vám náš servis zajistí rychlou opravu zakoupeného zařízení. Platíte pouze vyměněné náhradní díly, cenu práce neúčtujeme!

Po příjmu stroje k opravě je zjišťována jeho závada, stroj je demontován, je určena příčina závady a následně je vytvořen seznam potřebných náhradních dílů.

Před zahájením opravy Vám zašleme cenovou nabídku k odsouhlasení.



Sme autorizovaný servis, naši pracovníci prešli školením priamo u zahraničného dodávateľa. Vďaka nášmu skladu základných náhradných dielov Vám náš servis zaistí rýchlu opravu zakúpeného zariadenia. Platíte len vymenené náhradné diely, cenu práce neúčtujeme.

Po prijatí stroja do opravy je zisťovaná porucha, stroj je demontovaný, je určená príčina poruchy a následne je vytvorený zoznam potrebných náhradných dielov.


Pred zahájením opravy Vám zašleme cenovú ponuku na odsúhlasenie.



Szakszervizvagyunk,ésmunkatársaink ki voltak képezve a gépek javítására magánál a külföldi gyártó cégnél. Köszönve a pótalkatrészek raktárkészletének szervizünk biztosítja a megvásárolt gépek gyors, és szakszerű szervizét. Javításnál csak a kicserélt alkatrészeket számlázuk, a munkákat nem.

A csiszoló szervizbe érkezése után szétszerelődik, megállapítjuk a hibát, készítünk egy árajánlatot, melyet elküldünk Önöknek jóváhagyásra.

Csak az Önök jóváhagyása után javítjuk a csiszolót.

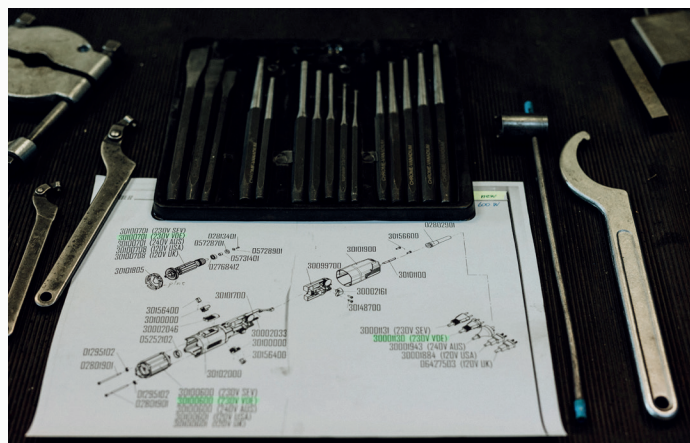



ROToMax 4.2

SUHNER

SUHNER



Česká republika

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.



Náchodská 2579/141,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice



+ 420 601 060 801



info@rupet.cz



Slovenská republika

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.



Mlynská 551/40, 920 42 Červeník



+421 948 413 085



info@rupet.sk



Magyarország

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.



Mlynská 551/40, 920 42 Červeník



+36/70/770 7761



hungary@rupet.sk